



行政院農業委員會

林務局



EN

# 常用國產材應用於公共工程參考手冊



為提升各界採用國產木材應用於公共工程之意願，林務局以「實用的工具書」為出發點，出版「常用國產材應用於公共工程參考手冊」一書，協助使用者能更得心應手地規劃利用國產木材。

## 附件下載



常用國產材應用於公共工程參考手冊  
(2022年)




檔案大小：10386KB

下載次數：316

# 常用國產材 應用於 公共工程參考手冊

Domestic Wood

出版年份：2022 年

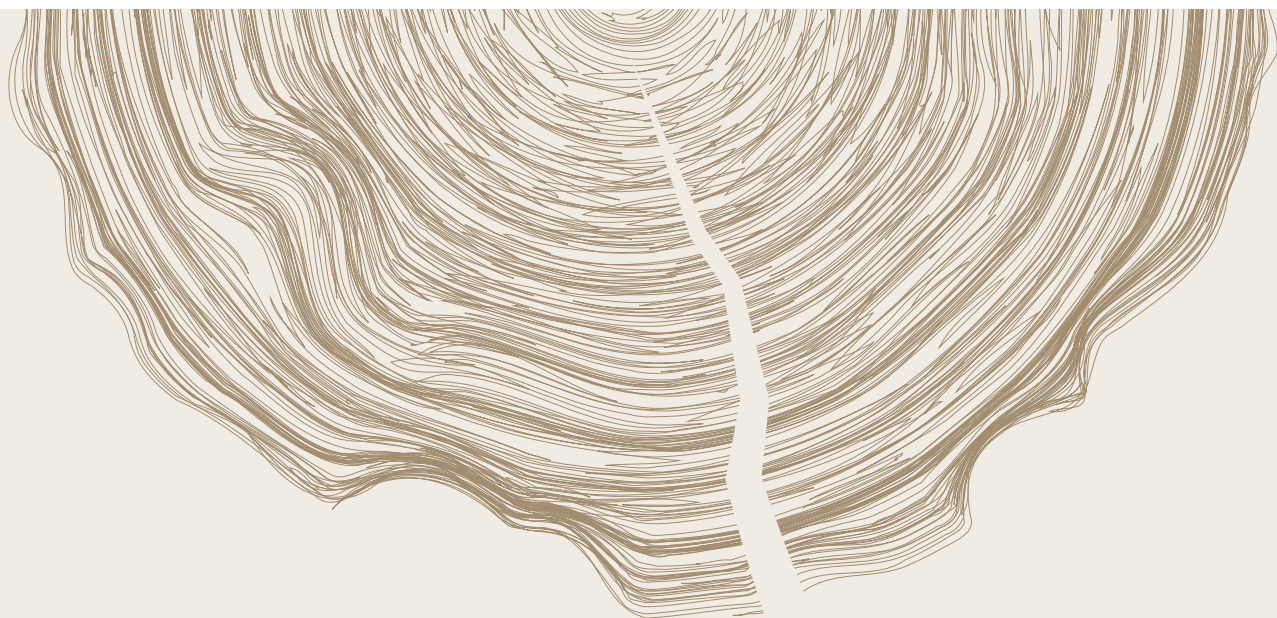

行政院農業委員會林務局  
FORESTRY BUREAU C.O.A

# 序言

## PREFACE

2017 年，本局正式宣告為國產材元年，期盼振興林業木、竹兩大永續生產體系，並達到第六次全國農業會議所倡議將我國林木自給率提升達 5% 之目標；其所蘊含之意義並非僅止於是數字上的增加，更是為了促進本土林業產業鏈之復甦，除振興山村經濟，也能惠益在此鏈上的相關產業，同時我國的木、竹材產業發展也將納入 2050 年碳中和的重要路徑。

基此，本局提出諸多振興林業之計畫，特別是公共工程納入國產木、竹材為興設材料之政策，期能透過市場需求促使產業鏈上游與下游緊密結合，有效提升國產材自給率。在本局積極推動下，行政院公共工程委員會公告之公共工程投標須知中，已修正將國產木、竹材列為公共工程建材之招標採購條件。

惟目前國人對於國產木材之應用，包含樹種選擇、品質要求以及規格尺寸、價格、適用範圍等均尚未熟悉，公共工程中的應用因此也仍較為陌生，影響工程主辦機關採購之意願。

為使國產材應用更具推廣成效，本局規劃出版本「常用國產材應用於公共工程參考手冊」，以「實用的工具書」為編撰方向，內容包

---

含國產木材種類之介紹、可提供之品質（包含等級區分材）與規格產品、工程防腐處理以及檢核方法等內容；並根據市場調查，以目前國內參與 CAS 木材制度及取得臺灣林產品生產追溯系統（QR code）之業者為訪查對象，分析合理之產品規格及價格，提供各界認識常用國產木材之種類、特性，進而協助各工程主辦單位、監審單位、設計單位或民間營造廠商，能以本書作為概估及審查工程經費、編列預算、核定底價及估價投標之依據。

本書付梓後，應可提升各界採用國產木材應用於公共工程之意願，也能瞭解當前國內人工林製材品的基礎知識，促進並落實國產木材應用於公共工程、建築結構或室內裝修等運用發展，以提振國產材市場需求，增加國產材自給率，有助於碳中和目標之達成。

行政院農業委員會林務局局長

林華慶 謹識

# 使用國產材 的好處

為響應聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）之第 21 次締約國大會（COP21）所提出之巴黎協定，國內近年在各有關單位之積極推動下相繼擬定各項方案，包含推行造林及加強森林經營與中後期撫育措施、促進國產木材之利用、推行各項國產材認證與驗證制度，並著重於國產材利用、綠建材標章之知識、理念宣導與推廣，使林業產業化得以逐漸成形。以木材利用之角度而言，木材資源係符合 5R 之大的資源循環經濟目標，包含 Reduce（抑制）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用）、Recover（再回收）及 Renew（再生），符合永續循環之理念，乃現今國際間材料開發與應用之主流。而使用國產木材不僅具有「節能減碳」、「增進身心健康」、「杜絕非法進口木材」、「維繫傳統產業之傳承」、「維護水土保持」、「保護天然林」等數項優點，更與國際間推動之「地產地消」理念一致。另一方面，為鼓勵採用降低環境衝擊、提升居住品質之綠建材，內政部營建署於 2019 年公告修正之「建築技術規則」第 321 條，規定自 2021 年起，供公眾使用之新建建築物或修建、整建者，其室內裝修材料及樓地板面材料，綠建材使用率應達總面積之 60% 以上，戶外地面總面積之 20% 以上，而木材

---

本身即是符合生態綠建材與健康綠建材之要求指標之材料。所謂生態綠建材，其精神乃取之於自然，用之於自然，即選用天然材料製成之建材者，而健康綠建材則係指具較低之總揮發性有機化合物（TVOC）及甲醛逸散量，並對於人體健康風險程度低者。綜合上述，在未來公共工程以及營建產業中，木材乃至於國產木材之推動與應用更是有其重要性以及必要性，若本手冊使用人員對於上述內容、法規或議題之細節有興趣者，可參照下方附錄之電子書連結，以及本局及內政部營建署網站獲取相關資訊。



愛用國產材  
的十大理由



2020 年版綠建材  
解說與評估手冊

# 手冊 使用指引 |

本「常用國產材應用於公共工程參考手冊」第 2022 年版，係應國內工程對於國產木材之需求而編製發行，以供編列預算時使用，其中市場價格調查之部分，係以 2021 年 10 月至 2022 年 1 月之物價為基準，並就國內供給方（生產者）對需求方（業者）之售出報價（未稅價）以及計價單位為主，且不包含運費及施工費。

本手冊之主要章節包含五大章節，分別為「常見國產木材種類介紹」、「製材之等級區分」、「危害分級標示」、「國產材規格品之相關資訊」、「國產材規格品生產業者名錄」。茲就本手冊各章節內容說明如次，使用人員於使用本手冊時可就其需求，進而參考相關章節，以獲得所需資訊。

第一章「常見國產木材種類介紹」（p. 10），主要說明國產木材外觀、色澤、常見用途等資訊，以瞭解當前國內可取得人工林製材品資源之基礎知識。

第二章「製材之等級區分」（p. 30），主要說明製材品之尺寸與用途區別之材種，並根據我國重要國家標準有關於製材材面品質缺點說明與正確之目視等級區分與機械等級區分規範。

第三章「危害分級標示」（p. 60），主要針對於製材品使用環境

---

及危害分級標示，並就使用環境危害分級結果，實施各項防腐藥劑處理之防腐處理木材應達到之滲透度與吸收量基準。

第四章為「國產材規格品之相關資訊」（p. 66），本章說明國家標準中對於各種樹種（針葉樹、闊葉樹）及使用場合（結構用、裝修用）規格品之標準規格。本章節明列目前國內通過「財團法人台灣優良農產品發展協會（CAS）」驗證制度之規格品儲備場所備有之製材品規格尺度、防腐處理危害分級以及預算價格，並特別針對結構用建材、裝修用建材、生態工程用材以及家具用材等不同用途別區分，使用人員可直接就不同用途別，查閱相關製材品種類、尺度與價格（p. 74）；另一方面，本手冊亦參考國家標準編列臺灣杉、柳杉、杉木、巒大杉等四種國內主要之針葉樹經濟木材，在各種用途（一般結構用、框組壁工法結構用、裝修用）下之標準規格尺度、防腐處理危害分級與材面等級所對應之預算價格（p. 80），以 hands 冊使用人員在籌備公共工程案預算編列之參考。

第五章為「國產材規格品生產業者名錄」（p. 484），收錄目前國內取得木製材品 CAS 驗證標章廠商及儲備場相關資訊，提供需求端可就近與 CAS 規格品儲備場，採購經過第三方驗證機構確認之品質保證及標示之木製材品。





# CONTENTS / 目錄

	序言	02
	使用國產材的好處	04
	手冊使用指引	06
PART 01	常見國產木材種類介紹	10
	針葉樹	12
	闊葉樹	22
PART 02	製材之等級區分	30
	材種之區分	32
	製材之目視等級區分	34



	製材之機械等級區分	56
	製材之材面品質外觀	58
PART 03	<b>危害分級標示</b>	60
PART 04	<b>國產材規格品之相關資訊</b>	66
	國產木材規格品之尺度	68
	不同用途別常見國產木材規格與價格表	74
	國產木材規格與價格表	80
PART 05	<b>國產材規格品生產業者名錄</b>	484







PART **01**

# 常見國產木材 樹種介紹

針葉樹

# 臺灣杉



學名：*Taiwania cryptomerioides*

科屬別：杉科／臺灣杉屬

別名：亞杉

## 木材材面外觀及其他特徵

臺灣杉木材之邊心材區別明顯，邊材為黃白色至淡紅黃色，心材具豐富色彩，為黃色、黃紅色，並帶有紫褐色暈條，暴露於大氣中久置後，心材容易轉變為暗黑色。橫切面年輪狹而可判明，春秋材移行緩變。此外，其木材木理通直，木肌細緻但材面缺乏光澤性，木材平均密度約為  $0.41 \text{ g/cm}^3$ 。臺灣杉之生材狀態具有特殊氣味，但乾燥材則較無顯著氣味。

## 木材常見用途

主要可應用於建築用材（如樑、柱、屋桁等）等土木工程場合，亦可作為家具、文創設計、化粧平切單板等用材使用。

### 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

針葉樹

# 紅 檜



學 名：*Chamaecyparis formosensis*

科屬別：柏科／扁柏屬

別 名：薄皮

## 木材材面外觀及其他特徵

紅檜木材之邊心材區別明顯，邊材狹小為黃灰色，天然林之心材為紅黃色至帶褐色，木材與同稱為臺灣檜木之臺灣扁柏相比略帶淡紅色，而在人工林之心材上淡紅色之色調更為顯著。橫切面年輪明顯，春秋材移行緩變而分明，故在弦切面通常不具密而細鋸齒狀木紋，而是呈現美麗之波浪紋理。此外，其木材木理通直，木肌細緻均勻，木材平均密度約為  $0.40 \text{ g/cm}^3$ ，材質輕軟，且木材具有強烈之柔和香氣，不具辛辣味。

## 木材常見用途

主要可應用於建築用材（如樑、柱、屋桁等）等土木工程場合，亦可作為裝修用途（如壁板、窗框等）、高級家具、雕刻藝品或歷史建築修復等用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀



針葉樹

# 柳杉



學名：*Cryptomeria japonica*

科屬別：杉科／柳杉屬

別名：日本杉、吉野杉、日本柳杉

---

## 木材材面外觀及其他特徵

柳杉木材之邊心材區別明顯，邊材寬大為黃白色，心材因產地而有不同色調，多呈現赤褐色至暗黑褐色，即「紅心柳杉」及「黑心柳杉」俗稱之由來。橫切面年輪明顯，秋材帶通常較寬，春秋材移行急變。此外，其木材木理通直，木肌粗糙，木材平均密度約為  $0.45 \text{ g/cm}^3$ ，材質輕軟且富彈性，通常以「黑心柳杉」者具有較高之密度及生物耐久性。木材具有香氣微弱香氣。

## 木材常見用途

主要可應用於建築用材（如樑、柱、屋桁、樓板等）等土木工程場合，亦可供裝修用材（如壁板、窗框等）、一般家具等用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

針葉樹

# 杉木



學名：*Cunninghamia lanceolata*

科屬別：杉科／杉木屬

別名：沙木、福州杉、廣葉杉

## 木材材面外觀及其他特徵

杉木木材之邊心材區別明顯，邊材為淡黃至黃白色，心材為淡黃褐色，老齡木之心材則為淡黃褐略帶紅色。橫切面之年輪明顯均勻且寬潤，春秋材明顯，秋材帶狹，春秋材移形緩變。縱切面之節附近常見群聚之芽點。此外，其木材木理通直，木肌中庸至粗糙，木材平均密度約為  $0.45 \text{ g/cm}^3$ ，材質輕軟，徑切面具光澤，木材具有激烈之芳香氣味，久置之材面常可見析出之針狀結晶物。

## 木材常見用途

主要可應用於建築用材（如樑、柱、屋桁、樓板等）與室內裝修用材（如壁板、窗框等）之場合，或做為一般家具用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

針葉樹

# 巒大杉



學名：*Cunninghamia konishii*

科屬別：杉科／杉木屬

別名：香杉、大點雨

## 木材材面外觀及其他特徵

巒大杉木材之邊心材區別明顯，邊材為淡黃色，心材為淡黃褐色至黃褐色，人工林產之巒大杉材面外觀與杉木相似。橫切面之年輪時寬時狹，春秋材移形緩變或急變。縱切面之節附近常可見群聚之芽點。此外，其木材木理通直，木肌細緻，人工林產之木材平均密度約為  $0.38 \text{ g/cm}^3$ ，材質輕軟，木材具有與杉木相似之激烈芳香氣味，但天然林者之芳香氣味更為濃烈，且久置之材面亦可見析出之針狀結晶物。

## 木材常見用途

主要可應用於建築用材（如樑、柱、屋桁、樓板等）與室內裝修用材（如壁板、窗框等）之場合，或做為一般家具用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

闊葉樹

# 相思樹

學名：*Acacia confusa*

科屬別：含羞草科／相思樹屬

別名：相思仔杉



## 木材材面外觀及其他特徵

相思樹木材之邊心材區別明顯，邊材帶狹為黃褐色，心材寬闊為暗赭色，木材年輪稍分明，屬散孔材至半環孔材，導管單獨或成群，縱向薄壁細胞排列呈周圍狀。此外，其木材木理斜走，木肌細緻，木材平均密度約為  $0.91 \text{ g/cm}^3$ ，材質甚為堅硬，並具有相當優異之力學性能。

## 木材常見用途

主要可作為地板、高級家具、文創設計、化粧平切單板等用材使用，亦可作為建築用材使用，近年更有許多開發為樂器用材之相關應用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀



闊葉樹

# 臺灣泡桐



學名：*Paulownia taiwaniana*  
科屬別：玄參科／泡桐屬  
別名：梧桐

## 木材材面外觀及其他特徵

臺灣泡桐木材之邊心材區別不明顯，材面顏色為灰白色至淡灰褐色。橫切面年輪明顯，屬環孔材，春材導管多列，導管甚大，肉眼即可見，多單獨或偶呈 2～3 個徑向複合，縱向薄壁細胞排列呈周圍狀、翼狀、聯合翼狀，木質線細但肉眼可明晰察覺。此外，木材木理通直或略斜行，木肌粗糙而均勻，材質甚為輕軟，木材平均密度僅約為  $0.37 \text{ g/cm}^3$ ，材面具有光澤性。

## 木材常見用途

因木材顏色較淡且無抽出成分染色之虞，故為衣物櫥櫃之高級內襯用材，此外亦可作為箱櫃、一般家具、文創設計等用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

闊葉樹

# 光蠟樹



學名：*Fraxinus griffithii*

科屬別：木犀科／白蠟樹屬

別名：白雞油、臺灣白蠟樹、山苦楝

---

## 木材材面外觀及其他特徵

光蠟樹木材之邊心材區別不明顯，材面顏色初呈淡黃白色，久置後會略漸變暗。橫切面年輪明顯，屬散孔材，導管疏散，縱向薄壁細胞發達，其排列呈散生、翼狀、聯合翼狀及輪緣狀，木質線甚細微。此外，木材木理略斜行，木肌細緻，刨削面平滑具光澤，木材平均密度約為  $0.67 \text{ g/cm}^3$ ，材質稍堅硬且強韌，耐磨擦衝擊並富有彈性。

## 木材常見用途

主要可作為一般家具、地板、文創設計等用材使用，亦可作為建築用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀

闊葉樹

# 大葉桃花心木



學名：*Swietenia macrophylla*

科屬別：楝科／桃花心木屬

## 木材材面外觀及其他特徵

大葉桃花心木之邊心材區別明顯，邊材為淡黃白色，心材為淡褐色至紅褐色。屬散孔材，導管單獨，偶呈 2～3 個徑向複合，導管內常具有填充體，縱向薄壁細胞排列型態呈散生、圍孔狀、輪緣狀。木質線密且細，偶可於弦切面發現木質線排列呈層階狀貌。此外，木材木理通直或略斜行，並常可見交錯木理，於徑切面上可見其形成之明暗交替帶狀花紋，木肌粗糙，木材密度介於 0.50 至 0.60 g/cm<sup>3</sup> 之間，材質稍輕而強。

## 木材常見用途

主要可作為高級家具或文創設計之用材使用。

## 木材之材面外觀



弦切面之外觀



徑切面之外觀





PART 02

# 製材之 等級區分



# 材種之區分

## 製材之材種

與「樹種」做為區別，所謂「材種」係指製材的類別，是根據製材之尺寸、用途加以區別者，根據現行各種製材類之中華民國國家標準（CNS）所規定，即使在相同之標準內，不同之材種所適用之製材材面品質基準可能有所差異，因此在評估製材之材面品質時，根據材種對應正確之等級區分規範，亦是十分重要之作業環節。

## 板材類、角材類

最常見之材種分類，係將製材分為板材類、角材類。在 CNS 444（2012）「製材之分等」、CNS 14630（2017）「針葉樹結構用製材」、CNS 15563（2012）「針葉樹裝修用製材分等」、CNS 15581（2012）「闊葉樹製材分等」、CNS 15582（2012）「針葉樹底材用製材分等」等標準中，板材類係指橫斷面短邊未滿 75 mm 且橫斷面長邊為其短邊之 4 倍以上者；角材類則指橫斷面短邊為 75 mm 以上者，以及橫斷面短邊未滿 75 mm 且橫斷面長邊未滿其短邊之 4 倍以上者。

## 甲種結構用製材、乙種結構用製材

在 CNS 14630（2017）「針葉樹結構用製材」標準中，特將製材分為甲種結構用製材、乙種結構用製材，兩者之差異在於甲種者主要使用於高抗彎性能場合之製材，例如樑體之構造；而乙種者則使用於抗壓性能為必要之部分場合，例如柱體之構造。

其中，甲種結構用製材根據製材之尺度，再細分為甲種結構用製材 I 類、甲種結構用製材 II 類，共兩種。甲種結構用製材 I 類係指橫斷面短邊未滿 36 mm 者，以及橫斷面短邊為 36 mm 以上且橫斷面長邊未滿 90 mm 者；甲種結構用製材 II 類則指橫斷面短邊為 36 mm 以上且橫斷面長邊為 90 mm 以上者。

### 甲種框組材、乙種框組材

在 CNS 14631 (2019) 「框組壁工法結構用製材」標準中，特將製材分為甲種框組材、乙種框組材，兩者之差異在於前者為框組壁工法結構用製材中主要供高抗彎性能部位使用者；而後者則主要供甲種框組材以外之場合使用者。

# 製材之目視等級區分

## 目視等級區分法

目視等級區分法，係透過製材表面存在缺點之程度，進行視觀上快速評估之等級區分法，常見之木材表面缺點包含節、弧邊、表面割裂、貫通割裂、環裂、腐朽、蟲蛀、樹皮捲入、脂囊、彎曲等，或是平均年輪寬、纖維方向之傾斜比大小作為評估依據。各種缺點之評估方式與基準依製材之用途、材種而有所不同，因此在進行目視等級區分前，應先確定適用之分等標準。

## 常見之材面缺點



生節



死節



腐節



易拔節



弧邊



環裂



材面割裂



貫通割裂



腐朽



蟲蛀



樹皮捲入



脂囊

## CNS 444 「製材之分等」天然生針葉樹板材類之材面品質

項目	基準				
	1 等	2 等	3 等	4 等	5 等
節	長徑 1.5 cm 以下，3 個以內	長徑 3 cm 以下，6 個以內	長徑 6 cm 以下，6 個以內	長徑 9 cm 以下，6 個以內	超過左列限度
材面腐朽、蟲蛀、傷缺、穴及其他缺點 (未貫通他面材)	無	長徑 1.5 cm 以下，3 個以內	長徑 3 cm 以下，6 個以內	長徑 4.5 cm 以下，6 個以內	超過左列限度
弧邊	10% 以下	20% 以下	30% 以下	50% 以下	超過左列限度
橫斷面縱裂或橫斷面環裂	5% 以下	10% 以下	20% 以下	30% 以下	超過左列限度
捲皮、捲入或脂囊、污痕 (未貫通材面)	長徑 3 cm 以下，3 個以內	長徑 6 cm 以下，4 個以內	長徑 12 cm 以下，4 個以內	長徑 18 cm 以下，4 個以內	超過左列限度
藕朽 (未貫通他面材)	無	2 cm <sup>2</sup> 以下，4 個以內	4 cm <sup>2</sup> 以下，4 個以內	8 cm <sup>2</sup> 以下，4 個以內	超過左列限度
其他	無	輕微	較顯著	較顯著	較顯著
備考	1. 各種缺點數量之限度，材長未滿 1 m 者，按 1/2 計；標準材長 2 m 以上者，每增加 2 m 以內加一倍。 2. 節之長徑，在其規定限度之 1/2 以下者以 2 個視為 1 個，1/4 以下者以 4 個視為 1 個。 3. 標準材長為 2 m。				

## CNS 444 「製材之分等」天然生針葉樹角材類之材面品質

PART 02

製材之等級區分  
製材之目視等級區分

項目		基準				
		1 等	2 等	3 等	4 等	5 等
節		節徑比在 20% 以下 (長徑在 3cm 以下)	節徑比在 30% 以下 (長徑在 6cm 以下)	節徑比在 50% 以下 (長徑在 9cm 以下)	節徑比在 70% 以內 (長徑在 12cm 以下)	超過 左列限度
材面腐朽、蟲蛀、傷缺、穴及其他缺點 (未貫通他面材)		無	節徑比在 20% 以下 (長徑在 3cm 以下)	節徑比在 30% 以下 (長徑在 6cm 以下)	節徑比在 50% 以下 (長徑在 9cm 以下)	超過 左列限度
弧邊		5% 以下	10% 以下	20% 以下	40% 以下	超過 左列限度
橫斷面縱裂或橫斷面環裂		5% 以下	10% 以下	20% 以下	40% 以下	超過 左列限度
捲皮、捲入或脂囊 (未貫通材面)		節徑比在 20% 以下 (長徑在 3cm 以下)	節徑比在 30% 以下 (長徑在 6cm 以下)	節徑比在 50% 以下 (長徑在 9cm 以下)	節徑比在 70% 以內 (長徑在 12cm 以下)	超過 左列限度
腐朽	材面	2 cm <sup>2</sup> 以下	4 cm <sup>2</sup> 以下	8 cm <sup>2</sup> 以下	16 cm <sup>2</sup> 以下	超過 左列限度
	橫斷面端	無	無	腐朽面積之和對橫斷面面積之比率在 2% 以下	腐朽面積之和對橫斷面面積之比率在 10% 以下	超過 左列限度
	橫斷面兩端	無	無	兩端比率之和在 3% 以下	兩端比率之和在 15% 以下	超過 左列限度
其他		無	輕微	較顯著	較顯著	較顯著
備考		1. 角材兩端各在 1/20 材長以內之所有缺點，除腐朽外均可不計。 2. 標準材長為 2 m。				

### CNS 444 「製材之分等」天然生闊葉樹板材類之材面品質

項目	基準		
	1 等	2 等	3 等
節（包括材面腐朽、蟲蛀、傷缺、穴及捲板、捲入、脂囊及其他瑕疵）	長徑 1.5 cm 以下， 3 個以內	長徑 4.5 cm 以下， 6 個以內	超過左列限度
弧邊	10% 以下	30% 以下	超過左列限度
橫斷面縱裂或橫斷面環裂	5% 以下	10% 以下	超過左列限度
長向反翹（弓曲）	1% 以下	3% 以下	超過左列限度
其他	極輕微	輕微	較顯著
備考	1. 各種缺點數量限度，材長未滿 1 m 者，按 1/2 計算；標準材長 2 m 以上者每增加 2 m 以內加一倍。 2. 節之長徑，在其規定限度之 1/2 以下者以 2 個視為 1 個，1/4 以下者以 4 個視為 1 個。 3. 標準材長為 2 m。		

### CNS 444 「製材之分等」天然生闊葉樹角材類之材面品質

項目	基準		
	1 等	2 等	3 等
節（包括材面腐朽、蟲蛀、傷缺、穴及捲板、捲入、脂囊及其他瑕疵）	節徑比在 20% 以下 （長徑在 3 cm 以下）	節徑比在 40% 以下 （長徑在 6 cm 以下）	超過左列限度
弧邊	5% 以下	10% 以下	超過左列限度
橫斷面縱裂或橫斷面環裂	5% 以下	10% 以下	超過左列限度
長向反翹（弓曲）	1% 以下	3% 以下	超過左列限度
其他	極輕微	輕微	較顯著
備考	1. 各種缺點數量限度，材長未滿 1 m 者，按 1/2 計算；標準材長 2 m 以上者每增加 2 m 以內加一倍。 2. 節之長徑，在其規定限度之 1/2 以下者以 2 個視為 1 個，1/4 以下者以 4 個視為 1 個。 3. 標準材長為 2 m。		

## CNS 14630 「針葉樹結構用製材」甲種 I 類結構用製材之材面品質

PART 02

製材之等級區分  
製材之目視等級區分

項目		基準		
		1 等	2 等	3 等
節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴）		節徑比在 20% 以下 （圓柱類為 17% 以下）	節徑比在 40% 以下 （圓柱類為 35% 以下）	節徑比在 60% 以下 （圓柱類為 53% 以下）
		對於集中節的徑比為上述基準之 1.5 倍		
弧邊（包含在稜線上所存在之點缺及瑕疵）		10% 以下	20% 以下	30% 以下
貫通割裂	橫斷面	長邊尺度以下	長邊尺度之 1.5 倍以下	長邊尺度之 2.0 倍以下
	材面	無	材長之 1/6 以下	材長之 1/3 以下
環裂		橫斷面短邊尺度之 1/2 以下		-
纖維走向之傾斜比		1:12 以下	1:8 以下	1:6 以下
平均年輪寬 （放射松除外）		6 mm 以下	8 mm 以下	10 mm 以下
髓心部或髓 （放射松為限）		從髓之中心至半徑 50 mm 以內部分無年輪界者		
腐朽		無	1. 程度較輕的腐朽 （腐朽部分未軟化者）之面積占腐朽存在之材面面積的 10% 以下。 2. 無程度較重的腐朽 （腐朽部分已變軟者）	1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 30% 以下。 2. 程度較重的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 10% 以下。
彎曲（鼓形材除外）		極輕微	輕微	不顯著
翹曲及其他缺點		輕微	不顯著	利用上無礙
備考		1. 本基準的判定係就不良面（缺點存在程度較大之材面）進行。 2. 弧邊基準之判定係就圓柱類以外者進行。		



## CNS 14630 「針葉樹結構用製材」甲種 II 類結構用製材之材面品質

項目		基準			
		1 等	2 等	3 等	
節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴，唯集中節除外）	窄的材面		節徑比在 20% 以下	節徑比在 40% 以下	節徑比在 60% 以下
	寬的材面	材緣部	節徑比在 15% 以下	節徑比在 25% 以下	節徑比在 35% 以下
		中央部	節徑比在 30% 以下	節徑比在 40% 以下	節徑比在 70% 以下
	圓柱類之材面		節徑比在 17% 以下	節徑比在 35% 以下	節徑比在 53% 以下
集中節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴）	窄的材面		節徑比在 30% 以下	節徑比在 60% 以下	節徑比在 90% 以下
	寬的材面	材緣部	節徑比在 20% 以下	節徑比在 40% 以下	節徑比在 50% 以下
		中央部	節徑比在 45% 以下	節徑比在 60% 以下	節徑比在 90% 以下
	圓柱類之材面		節徑比在 26% 以下	節徑比在 53% 以下	節徑比在 79% 以下
弧邊（包含在稜線上所存在之點缺及瑕疵）		10% 以下	20% 以下	30% 以下	
貫通割裂	橫斷面	長邊尺度以下	長邊尺度之 1.5 倍以下	長邊尺度之 2.0 倍以下	
	材面	無	材長之 1/6 以下	材長之 1/3 以下	
環裂		橫斷面短邊尺度之 1/2 以下		-	
纖維走向之傾斜比		1:12 以下	1:8 以下	1:6 以下	
平均年輪寬（放射松除外）		6 mm 以下	8 mm 以下	10 mm 以下	
髓心部或髓（放射松為限）	橫斷面長邊未滿 240 mm 者	從髓之中心至半徑 50 mm 以內部分無年輪界者			
	橫斷面長邊為 240 mm 以上者	在橫斷面長邊相關材面，從稜線至材面寬之 1/3 的距離範圍，從髓之中心至半徑 50 mm 以內部分無年輪界者。			
腐朽		無	1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面積的 10% 以下。 2. 無程度較重的腐朽。 3. 地盤用者應無腐朽。	1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面積的 30% 以下。 2. 程度較重的腐朽之面積占腐朽存在之材面積的 10% 以下。 3. 地盤用者應無腐朽。	
彎曲（鼓形材除外）		0.2% 以下，惟整修材為 0.1% 以下	0.5% 以下，惟整修材為 0.2% 以下		
翹曲及其他缺點		輕微	不顯著	利用上無礙	
備考		1. 本基準的判定係就不良面（缺點存在程度較大之材面）進行。 2. 弧邊基準之判定係就圓柱類以外者進行。			

## CNS 14630 「針葉樹結構用製材」乙種結構用製材之材面品質

PART 02

製材之等級區分  
製材之目視等級區分

項目	基準		
	1 等	2 等	3 等
節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴，惟集中節除外）	節徑比在 30% 以下，惟圓柱類之節徑比為 26% 以下。	節徑比在 40% 以下，惟圓柱類之節徑比為 35% 以下。	節徑比在 70% 以下，惟圓柱類之節徑比為 62% 以下。
集中節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴）	節徑比在 45% 以下，惟圓柱類之節徑比為 39% 以下。	節徑比在 60% 以下，惟圓柱類之節徑比為 53% 以下。	節徑比在 90% 以下，惟圓柱類之節徑比為 79% 以下。
弧邊（包含在稜線上所存在之點缺及瑕疵）	10% 以下	20% 以下	30% 以下
貫通割裂	橫斷面	長邊尺度以下	長邊尺度之 1.5 倍以下
	材面	無	材長之 1/6 以下
環裂	橫斷面短邊尺度之 1/2 以下		-
纖維走向之傾斜比	1:12 以下	1:8 以下	1:6 以下
平均年輪寬（放射松除外）	6 mm 以下	8 mm 以下	10 mm 以下
髓心部或髓（放射松為限）	橫斷面長邊未滿 240 mm 者	從髓之中心至半徑 50 mm 以內部分無年輪界者	
	橫斷面長邊為 240 mm 以上者	在橫斷面長邊相關材面，從稜線至材面寬之 1/3 的距離範圍，從髓之中心至半徑 50 mm 以內部分無年輪界者。	
腐朽	無	1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 10% 以下。 2. 無程度較重的腐朽。	1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 30% 以下。 2. 程度較重的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 10% 以下。
彎曲（鼓形材除外）	0.2% 以下，惟整修材為 0.1% 以下	0.5% 以下，惟整修材為 0.2% 以下	
翹曲及其他缺點	輕微	不顯著	利用上無礙
備考	1. 本基準的判定係就不良面（缺點存在程度較大之材面）進行。 2. 弧邊基準之判定係就圓柱類以外者進行。		

## CNS 14631 「框組壁工法結構用製材」甲種框組材之材面品質

區分	等級			
	特級	1 級	2 級	3 級
含水率（限於乾燥材）	經 8.3 含水率試驗，從同一試樣所採取試片之含水率平均值為 19% 以下			
節或穴	1. 節之直徑為次表中各區分之節所示數值以下。 2. 在 15 cm 長度之材面所存在之節或穴之直徑合計為次表中各區分之節所示數值之 2 倍以下。惟節或穴之全部存在於中央部時，為次表中各區分之節在中央部所示數值之 2 倍以下；節或穴之全部或一部份存在於存在於材緣部時，為次表中各區分之節在裁緣部所示數值之 2 倍以下。 3. 於材面，特級者長度在 120 cm，1 級者長度在 90 cm，2 級者長度在 60 cm，3 級者長度在 30 cm 之範圍內，穴之直徑合計為次表中各區分之穴所示數值以下。			
腐朽	無腐朽		未具有嚴重程度之腐朽（腐朽部分已成為柔軟者稱之，以下同），且程度較輕之腐朽（腐朽部分為成為柔軟者稱之，以下同）面積為該腐朽存在材面面積之 10% 以下。	程度較嚴重之腐朽面積為該腐朽存在材面面積之 10% 以下，且程度較輕之腐朽面積為該腐朽存在材面面積之 30% 以下。
變色	1. 在堅固之心材部分以外之心材部無變色。 2. 在堅固之心材部有變色部分之面積為材面面積之 10% 以下。	在堅固之心材部以外之心材部無變色。		不規定
弧邊	厚度弧邊及寬度弧邊為 1/4 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 1/2 以下及寬度弧邊 1/3 以下之數量為該批量之 5% 以下。		厚度弧邊及寬度弧邊為 1/3 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 2/3 以下及寬度弧邊 1/2 以下之數量為該批量之 5% 以下。	厚度弧邊及寬度弧邊為 1/2 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 7/8 以下及寬度弧邊 3/4 以下之數量為該批量之 5% 以下。

區分		等級			
		特級	1 級	2 級	3 級
割裂	貫通割裂	在橫斷面者	長度為該製材寬度以下。此時，割裂深度超過該製材厚度之 1/2（乾燥材時為 3/4）者，視為貫通割裂。	長度為該製材寬度之 1.5 倍以下。此時，割裂深度超過該製材厚度之 1/2（乾燥材時為 3/4）者，視為貫通割裂。	長度為該製材長度之 2 倍以下。
		在橫斷面者以外之材面者	無割裂	長度之合計為 60 cm 以下。	長度之合計為該製材長度之 1/3 以下。
	其他割裂	長度之合計為 60 cm（乾燥材為 90 cm）以下。	長度之合計為 90 cm（乾燥材為 135 cm）以下，或該製材長度之 1/4（乾燥材為 3/8）以下。	不規定	
加工上之缺點	逆木理挖起	3.0 mm < 深度 ≤ 4.0 mm 部分之面積為 100 cm <sup>2</sup> 以下，且深度為 3.0 mm 以下部分之面積為各材面面積之 20% 以下。	深度超過 3.0 mm 部分之面積為各材面面積之 30% 以下。		
	棉狀起毛 (scuffing fuzz)	高度超過 3.0 mm 部分之面積為 100 cm <sup>2</sup> 以下，且高度為 3.0 mm 以下部分之面積為各材面面積之 20% 以下。	高度超過 3.0 mm 部分之面積為各材面面積之 30% 以下。		
	木理差異 (raised grain) (早晚材之凹凸)	高度超過 1.5 mm 部分之面積為 100 cm <sup>2</sup> 以下，且高度為 1.5 mm 以下部分之面積為各材面面積之 20% 以下。	高度超過 1.5 mm 部分之面積為各材面面積之 30% 以下。		
	木理分離	長度在 30 mm 以下，製材長度每 1 m（有小數時捨去）為 2 個以下。	長度超過 30 mm，利用上無礙。惟製材長度每 1 m（有小數時捨去）為 3 個以下。		
	端部凹陷	深度為 1.5 mm 以下	深度為 3.0 mm 以下		
	滾輪痕及鉋刀燒痕	寬度為 1.5 mm 以下	利用上無礙		
	粒片痕跡 (chip mark)	深度為 3.0 mm 以下	利用上無礙		
	刀痕 (knife mark)	寬度為 4.4 mm 以下	利用上無礙		

區分		等級			
		特級	1 級	2 級	3 級
加工上之缺點	切削殘痕	3.0 mm < 深度 ≤ 4.0 mm 部分之面積為 100 cm <sup>2</sup> 以下，且深度為 3.0 mm 以下部分之面積為各材面面積之 30% 以下。		各材面面積之 40% 以下，深度超過 3.0 mm 部分之面積為各材面面積之 30% 以下。	
	其他加工上之缺點	不顯著		利用上無礙	
彎曲		0.2% 以下		0.5% 以下	
反翹與扭曲		標準數值以下			
平均年輪寬 (樹種群代號為 Hem-Fir、S-P-F 或 Spruce-Pine-Fir、SYP、JS II 及 JS III 等相當樹種除外)		6.0 mm 以下		不規定	
髓心部或髓 (限放射松)	尺度型式為 104、106、203、204、205、206、208、304、306、404、406 及 408 者	從髓之中心至半徑 50 mm 以內無年輪界者		在厚度相關材面，髓之長度為製材長度之 1/4 以下。	
	尺度型式為 210 及 212 者	在寬度相關材面從材緣至材寬之 1/3 距離部分，從髓之中心至半徑 50 mm 以內無年輪界者。		在厚度相關材面，髓之長度為製材長度之 1/4 以下。	
纖維走向之傾斜		80 mm 以下	100 mm 以下	120 mm 以下	250 mm 以下
其他缺點		輕微		不顯著	利用上無礙
刺縫處理		當有刺縫的製材之抗彎強度及抗彎彈性模數之減低不超過 10% 時，刺縫處理不視為缺點。			
防腐、防蟲蟻處理 (限標示施以防腐、防蟲蟻處理者)		使用之藥劑應符合 CNS 14495 木材防腐劑之規定，並依 CNS 14730 之規定取樣、試驗，其藥劑滲透度及藥劑吸收量應符合 CNS 3000 之危害分級 (K1 ~ K5) 之規定。			
尺度		尺度型式有 104、106、203、204、205、206、208、210、212、304、306、404、406 或 408 者。尺度許可差依標準規定。			

CNS 14631 「框組壁工法結構用製材」各尺度型式下甲種框組材之節的品質

區分	特級			1 級			2 級			3 級		
	節 (不健全節除外)		穴 (含不健全節)	節 (不健全節除外)		穴 (含不健全節)	節 (不健全節除外)		穴 (含不健全節)	節 (不健全節除外)		穴 (含不健全節)
	中央部	材緣部		中央部	材緣部		中央部	材緣部		中央部	材緣部	
104	22	19	19	38	25	25	51	32	32	64	44	44
106	48	29	25	57	38	32	73	48	38	95	70	51
203	13	13	13	19	19	19	22	22	22	32	32	32
204	22	19	19	38	25	25	51	32	32	64	44	44
205	38	25	22	48	32	29	60	41	35	76	57	48
206	48	29	25	57	38	32	73	48	38	95	70	51
208	57	38	32	70	51	38	89	64	51	114	89	64
210	67	48	32	83	64	38	108	83	64	140	114	76
212	76	57	32	95	76	38	121	95	76	165	140	89
304	22	19	19	38	25	25	51	32	32	64	44	44
306	48	29	25	57	38	32	73	48	38	95	70	51
404	22	22	19	38	38	25	51	51	32	64	64	44
406	48	29	25	57	38	32	73	48	38	95	70	51
408	57	38	32	70	51	38	89	64	51	114	89	64

## CNS 14631 「框組壁工法結構用製材」乙種框組材之材面品質

區分		等級		
		結構級	標準級	普通級
含水率（限於乾燥材）		經 8.3 含水率試驗，從同一試樣所採取試片之含水率平均值為 19% 以下		
節或穴		3. 節之直徑為次表中各區分之節所示數值以下。惟橫斷關材面之流節時，相當徑比為結構級在 1/4 以下，標準級在 1/3，普通級在 1/2 以下。 4. 在 15 cm 長度之材面所存在之節或穴之直徑合計為次表中各區分之節所示數值之 2 倍以下。 5. 於材面，結構級者長度在 90 cm，標準級者長度在 60 cm，普通級者長度在 30 cm，穴之直徑合計為次表中各區分之穴所示數值以下。		
腐朽		無腐朽	未具有嚴重程度之腐朽，且程度較輕之腐朽面積為該腐朽存在材面面積之 10% 以下。	程度較嚴重之腐朽面積為該腐朽存在材面面積之 10% 以下，且程度較輕之腐朽面積為該腐朽存在材面面積之 30% 以下。
變色		在堅固之心材部以外之心材部無變色		不規定
弧邊		厚度弧邊及寬度弧邊為 1/4 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 1/2 以下及寬度弧邊 1/3 以下之數量為該批量之 5% 以下。	厚度弧邊及寬度弧邊為 1/3 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 2/3 以下及寬度弧邊 1/2 以下之數量為該批量之 5% 以下。	厚度弧邊及寬度弧邊為 1/2 以下。惟在一批量中，製材長度之 1/4 以下含有厚度弧邊 7/8 以下及寬度弧邊 3/4 以下之數量為該批量之 5% 以下。
割裂	貫通割裂	在橫斷面者	長度為該製材寬度之 1.5 倍以下。此時，割裂深度超過該製材厚度之 1/2（乾燥材時為 3/4）者，視為貫通割裂。	長度為該製材長度之 1/6 倍以下。
		在橫斷面者以外之材面者	無割裂	長度之合計為 60 cm 以下。
	其他割裂	長度之合計為 60 cm（乾燥材為 90 cm）以下	長度之合計為 90 cm（乾燥材為 135 cm）以下，或該製材長度的 1/4（乾燥材為 3/8）以下	不規定

區分	等級		
	結構級	標準級	普通級
彎曲	0.2% 以下		0.5% 以下
反翹與扭曲	標準數值以下		
髓（限放射松）	在厚度相關材面，髓之長度為製材長度之 1/4 以下		
纖維走向之傾斜	170 mm 以下	250 mm 以下	
其他缺點	輕微	不顯著	利用上無礙
刺縫處理	當有刺縫之製材之抗彎強度及抗彎彈性模數之減低不超過 10% 時，刺縫處理不視為缺點。		
防腐、防蟲蟻處理（限標示施以防腐、防蟲蟻處理者）	使用之藥劑應符合 CNS 14495 木材防腐劑之規定，並依 CNS 14730 之規定取樣、試驗，其藥劑滲透度及藥劑吸收量應符合 CNS 3000 之危害分級（K1 ~ K5）之規定。		
尺度	尺度型式有 203、204、205、206、304、306、404、406 或 408 者。尺度許可差依標準規定。		

### CNS 14631 「框組壁工法結構用製材」各尺度型式下乙種框組材之節的品質

區分	結構級		標準級		普通級	
	節 (不健全節除外)	穴 (含不健全節)	節	穴	節	穴
203	32	19	38	25	51	32
204	38	25	51	32	64	38
205						
206						
304						
306						
404						
406						
408						



## CNS 15563 「針葉樹裝修用製材分等」之材面品質

區分		基準				
		無節	小節	中節	大節	
節		無	長徑在 10 mm 以下（生節以外之節為 5 mm），且在材長未滿 2m 者，為 3 個以內，材長 2 m 以上者，4 個以內（橫斷面之長邊在 210 mm 以上者，為 6 個）	長徑在 20 mm 以下（生節以外之節為 10 mm），且在材長未滿 2m 者，為 5 個以內，材長 2 m 以上者，6 個以內（橫斷面之長邊在 210 mm 以上者，為 8 個）	長徑超過 20 mm，且長徑為橫斷面長邊之 70% 以下	
弧邊		無	無	無	無	
腐朽、蟲穴及髓心		無	無	無	輕微	
割裂	貫通割裂	橫斷面	在橫斷面之長邊尺度以下	在橫斷面之長邊尺度以下	在橫斷面之長邊尺度以下	在橫斷面之長邊尺度以下
		材面	無	無	無	無
	材面之短小割裂		割裂之長度合計在材長之 5% 以下	割裂之長度合計在材長之 10% 以下	割裂之長度合計在材長之 10% 以下	割裂之長度合計在材長之 10% 以下
彎曲	橫斷面之短邊及長邊在 75 mm 以下者，或橫斷面之長邊超過 75 mm，且橫斷面短邊在 30 mm 以下者	0.5% 以下	1.0% 以下	1.0% 以下	1.0% 以下	
	上述以外之尺度者	0.2% 以下	0.4% 以下	0.4% 以下	0.4% 以下	
反翹（包含寬度反翹）或扭曲		極輕微	輕微	較顯著	較顯著	

區分	基準			
	無節	小節	中節	大節
缺角、疵、穴孔、捲皮及脂囊	無	極輕微	輕微	輕微
變色、反應材、發黴及其他缺點	極輕微	輕微	較顯著	較顯著
備考	基準之判定，板材類是就其良面（缺點程度較小材面稱之），角材類是就各個材面進行。			

## CNS 15581 「闊葉樹製材分等」之樹種群

中文科名	英文科名	中文科名	英文科名
楊柳科	Salicaceae	冬青科	Aquifoliaceae
楊梅科	Myricaceae	槭樹科	Aceraceae
胡桃科	Juglandaceae	木犀科	Oleaceae
樺木科	Betulaceae	無患子科	Sapindaceae
殼斗科	Fagaceae	田麻科	Tiliaceae（椴樹科）
榆科	Ulmaceae	山茶科	Theaceae
桑科	Moraceae	五加科	Araliaceae
桂樹科	Cercidiphyllaceae	山茱萸科	Cornaceae
木蘭科	Magnoliaceae	柿樹科	Ebenaceae
樟科	Lauraceae	薔薇科	Rosaceae
金縷梅科	Hamamelidaceae	芸香科	Rutaceae

## CNS 15581 「闊葉樹製材分等」 板材類之材面品質基準 (表列樹種群為限)

區分		基準		
		1 等	2 等	3 等
無缺點 截斷面	材面之面積未 滿 0.5 m <sup>2</sup> 者	數量為 1 個，且無 缺點截斷面之合計 面積為材面之面積 的 9/10 以上	數量為 2 個以下， 且無缺點截斷面之 合計面積為材面之 面積的 2/3 以上	無缺點截斷面之合 計面積為材面之面 積的 1/2 以上
	材面之面積為 0.5 m <sup>2</sup> 以上， 未滿 1.0 m <sup>2</sup> 者	數量為 1 個，且無 缺點截斷面之合計 面積為材面之面積 的 9/10 以上	數量為 2 個以下， 且無缺點截斷面之 合計面積為材面之 面積的 2/3 以上	無缺點截斷面之合 計面積為材面之面 積的 1/2 以上
	材面之面積為 1.0 m <sup>2</sup> 以上者	數量為 1 個，且無 缺點截斷面之合計 面積為材面之面積 的 9/10 以上	數量為 2 個以下， 且無缺點截斷面之 合計面積為材面之 面積的 2/3 以上	無缺點截斷面之合 計面積為材面之面 積的 1/2 以上
節 ( 包 含 在 材 面 之 缺 角、雌、 穴 孔、 鉋 痕、 及 捲 皮 等 以 下 同 )	材面之面積未 滿 0.5 m <sup>2</sup> 者	無	長 徑 在 30 mm 以 下，1 個 以 下。但 節 徑 比 之 最 大 值 在 40% 以 下	長 徑 在 50 mm 以 下
	材面之面積為 0.5 m <sup>2</sup> 以上， 未滿 1.0 m <sup>2</sup> 者		長 徑 在 30 mm 以 下，1 個 以 下。但 節 徑 比 之 最 大 值 在 40% 以 下	長 徑 在 50 mm 以 下
	材面之面積為 1.0 m <sup>2</sup> 以上者		長 徑 在 30 mm 以 下，2 個 以 下。但 節 徑 比 之 最 大 值 在 40% 以 下	長 徑 在 50 mm 以 下
弧邊	橫斷面之短邊	20% 以下	50% 以下	-
	橫斷面之長邊	5% 以下	10% 以下	50% 以下
	材長	10% 以下	20% 以下	50% 以下
橫斷面縱裂 ( 包含材面之 割裂，以下同 )		5% 以下	10% 以下	超過左列限度者
橫斷面環裂		5% 以下，且只在材 面或材側無出現橫 斷面環裂	10% 以下，且只在 材面或材側無出現 橫斷面環裂	超過左列限度者
乾裂		割裂之長度為材面 面積之 m <sup>2</sup> 數的 25 倍之 cm 以下	割裂之長度為材面 面積之 m <sup>2</sup> 數的 25 倍之 cm 以下	超過左列限度者

區分		基準		
		1 等	2 等	3 等
邊材（限於櫟木）		防腐處理之中，在危害分級標示施以 K1 處理者，即使有邊材亦可。但其他者，為材面之面積之 25% 以下，且橫斷面之長邊的 1/3 以下	防腐處理之中，在危害分級標示施以 K1 處理者，即使有邊材亦可。但其他者，為材面之面積之 50% 以下	-
彎曲	材長未滿 1.8 m 者	10 mm 以下	15 mm 以下	超過左列限度者
	材長為 1.8 m 以上，未滿 2.4 m 者	15 mm 以下	20 mm 以下	超過左列限度者
	材長為 2.4 m 以上，未滿 3.0 m 者	20 mm 以下	25 mm 以下	超過左列限度者
	材長為 3.0 m 以上者	25 mm 以下	30 mm 以下	超過左列限度者
反翹，翹曲（寬方向），扭曲		無	輕微	較顯著
波狀反翹，或重曲		無	無	較顯著
變色或粗糙鋸切木肌		極輕微	輕微	利用上無礙
偽心材（限於山毛櫸）		極輕微	輕微	利用上無礙
蟲孔		無	極輕微	利用上無礙
髓心附近部分		無	極輕微	利用上無礙
木理傾斜		無	極輕微	利用上無礙
腐朽		無	極輕微	利用上無礙
其他缺點		無	極輕微	利用上無礙
偽心材（限於山毛櫸）		極輕微	輕微	利用上無礙
備考		<p>1. 節、橫斷面縱裂、橫斷面環裂、乾裂、邊材（限於櫟木）、變色或粗糙鋸切木肌、偽心材（限於山毛櫸）、蟲孔、髓心附近部分、木理傾斜、腐朽及其他缺點之基準之判定，是就劣面（缺點之程度較大之材面稱之，以下同）進行。</p> <p>2. 橫斷面短邊在 21 mm 以上者，其相當之 1 等及 2 等，是不容許有貫通其他材面之節（生節及無脫落危險之死節除外）。</p>		

## CNS 15581 「闊葉樹製材分等」 板材類之材面品質基準 (表列樹種群以外)

區分	基準		
	1 等	2 等	3 等
節	極輕微	節徑比之最大值在 10% 以下，且將材長方向之各材長區分成各 2 m 之各部分 (小數位刪除)，為 1 個以下。但橫斷面短邊未滿 30 mm，橫斷面長邊未滿 120 mm 者，為無節。	節徑比之最大值在 20% 以下，且將材長方向之個材長區分成各 2 m 之各部分 (小數位刪除)，為 3 個以下。但橫斷面短邊為未滿 30 mm 者，橫斷面長邊未滿 120 mm 者，為 1 個以下。
弧邊	5% 以下	10% 以下	20% 以下
橫斷面縱裂或橫斷面環裂	5% 以下	10% 以下	20% 以下
乾裂	極輕微	輕微	較顯著
彎曲、反翹、寬方向翹曲或扭曲	極輕微	輕微	較顯著
蟲孔	無	極輕微	較顯著
腐朽 (包含脆心材)	無	輕微	較顯著
邊材 (限於龍腦香科)	無。但，防腐處理中，危害分級標示施以 K1 性能處理者，即使有邊材亦可。	防腐處理中，危害分級標示施以 K1 性能處理者，即使有邊材亦可。但，其他部分是在材面之面積之 50% 以下。	-
其他缺點	極輕微	輕微	較顯著
備考	節、橫斷面割裂、乾裂、蟲孔、腐朽 (包含脆心材)、邊材 (限於龍腦香科) 及其他缺點等基準判定是就劣面進行。		

CNS 15581 「闊葉樹製材分等」 板材類之材面品質基準 (表列樹種群為限)

區分		基準		
		1 等	2 等	3 等
無缺點部分	橫斷面短邊未滿 51 mm 者	無節	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 2/3 以上，且在在其他部分長徑在 30 mm 以下 2. 3 個材面為無缺點，且在在其他材面之 30 mm 以下之節，當材長區分成各 60 cm (小數位刪除) 之各部分為 1 個以下 3. 在材長方向，區分成各 60 cm 之各部分 (小數位刪除)，3 個材面為無缺點，且在在其他材面之 30 mm 以下之節為 1 個以下	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 1/2 以上 2. 在材長方向，區分成各 60 cm 之各部分 (小數位刪除) 之中，3 個材面之無缺點之長度合計為材長之 1/2 以上
	橫斷面短邊在 51 mm 以上，未滿 80 mm 者	材長未滿 2.4 m 者，為無節。材長為 2.4 m 以上者，長徑在 30 mm 以下，節數為一個以下	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 2/3 以上，且在在其他部分長徑在 30 mm 以下 2. 3 個材面為無缺點，且在在其他材面之 30 mm 以下之節，當材長區分成各 60 cm (小數位刪除) 之各部分是在 1 個以下 3. 在材長方向，將材長區分成各 60 cm (小數位刪除) 之各部分，3 個材面無缺點，且在在其他材面之 30 mm 以下之節為 1 個以下	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 1/2 以上 2. 在材長方向，將材長區分成各 60 cm 之各部分 (小數位刪除) 之中，3 個材面之無缺點之長度合計為材長之 1/2 以上
	橫斷面短邊在 80 mm 以上者	材長未滿 2.4 m 者，長徑在 30 mm 以下，且數量為一個以下。材長 2.4 m 以上者，長徑在 30 mm 以下，且數量為 2 個以下	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 2/3 以上，且在在其他部分之長徑在 50 mm 以下 2. 3 個材面為無缺點，且在在其他材面，30 mm 以下之節，將材長方向之材長區分成各 60 cm 之部分 (小數位刪除) 時，在 1 個以下 3. 在材長方向，將材長區分成各 60 cm 之各部分 (小數位刪除)，其 3 個材面為無缺點，且在在其他材面，30 mm 以下之節為 1 個以下	1. 4 個材面無缺點部分之長度合計為材長之 1/2 以上 2. 在材長方向，將材長區分成各 60 cm 之部分 (小數位刪除) 之中，3 個材面為無缺點者之長度合計為材長之 1/2 以上

區分		基準		
		1 等	2 等	3 等
弧邊		10% 以下	20% 以下	50% 以下
橫斷面縱裂		5% 以下	10% 以下	超過左列限度者
橫斷面環裂		5% 以下	5% 以下	超過左列限度者
彎曲	材長未滿 1.8 m 者	10 mm 以下	15 mm 以下	超過左列限度者
	材長在 1.8 m 以上，未滿 2.4 m 者	15 mm 以下	20 mm 以下	超過左列限度者
	材長在 2.4 m 以上，未滿 3.0 m 者	20 mm 以下	25 mm 以下	超過左列限度者
	材長在 3.0 m 以上者	25 mm 以下	30 mm 以下	超過左列限度者
蟲孔		無	極輕微	較顯著
變色或粗糙鋸切木肌		極輕微	輕微	較顯著
邊材（限於櫟木）		防腐處理中，危害分級標示施以 K1 處理者，即使有邊材亦可。但在其他部分在 3 個材面為 30% 以下	防腐處理中，危害分級標示施以 K1 處理者，即使有邊材亦可。但是其他部分在 3 個材面為 40% 以下，且在相鄰接 2 材面，為 50% 以下	超過左列限度者
腐朽		無	極輕微	較顯著
其他之缺點		極輕微	輕微	較顯著
備考		1. 節、橫斷面縱裂、蟲孔、變色或粗糙鋸切木肌、邊材（限於櫟木）、腐朽及其他缺點之基準之判定，是就四個材面進行。 2. 1 等及 2 等材，是不容許有貫穿其他材面之節（生節及無脫落可能之死節除外）。		

## CNS 15581 「闊葉樹製材分等」角材類之材面品質基準（表列樹種群以外）

區分	基準		
	1 等	2 等	3 等
節	極輕微	節存在於 1 個材面或 2 個材面，且其節徑比之最大值在 30% 以下。	節存在於 1 個材面或 2 個材面，且其節徑比之最大值在 50% 以下。
弧邊	5% 以下	10% 以下	20% 以下
橫斷面縱裂或橫斷面環裂	5% 以下	10% 以下	20% 以下
乾裂	極輕微	輕微	較顯著
彎曲、反翹、寬方向翹曲或扭曲	極輕微	輕微	較顯著
蟲孔	無	極輕微	較顯著
腐朽（包含脆心材）	無	輕微	較顯著
邊材（限於龍腦香科）	無。但，防腐處理中，危害分級標示施以 K1 性能處理者，即使有邊材亦可。	防腐處理中，危害分級標示施以 K1 性能處理者，即使有邊材亦可。但，其他部分是在材面之面積之 50% 以下。	-
其他缺點	極輕微	輕微	較顯著
備考	橫斷面割裂、乾裂、蟲孔、腐朽（包含脆心材）、邊材（限於龍腦香科）及其他缺點等基準判定，是就 4 個材面進行。		

## CNS 15582 「針葉樹底材用製材分等」之材面品質基準

區分		基準	
		1 等	2 等
節（包含在材面之缺角、疵及穴孔）		節徑比在 30% 以下	節徑比在 60% 以下
弧邊		30% 以下	50% 以下
貫通割裂	橫斷面	在橫斷面之長邊之 1.5 倍以下	在橫斷面之長邊之 2.0 倍以下
	材面	在材長之 1/6 以下	在材長之 1/3 以下
彎曲	橫斷面之短邊及橫斷面之長邊在 75 mm 以下者，或橫斷面之長邊超過 75 mm，且橫斷面之短邊在 30 mm 以下者。	1.0% 以下	1.5% 以下
	上述以外之尺寸者	0.5% 以下	1.0% 以下
反翹（包含寬度翹曲），或扭曲		不明顯	輕微
腐朽、變色、捲皮、脂囊、發霉、反應材及其他缺點		不明顯	輕微
備考		其基準之判定就不良面進行。	



# 製材之機械等級區分

## 機械等級區分法

機械等級區分法，主要應用於結構用途之製材等級區分法，在不破壞木材之前提下，利用萬能強度試驗儀或等級區分機測定製材在比例限界內之彈性模數（Modulus of elasticity, MOE），以作為機械等級區分之依據，也因為木材之彈性模數與強度性質通常具有良好之相關性，故相較目視等級區分法，可以更準確評估木材之機械性能。

## 機械等級區分設備



萬能強度試驗儀



MSR 區分機

## CNS 14630 「針葉樹結構用製材」機械等級區分結構用製材之材面品質

項目		基準
節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴，惟集中節除外）		節徑比 70% 以下，惟圓柱類之節徑比為 62% 以下
集中節（包含在材面之缺點、瑕疵及穴）		節徑比 90% 以下，惟圓柱類之節徑比為 79% 以下
弧邊（包含在稜線上所存在之點缺及瑕疵）		30% 以下
貫通割裂	橫斷面	長邊尺度之 2.0 倍以下
	材長	材長之 1/3 以下
環裂		利用上無礙
腐朽		1. 程度較輕的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 30% 以下 2. 程度較重的腐朽之面積占腐朽存在之材面面積的 10% 以下 3. 地盤用者應無腐朽
彎曲（鼓形材除外）		0.5% 以下
翹曲及其他缺點		利用上無礙
備考		本基準的判定係就不良面進行

## CNS 14630 「針葉樹結構用製材」機械等級區分結構用製材之抗彎性能基準

等級	抗彎彈性模數（GPa）
E50	3.9 以上，未滿 5.9
E70	5.9 以上，未滿 7.8
E90	7.8 以上，未滿 9.8
E110	9.8 以上，未滿 11.8
E130	11.8 以上，未滿 13.7
E150	13.7 以上

# 製材之材面品質外觀

CNS 14630 「針葉樹結構用製材」甲種 II 類結構用製材之 1 等材外觀



CNS 14630 「針葉樹結構用製材」甲種 II 類結構用製材之 2 等材外觀





**CNS 14630 「針葉樹結構用製材」甲種 II 類結構用製材之 3 等材外觀**







PART **03**

# 危害分級 標示

# 木材保存處理之重要性

木材為一種再生性的生物性材料，被視為 21 世紀對地球環境最為友善之生態或綠色材料，不僅是具有高比強度、良好之音學性質、美觀紋理、色澤與氣味、加工耗能少等諸多優點，更因其屬具備環保 5R 資源循環概念之材料，獨特之再生產（Renew）特性，使其在工業與科學技術迅速發展之現代社會，並未隨其他材料之興起而被取代，反而更為凸顯其重要性之存在，特別是在京都議定書生效後，在減碳議題上具有極為重要之地位。然由於木材組織細胞之組成係以纖維素、半纖維素與木質素等三大化學物質組成，三者均易受環境白腐菌（White rots）、褐腐菌（Brown rots）、軟腐菌（Soft rots）及白蟻（Termite）等生物劣化因子而發生降解，在臺灣中低緯度之高溫高濕海島型氣候尤為頻繁，除降低美觀與強度外，甚至可能危及使用者之安全。因此，木材防腐保存技術之認知、使用與研發，對我國木材產業而言係極其重要之課題。

## 主要樹種之心材天然耐久性區分（CNS 3000）

心材之耐久性區分	樹種
D1	日本扁柏、羅漢柏、落葉松、羅森柏、西部側柏、阿拉斯加扁柏、花旗松、北美落葉松、紅檜、台灣扁柏、台灣杉、柳杉、台灣肖楠、台灣檫木、俄羅斯落葉松、台灣相思樹、栗木、冰片樹、巴杜柳桉、油仔、甘不木、亞柔貝木、加拉桉、鋸葉風鈴木及其他同等耐久性樹種。
D2	赤松、黑松、北海冷杉、蝦夷松、冷杉、鐵杉、美國冷杉、北美鐵杉、放射松、朝鮮松（紅松）、雲杉、德達松、貝殼杉、杉木及其他同等耐久性樹種。
備考	D1 耐久性 > D2 耐久性

## 木材使用環境及危害分級標示 (CNS 3000)

危害分級	使用環境	木材於不同使用環境可能遭受的危害種類			
		蟲蟻	真菌	吸水吸濕	軟腐
K1	木材處於室內，且無蟲蟻危害之虞，或室內溫濕度可加以控制。	無	無	無	無
K2	木材處於室內，室內相對濕度均等，且在 70 % 以下。	有	無	無	無
K3	1. 木材處於室內，室內相對濕度均等，且超過 70 %。 2. 木材處於室內潮濕範圍，木材有防水處理。 3. 木材處於室外，但無直接受天候劣化。	有	有	無	無
K4	1. 木材處於室外，直接受天候劣化，但無持續接觸水或地。 2. 木材處於室內潮濕處。	有	有	有	無
K5	木材處於室外，無保護，且長期間暴露於濕潤環境或接觸土壤。	有	有	有	有

## 防腐處理木材之滲透度基準 (CNS 3000)

危害分級	樹種	滲透度
K1	全部樹種	邊材部分的滲透度在 90 % 以上。
K2	耐久性為 D1 之樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 10 mm 為止的心材部分之滲透度在 20 % 以上。
	耐久性為 D2 之樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 10 mm 為止的心材部分之滲透度在 80 % 以上。
K3	全部樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 10 mm 為止的心材部分之滲透度在 80 % 以上。
K4	耐久性為 D1 之樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 10 mm 為止的心材部分之滲透度在 80 % 以上。
	耐久性為 D2 之樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 15 mm (橫切面短邊超過 90 mm 製材者為 20 mm) 為止的心材部分之滲透度在 80 % 以上。
K5	全部樹種	邊材部分的滲透度在 80 % 以上，且從材面至深度 15 mm (橫切面短邊超過 90 mm 製材者為 20 mm。惟圓柱類，其全部之直徑，在 30mm。) 為止的心材部分的滲透度在 80 % 以上。



## 防腐處理木材之吸收量基準 (CNS 3000)

危害分級	木材防腐劑		總吸收量之基準	有效成分之最低吸收量	
	名稱	代號			
K1	硼化合物系	B	以硼酸計，在 1.2 kg/m <sup>3</sup> 以上	硼酸：1.2 kg/m <sup>3</sup>	
	硼化合物系	B	以硼酸計，在 8 kg/m <sup>3</sup> 以上	硼酸：8 kg/m <sup>3</sup>	
K2	烷基銨化合物系	AAC	以 DDAC (或 DDA-carbonate) 計，在 2.3 kg/m <sup>3</sup> 以上	DDAC (或 DDA-carbonate)：2.3 kg/m <sup>3</sup>	
	銅、烷基銨化合物系	ACQ	以 ACQ 計，在 1.3 kg/m <sup>3</sup> 以上	ACQ-1CuO：0.58 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：0.46 kg/m <sup>3</sup> ACQ-2 及 ACQ-3CuO：0.69 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：0.35 kg/m <sup>3</sup>	
	銅、唑化合物系	CuAz	以 CuAz 計，在 1.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	Cu：0.77 kg/m <sup>3</sup> ；Azole：0.031 kg/m <sup>3</sup>	
	硼、烷基銨化合物系	BAAC	以 BAAC 計，為 1.6 kg/m <sup>3</sup> 以上	硼酸：0.32 kg/m <sup>3</sup> ；DDAC (或 DDA-carbonate)：0.96 kg/m <sup>3</sup>	
	環烷酸金屬鹽系 (乳劑)	NCU-E	以銅為主劑者，以銅計，為 0.5 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：0.5 kg/m <sup>3</sup>	
		NZN-E	以鋅為主劑者，以鋅計，為 1.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	鋅：1.0 kg/m <sup>3</sup>	
	環烷酸金屬鹽系 (油劑)	NCU-O	以銅為主劑者，以銅計，為 0.4 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：0.4 kg/m <sup>3</sup>	
		NZN-O	以鋅為主劑者，以鋅計，為 0.8 kg/m <sup>3</sup> 以上	鋅：0.8 kg/m <sup>3</sup>	
	K3	烷基銨化合物系	AAC	以 DDAC (或 DDA-carbonate) 計，在 4.5 kg/m <sup>3</sup> 以上	DDAC (或 DDA-carbonate)：4.5 kg/m <sup>3</sup>
		銅、烷基銨化合物系	ACQ	以 ACQ 計，在 2.6 kg/m <sup>3</sup> 以上	ACQ-1 CuO：1.16 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：0.92 kg/m <sup>3</sup>
ACQ-2 及 ACQ-3 CuO：1.38 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：0.70 kg/m <sup>3</sup>					
銅、唑化合物系		CuAz	以 CuAz 計，在 1.7 kg/m <sup>3</sup> 以上	Cu：1.31 kg/m <sup>3</sup> ； Azole：0.053 kg/m <sup>3</sup>	
硼、烷基銨化合物系		BAAC	以 BAAC 計，為 3.2 kg/m <sup>3</sup> 以上	硼酸：0.64 kg/m <sup>3</sup> ；DDAC (或 DDA-carbonate)：1.92 kg/m <sup>3</sup>	
環烷酸金屬鹽系 (乳劑)		NCU-E	以銅為主劑者，以銅計，為 1.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：1.0 kg/m <sup>3</sup>	

危害分級	木材防腐劑		總吸收量之基準	有效成分之最低吸收量
	名稱	代號		
K3	環烷酸金屬鹽系 (乳劑)	NZN-E	以鋅為主劑者，以鋅計， 為 2.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	鋅：2.0 kg/m <sup>3</sup>
K4	烷基銨化合物系	AAC	以 DDAC (或 DDA-carbonate) 計，在 9.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	DDAC (或 DDA-carbonate)： 9.0 kg/m <sup>3</sup>
	銅、烷基銨化合物系	ACQ	以 ACQ 計，在 5.2 kg/m <sup>3</sup> 以上	ACQ-1 CuO：2.33 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：1.83 kg/m <sup>3</sup>  ACQ-2 及 ACQ-3 CuO：2.77 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：1.39 kg/m <sup>3</sup>
	銅、唑化合物系	CuAz	以 CuAz 計，在 3.3 kg/m <sup>3</sup> 以上	Cu：2.54 kg/m <sup>3</sup> ； Azole：0.103 kg/m <sup>3</sup>
	硼、烷基銨化合物系	BAAC	以 BAAC 計，為 6.4 kg/m <sup>3</sup> 以上	硼酸：1.28 kg/m <sup>3</sup> ；DDAC (或 DDA-carbonate)：3.84 kg/m <sup>3</sup>
	環烷酸金屬鹽系 (乳劑)	NCU-E	以銅為主劑者，以銅計， 為 1.5 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：1.5 kg/m <sup>3</sup>
		NZN-E	以鋅為主劑者，以鋅計， 為 4.0 kg/m <sup>3</sup> 以上	鋅：4.0 kg/m <sup>3</sup>
	環烷酸金屬鹽系 (油劑)	NCU-O	以銅為主劑者，以銅計， 為 1.2 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：1.2 kg/m <sup>3</sup>
		NZN-O	以鋅為主劑者，以鋅計， 為 3.2 kg/m <sup>3</sup> 以上	鋅：3.2 kg/m <sup>3</sup>
K5	銅、烷基銨化合物系	ACQ	以 ACQ 計，在 10.5 kg/m <sup>3</sup> 以上	ACQ-1 CuO：4.70 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：3.70 kg/m <sup>3</sup>  ACQ-2 及 ACQ-3 CuO：5.59 kg/m <sup>3</sup> ； Quat：2.81 kg/m <sup>3</sup>
	銅、唑化合物系	CuAz	以 CuAz 計，在 5.3 kg/m <sup>3</sup> 以上	Cu：4.07 kg/m <sup>3</sup> ； Azole：0.165 kg/m <sup>3</sup>
	環烷酸金屬鹽系 (乳劑)	NCU-E	以銅為主劑者，以銅計， 為 2.3 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：2.3 kg/m <sup>3</sup>
	環烷酸金屬鹽系 (油劑)	NCU-O	以銅為主劑者，以銅計， 為 1.8 kg/m <sup>3</sup> 以上	銅：1.8 kg/m <sup>3</sup>
	雜酚油	A	以雜酚油計，在 170 kg/m <sup>3</sup> 以上	雜酚油：170 kg/m <sup>3</sup>





PART 04

# 國產材規格品 之相關資訊

# 國產木材規格品之尺度

針葉樹結構用製材（CNS 14630）規格品尺度表

橫斷面 短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)													
	30	36	39	45	55	60	66	75	80	90	100	105	120	
15									90			105	120	
18									90			105	120	
21									90			105	120	
24									90			105	120	
27			45		60		75		90			105	120	
30		39	45		60		75		90			105	120	
36	36	39	45		60	66	75		90			105	120	
39		39	45		60		75		90			105	120	
45			45	55	60		75		90			105	120	
60					60		75		90			105	120	
75							75		90			105	120	
80								80	90			105	120	
90									90			105	120	135
100										100		105	120	135
105												105	120	135
120													120	135
135														135
150														
180														
200														
210														
240														
270														
300														

橫斷面長邊 (mm)										材長 (m)			
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
										2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360		2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
150	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
	180		210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
		200	210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
			210	240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
				240	270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
					270	300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2
						300	330	360	390	2.4	3.0	3.6	4.2

### 針葉樹裝修用製材（CNS 15563）規格品尺度表

橫斷面 短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)															材長 (m)						
12				45				75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	1.82	2.0	3.0	3.65	4.0
15				45				75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	1.82	2.0	3.0	3.65	4.0
18				45				75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	1.82	2.0	3.0	3.65	4.0
24	30			45				75	90	105	120	150	180	210	240	270	300		2.0	3.0	3.65	4.0
30	30	33	35	45	55	60		90	105	120	150	180	210	240	270	300	1.82	2.0	3.0	3.65	4.0	
33		33						90	105	120	150	180	210	240	270	300		2.0	3.0		4.0	
36			36	45	55	60		90	105	120	150	180	210	240	270	300		2.0	3.0		4.0	
40				45	55			90	105	120	150	180	210	240	270	300		2.0	3.0	3.65	4.0	
45				45	55	60	75	90	105	120								1.82	2.0	3.0	3.65	4.0
50								90	105	120										3.0	3.65	4.0
55								90	105	120								1.82	2.0	3.0	3.65	4.0
60								90	105	120								1.82	2.0	3.0	3.65	4.0

### 針葉樹框組壁工法結構用製材（CNS 14631）規格品尺度表

型式	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)			
			2.4	3.0	3.6	4.2
104	19	89	2.4	3.0	3.6	4.2
106	19	140	2.4	3.0	3.6	4.2
203	38	64	2.4	3.0	3.6	4.2
204	38	89	2.4	3.0	3.6	4.2
205	38	114	2.4	3.0	3.6	4.2
206	38	140	2.4	3.0	3.6	4.2
208	38	184	2.4	3.0	3.6	4.2
210	38	235	2.4	3.0	3.6	4.2
212	38	286	2.4	3.0	3.6	4.2
304	64	89	2.4	3.0	3.6	4.2
306	64	140	2.4	3.0	3.6	4.2
404	89	89	2.4	3.0	3.6	4.2
406	89	140	2.4	3.0	3.6	4.2
408	89	184	2.4	3.0	3.6	4.2

闊葉樹製材 (CNS 15581) 規格品尺度表 (表列樹種為限)

中文科名	英文科名	中文科名	英文科名
楊柳科	Salicaceae	冬青科	Aquifoliaceae
楊梅科	Myricaceae	槭樹科	Aceraceae
胡桃科	Juglandaceae	木犀科	Oleaceae
樺木科	Betulaceae	無患子科	Sapindaceae
殼斗科	Fagaceae	田麻科 (椴樹科)	Tiliaceae
榆科	Ulmaceae	山茶科	Theaceae
桑科	Moraceae	五加科	Araliaceae
桂樹科	Cercidphyllaceae	山茱萸科	Cornaceae
木蘭科	Magnoliaceae	柿樹科	Ebenaceae
樟科	Lauraceae	薔薇科	Rosaceae
金縷梅科	Hamamelidaceae	芸香科	Rutaceae

橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)															材長 (m)								
	12	15	18	21	27	34	40	45	51	60	66	80	90	100	110	120	2.4	3.0	3.6	4.2				
12												80	90	100	110	120	130	140	150	橫斷面長邊在 150mm 以上，間隔以 10mm 遞增	2.4	3.0	3.6	4.2
15												80	90	100	110	120	130	140	150		2.4	3.0	3.6	4.2
18	18											80	90	100	110	120	130	140	150		2.4	3.0	3.6	4.2
21		21					51	60	66	80	90	100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
27			27				51	60	66	80	90	100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
34				34			51	60	66	80	90	100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
40					40		51	60	66	80	90	100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
45						45						100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
51							51					100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
60								60				100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
66									66			100	110	120	130	140	150	2.4	3.0		3.6	4.2		
80										80							150	2.4	3.0		3.6	4.2		
90											90						150	2.4	3.0		3.6	4.2		
100												100					150	2.4	3.0		3.6	4.2		
110													110				150	2.4	3.0		3.6	4.2		
120														120			150	2.4	3.0		3.6	4.2		



### 闊葉樹製材 (CNS 15581) 規格品尺度表 (表列樹種以外)

橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)												
	15	18	24	27	30	33	36	40	45	55	60	70	75
7					36								
9					36							75	
11												75	
13												75	
15	15											75	
18		18											
20					30								
24			24		30	36							
27				27		36				60	75		
30					30	36	40	45		60			
33						33	36	40				75	
36							36	40	45				
40								40	45		60		
45									45	55	60		
50													
55										55			
60											60		
70												70	
75													75
85													85
90													
100													
105													
120													

橫斷面長邊 (mm)									材長 (m)								
				150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0					
90	100	105	120	150	180	210				1.8	1.9	2.0		3.65	3.8		
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120	150	180	210	240	270	300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120							1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90	100	105	120							1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90		105	120							1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90		105	120							1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
										1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
										1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
										1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
90										1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	
	100			150	180					1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	6.0
		105		150	180	210	240		300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	6.0
			120	150	180	210	240		300	1.8	1.9	2.0	3.0	3.65	3.8	4.0	6.0

# 不同用途別常見 國產木材規格與價格表

## 結構用建材（樑、柱、工程木材等）

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格（元）
		橫斷面短邊（mm）	橫斷面長邊（mm）	材長（m）		2等/2級
柳杉	角材類	24	90	2.4	無處理	280
柳杉	角材類	24	90	3.0	無處理	350
柳杉	角材類	24	90	3.6	無處理	420
柳杉	角材類	38	89	2.4	無處理	670
柳杉	角材類	38	89	3.0	無處理	840
柳杉	角材類	38	89	3.6	無處理	1010
柳杉	角材類	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	790
柳杉	角材類	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	990
柳杉	角材類	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	1180
柳杉	角材類	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	850
柳杉	角材類	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	1060
柳杉	角材類	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	1270
柳杉	角材類	38	140	2.4	無處理	1060
柳杉	角材類	38	140	3.0	無處理	1320
柳杉	角材類	38	140	3.6	無處理	1590
柳杉	角材類	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	1240
柳杉	角材類	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	1550
柳杉	角材類	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	1860
柳杉	角材類	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	1330
柳杉	角材類	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	1670
柳杉	角材類	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	2000

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格(元)
		橫斷面短邊(mm)	橫斷面長邊(mm)	材長(m)		2等/2級
柳杉	板材類	38	184	2.4	無處理	1450
柳杉	板材類	38	184	3.0	無處理	1810
柳杉	板材類	38	184	3.6	無處理	2170
柳杉	板材類	38	235	2.4	無處理	1930
柳杉	板材類	38	235	3.0	無處理	2410
柳杉	板材類	38	235	3.6	無處理	2890
柳杉	角材類	45	45	2.4	無處理	370
柳杉	角材類	45	45	3.0	無處理	460
柳杉	角材類	45	45	3.6	無處理	550
柳杉	角材類	89	89	2.4	無處理	1570
柳杉	角材類	89	89	3.0	無處理	1970
柳杉	角材類	89	89	3.6	無處理	2360
柳杉	角材類	90	120	2.4	無處理	2330
柳杉	角材類	90	120	3.0	無處理	2920
柳杉	角材類	90	120	3.6	無處理	3500
柳杉	角材類	105	105	2.4	無處理	2380
柳杉	角材類	105	105	3.0	無處理	2980
柳杉	角材類	105	105	3.6	無處理	3570
柳杉	角材類	120	120	2.4	無處理	3110
柳杉	角材類	120	120	3.0	無處理	3890
柳杉	角材類	120	120	3.6	無處理	4670
柳杉	角材類	120	180	2.4	無處理	5040
柳杉	角材類	120	180	3.0	無處理	6300
柳杉	角材類	120	180	3.6	無處理	7560
柳杉	角材類	120	240	2.4	無處理	7220
柳杉	角材類	120	240	3.0	無處理	9020
柳杉	角材類	120	240	3.6	無處理	10820
臺灣杉	板材類	24	150	2.4	無處理	750
臺灣杉	板材類	24	150	3.0	無處理	930

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)
		橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		2 等 / 2 級
臺灣杉	板材類	24	150	3.6	無處理	1120
臺灣杉	板材類	24	180	2.4	無處理	900
臺灣杉	板材類	24	180	3.0	無處理	1120
臺灣杉	板材類	24	180	3.6	無處理	1340
臺灣杉	板材類	24	210	2.4	無處理	1130
臺灣杉	板材類	24	210	3.0	無處理	1420
臺灣杉	板材類	24	210	3.6	無處理	1700
臺灣杉	板材類	24	270	2.4	無處理	1570
臺灣杉	板材類	24	270	3.0	無處理	1960
臺灣杉	板材類	24	270	3.6	無處理	2350
臺灣杉	角材類	39	150	2.4	無處理	1210
臺灣杉	角材類	39	150	3.0	無處理	1520
臺灣杉	角材類	39	150	3.6	無處理	1820
臺灣杉	板材類	39	180	2.4	無處理	1580
臺灣杉	板材類	39	180	3.0	無處理	1970
臺灣杉	板材類	39	180	3.6	無處理	2370
臺灣杉	板材類	39	210	2.4	無處理	1980
臺灣杉	板材類	39	210	3.0	無處理	2480
臺灣杉	板材類	39	210	3.6	無處理	2970
臺灣杉	板材類	39	240	2.4	無處理	2260
臺灣杉	板材類	39	240	3.0	無處理	2830
臺灣杉	板材類	39	240	3.6	無處理	3400
臺灣杉	板材類	39	270	2.4	無處理	2730
臺灣杉	板材類	39	270	3.0	無處理	3410
臺灣杉	板材類	39	270	3.6	無處理	4090
臺灣杉	板材類	39	300	2.4	無處理	3030
臺灣杉	板材類	39	300	3.0	無處理	3790
臺灣杉	板材類	39	300	3.6	無處理	4550
杉木	角材類	45	45	2.4	無處理	380

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)
		橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		2 等 / 2 級
杉木	角材類	45	45	3.0	無處理	480
杉木	角材類	45	45	3.6	無處理	580
杉木	角材類	105	105	2.4	無處理	2380
杉木	角材類	105	105	3.0	無處理	2980
杉木	角材類	105	105	3.6	無處理	3570
杉木	角材類	120	120	2.4	無處理	3110
杉木	角材類	120	120	3.0	無處理	3890
杉木	角材類	120	120	3.6	無處理	4670
杉木	角材類	120	180	2.4	無處理	5040
杉木	角材類	120	180	3.0	無處理	6300
杉木	角材類	120	180	3.6	無處理	7560
杉木	角材類	120	240	2.4	無處理	7460
杉木	角材類	120	240	3.0	無處理	9330
杉木	角材類	120	240	3.6	無處理	11200

## 裝修用建材（壁板、屋面板、雨淋板等）

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格（元）
		橫斷面短邊（mm）	橫斷面長邊（mm）	材長（m）		小節
柳杉	板材類	12	90	2.4	無處理	210
柳杉	板材類	12	90	3.6	無處理	410
柳杉	板材類	12	120	2.4	無處理	290
柳杉	板材類	12	120	3.6	無處理	540
柳杉	板材類	12	125	2.4	無處理	300
柳杉	板材類	12	125	3.0	無處理	370
柳杉	板材類	12	125	3.6	無處理	450
柳杉	板材類	12	133	3.6	無處理	600
柳杉	板材類	12	240	1.8	無處理	540
柳杉	板材類	12	240	2.7	無處理	810
柳杉	板材類	12	240	3.6	無處理	1080
柳杉	板材類	15	150	1.8	無處理	420
柳杉	板材類	15	150	2.4	無處理	560
柳杉	板材類	15	150	2.7	無處理	630
柳杉	板材類	15	150	3.6	無處理	850
柳杉	板材類	15	180	2.4	無處理	680
柳杉	板材類	15	180	3.6	無處理	1010
柳杉	板材類	18	90	2.4	無處理	410
柳杉	板材類	18	90	3.6	無處理	610
柳杉	板材類	18	120	2.4	無處理	540
柳杉	板材類	18	120	3.6	無處理	810
臺灣杉	板材類	12	90	3.6	無處理	490
杉木	板材類	12	125	2.4	無處理	320
杉木	板材類	12	125	3.0	無處理	410
杉木	板材類	12	125	3.6	無處理	600
杉木	板材類	12	133	3.6	無處理	640
杉木	板材類	12	240	1.8	無處理	580
杉木	板材類	12	240	2.7	無處理	870
杉木	板材類	12	240	3.6	無處理	1160
杉木	板材類	15	150	1.8	無處理	360
杉木	板材類	15	150	2.7	無處理	550
杉木	板材類	15	150	3.6	無處理	900

## 生態工程用材（擋土牆、節制壩等）

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格（元）
		橫斷面短邊（mm）	橫斷面長邊（mm）	材長（m）		2 等
柳杉	圓柱類	120	120	1.0	ACQ / CuAz, K3	1140
柳杉	圓柱類	120	120	1.0	ACQ / CuAz, K4	1350
柳杉	圓柱類	120	120	2.0	ACQ / CuAz, K3	2280
柳杉	圓柱類	120	120	2.0	ACQ / CuAz, K4	2700
柳杉	圓柱類	120	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3420
柳杉	圓柱類	120	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4040
柳杉	圓柱類	150	150	1.0	ACQ / CuAz, K3	1780
柳杉	圓柱類	150	150	1.0	ACQ / CuAz, K4	2110
柳杉	圓柱類	150	150	2.0	ACQ / CuAz, K3	3560
柳杉	圓柱類	150	150	2.0	ACQ / CuAz, K4	4210
柳杉	圓柱類	150	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5350
柳杉	圓柱類	150	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6320

## 家具用材

樹種	材種	尺度			防腐處理 危害分級	價格（元）
		橫斷面短邊（mm）	橫斷面長邊（mm）	材長（m）		1 等
相思樹	板材類	30	150	2.0	無處理	1620
相思樹	角材類	55	150	2.0	無處理	2970
大葉桃花心木	板材類	30	150	2.0	無處理	970
大葉桃花心木	角材類	55	150	2.0	無處理	1780



# 國產木材規格與價格表

## 裝修用途 – 臺灣杉 (CNS 15563) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	45	1.82	無處理	120	100	80	70
12	45	2.00	無處理	130	110	90	80
12	45	3.00	無處理	190	160	140	110
12	45	3.65	無處理	300	250	210	170
12	45	4.00	無處理	330	270	230	190
12	75	1.82	無處理	200	160	140	110
12	75	2.00	無處理	220	180	150	130
12	75	3.00	無處理	320	270	230	190
12	75	3.65	無處理	500	410	350	290
12	75	4.00	無處理	540	450	380	320
12	90	1.82	無處理	240	200	160	140
12	90	2.00	無處理	260	220	180	150
12	90	3.00	無處理	390	320	270	230
12	90	3.65	無處理	600	500	410	350
12	90	4.00	無處理	650	540	450	380
12	105	1.82	無處理	280	230	190	160
12	105	2.00	無處理	300	250	210	180
12	105	3.00	無處理	450	380	320	260
12	105	3.65	無處理	700	580	480	400
12	105	4.00	無處理	760	640	530	440
12	120	1.82	無處理	310	260	220	180
12	120	2.00	無處理	350	290	240	200
12	120	3.00	無處理	520	430	360	300
12	120	3.65	無處理	790	660	550	460
12	120	4.00	無處理	870	730	610	510
12	150	1.82	無處理	390	330	270	230
12	150	2.00	無處理	430	360	300	250
12	150	3.00	無處理	650	540	450	380
12	150	3.65	無處理	990	830	690	580

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	150	4.00	無處理	1090	910	760	630
12	180	1.82	無處理	470	390	330	270
12	180	2.00	無處理	520	430	360	300
12	180	3.00	無處理	780	650	540	450
12	180	3.65	無處理	1190	990	830	690
12	180	4.00	無處理	1310	1090	910	760
12	210	1.82	無處理	690	580	480	400
12	210	2.00	無處理	760	640	530	440
12	210	3.00	無處理	1140	950	800	660
12	210	3.65	無處理	1390	1160	970	810
12	210	4.00	無處理	1520	1270	1060	890
12	240	1.82	無處理	790	660	550	460
12	240	2.00	無處理	870	730	610	510
12	240	3.00	無處理	1310	1090	910	760
12	240	3.65	無處理	1590	1330	1110	920
12	240	4.00	無處理	1740	1450	1210	1010
12	270	1.82	無處理	890	740	620	520
12	270	2.00	無處理	980	820	680	570
12	270	3.00	無處理	1470	1230	1020	850
12	270	3.65	無處理	1790	1490	1240	1040
12	270	4.00	無處理	1960	1630	1360	1140
12	300	1.82	無處理	990	830	690	580
12	300	2.00	無處理	1090	910	760	630
12	300	3.00	無處理	1630	1360	1140	950
12	300	3.65	無處理	1990	1660	1380	1150
12	300	4.00	無處理	2180	1820	1520	1270
15	45	1.82	無處理	150	120	100	90
15	45	2.00	無處理	160	140	110	90
15	45	3.00	無處理	240	200	170	140
15	45	3.65	無處理	370	310	260	220
15	45	4.00	無處理	410	340	280	240
15	75	1.82	無處理	250	210	170	140
15	75	2.00	無處理	270	230	190	160
15	75	3.00	無處理	410	340	280	240
15	75	3.65	無處理	620	520	430	360

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	75	4.00	無處理	680	570	470	400
15	90	1.82	無處理	300	250	210	170
15	90	2.00	無處理	320	270	230	190
15	90	3.00	無處理	490	410	340	280
15	90	3.65	無處理	750	620	520	430
15	90	4.00	無處理	820	680	570	470
15	105	1.82	無處理	340	290	240	200
15	105	2.00	無處理	380	320	260	220
15	105	3.00	無處理	570	470	400	330
15	105	3.65	無處理	870	730	610	510
15	105	4.00	無處理	950	790	660	550
15	120	1.82	無處理	390	330	270	230
15	120	2.00	無處理	430	360	300	250
15	120	3.00	無處理	650	540	450	380
15	120	3.65	無處理	990	830	690	580
15	120	4.00	無處理	1090	910	760	630
15	150	1.82	無處理	490	410	340	290
15	150	2.00	無處理	540	450	380	310
15	150	3.00	無處理	810	680	560	470
15	150	3.65	無處理	1240	1040	860	720
15	150	4.00	無處理	1360	1140	950	790
15	180	1.82	無處理	590	490	410	340
15	180	2.00	無處理	650	540	450	380
15	180	3.00	無處理	970	810	680	570
15	180	3.65	無處理	1490	1240	1040	870
15	180	4.00	無處理	1630	1360	1140	950
15	210	1.82	無處理	870	720	600	500
15	210	2.00	無處理	950	790	660	550
15	210	3.00	無處理	1430	1190	990	830
15	210	3.65	無處理	1740	1450	1210	1010
15	210	4.00	無處理	1910	1590	1330	1110
15	240	1.82	無處理	990	830	690	580
15	240	2.00	無處理	1090	910	760	630
15	240	3.00	無處理	1630	1360	1140	950
15	240	3.65	無處理	1990	1660	1380	1150
15	240	4.00	無處理	2180	1820	1520	1270

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	270	1.82	無處理	1110	930	780	650
15	270	2.00	無處理	1220	1020	850	710
15	270	3.00	無處理	1840	1530	1280	1070
15	270	3.65	無處理	2240	1860	1560	1300
15	270	4.00	無處理	2450	2040	1710	1420
15	300	1.82	無處理	1240	1030	860	720
15	300	2.00	無處理	1360	1140	950	790
15	300	3.00	無處理	2040	1700	1420	1190
15	300	3.65	無處理	2480	2070	1730	1440
15	300	4.00	無處理	2720	2270	1890	1580
18	45	1.82	無處理	180	150	120	100
18	45	2.00	無處理	190	160	140	110
18	45	3.00	無處理	290	240	200	170
18	45	3.65	無處理	450	370	310	260
18	45	4.00	無處理	490	410	340	280
18	75	1.82	無處理	300	250	210	170
18	75	2.00	無處理	320	270	230	190
18	75	3.00	無處理	490	410	340	280
18	75	3.65	無處理	750	620	520	430
18	75	4.00	無處理	820	680	570	470
18	90	1.82	無處理	350	300	250	210
18	90	2.00	無處理	390	320	270	230
18	90	3.00	無處理	580	490	410	340
18	90	3.65	無處理	890	750	620	520
18	90	4.00	無處理	980	820	680	570
18	105	1.82	無處理	410	340	290	240
18	105	2.00	無處理	450	380	320	260
18	105	3.00	無處理	680	570	470	400
18	105	3.65	無處理	1040	870	730	610
18	105	4.00	無處理	1140	950	800	660
18	120	1.82	無處理	470	390	330	270
18	120	2.00	無處理	520	430	360	300
18	120	3.00	無處理	780	650	540	450
18	120	3.65	無處理	1190	990	830	690
18	120	4.00	無處理	1310	1090	910	760
18	150	1.82	無處理	590	490	410	340

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	150	2.00	無處理	650	540	450	380
18	150	3.00	無處理	970	810	680	570
18	150	3.65	無處理	1490	1240	1040	870
18	150	4.00	無處理	1630	1360	1140	950
18	180	1.82	無處理	710	590	490	410
18	180	2.00	無處理	780	650	540	450
18	180	3.00	無處理	1170	970	810	680
18	180	3.65	無處理	1790	1490	1240	1040
18	180	4.00	無處理	1960	1630	1360	1140
18	210	1.82	無處理	1040	870	720	600
18	210	2.00	無處理	1140	950	800	660
18	210	3.00	無處理	1710	1430	1190	1000
18	210	3.65	無處理	2090	1740	1450	1210
18	210	4.00	無處理	2290	1910	1590	1330
18	240	1.82	無處理	1190	990	830	690
18	240	2.00	無處理	1310	1090	910	760
18	240	3.00	無處理	1960	1630	1360	1140
18	240	3.65	無處理	2380	1990	1660	1390
18	240	4.00	無處理	2610	2180	1820	1520
18	270	1.82	無處理	1340	1120	930	780
18	270	2.00	無處理	1470	1230	1020	850
18	270	3.00	無處理	2200	1840	1530	1280
18	270	3.65	無處理	2680	2240	1870	1560
18	270	4.00	無處理	2940	2450	2050	1710
18	300	1.82	無處理	1490	1240	1030	860
18	300	2.00	無處理	1630	1360	1140	950
18	300	3.00	無處理	2450	2040	1710	1420
18	300	3.65	無處理	2980	2490	2070	1730
18	300	4.00	無處理	3270	2720	2270	1900
24	30	2.00	無處理	170	140	120	100
24	30	3.00	無處理	260	220	180	150
24	30	3.65	無處理	400	330	280	230
24	30	4.00	無處理	440	360	300	250
24	45	2.00	無處理	260	220	180	150
24	45	3.00	無處理	390	320	270	230
24	45	3.65	無處理	600	500	410	350

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	45	4.00	無處理	650	540	450	380
24	75	2.00	無處理	430	360	300	250
24	75	3.00	無處理	650	540	450	380
24	75	3.65	無處理	990	830	690	580
24	75	4.00	無處理	1090	910	760	630
24	90	2.00	無處理	520	430	360	300
24	90	3.00	無處理	780	650	540	450
24	90	3.65	無處理	1190	990	830	690
24	90	4.00	無處理	1310	1090	910	760
24	105	2.00	無處理	610	510	420	350
24	105	3.00	無處理	910	760	630	530
24	105	3.65	無處理	1390	1160	970	810
24	105	4.00	無處理	1520	1270	1060	890
24	120	2.00	無處理	690	580	480	400
24	120	3.00	無處理	1040	870	720	600
24	120	3.65	無處理	1590	1330	1110	920
24	120	4.00	無處理	1740	1450	1210	1010
24	150	2.00	無處理	860	720	600	500
24	150	3.00	無處理	1300	1080	900	750
24	150	3.65	無處理	1990	1660	1380	1150
24	150	4.00	無處理	2180	1820	1520	1270
24	180	2.00	無處理	1040	870	720	600
24	180	3.00	無處理	1560	1300	1080	910
24	180	3.65	無處理	2380	1990	1660	1390
24	180	4.00	無處理	2610	2180	1820	1520
24	210	2.00	無處理	1520	1270	1060	890
24	210	3.00	無處理	2290	1910	1590	1330
24	210	3.65	無處理	2780	2320	1940	1620
24	210	4.00	無處理	3050	2540	2120	1770
24	240	2.00	無處理	1740	1450	1210	1010
24	240	3.00	無處理	2610	2180	1820	1520
24	240	3.65	無處理	3180	2650	2210	1850
24	240	4.00	無處理	3480	2910	2430	2020
24	270	2.00	無處理	1960	1630	1360	1140
24	270	3.00	無處理	2940	2450	2050	1710
24	270	3.65	無處理	3580	2980	2490	2080

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	270	4.00	無處理	3920	3270	2730	2280
24	300	2.00	無處理	2180	1820	1520	1270
24	300	3.00	無處理	3270	2720	2270	1900
24	300	3.65	無處理	3970	3320	2770	2310
24	300	4.00	無處理	4350	3630	3030	2530
30	30	1.82	無處理	210	180	150	120
30	30	2.00	無處理	230	200	160	140
30	30	3.00	無處理	350	290	250	200
30	30	3.65	無處理	430	360	300	250
30	30	4.00	無處理	470	390	330	270
30	33	1.82	無處理	240	200	160	140
30	33	2.00	無處理	260	220	180	150
30	33	3.00	無處理	390	320	270	230
30	33	3.65	無處理	470	390	330	270
30	33	4.00	無處理	520	430	360	300
30	35	1.82	無處理	250	210	170	140
30	35	2.00	無處理	270	230	190	160
30	35	3.00	無處理	410	340	290	240
30	35	3.65	無處理	500	420	350	290
30	35	4.00	無處理	550	460	380	320
30	45	1.82	無處理	320	270	220	190
30	45	2.00	無處理	350	290	250	200
30	45	3.00	無處理	530	440	370	310
30	45	3.65	無處理	640	540	450	370
30	45	4.00	無處理	700	590	490	410
30	55	1.82	無處理	390	330	270	230
30	55	2.00	無處理	430	360	300	250
30	55	3.00	無處理	650	540	450	380
30	55	3.65	無處理	790	660	550	460
30	55	4.00	無處理	860	720	600	500
30	60	1.82	無處理	430	360	300	250
30	60	2.00	無處理	470	390	330	270
30	60	3.00	無處理	700	590	490	410
30	60	3.65	無處理	860	720	600	500
30	60	4.00	無處理	940	780	650	550
30	90	1.82	無處理	640	530	450	370

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	90	2.00	無處理	700	590	490	410
30	90	3.00	無處理	1060	880	740	610
30	90	3.65	無處理	1290	1070	900	750
30	90	4.00	無處理	1410	1180	980	820
30	105	1.82	無處理	750	620	520	430
30	105	2.00	無處理	820	690	570	480
30	105	3.00	無處理	1230	1030	860	720
30	105	3.65	無處理	1500	1250	1040	870
30	105	4.00	無處理	1640	1370	1140	960
30	120	1.82	無處理	850	710	600	500
30	120	2.00	無處理	940	780	650	550
30	120	3.00	無處理	1410	1180	980	820
30	120	3.65	無處理	1710	1430	1190	1000
30	120	4.00	無處理	1880	1570	1310	1090
30	150	1.82	無處理	1070	890	740	620
30	150	2.00	無處理	1170	980	820	680
30	150	3.00	無處理	1760	1470	1230	1020
30	150	3.65	無處理	2140	1790	1490	1250
30	150	4.00	無處理	2350	1960	1640	1370
30	180	1.82	無處理	1280	1070	890	750
30	180	2.00	無處理	1410	1180	980	820
30	180	3.00	無處理	2110	1760	1470	1230
30	180	3.65	無處理	2570	2150	1790	1500
30	180	4.00	無處理	2820	2350	1960	1640
30	210	1.82	無處理	1500	1250	1040	870
30	210	2.00	無處理	1640	1370	1140	960
30	210	3.00	無處理	2470	2060	1720	1430
30	210	3.65	無處理	3000	2500	2090	1740
30	210	4.00	無處理	3290	2740	2290	1910
30	240	1.82	無處理	1710	1430	1190	990
30	240	2.00	無處理	1880	1570	1310	1090
30	240	3.00	無處理	2820	2350	1960	1640
30	240	3.65	無處理	3430	2860	2390	1990
30	240	4.00	無處理	3760	3140	2620	2180
30	270	1.82	無處理	1920	1600	1340	1120
30	270	2.00	無處理	2110	1760	1470	1230



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	270	3.00	無處理	3170	2650	2210	1840
30	270	3.65	無處理	3860	3220	2690	2240
30	270	4.00	無處理	4230	3530	2940	2460
30	300	1.82	無處理	2140	1780	1490	1240
30	300	2.00	無處理	2350	1960	1640	1370
30	300	3.00	無處理	3520	2940	2450	2050
30	300	3.65	無處理	4290	3580	2980	2490
30	300	4.00	無處理	4700	3920	3270	2730
33	33	2.00	無處理	280	240	200	170
33	33	3.00	無處理	430	360	300	250
33	33	4.00	無處理	570	470	400	330
33	90	2.00	無處理	770	650	540	450
33	90	3.00	無處理	1160	970	810	680
33	90	4.00	無處理	1550	1290	1080	900
33	105	2.00	無處理	900	750	630	530
33	105	3.00	無處理	1360	1130	940	790
33	105	4.00	無處理	1810	1510	1260	1050
33	120	2.00	無處理	1030	860	720	600
33	120	3.00	無處理	1550	1290	1080	900
33	120	4.00	無處理	2070	1720	1440	1200
33	150	2.00	無處理	1290	1080	900	750
33	150	3.00	無處理	1940	1620	1350	1130
33	150	4.00	無處理	2580	2160	1800	1500
33	180	2.00	無處理	1550	1290	1080	900
33	180	3.00	無處理	2320	1940	1620	1350
33	180	4.00	無處理	3100	2590	2160	1800
33	210	2.00	無處理	1810	1510	1260	1050
33	210	3.00	無處理	2710	2260	1890	1580
33	210	4.00	無處理	3620	3020	2520	2100
33	240	2.00	無處理	2070	1720	1440	1200
33	240	3.00	無處理	3100	2590	2160	1800
33	240	4.00	無處理	4130	3450	2880	2400
33	270	2.00	無處理	2320	1940	1620	1350
33	270	3.00	無處理	3490	2910	2430	2030
33	270	4.00	無處理	4650	3880	3240	2700
33	300	2.00	無處理	2580	2160	1800	1500

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	300	3.00	無處理	3870	3230	2700	2250
33	300	4.00	無處理	5170	4310	3600	3000
36	36	2.00	無處理	340	280	240	200
36	36	3.00	無處理	510	420	350	290
36	36	4.00	無處理	680	560	470	390
36	45	2.00	無處理	420	350	290	250
36	45	3.00	無處理	630	530	440	370
36	45	4.00	無處理	850	710	590	490
36	55	2.00	無處理	520	430	360	300
36	55	3.00	無處理	770	650	540	450
36	55	4.00	無處理	1030	860	720	600
36	60	2.00	無處理	560	470	390	330
36	60	3.00	無處理	850	710	590	490
36	60	4.00	無處理	1130	940	790	660
36	90	2.00	無處理	850	710	590	490
36	90	3.00	無處理	1270	1060	880	740
36	90	4.00	無處理	1690	1410	1180	980
36	105	2.00	無處理	990	820	690	570
36	105	3.00	無處理	1480	1230	1030	860
36	105	4.00	無處理	1970	1650	1370	1150
36	120	2.00	無處理	1130	940	790	660
36	120	3.00	無處理	1690	1410	1180	980
36	120	4.00	無處理	2250	1880	1570	1310
36	150	2.00	無處理	1410	1180	980	820
36	150	3.00	無處理	2110	1760	1470	1230
36	150	4.00	無處理	2820	2350	1960	1640
36	180	2.00	無處理	1690	1410	1180	980
36	180	3.00	無處理	2540	2120	1770	1470
36	180	4.00	無處理	3380	2820	2360	1970
36	210	2.00	無處理	1970	1650	1370	1150
36	210	3.00	無處理	2960	2470	2060	1720
36	210	4.00	無處理	3950	3290	2750	2290
36	240	2.00	無處理	2250	1880	1570	1310
36	240	3.00	無處理	3380	2820	2360	1970
36	240	4.00	無處理	4510	3760	3140	2620
36	270	2.00	無處理	2540	2120	1770	1470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	270	3.00	無處理	3800	3170	2650	2210
36	270	4.00	無處理	5070	4230	3530	2950
36	300	2.00	無處理	2820	2350	1960	1640
36	300	3.00	無處理	4230	3530	2940	2460
36	300	4.00	無處理	5640	4700	3930	3280
40	45	2.00	無處理	470	390	330	270
40	45	3.00	無處理	700	590	490	410
40	45	3.65	無處理	860	720	600	500
40	45	4.00	無處理	940	780	650	550
40	55	2.00	無處理	570	480	400	330
40	55	3.00	無處理	860	720	600	500
40	55	3.65	無處理	1050	870	730	610
40	55	4.00	無處理	1150	960	800	670
40	90	2.00	無處理	940	780	650	550
40	90	3.00	無處理	1410	1180	980	820
40	90	3.65	無處理	1710	1430	1190	1000
40	90	4.00	無處理	1880	1570	1310	1090
40	105	2.00	無處理	1100	910	760	640
40	105	3.00	無處理	1640	1370	1140	960
40	105	3.65	無處理	2000	1670	1390	1160
40	105	4.00	無處理	2190	1830	1530	1270
40	120	2.00	無處理	1250	1050	870	730
40	120	3.00	無處理	1880	1570	1310	1090
40	120	3.65	無處理	2290	1910	1590	1330
40	120	4.00	無處理	2500	2090	1740	1460
40	150	2.00	無處理	1570	1310	1090	910
40	150	3.00	無處理	2350	1960	1640	1370
40	150	3.65	無處理	2860	2380	1990	1660
40	150	4.00	無處理	3130	2610	2180	1820
40	180	2.00	無處理	1880	1570	1310	1090
40	180	3.00	無處理	2820	2350	1960	1640
40	180	3.65	無處理	3430	2860	2390	1990
40	180	4.00	無處理	3760	3140	2620	2180
40	210	2.00	無處理	2190	1830	1530	1270
40	210	3.00	無處理	3290	2740	2290	1910
40	210	3.65	無處理	4000	3340	2790	2330

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	210	4.00	無處理	4380	3660	3050	2550
40	240	2.00	無處理	2500	2090	1740	1460
40	240	3.00	無處理	3760	3140	2620	2180
40	240	3.65	無處理	4570	3810	3180	2660
40	240	4.00	無處理	5010	4180	3490	2910
40	270	2.00	無處理	2820	2350	1960	1640
40	270	3.00	無處理	4230	3530	2940	2460
40	270	3.65	無處理	5140	4290	3580	2990
40	270	4.00	無處理	5640	4700	3930	3280
40	300	2.00	無處理	3130	2610	2180	1820
40	300	3.00	無處理	4700	3920	3270	2730
40	300	3.65	無處理	5710	4770	3980	3320
40	300	4.00	無處理	6260	5230	4360	3640
45	45	1.82	無處理	480	400	330	280
45	45	2.00	無處理	530	440	370	310
45	45	3.00	無處理	790	660	550	460
45	45	3.65	無處理	960	800	670	560
45	45	4.00	無處理	1060	880	740	610
45	55	1.82	無處理	590	490	410	340
45	55	2.00	無處理	650	540	450	380
45	55	3.00	無處理	970	810	670	560
45	55	3.65	無處理	1180	980	820	690
45	55	4.00	無處理	1290	1080	900	750
45	60	1.82	無處理	640	530	450	370
45	60	2.00	無處理	700	590	490	410
45	60	3.00	無處理	1060	880	740	610
45	60	3.65	無處理	1290	1070	900	750
45	60	4.00	無處理	1410	1180	980	820
45	75	1.82	無處理	800	670	560	470
45	75	2.00	無處理	880	730	610	510
45	75	3.00	無處理	1320	1100	920	770
45	75	3.65	無處理	1610	1340	1120	930
45	75	4.00	無處理	1760	1470	1230	1020
45	90	1.82	無處理	960	800	670	560
45	90	2.00	無處理	1060	880	740	610
45	90	3.00	無處理	1590	1320	1100	920

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	90	3.65	無處理	1930	1610	1340	1120
45	90	4.00	無處理	2110	1760	1470	1230
45	105	1.82	無處理	1120	940	780	650
45	105	2.00	無處理	1230	1030	860	720
45	105	3.00	無處理	1850	1540	1290	1080
45	105	3.65	無處理	2250	1880	1570	1310
45	105	4.00	無處理	2470	2060	1720	1430
45	120	1.82	無處理	1280	1070	890	750
45	120	2.00	無處理	1410	1180	980	820
45	120	3.00	無處理	2110	1760	1470	1230
45	120	3.65	無處理	2570	2150	1790	1500
45	120	4.00	無處理	2820	2350	1960	1640
50	90	3.00	無處理	1760	1470	1230	1020
50	90	3.65	無處理	2140	1790	1490	1250
50	90	4.00	無處理	2350	1960	1640	1370
50	105	3.00	無處理	2050	1710	1430	1190
50	105	3.65	無處理	2500	2090	1740	1450
50	105	4.00	無處理	2740	2290	1910	1590
50	120	3.00	無處理	2350	1960	1640	1370
50	120	3.65	無處理	2860	2380	1990	1660
50	120	4.00	無處理	3130	2610	2180	1820
55	90	1.82	無處理	1180	980	820	680
55	90	2.00	無處理	1290	1080	900	750
55	90	3.00	無處理	1940	1620	1350	1130
55	90	3.65	無處理	2360	1970	1640	1370
55	90	4.00	無處理	2580	2160	1800	1500
55	105	1.82	無處理	1370	1140	960	800
55	105	2.00	無處理	1510	1260	1050	880
55	105	3.00	無處理	2260	1890	1570	1310
55	105	3.65	無處理	2750	2290	1920	1600
55	105	4.00	無處理	3010	2510	2100	1750
55	120	1.82	無處理	1570	1310	1090	910
55	120	2.00	無處理	1720	1440	1200	1000
55	120	3.00	無處理	2580	2160	1800	1500
55	120	3.65	無處理	3140	2620	2190	1830
55	120	4.00	無處理	3440	2870	2400	2000

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	90	1.82	無處理	1280	1070	890	750
60	90	2.00	無處理	1410	1180	980	820
60	90	3.00	無處理	2110	1760	1470	1230
60	90	3.65	無處理	2570	2150	1790	1500
60	90	4.00	無處理	2820	2350	1960	1640
60	105	1.82	無處理	1500	1250	1040	870
60	105	2.00	無處理	1640	1370	1140	960
60	105	3.00	無處理	2470	2060	1720	1430
60	105	3.65	無處理	3000	2500	2090	1740
60	105	4.00	無處理	3290	2740	2290	1910
60	120	1.82	無處理	1710	1430	1190	990
60	120	2.00	無處理	1880	1570	1310	1090
60	120	3.00	無處理	2820	2350	1960	1640
60	120	3.65	無處理	3430	2860	2390	1990
60	120	4.00	無處理	3760	3140	2620	2180
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	170	140	120	100
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	180	160	130	110
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	220	190	160	140
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	170
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	300	260	220	190
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	280	240	200	170
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	300	260	220	190
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	370	320	270	240
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	450	390	330	290
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	500	430	370	320
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	370	310	270	230
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	450	380	330	280
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	600	510	440	380
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	390	330	280	240
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	430	360	310	270
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	520	450	380	330
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	640	540	470	400
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	700	600	510	440
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	440	380	320	280

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	300
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	600	510	440	380
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	800	680	590	510
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	550	470	400	350
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	440	380
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	990	850	730	630
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	670	570	480	420
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1100	930	800	690
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1330	1140	970	830
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	910
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	780	660	570	490
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	850	730	620	530
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1090	930	800
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1560	1330	1130	970
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1450	1240	1070
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	890	760	650	550
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	970	830	710	610
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	910
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1780	1520	1300	1110
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1420	1220
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1000	850	730	620
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1100	930	800	690
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1640	1400	1200	1030
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2000	1700	1460	1250
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1370
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1110	940	810	690
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1040	890	760
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1490	1280	1100	950
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	1810	1550	1340	1150
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	1990	1700	1460	1270
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	210	180	150	130
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	230	190	170	140

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	280	240	210	180
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	370	320	270	240
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	350	300	250	220
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	380	320	280	240
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	470	400	340	300
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	360
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	420	350	300	260
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	460	390	330	290
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	560	480	410	360
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	410	350	300
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	530	450	390	330
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	790	680	580	510
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	870	740	640	550
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	550	470	400	350
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	440	380
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	990	850	730	630
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	690	590	500	430
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	550	480
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	930	800	690	590
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1130	970	830	720
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	790
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	520
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	570
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1370	1170	1000	860
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1670	1420	1210	1040
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1830	1560	1330	1140
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	970	830	710	610
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1070	910	780	670
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1360	1160	1000



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1420	1220
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2130	1820	1550	1330
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1110	940	810	690
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1040	890	760
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1830	1560	1330	1140
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	2220	1890	1620	1390
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2440	2080	1780	1520
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1250	1060	910	780
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1370	1170	1000	860
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1750	1500	1290
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2500	2130	1820	1560
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2740	2340	2000	1710
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1390	1180	1010	870
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1300	1110	950
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1600	1370	1190
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1440
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2130	1830	1580
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	250	210	180	160
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	170
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	210
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	450	380	330	280
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	420	350	300	260
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	460	390	330	290
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	560	480	410	360
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	500	420	360	310
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	550	470	400	340
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	570	490	430
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	700	600	520
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	890	770	660	570
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	580	500	420	360
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	640	540	470	400
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	780	670	580	500
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	950	820	700	610

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1040	890	770	660
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	670	570	480	420
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	890	770	660	570
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1090	930	800	690
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	760
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	520
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	570
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1120	960	820	710
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1490	1280	1100	950
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	1000	850	730	620
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1100	930	800	690
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1640	1400	1200	1030
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2000	1700	1460	1250
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1370
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1160	990	850	730
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1090	930	800
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1630	1400	1200
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2330	1990	1700	1460
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2180	1860	1600
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1330	1130	970	830
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	910
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1370
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	2670	2270	1940	1670
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2920	2490	2130	1830
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1500	1270	1090	940
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1640	1400	1200	1030
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2470	2100	1800	1540
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3000	2560	2190	1880
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	3290	2800	2400	2060
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1660	1420	1210	1040
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1830	1560	1330	1140
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1920	1650	1420
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2000	1730
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3650	3110	2660	2290

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	150
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	300	260	220	190
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	230
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	300
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	370	310	270	230
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	450	380	330	280
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	440	380
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1040	890	760
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	890	770	660	570
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1090	930	800	690
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	910
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	850	730	620	530
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1040	890	770	660
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1270	1090	940	810
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1450	1240	1070
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	970	830	710	610
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	760
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1450	1240	1070	920
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1420	1220
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1040	890	760
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1490	1280	1100	950
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1810	1550	1340	1150
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2440	2080	1780	1520
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	910
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1370
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2670	2270	1940	1670
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2920	2490	2130	1830
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1450	1240	1070
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2180	1860	1600
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	3110	2650	2270	1950
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3410	2910	2490	2130

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1420	1220
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2920	2490	2130	1830
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3560	3030	2590	2230
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3900	3320	2840	2440
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1370
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3290	2800	2400	2060
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	4000	3410	2920	2500
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4390	3740	3200	2740
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2440	2080	1780	1520
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	3900	3330	2860	2470
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	4280	3650	3140	2700
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	150
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	170
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	290	250
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	310
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	390	340
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	170
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	290	250	220	190
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	320	280
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K3	540	460	390	340
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	590	500	430	370
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K3	280	240	210	180
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K3	470	400	340	300
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	360
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	390
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	230
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	290	250
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	600	510	440	380
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	730	630	540	460
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	800	690	590	510
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	450	380	330	280
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	310
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	730	630	540	460
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	570

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	720	620
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	310
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	390	340
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	800	690	590	510
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	830	720	620
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1070	910	780	680
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	800	690	590	510
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1030	880	760
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	930
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	850	730	620	540
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	940	800	690	590
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1400	1200	1030	890
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1710	1460	1250	1080
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1370	1180
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	970	830	710	610
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1070	910	780	680
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1950	1670	1430	1230
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	1220	1040	890	770
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1340	1140	980	840
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2000	1710	1470	1270
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2440	2080	1790	1540
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2670	2280	1960	1690
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	920
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2930	2500	2150	1850
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1700	1450	1250	1080
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1370	1180
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2810	2400	2060	1770
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	3410	2920	2500	2160
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3740	3200	2740	2370

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1430	1230
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3900	3330	2860	2470
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4280	3650	3140	2700
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	2190	1870	1600	1380
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3610	3080	2650	2280
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	4390	3750	3220	2780
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4810	4110	3530	3040
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	2430	2080	1780	1540
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2670	2280	1960	1690
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4010	3430	2940	2530
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	4880	4170	3580	3080
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5340	4570	3920	3380
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	320	280	240	200
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	490	410	360	310
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	650	550	470	410
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	880	750	650	560
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1130	970	840
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1760	1510	1290	1120
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1030	880	750	650
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1540	1320	1130	980
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1760	1510	1300
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1180	1000	860	740
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1760	1510	1290	1120
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2350	2010	1720	1490
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1470	1260	1080	930
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2200	1880	1620	1390
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2940	2510	2160	1860
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1760	1510	1290	1120
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2650	2260	1940	1670
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3530	3010	2590	2230
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1760	1510	1300
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3090	2640	2260	1950
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4120	3520	3020	2600

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2350	2010	1720	1490
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3530	3010	2590	2230
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4700	4020	3450	2970
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2650	2260	1940	1670
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3970	3390	2910	2510
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5290	4520	3880	3350
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2940	2510	2160	1860
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4410	3770	3230	2790
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5880	5020	4310	3720
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	240
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K3	580	490	420	360
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K3	770	660	560	490
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	350	300
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	530	460
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	960	820	710	610
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	590	500	430	370
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	880	750	650	560
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1180	1000	860	740
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	640	550	470	410
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	960	820	710	610
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1100	940	810
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	960	820	710	610
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1230	1060	910
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1640	1410	1220
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1120	960	820	710
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1440	1230	1060
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1920	1650	1420
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1100	940	810
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1640	1410	1220
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2570	2190	1880	1620
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1640	1410	1220
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2890	2470	2120	1820
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3850	3290	2820	2430

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1920	1650	1420
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3370	2880	2470	2130
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4490	3840	3290	2840
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2570	2190	1880	1620
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3850	3290	2820	2430
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	5130	4380	3760	3240
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2890	2470	2120	1820
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	4330	3700	3170	2740
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5770	4930	4230	3650
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4810	4110	3530	3040
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	6410	5480	4700	4050
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	390	340
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	800	690	590	510
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	830	720	620
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	1070	910	780	680
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	410
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	720	620
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	870	750
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1310	1120	960	830
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1070	910	780	680
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1950	1670	1430	1230
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1250	1070	910	790
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1370	1180
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2280	1940	1670	1440
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2130	1830	1580
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1430	1220	1050	900
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2600	2220	1910	1640
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2850	2440	2090	1800
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1780	1520	1310	1130
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2670	2280	1960	1690
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	3250	2780	2380	2060
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	3560	3040	2610	2250



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	3900	3330	2860	2470
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	4280	3650	3140	2700
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2130	1830	1580
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3740	3200	2740	2370
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	4550	3890	3340	2880
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4990	4260	3660	3150
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2850	2440	2090	1800
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	4280	3650	3140	2700
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	5200	4450	3810	3290
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	5700	4870	4180	3600
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	4810	4110	3530	3040
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	5850	5000	4290	3700
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	6410	5480	4700	4050
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	3560	3040	2610	2250
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	5340	4570	3920	3380
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	6500	5560	4770	4110
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	7130	6090	5230	4510
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	550	470	400	350
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	600	510	440	380
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	900	770	660	570
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	1100	940	800	690
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1030	880	760
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	670	570	490	420
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	730	630	540	460
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	1100	940	810	700
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1340	1150	980	850
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1470	1260	1080	930
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	730	620	530	460
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	800	690	590	510
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1030	880	760
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	930
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	1000	860	730	630
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	1500	1280	1100	950
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	1830	1560	1340	1160
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	2000	1710	1470	1270
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1090	940	800	690
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1030	880	760
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1540	1320	1140
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2190	1880	1610	1390
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1280	1090	940	810
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1400	1200	1030	890
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2100	1800	1540	1330
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2560	2190	1880	1620
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2810	2400	2060	1770
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	920
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2930	2500	2150	1850
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2000	1710	1470	1270
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2440	2080	1790	1540
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2670	2280	1960	1690
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2340	2000	1710	1480
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2840	2430	2090	1800
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3120	2660	2290	1970
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2670	2280	1960	1690
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	3250	2780	2380	2060
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3560	3040	2610	2250
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1340	1140	980	850
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1470	1260	1080	930
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2200	1880	1620	1390
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2680	2290	1970	1700
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2940	2510	2160	1860
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1560	1330	1140	990
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1470	1260	1080
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2570	2200	1890	1630

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	3130	2670	2290	1980
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3430	2930	2510	2170
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1780	1520	1310	1130
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1960	1670	1440	1240
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2940	2510	2160	1860
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	3580	3060	2620	2260
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3920	3350	2870	2480
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	920
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1370	1180	1010
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2410	2060	1760	1520
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2930	2500	2150	1850
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	3210	2740	2350	2030
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1700	1450	1250	1080
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1370	1180
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2810	2400	2060	1770
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	3410	2920	2500	2160
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3740	3200	2740	2370
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1950	1660	1430	1230
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	2140	1830	1570	1350
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	4040	3500	3050	2680
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	4920	4260	3710	3260
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	4500	3920	3450	3050
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	140	120	110	90
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	160	140	120	100
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	240	200	180	160
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	350	300	260	220
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	280	250
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	240	210	180	160
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	260	230	200	170
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	580	500	430	370
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	640	550	470	410
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	190
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	320	270	240	210
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	310
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	700	600	520	450

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	770	660	570	490
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	290	250	220
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	370	320	280	240
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	550	480	410	360
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	810	700	600	520
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	890	770	660	570
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	250
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	420	360	320	280
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	630	540	470	410
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	930	800	690	600
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1020	880	760	660
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	480	410	360	310
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	530	450	390	340
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1090	940	820
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	570	500	430	380
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	630	540	470	410
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1400	1200	1030	900
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1530	1310	1130	980
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	810	700	600	520
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	890	770	660	570
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1340	1150	990	860
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1630	1400	1210	1050
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	1790	1530	1320	1150
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	930	800	690	600
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1020	880	760	660
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1530	1310	1130	980
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	1860	1600	1380	1200
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2040	1750	1510	1310
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	770	670
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1150	990	850	740
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1720	1480	1280	1110
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2090	1800	1550	1350
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2300	1970	1700	1470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1090	940	820
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1230
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2330	2000	1720	1500
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2550	2190	1890	1640
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	180	150	130	120
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	200	170	150	130
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	220	190
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	440	370	320	280
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	480	410	350	310
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	300	260	220	200
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	490	430	370	320
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	730	620	540	470
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	800	680	590	510
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	590	510	440	390
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	560
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	960	820	710	610
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	420	360	310	270
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	300
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	690	600	520	450
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1020	870	750	650
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1120	960	830	720
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	480	410	360	310
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	530	450	390	340
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1090	940	820
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	600	520	450	390
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	660	570	490	430
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	990	850	740	650
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1080	930
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1590	1370	1180	1020
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	720	620	540	470

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1180	1020	890	780
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1750	1500	1290	1120
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1230
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1020	870	750	650
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1120	960	830	720
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1670	1440	1240	1080
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2040	1750	1510	1310
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2230	1920	1650	1430
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1090	940	820
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1230
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2330	2000	1720	1500
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2550	2190	1890	1640
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1310	1120	970	840
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1230	1060	920
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2150	1850	1590	1380
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2620	2250	1940	1680
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2870	2460	2130	1840
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1070	930
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1590	1370	1180	1020
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2390	2050	1770	1540
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2910	2500	2150	1870
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	3190	2740	2360	2050
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	220	190	160	140
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	240	200	180	160
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	350	310	270	230
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	520	450	390	340
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	570	490	430	370
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	590	510	440	390
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	560
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	960	820	710	610
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	370	320	280
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	310

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	710	610	530	470
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1050	900	780	670
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1150	990	850	740
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	500	430	380	330
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	550	480	410	360
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	830	720	620	540
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1220	1050	900	780
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1340	1150	990	860
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	570	500	430	380
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	630	540	470	410
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1400	1200	1030	900
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1530	1310	1130	980
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	720	620	540	470
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1180	1020	890	780
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1750	1500	1290	1120
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1230
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	860	740	650	560
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1420	1230	1070	930
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2090	1800	1550	1350
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2300	1970	1700	1470
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1220	1050	900	780
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1340	1150	990	860
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2010	1720	1490	1290
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2440	2100	1810	1570
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2680	2300	1980	1720
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1200	1030	890
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1530	1310	1130	980
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2300	1970	1700	1470
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2790	2400	2070	1790
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	3060	2630	2270	1970
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1570	1350	1160	1010
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1720	1480	1280	1110
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2580	2220	1910	1660

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	3140	2700	2330	2020
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	3440	2960	2550	2210
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1740	1490	1290	1120
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1230
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2870	2460	2130	1840
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	3490	3000	2590	2240
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	3830	3280	2830	2460
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	210	180	160	140
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	320	270	240	210
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	470	400	340	300
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	330
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	320	270	240	210
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	310
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	700	600	520	450
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	770	660	570	490
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	530	450	390	340
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1090	940	820
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	630	540	470	410
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1400	1200	1030	900
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1530	1310	1130	980
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	740	640	550	480
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1100	950	830	720
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1630	1400	1210	1050
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1790	1530	1320	1150
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1260	1090	950	830
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1860	1600	1380	1200
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2040	1750	1510	1310
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1050	910	790	690
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1580	1360	1180	1030
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2330	2000	1720	1500
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2550	2190	1890	1640
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1260	1090	950	830



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1890	1630	1420	1240
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2790	2400	2070	1790
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3060	2630	2270	1970
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1790	1530	1320	1150
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2680	2300	1980	1720
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	3260	2800	2410	2090
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3570	3070	2640	2290
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2040	1750	1510	1310
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3060	2630	2270	1970
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3720	3200	2760	2390
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4080	3500	3020	2620
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2300	1970	1700	1470
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3440	2960	2550	2210
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	4190	3600	3100	2690
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4590	3940	3400	2950
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2550	2190	1890	1640
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3830	3280	2830	2460
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4650	4000	3450	2990
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5100	4380	3780	3280
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K4	260	220	190	170
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	180
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	420	360	320	270
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	330
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	420	370
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	180
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	310	270	230	200
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	300
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K4	570	490	420	370
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	620	530	460	400
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K4	300	260	220	190
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	210
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K4	490	420	370	320
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K4	600	520	450	390
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K4	660	570	490	430
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	250
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	420	360	320	270

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	630	550	470	410
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	770	660	580	500
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	470	400	350	310
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	520	440	390	340
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	770	670	580	500
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	940	810	700	610
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	770	670
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	330
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	420	370
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	1030	890	770	670
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1130	970	840	730
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	770	660	570	500
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1090	950	820
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1540	1330	1150	1000
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	900	770	670	580
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	990	850	740	640
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1480	1270	1100	960
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1800	1550	1340	1170
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1970	1700	1470	1280
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1020	880	770	670
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1130	970	840	730
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2050	1770	1530	1340
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	1280	1100	960	830
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1410	1210	1050	920
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2110	1820	1580	1370
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2570	2210	1920	1670
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2100	1830
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	1540	1320	1150	1000
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	3080	2660	2300	2010
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1790	1550	1340	1170
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1970	1700	1470	1280
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2960	2550	2210	1920
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	3600	3100	2690	2340
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3940	3400	2940	2560
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	2050	1770	1530	1330
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	4110	3540	3070	2670
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4500	3880	3360	2930
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	2310	1990	1720	1500
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3800	3280	2840	2470
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	4620	3980	3450	3010
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5070	4370	3780	3300
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	2560	2210	1910	1670
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2100	1830
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4220	3640	3150	2750
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	5140	4430	3840	3340
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5630	4850	4200	3660
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	340	290	250	220
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	330
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	440
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	930	800	690	600
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1390	1200	1040	910
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1600	1390	1210
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1080	930	810	710
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1400	1210	1060
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1870	1620	1410
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1240	1070	920	810
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1600	1390	1210
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2480	2130	1850	1610
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1550	1330	1160	1010
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2320	2000	1730	1510

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3100	2670	2310	2020
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1600	1390	1210
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2400	2080	1810
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3720	3200	2770	2420
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1870	1620	1410
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3250	2800	2430	2120
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4330	3740	3240	2820
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2480	2130	1850	1610
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3720	3200	2770	2420
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4950	4270	3700	3220
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2400	2080	1810
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4180	3600	3120	2720
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5570	4800	4160	3630
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3100	2670	2310	2020
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4640	4000	3470	3020
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6190	5340	4620	4030
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K4	410	350	300	260
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K4	610	520	450	400
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	610	530
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	330
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	570	490
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1010	870	760	660
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	620	530	460	400
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	930	800	690	600
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1240	1070	920	810
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	680	580	500	440
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	1010	870	760	660
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1350	1160	1010	880
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1010	870	760	660
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1310	1140	990
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1750	1510	1320
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1180	1020	880	770
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1770	1530	1320	1150
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2360	2040	1770	1540
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1350	1160	1010	880
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1750	1510	1320

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2700	2330	2020	1760
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1750	1510	1320
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	3040	2620	2270	1980
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	4050	3490	3030	2640
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2360	2040	1770	1540
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3550	3060	2650	2310
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4730	4080	3530	3080
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2700	2330	2020	1760
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	4050	3490	3030	2640
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	5400	4660	4040	3520
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	3040	2620	2270	1980
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4560	3930	3410	2970
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	6080	5240	4540	3960
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	5070	4370	3780	3300
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6760	5820	5050	4400
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	420	370
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	1030	890	770	670
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1130	970	840	730
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	690	590	510	450
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	770	670
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1260	1080	940	820
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1380	1190	1030	900
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1130	970	840	730
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2050	1770	1530	1340
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1970	1700	1470	1280
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2400	2070	1790	1560
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2630	2260	1960	1710
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1500	1290	1120	980

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2740	2360	2050	1780
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3000	2590	2240	1950
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1880	1620	1400	1220
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2100	1830
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	3420	2950	2560	2230
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3750	3230	2800	2440
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	4110	3540	3070	2670
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	4500	3880	3360	2930
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2630	2260	1960	1710
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3940	3400	2940	2560
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	4790	4130	3580	3120
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	5250	4530	3920	3420
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	3000	2590	2240	1950
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	4500	3880	3360	2930
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	5480	4720	4090	3570
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	6010	5180	4480	3910
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	5070	4370	3780	3300
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	6160	5310	4600	4010
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	6760	5820	5050	4400
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3750	3230	2800	2440
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	5630	4850	4200	3660
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	6850	5900	5120	4460
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	7510	6470	5610	4890
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	580	500	430	380
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	630	550	470	410
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	860	750
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1090	950	820
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	700	610	530	460
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	770	670	580	500
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	870	760
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1410	1220	1050	920

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1550	1330	1160	1010
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	770	660	570	500
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	630	550
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1090	950	820
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	1540	1330	1150	1000
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	960	830	720	630
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	1060	910	790	690
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	1580	1360	1180	1030
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1930	1660	1440	1250
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	2110	1820	1580	1370
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1150	990	860	750
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1090	950	820
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1900	1640	1420	1240
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2310	1990	1730	1500
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1340	1160	1000	880
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1480	1270	1100	960
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2220	1910	1660	1440
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2700	2320	2010	1760
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2960	2550	2210	1920
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1540	1320	1150	1000
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3080	2660	2300	2010
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2110	1820	1580	1370
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2570	2210	1920	1670
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2100	1830
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2460	2120	1840	1600
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3000	2580	2240	1950
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3280	2830	2450	2140
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2100	1830
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3420	2950	2560	2230
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3750	3230	2800	2440

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1410	1210	1050	920
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1550	1330	1160	1010
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2320	2000	1730	1510
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2830	2440	2110	1840
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	3100	2670	2310	2020
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1640	1420	1230	1070
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1810	1560	1350	1180
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2710	2340	2020	1760
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3300	2840	2460	2150
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3610	3110	2700	2350
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1880	1620	1400	1220
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	2060	1780	1540	1340
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	3100	2670	2310	2020
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3770	3250	2810	2450
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	4130	3560	3080	2690
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1540	1320	1150	1000
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1260	1100
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2180	1890	1650
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	3080	2660	2300	2010
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1790	1550	1340	1170
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1970	1700	1470	1280
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2960	2550	2210	1920
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3600	3100	2690	2340
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3940	3400	2940	2560
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	2050	1770	1530	1330
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1940	1680	1470
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	3380	2910	2520	2200
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	4110	3540	3070	2670
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	4500	3880	3360	2930



## 裝修用途 – 柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	45	1.82	無處理	100	80	70	60
12	45	2.00	無處理	110	90	70	60
12	45	3.00	無處理	160	130	110	90
12	45	3.65	無處理	250	210	170	140
12	45	4.00	無處理	270	230	190	160
12	75	1.82	無處理	160	140	110	90
12	75	2.00	無處理	180	150	120	100
12	75	3.00	無處理	270	220	190	160
12	75	3.65	無處理	410	340	290	240
12	75	4.00	無處理	450	380	310	260
12	90	1.82	無處理	200	160	140	110
12	90	2.00	無處理	210	180	150	120
12	90	3.00	無處理	320	270	220	190
12	90	3.65	無處理	490	410	340	290
12	90	4.00	無處理	540	450	380	310
12	105	1.82	無處理	230	190	160	130
12	105	2.00	無處理	250	210	170	140
12	105	3.00	無處理	380	310	260	220
12	105	3.65	無處理	580	480	400	330
12	105	4.00	無處理	630	530	440	370
12	120	1.82	無處理	260	220	180	150
12	120	2.00	無處理	290	240	200	170
12	120	3.00	無處理	430	360	300	250
12	120	3.65	無處理	660	550	460	380
12	120	4.00	無處理	720	600	500	420
12	150	1.82	無處理	330	270	230	190
12	150	2.00	無處理	360	300	250	210
12	150	3.00	無處理	540	450	370	310
12	150	3.65	無處理	820	690	570	480
12	150	4.00	無處理	900	750	630	520
12	180	1.82	無處理	390	330	270	230
12	180	2.00	無處理	430	360	300	250
12	180	3.00	無處理	640	540	450	370
12	180	3.65	無處理	990	820	690	570
12	180	4.00	無處理	1080	900	750	630

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	210	1.82	無處理	570	480	400	330
12	210	2.00	無處理	630	530	440	370
12	210	3.00	無處理	950	790	660	550
12	210	3.65	無處理	1150	960	800	670
12	210	4.00	無處理	1260	1050	880	730
12	240	1.82	無處理	660	550	460	380
12	240	2.00	無處理	720	600	500	420
12	240	3.00	無處理	1080	900	750	630
12	240	3.65	無處理	1320	1100	910	760
12	240	4.00	無處理	1440	1200	1000	840
12	270	1.82	無處理	740	620	510	430
12	270	2.00	無處理	810	680	560	470
12	270	3.00	無處理	1220	1010	850	700
12	270	3.65	無處理	1480	1230	1030	860
12	270	4.00	無處理	1620	1350	1130	940
12	300	1.82	無處理	820	680	570	480
12	300	2.00	無處理	900	750	630	520
12	300	3.00	無處理	1350	1130	940	780
12	300	3.65	無處理	1650	1370	1140	950
12	300	4.00	無處理	1800	1500	1250	1040
15	45	1.82	無處理	120	100	80	70
15	45	2.00	無處理	130	110	90	80
15	45	3.00	無處理	200	170	140	120
15	45	3.65	無處理	310	260	210	180
15	45	4.00	無處理	340	280	230	200
15	75	1.82	無處理	200	170	140	120
15	75	2.00	無處理	220	190	160	130
15	75	3.00	無處理	340	280	230	190
15	75	3.65	無處理	510	430	360	300
15	75	4.00	無處理	560	470	390	330
15	90	1.82	無處理	240	200	170	140
15	90	2.00	無處理	270	220	190	160
15	90	3.00	無處理	400	340	280	230
15	90	3.65	無處理	620	510	430	360
15	90	4.00	無處理	680	560	470	390
15	105	1.82	無處理	280	240	200	160

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	105	2.00	無處理	310	260	220	180
15	105	3.00	無處理	470	390	330	270
15	105	3.65	無處理	720	600	500	420
15	105	4.00	無處理	790	660	550	460
15	120	1.82	無處理	330	270	230	190
15	120	2.00	無處理	360	300	250	210
15	120	3.00	無處理	540	450	370	310
15	120	3.65	無處理	820	690	570	480
15	120	4.00	無處理	900	750	630	520
15	150	1.82	無處理	410	340	280	240
15	150	2.00	無處理	450	370	310	260
15	150	3.00	無處理	670	560	470	390
15	150	3.65	無處理	1030	860	710	600
15	150	4.00	無處理	1130	940	780	650
15	180	1.82	無處理	490	410	340	280
15	180	2.00	無處理	540	450	370	310
15	180	3.00	無處理	800	670	560	470
15	180	3.65	無處理	1230	1030	860	710
15	180	4.00	無處理	1350	1130	940	780
15	210	1.82	無處理	720	600	500	420
15	210	2.00	無處理	790	660	550	460
15	210	3.00	無處理	1180	990	820	690
15	210	3.65	無處理	1440	1200	1000	830
15	210	4.00	無處理	1580	1320	1100	910
15	240	1.82	無處理	820	680	570	480
15	240	2.00	無處理	900	750	630	520
15	240	3.00	無處理	1350	1130	940	780
15	240	3.65	無處理	1650	1370	1140	950
15	240	4.00	無處理	1800	1500	1250	1040
15	270	1.82	無處理	920	770	640	530
15	270	2.00	無處理	1010	850	700	590
15	270	3.00	無處理	1520	1270	1060	880
15	270	3.65	無處理	1850	1540	1290	1070
15	270	4.00	無處理	2030	1690	1410	1170
15	300	1.82	無處理	1030	860	710	590
15	300	2.00	無處理	1130	940	780	650

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	300	3.00	無處理	1690	1410	1170	980
15	300	3.65	無處理	2060	1710	1430	1190
15	300	4.00	無處理	2260	1880	1570	1310
18	45	1.82	無處理	150	120	100	80
18	45	2.00	無處理	160	130	110	90
18	45	3.00	無處理	240	200	170	140
18	45	3.65	無處理	370	310	260	210
18	45	4.00	無處理	410	340	280	230
18	75	1.82	無處理	240	200	170	140
18	75	2.00	無處理	270	220	190	160
18	75	3.00	無處理	400	340	280	230
18	75	3.65	無處理	620	510	430	360
18	75	4.00	無處理	680	560	470	390
18	90	1.82	無處理	290	240	200	170
18	90	2.00	無處理	320	270	220	190
18	90	3.00	無處理	480	400	340	280
18	90	3.65	無處理	740	620	510	430
18	90	4.00	無處理	810	680	560	470
18	105	1.82	無處理	340	280	240	200
18	105	2.00	無處理	380	310	260	220
18	105	3.00	無處理	560	470	390	330
18	105	3.65	無處理	860	720	600	500
18	105	4.00	無處理	950	790	660	550
18	120	1.82	無處理	390	330	270	230
18	120	2.00	無處理	430	360	300	250
18	120	3.00	無處理	640	540	450	370
18	120	3.65	無處理	990	820	690	570
18	120	4.00	無處理	1080	900	750	630
18	150	1.82	無處理	490	410	340	280
18	150	2.00	無處理	540	450	370	310
18	150	3.00	無處理	800	670	560	470
18	150	3.65	無處理	1230	1030	860	710
18	150	4.00	無處理	1350	1130	940	780
18	180	1.82	無處理	590	490	410	340
18	180	2.00	無處理	640	540	450	370
18	180	3.00	無處理	970	800	670	560

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	180	3.65	無處理	1480	1230	1030	860
18	180	4.00	無處理	1620	1350	1130	940
18	210	1.82	無處理	860	720	600	500
18	210	2.00	無處理	950	790	660	550
18	210	3.00	無處理	1420	1180	990	820
18	210	3.65	無處理	1730	1440	1200	1000
18	210	4.00	無處理	1890	1580	1320	1100
18	240	1.82	無處理	990	820	680	570
18	240	2.00	無處理	1080	900	750	630
18	240	3.00	無處理	1620	1350	1130	940
18	240	3.65	無處理	1980	1650	1370	1140
18	240	4.00	無處理	2160	1800	1500	1250
18	270	1.82	無處理	1110	920	770	640
18	270	2.00	無處理	1220	1010	850	700
18	270	3.00	無處理	1830	1520	1270	1060
18	270	3.65	無處理	2220	1850	1540	1290
18	270	4.00	無處理	2440	2030	1690	1410
18	300	1.82	無處理	1230	1030	860	710
18	300	2.00	無處理	1350	1130	940	780
18	300	3.00	無處理	2030	1690	1410	1170
18	300	3.65	無處理	2470	2060	1710	1430
18	300	4.00	無處理	2710	2260	1880	1570
24	30	2.00	無處理	140	120	100	80
24	30	3.00	無處理	210	180	150	120
24	30	3.65	無處理	330	270	230	190
24	30	4.00	無處理	360	300	250	210
24	45	2.00	無處理	210	180	150	120
24	45	3.00	無處理	320	270	220	190
24	45	3.65	無處理	490	410	340	290
24	45	4.00	無處理	540	450	380	310
24	75	2.00	無處理	360	300	250	210
24	75	3.00	無處理	540	450	370	310
24	75	3.65	無處理	820	690	570	480
24	75	4.00	無處理	900	750	630	520
24	90	2.00	無處理	430	360	300	250
24	90	3.00	無處理	640	540	450	370

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	90	3.65	無處理	990	820	690	570
24	90	4.00	無處理	1080	900	750	630
24	105	2.00	無處理	500	420	350	290
24	105	3.00	無處理	750	630	520	430
24	105	3.65	無處理	1150	960	800	670
24	105	4.00	無處理	1260	1050	880	730
24	120	2.00	無處理	570	480	400	330
24	120	3.00	無處理	860	720	600	500
24	120	3.65	無處理	1320	1100	910	760
24	120	4.00	無處理	1440	1200	1000	840
24	150	2.00	無處理	720	600	500	410
24	150	3.00	無處理	1070	890	750	620
24	150	3.65	無處理	1650	1370	1140	950
24	150	4.00	無處理	1800	1500	1250	1040
24	180	2.00	無處理	860	720	600	500
24	180	3.00	無處理	1290	1070	890	750
24	180	3.65	無處理	1980	1650	1370	1140
24	180	4.00	無處理	2160	1800	1500	1250
24	210	2.00	無處理	1260	1050	880	730
24	210	3.00	無處理	1890	1580	1320	1100
24	210	3.65	無處理	2300	1920	1600	1330
24	210	4.00	無處理	2530	2100	1750	1460
24	240	2.00	無處理	1440	1200	1000	840
24	240	3.00	無處理	2160	1800	1500	1250
24	240	3.65	無處理	2630	2190	1830	1520
24	240	4.00	無處理	2890	2410	2000	1670
24	270	2.00	無處理	1620	1350	1130	940
24	270	3.00	無處理	2440	2030	1690	1410
24	270	3.65	無處理	2960	2470	2060	1710
24	270	4.00	無處理	3250	2710	2260	1880
24	300	2.00	無處理	1800	1500	1250	1040
24	300	3.00	無處理	2710	2260	1880	1570
24	300	3.65	無處理	3290	2740	2290	1910
24	300	4.00	無處理	3610	3010	2510	2090
30	30	1.82	無處理	180	150	120	100
30	30	2.00	無處理	190	160	140	110

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	30	3.00	無處理	290	240	200	170
30	30	3.65	無處理	350	300	250	210
30	30	4.00	無處理	390	320	270	230
30	33	1.82	無處理	190	160	140	110
30	33	2.00	無處理	210	180	150	120
30	33	3.00	無處理	320	270	220	190
30	33	3.65	無處理	390	330	270	230
30	33	4.00	無處理	430	360	300	250
30	35	1.82	無處理	210	170	140	120
30	35	2.00	無處理	230	190	160	130
30	35	3.00	無處理	340	280	240	200
30	35	3.65	無處理	410	340	290	240
30	35	4.00	無處理	450	380	320	260
30	45	1.82	無處理	270	220	180	150
30	45	2.00	無處理	290	240	200	170
30	45	3.00	無處理	440	360	300	250
30	45	3.65	無處理	530	440	370	310
30	45	4.00	無處理	580	490	410	340
30	55	1.82	無處理	320	270	230	190
30	55	2.00	無處理	360	300	250	210
30	55	3.00	無處理	530	450	370	310
30	55	3.65	無處理	650	540	450	380
30	55	4.00	無處理	710	590	500	410
30	60	1.82	無處理	350	290	250	200
30	60	2.00	無處理	390	320	270	230
30	60	3.00	無處理	580	490	410	340
30	60	3.65	無處理	710	590	490	410
30	60	4.00	無處理	780	650	540	450
30	90	1.82	無處理	530	440	370	310
30	90	2.00	無處理	580	490	410	340
30	90	3.00	無處理	870	730	610	510
30	90	3.65	無處理	1060	890	740	620
30	90	4.00	無處理	1170	970	810	680
30	105	1.82	無處理	620	520	430	360
30	105	2.00	無處理	680	570	470	390
30	105	3.00	無處理	1020	850	710	590

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	105	3.65	無處理	1240	1030	860	720
30	105	4.00	無處理	1360	1130	950	790
30	120	1.82	無處理	710	590	490	410
30	120	2.00	無處理	780	650	540	450
30	120	3.00	無處理	1170	970	810	680
30	120	3.65	無處理	1420	1180	990	820
30	120	4.00	無處理	1560	1300	1080	900
30	150	1.82	無處理	880	740	610	510
30	150	2.00	無處理	970	810	680	560
30	150	3.00	無處理	1460	1220	1010	840
30	150	3.65	無處理	1770	1480	1230	1030
30	150	4.00	無處理	1940	1620	1350	1130
30	180	1.82	無處理	1060	880	740	610
30	180	2.00	無處理	1170	970	810	680
30	180	3.00	無處理	1750	1460	1220	1010
30	180	3.65	無處理	2130	1770	1480	1230
30	180	4.00	無處理	2330	1940	1620	1350
30	210	1.82	無處理	1240	1030	860	720
30	210	2.00	無處理	1360	1130	950	790
30	210	3.00	無處理	2040	1700	1420	1180
30	210	3.65	無處理	2480	2070	1720	1440
30	210	4.00	無處理	2720	2270	1890	1580
30	240	1.82	無處理	1420	1180	980	820
30	240	2.00	無處理	1560	1300	1080	900
30	240	3.00	無處理	2330	1940	1620	1350
30	240	3.65	無處理	2840	2370	1970	1640
30	240	4.00	無處理	3110	2590	2160	1800
30	270	1.82	無處理	1590	1330	1110	920
30	270	2.00	無處理	1750	1460	1220	1010
30	270	3.00	無處理	2620	2190	1820	1520
30	270	3.65	無處理	3190	2660	2220	1850
30	270	4.00	無處理	3500	2920	2430	2030
30	300	1.82	無處理	1770	1470	1230	1020
30	300	2.00	無處理	1940	1620	1350	1130
30	300	3.00	無處理	2920	2430	2030	1690
30	300	3.65	無處理	3550	2960	2460	2050
30	300	4.00	無處理	3890	3240	2700	2250

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	33	2.00	無處理	240	200	160	140
33	33	3.00	無處理	350	290	250	200
33	33	4.00	無處理	470	390	330	270
33	90	2.00	無處理	640	530	450	370
33	90	3.00	無處理	960	800	670	560
33	90	4.00	無處理	1280	1070	890	740
33	105	2.00	無處理	750	620	520	430
33	105	3.00	無處理	1120	940	780	650
33	105	4.00	無處理	1500	1250	1040	870
33	120	2.00	無處理	860	710	590	500
33	120	3.00	無處理	1280	1070	890	740
33	120	4.00	無處理	1710	1430	1190	990
33	150	2.00	無處理	1070	890	740	620
33	150	3.00	無處理	1600	1340	1110	930
33	150	4.00	無處理	2140	1780	1490	1240
33	180	2.00	無處理	1280	1070	890	740
33	180	3.00	無處理	1920	1600	1340	1110
33	180	4.00	無處理	2570	2140	1780	1490
33	210	2.00	無處理	1500	1250	1040	870
33	210	3.00	無處理	2250	1870	1560	1300
33	210	4.00	無處理	2990	2490	2080	1730
33	240	2.00	無處理	1710	1430	1190	990
33	240	3.00	無處理	2570	2140	1780	1490
33	240	4.00	無處理	3420	2850	2380	1980
33	270	2.00	無處理	1920	1600	1340	1110
33	270	3.00	無處理	2890	2410	2000	1670
33	270	4.00	無處理	3850	3210	2670	2230
33	300	2.00	無處理	2140	1780	1490	1240
33	300	3.00	無處理	3210	2670	2230	1860
33	300	4.00	無處理	4280	3560	2970	2480
36	36	2.00	無處理	280	230	190	160
36	36	3.00	無處理	420	350	290	240
36	36	4.00	無處理	560	470	390	320
36	45	2.00	無處理	350	290	240	200
36	45	3.00	無處理	520	440	360	300
36	45	4.00	無處理	700	580	490	410

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	55	2.00	無處理	430	360	300	250
36	55	3.00	無處理	640	530	450	370
36	55	4.00	無處理	860	710	590	500
36	60	2.00	無處理	470	390	320	270
36	60	3.00	無處理	700	580	490	410
36	60	4.00	無處理	930	780	650	540
36	90	2.00	無處理	700	580	490	410
36	90	3.00	無處理	1050	870	730	610
36	90	4.00	無處理	1400	1170	970	810
36	105	2.00	無處理	820	680	570	470
36	105	3.00	無處理	1220	1020	850	710
36	105	4.00	無處理	1630	1360	1130	950
36	120	2.00	無處理	930	780	650	540
36	120	3.00	無處理	1400	1170	970	810
36	120	4.00	無處理	1870	1560	1300	1080
36	150	2.00	無處理	1170	970	810	680
36	150	3.00	無處理	1750	1460	1220	1010
36	150	4.00	無處理	2330	1940	1620	1350
36	180	2.00	無處理	1400	1170	970	810
36	180	3.00	無處理	2100	1750	1460	1220
36	180	4.00	無處理	2800	2330	1940	1620
36	210	2.00	無處理	1630	1360	1130	950
36	210	3.00	無處理	2450	2040	1700	1420
36	210	4.00	無處理	3270	2720	2270	1890
36	240	2.00	無處理	1870	1560	1300	1080
36	240	3.00	無處理	2800	2330	1940	1620
36	240	4.00	無處理	3730	3110	2590	2160
36	270	2.00	無處理	2100	1750	1460	1220
36	270	3.00	無處理	3150	2620	2190	1820
36	270	4.00	無處理	4200	3500	2920	2430
36	300	2.00	無處理	2330	1940	1620	1350
36	300	3.00	無處理	3500	2920	2430	2030
36	300	4.00	無處理	4670	3890	3240	2700
40	45	2.00	無處理	390	320	270	230
40	45	3.00	無處理	580	490	410	340
40	45	3.65	無處理	710	590	490	410

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	45	4.00	無處理	780	650	540	450
40	55	2.00	無處理	480	400	330	280
40	55	3.00	無處理	710	590	500	410
40	55	3.65	無處理	870	720	600	500
40	55	4.00	無處理	950	790	660	550
40	90	2.00	無處理	780	650	540	450
40	90	3.00	無處理	1170	970	810	680
40	90	3.65	無處理	1420	1180	990	820
40	90	4.00	無處理	1560	1300	1080	900
40	105	2.00	無處理	910	760	630	530
40	105	3.00	無處理	1360	1130	950	790
40	105	3.65	無處理	1660	1380	1150	960
40	105	4.00	無處理	1810	1510	1260	1050
40	120	2.00	無處理	1040	860	720	600
40	120	3.00	無處理	1560	1300	1080	900
40	120	3.65	無處理	1890	1580	1310	1100
40	120	4.00	無處理	2070	1730	1440	1200
40	150	2.00	無處理	1300	1080	900	750
40	150	3.00	無處理	1940	1620	1350	1130
40	150	3.65	無處理	2370	1970	1640	1370
40	150	4.00	無處理	2590	2160	1800	1500
40	180	2.00	無處理	1560	1300	1080	900
40	180	3.00	無處理	2330	1940	1620	1350
40	180	3.65	無處理	2840	2370	1970	1640
40	180	4.00	無處理	3110	2590	2160	1800
40	210	2.00	無處理	1810	1510	1260	1050
40	210	3.00	無處理	2720	2270	1890	1580
40	210	3.65	無處理	3310	2760	2300	1920
40	210	4.00	無處理	3630	3020	2520	2100
40	240	2.00	無處理	2070	1730	1440	1200
40	240	3.00	無處理	3110	2590	2160	1800
40	240	3.65	無處理	3780	3150	2630	2190
40	240	4.00	無處理	4150	3460	2880	2400
40	270	2.00	無處理	2330	1940	1620	1350
40	270	3.00	無處理	3500	2920	2430	2030
40	270	3.65	無處理	4260	3550	2960	2460

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	270	4.00	無處理	4670	3890	3240	2700
40	300	2.00	無處理	2590	2160	1800	1500
40	300	3.00	無處理	3890	3240	2700	2250
40	300	3.65	無處理	4730	3940	3290	2740
40	300	4.00	無處理	5180	4320	3600	3000
45	45	1.82	無處理	400	330	280	230
45	45	2.00	無處理	440	360	300	250
45	45	3.00	無處理	660	550	460	380
45	45	3.65	無處理	800	670	550	460
45	45	4.00	無處理	870	730	610	510
45	55	1.82	無處理	490	410	340	280
45	55	2.00	無處理	530	450	370	310
45	55	3.00	無處理	800	670	560	460
45	55	3.65	無處理	980	810	680	560
45	55	4.00	無處理	1070	890	740	620
45	60	1.82	無處理	530	440	370	310
45	60	2.00	無處理	580	490	410	340
45	60	3.00	無處理	870	730	610	510
45	60	3.65	無處理	1060	890	740	620
45	60	4.00	無處理	1170	970	810	680
45	75	1.82	無處理	660	550	460	380
45	75	2.00	無處理	730	610	510	420
45	75	3.00	無處理	1090	910	760	630
45	75	3.65	無處理	1330	1110	920	770
45	75	4.00	無處理	1460	1220	1010	840
45	90	1.82	無處理	800	660	550	460
45	90	2.00	無處理	870	730	610	510
45	90	3.00	無處理	1310	1090	910	760
45	90	3.65	無處理	1600	1330	1110	920
45	90	4.00	無處理	1750	1460	1220	1010
45	105	1.82	無處理	930	770	640	540
45	105	2.00	無處理	1020	850	710	590
45	105	3.00	無處理	1530	1280	1060	890
45	105	3.65	無處理	1860	1550	1290	1080
45	105	4.00	無處理	2040	1700	1420	1180
45	120	1.82	無處理	1060	880	740	610

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	120	2.00	無處理	1170	970	810	680
45	120	3.00	無處理	1750	1460	1220	1010
45	120	3.65	無處理	2130	1770	1480	1230
45	120	4.00	無處理	2330	1940	1620	1350
50	90	3.00	無處理	1460	1220	1010	840
50	90	3.65	無處理	1770	1480	1230	1030
50	90	4.00	無處理	1940	1620	1350	1130
50	105	3.00	無處理	1700	1420	1180	980
50	105	3.65	無處理	2070	1720	1440	1200
50	105	4.00	無處理	2270	1890	1580	1310
50	120	3.00	無處理	1940	1620	1350	1130
50	120	3.65	無處理	2370	1970	1640	1370
50	120	4.00	無處理	2590	2160	1800	1500
55	90	1.82	無處理	970	810	680	560
55	90	2.00	無處理	1070	890	740	620
55	90	3.00	無處理	1600	1340	1110	930
55	90	3.65	無處理	1950	1630	1360	1130
55	90	4.00	無處理	2140	1780	1490	1240
55	105	1.82	無處理	1140	950	790	660
55	105	2.00	無處理	1250	1040	870	720
55	105	3.00	無處理	1870	1560	1300	1080
55	105	3.65	無處理	2280	1900	1580	1320
55	105	4.00	無處理	2490	2080	1730	1440
55	120	1.82	無處理	1300	1080	900	750
55	120	2.00	無處理	1430	1190	990	830
55	120	3.00	無處理	2140	1780	1490	1240
55	120	3.65	無處理	2600	2170	1810	1510
55	120	4.00	無處理	2850	2380	1980	1650
60	90	1.82	無處理	1060	880	740	610
60	90	2.00	無處理	1170	970	810	680
60	90	3.00	無處理	1750	1460	1220	1010
60	90	3.65	無處理	2130	1770	1480	1230
60	90	4.00	無處理	2330	1940	1620	1350
60	105	1.82	無處理	1240	1030	860	720
60	105	2.00	無處理	1360	1130	950	790
60	105	3.00	無處理	2040	1700	1420	1180

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	105	3.65	無處理	2480	2070	1720	1440
60	105	4.00	無處理	2720	2270	1890	1580
60	120	1.82	無處理	1420	1180	980	820
60	120	2.00	無處理	1560	1300	1080	900
60	120	3.00	無處理	2330	1940	1620	1350
60	120	3.65	無處理	2840	2370	1970	1640
60	120	4.00	無處理	3110	2590	2160	1800
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	140	120	100	90
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	150	130	110	100
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	190	160	140	120
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	230	200	170	150
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	160
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	230	200	170	150
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	260	220	190	160
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	320	270	230	200
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	390	330	290	250
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	310	270
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	280	240	210	180
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	310	260	230	200
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	240
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	460	400	340	300
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	330
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	360	310	260	230
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	540	460	400	350
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	380
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	380	320	280	240
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	330
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	470	400	340	300
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	520	440	380	330
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	410
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	500

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	630	540
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	560	480	410	360
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	450	390
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	930	790	680	590
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1130	970	830	710
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	780
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	660	560	480	420
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	530	460
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	790	680
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1320	1130	970	830
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1230	1060	910
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	470
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	830	710	600	520
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	780
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1510	1290	1100	950
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	1650	1410	1210	1040
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	840	720	620	530
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	930	790	680	590
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1390	1190	1020	880
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	1690	1450	1240	1070
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1360	1170
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	940	800	690	590
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1030	880	760	650
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1270	1090	940	820
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	1540	1320	1140	990
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	1690	1450	1250	1090
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	180	150	130	110
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	190	170	140	120
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	240	200	180	150
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	290	250	210	190
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	320	270	230	200
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	290	250	210	190
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	320	280	240	200
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	290	250
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	310
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	530	450	390	340

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	220
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	390	330	280	240
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	350	310
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	580	500	430	370
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	410
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	330	290
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	550	480	410	360
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	670	580	500	430
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	740	640	550	480
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	470	400	340	300
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	520	440	380	330
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	410
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	500
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	630	540
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	590	500	430	370
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	640	550	470	410
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	590	510
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	960	830	710	620
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1060	910	780	680
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	700	600	520	440
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	490
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1160	990	850	730
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1410	1210	1030	890
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1550	1320	1130	980
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	820	700	600	520
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	900	770	660	570
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1160	990	860
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1650	1410	1210	1040
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1540	1320	1140
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	940	800	690	590
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1030	880	760	650
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1550	1320	1130	980
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1880	1610	1380	1190
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1760	1510	1300
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1060	900	770	670



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1160	990	850	730
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1740	1490	1280	1100
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2120	1810	1550	1340
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2320	1980	1700	1470
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1170	1000	860	740
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1290	1100	950	810
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1360	1170	1020
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	1930	1660	1430	1240
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	2110	1810	1570	1360
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	210	180	150	130
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	230	200	170	150
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	290	240	210	180
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	220
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	240
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	220
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	390	330	280	240
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	350	310
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	580	500	430	370
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	410
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	420	360	310	270
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	460	400	340	290
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	370
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	690	600	510	450
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	560	490
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	310
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	460	400	340
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	570	490	430
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	810	700	600	520
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	570
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	560	480	410	360
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	450	390
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	560	490
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	930	790	690	600
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	750	650
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	700	600	520	440
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	490

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	950	820	700	610
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1160	990	860	740
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1270	1090	940	820
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	840	720	620	530
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	930	790	680	590
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1390	1190	1020	880
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1690	1450	1240	1070
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1360	1170
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	990	840	720	620
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	790	680
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1620	1390	1190	1030
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1980	1690	1450	1250
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1850	1590	1370
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1130	960	830	710
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	780
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1360	1170
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	2260	1930	1660	1430
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2480	2120	1810	1560
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1270	1080	930	800
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1390	1190	1020	880
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2090	1780	1530	1320
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2540	2170	1860	1610
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2790	2380	2040	1760
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1410	1200	1030	890
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1550	1320	1130	980
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1900	1630	1410	1220
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2310	1990	1710	1490
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3090	2640	2270	1950
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	210	180	150	130
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	160
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	310	260	230	200
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	310	260	230	200
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	240
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	460	400	340	300
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	450	390

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	520	440	380	330
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	410
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	500
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1030	880	760	650
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	450	390
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	560	490
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	930	790	690	600
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	780
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	530	460
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	570
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1080	930	800	690
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1230	1060	910
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	830	710	600	520
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	750	650
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1230	1060	910	790
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1650	1410	1210	1040
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1030	880	760	650
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1270	1090	940	820
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1540	1320	1140	990
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1760	1510	1300
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	780
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1360	1170
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2260	1930	1660	1430
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2480	2120	1810	1560
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1230	1060	910
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1850	1590	1370
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2640	2250	1930	1660
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2890	2470	2120	1820
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1650	1410	1210	1040
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2480	2120	1810	1560
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3010	2570	2210	1900
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3300	2820	2420	2090
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1360	1170
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2790	2380	2040	1760
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3390	2900	2480	2140
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	3710	3170	2720	2350

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2060	1760	1510	1300
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	3310	2840	2440	2120
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3630	3110	2680	2320
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K3	210	180	150	130
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	230	190	170	140
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	410	350	310	260
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	330	290
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K3	230	190	170	150
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	250	210	180	160
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K3	460	390	340	290
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	500	430	370	320
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	150
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K3	260	230	200	170
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	290	250
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	310
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K3	530	450	390	340
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	330
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	380	320	280	240
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	310	270
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	760	650	560	480
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	530
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	330	290
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	530
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1020	870	750	650
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	920	790
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	720	620	530	460
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	590	510
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	760
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1450	1240	1070	930
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1590	1360	1170	1010
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	530
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1660	1420	1220	1060
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	1030	880	760	660
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1130	970	840	720
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1700	1460	1260	1090
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2070	1770	1530	1320
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1450
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	790
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2480	2130	1830	1590
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1070	920
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1590	1360	1170	1010
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2380	2040	1760	1520
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2900	2480	2140	1850
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3180	2720	2340	2030
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1650	1420	1220	1050
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3310	2840	2440	2120
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3630	3110	2680	2320
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1860	1590	1370	1190
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3060	2620	2260	1960

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3730	3190	2750	2380
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4080	3500	3010	2610
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	2060	1770	1520	1320
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1450
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3400	2920	2510	2170
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	4140	3550	3060	2640
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	4540	3890	3350	2900
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	270	240	200	180
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	550	470	410	350
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	480
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1120	960	830	720
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1500	1280	1100	960
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	870	750	640	560
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1310	1120	970	840
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1750	1500	1290	1120
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1000	860	740	640
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1500	1280	1100	960
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2000	1710	1470	1280
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1250	1070	920	800
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1380	1200
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2140	1840	1590
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1500	1280	1100	960
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2250	1920	1660	1430
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2990	2570	2210	1910
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1750	1500	1290	1120
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2620	2250	1930	1670
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3490	2990	2580	2230
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2000	1710	1470	1280
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2990	2570	2210	1910
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3990	3420	2950	2550
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2250	1920	1660	1430
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3370	2890	2490	2150
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4490	3850	3310	2870
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2140	1840	1590
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3740	3210	2760	2390
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	4990	4280	3680	3190

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	310
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	450	390
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	820	700	600	520
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	500	430	370	320
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	750	640	550	480
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1000	860	740	640
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	820	700	600	520
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1090	930	800	700
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	820	700	600	520
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1050	900	780
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1040
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	950	820	700	610
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1430	1220	1050	910
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1910	1630	1410	1220
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1090	930	800	700
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1040
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2180	1870	1610	1390
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1040
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2450	2100	1810	1560
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3270	2800	2410	2090
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1910	1630	1410	1220
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2860	2450	2110	1830
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3810	3270	2810	2430
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2180	1870	1610	1390
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3270	2800	2410	2090
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4350	3730	3210	2780
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2450	2100	1810	1560
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3670	3150	2710	2350
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4900	4200	3620	3130

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4080	3500	3010	2610
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5440	4670	4020	3480
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	330	290
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	530
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	550	480	410	350
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	830	710	610	530
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1010	870	750	650
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1110	950	820	710
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	910	780	670	580
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1660	1420	1220	1060
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1060	910	780	680
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1590	1360	1170	1010
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1930	1660	1430	1230
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2120	1810	1560	1350
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1210	1040	890	770
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2210	1890	1630	1410
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2420	2070	1790	1550
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1510	1300	1120	970
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1450
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2760	2370	2040	1760
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	3020	2590	2230	1930
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	3310	2840	2440	2120
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3630	3110	2680	2320
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2120	1810	1560	1350
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3180	2720	2340	2030
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	3860	3310	2850	2470
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4230	3630	3120	2700
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2420	2070	1790	1550



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3630	3110	2680	2320
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	4420	3780	3260	2820
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4840	4150	3570	3090
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	4080	3500	3010	2610
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	4970	4260	3670	3170
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5440	4670	4020	3480
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	3020	2590	2230	1930
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4540	3890	3350	2900
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	5520	4730	4070	3530
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	6050	5180	4460	3860
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	460	400	340	300
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	330
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	770	660	560	490
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	930	800	690	590
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	1020	870	750	650
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	360
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	940	800	690	600
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1140	980	840	730
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1250	1070	920	800
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	430
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	1020	870	750	650
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	920	790
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	770	660	570	490
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	850	730	630	540
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1090	940	820
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	1550	1330	1150	990
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1700	1460	1260	1090
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	930	800	690	590
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1020	870	750	650
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1530	1310	1130	980
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1860	1600	1370	1190
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1080	930	800	690
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	760
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1790	1530	1320	1140
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2170	1860	1600	1390
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2380	2040	1760	1520
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	790
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2480	2130	1830	1590
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1700	1460	1260	1090
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2070	1770	1530	1320
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1450
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1980	1700	1460	1270
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2410	2070	1780	1540
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2650	2270	1950	1690
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2270	1940	1670	1450
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2760	2370	2040	1760
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3020	2590	2230	1930
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1140	970	840	730
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1250	1070	920	800
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1870	1600	1380	1200
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2280	1950	1680	1450
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2140	1840	1590
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	980	850
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1250	1070	930
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2180	1870	1610	1390
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2660	2280	1960	1700
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2910	2490	2150	1860
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1510	1300	1120	970
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1660	1430	1230	1060
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2490	2140	1840	1590
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	3040	2600	2240	1940
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3330	2850	2460	2130
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1240	1060	910	790
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1360	1170	1000	870

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2040	1750	1510	1300
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2480	2130	1830	1590
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2720	2330	2010	1740
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1070	920
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1590	1360	1170	1010
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2380	2040	1760	1520
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2900	2480	2140	1850
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3180	2720	2340	2030
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1650	1420	1220	1050
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1810	1560	1340	1160
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	3480	3030	2660	2340
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	4240	3690	3230	2850
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3900	3420	3020	2690
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	120	110	90	80
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	140	120	100	90
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	200	180	150	140
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	300	260	220	190
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	330	280	240	210
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	210	180	160	140
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	230	200	170	150
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	340	290	260	230
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	500	430	370	320
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	350
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	250	210	190	160
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	210	180
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	410	350	310	270
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	600	510	450	390
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	650	560	490	430
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	190
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	320	270	240	210
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	320
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	700	600	520	450
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	570	500
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	410	360	310	270
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	450	390	340	300
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	450
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	990	860	740	650
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1090	940	810	710
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	490	430	370	330
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	620	540
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	890	780
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	690	600	520	450
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	570	500
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	850	740
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1200	1040	910
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1310	1140	990
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	790	680	590	520
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	1590	1370	1190	1030
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1300	1130
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	890	770	670	580
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	980	840	730	640
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1470	1270	1100	960
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	1790	1540	1340	1160
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1690	1460	1280
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	990	850	740	640
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1090	940	810	710
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1220	1060
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	1990	1710	1480	1290
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2180	1880	1630	1420
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	150	130	120	100
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	170	150	130	110
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	250	220	190	170
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	370	320	280	240

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	410	350	300	270
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	260	220	190	170
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	190
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	280
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	620	540	460	400
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	440
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	310	270	230	200
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	340	290	260	230
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	340
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	750	640	560	480
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	820	700	610	530
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	590	510	450	390
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	410	360	310	270
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	450	390	340	300
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	450
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	990	860	740	650
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1090	940	810	710
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	510	450	390	340
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	430	380
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	850	730	640	560
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1240	1070	930	810
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1360	1170	1020	890
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	620	530	470	410
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	450
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1010	880	770	680
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1490	1280	1110	970
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1220	1060
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	560
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	710	620
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1230	1070	930
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1300	1130
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1640	1420	1240

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	990	850	740	640
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1090	940	810	710
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1220	1060
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	1990	1710	1480	1290
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2180	1880	1630	1420
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1110	960	830	730
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	910	800
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1840	1580	1370	1200
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2240	1930	1670	1450
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2450	2110	1830	1590
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1240	1070	920	810
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1360	1170	1020	890
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2040	1760	1520	1330
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2480	2140	1850	1620
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2720	2350	2030	1770
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	180	160	140	120
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	200	180	150	140
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	230	200
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	450	390	330	290
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	490	420	370	320
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	310	270	230	200
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	340	290	260	230
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	380	340
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	750	640	560	480
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	820	700	610	530
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	370	320	280	250
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	410	350	310	270
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	610	530	460	410
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	890	770	670	580
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	980	840	730	640
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	370	330	290
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	320
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	710	620	540	470
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	780	680
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	850	740
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	490	430	370	330

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	620	540
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	890	780
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	620	530	470	410
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	450
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1010	880	770	680
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1490	1280	1110	970
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1220	1060
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	740	640	560	490
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	620	540
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	920	810
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1790	1540	1340	1160
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1690	1460	1280
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	780	680
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	850	740
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1480	1280	1120
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2090	1800	1560	1360
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1970	1710	1490
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1190	1020	890	770
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1690	1460	1280
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2380	2050	1780	1550
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2610	2250	1950	1700
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1340	1150	1000	870
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1470	1270	1100	960
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2200	1900	1650	1430
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2680	2310	2000	1750
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2940	2530	2200	1910
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1490	1280	1110	970
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1220	1060
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2450	2110	1830	1590
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2980	2570	2230	1940
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	3270	2810	2440	2130
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	180	160	140	120
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	210	180

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	400	340	300	260
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	440	380	330	280
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	210	180
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	410	350	310	270
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	600	510	450	390
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	650	560	490	430
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	450	390	340	300
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	510	450
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	990	860	740	650
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1090	940	810	710
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	620	540
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	890	780
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1310	1130	980	850
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	630	550	480	420
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	950	820	720	630
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1200	1040	910
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1310	1140	990
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	480
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1590	1370	1190	1030
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1300	1130
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	900	780	680	600
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1350	1170	1030	900
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1990	1710	1480	1290
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2180	1880	1630	1420
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1620	1410	1230	1080
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2380	2050	1780	1550
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2610	2250	1950	1700
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1310	1140	990
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1970	1710	1490
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2400	2080	1810
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2630	2280	1980
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1300	1130
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2610	2250	1950	1700



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3180	2740	2370	2070
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	3480	3000	2600	2270
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1690	1460	1280
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2940	2530	2200	1910
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	3580	3080	2670	2330
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	3920	3380	2930	2550
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2180	1880	1630	1420
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3270	2810	2440	2130
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	3970	3420	2970	2590
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	4350	3750	3250	2830
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K4	220	190	170	140
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	240	210	180	160
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	440	380	330	290
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	360	320
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K4	240	210	180	160
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	200	180
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	400	340	300	260
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K4	480	420	360	320
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	530	460	400	350
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K4	260	220	190	170
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	190
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	280
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	420	370
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	270	240
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	660	570	500	440
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	540	480
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	400	350	300	270
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	440	380	330	290
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	660	570	500	440
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	810	700	610	530
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	880	770	670	580
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	440	380	330	290

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	360	320
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	540	480
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	880	760	660	580
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	960	830	730	640
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	660	570	500	430
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	540	480
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1320	1140	990	870
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	770	660	580	510
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	640	560
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1100	950	840
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1540	1330	1160	1020
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1270	1110
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	880	760	660	580
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	960	830	730	640
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1760	1520	1330	1160
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	1100	950	830	720
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1210	1040	910	800
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1810	1560	1360	1190
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2200	1900	1660	1450
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2410	2090	1820	1590
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	1320	1140	990	870
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2640	2280	1990	1740
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1540	1330	1160	1010
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1270	1110
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2190	1910	1670
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2320	2030
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3370	2920	2540	2230
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1750	1520	1320	1160
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3520	3050	2650	2320
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	3860	3340	2910	2550
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1970	1710	1490	1300
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3250	2820	2450	2150
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	3960	3430	2980	2610
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4340	3760	3270	2860
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	2190	1900	1650	1450
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2410	2090	1820	1590
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3620	3130	2720	2390
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4400	3810	3320	2900
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	4820	4170	3630	3180
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	190
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	440	380	330	290
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	580	500	440	390
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	600	530
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	900	790
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1590	1380	1200	1050
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	930	800	700	610
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1390	1200	1050	920
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1610	1400	1230
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1060	920	800	700
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1590	1380	1200	1050
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2120	1840	1600	1400
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1150	1000	880
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1990	1720	1500	1310
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2650	2300	2000	1750
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1590	1380	1200	1050
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2390	2070	1800	1580
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3180	2750	2400	2100
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1610	1400	1230
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2780	2410	2100	1840
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3710	3210	2800	2450
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2120	1840	1600	1400
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3180	2750	2400	2100

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4240	3670	3200	2800
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2390	2070	1800	1580
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3580	3100	2700	2360
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4770	4130	3600	3150
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2650	2300	2000	1750
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3980	3440	3000	2630
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5300	4590	4000	3500
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K4	350	300	260	230
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K4	520	450	390	340
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K4	690	600	520	460
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	650	560	490	430
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	530	460	400	350
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	600	530
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1060	920	800	700
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	580	500	440	380
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	870	760
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	870	750	650	570
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1300	1130	980	860
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1310	1150
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1010	880	760	670
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1310	1140	1000
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2020	1750	1530	1340
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1160	1000	870	760
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1310	1150
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2310	2000	1740	1530
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1740	1500	1310	1150
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2600	2250	1960	1720
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3470	3000	2620	2290
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2020	1750	1530	1340
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3040	2630	2290	2010

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4050	3510	3050	2670
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2310	2000	1740	1530
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3470	3000	2620	2290
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4630	4010	3490	3060
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2600	2250	1960	1720
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3910	3380	2940	2580
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5210	4510	3920	3440
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4340	3760	3270	2860
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5790	5010	4360	3820
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	360	320
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	540	480
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	880	760	660	580
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	960	830	730	640
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	590	510	440	390
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	880	770	670	580
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1080	930	810	710
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1180	1020	890	780
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	960	830	730	640
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1760	1520	1330	1160
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1120	970	850	740
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1270	1110
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1550	1360
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1950	1700	1490
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1290	1110	970	850
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2350	2030	1770	1550
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1940	1700
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1610	1390	1210	1060
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2410	2090	1820	1590
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2930	2540	2210	1940
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3210	2780	2420	2120
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	3520	3050	2650	2320
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3860	3340	2910	2550
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2250	1950	1700	1490
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3370	2920	2540	2230
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	4110	3550	3090	2710
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4500	3890	3390	2970
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1940	1700
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3860	3340	2910	2550
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	4690	4060	3540	3100
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	5140	4450	3880	3400
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4340	3760	3270	2860
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	5280	4570	3980	3490
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5790	5010	4360	3820
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3210	2780	2420	2120
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4820	4170	3630	3180
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	5870	5080	4420	3870
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6430	5560	4840	4240
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	490	430	370	330
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	360
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	810	700	610	540
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	990	860	750	650
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	600	520	450	400
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	660	570	500	440
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	990	860	750	660
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1210	1050	910	800
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1150	1000	880
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	660	570	500	430
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	540	480
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	1320	1140	990	870
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	820	710	620	540
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	900	780	680	600
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	1360	1170	1020	900

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1650	1430	1240	1090
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1810	1560	1360	1190
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	990	850	740	650
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1080	940	820	720
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1410	1230	1070
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1980	1710	1490	1310
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1150	1000	870	760
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1100	950	840
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1900	1640	1430	1250
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2310	2000	1740	1520
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2190	1910	1670
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1320	1140	990	870
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2640	2280	1990	1740
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1810	1560	1360	1190
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2200	1900	1660	1450
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2410	2090	1820	1590
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2110	1830	1590	1390
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2570	2220	1930	1690
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2810	2430	2120	1860
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2410	2090	1820	1590
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2930	2540	2210	1940
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3210	2780	2420	2120
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1210	1040	910	800
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1150	1000	880
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1990	1720	1500	1310
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2420	2090	1820	1600
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2650	2300	2000	1750
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1410	1220	1060	930
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1550	1340	1170	1020
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2320	2010	1750	1530
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2820	2440	2130	1860
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3090	2680	2330	2040

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1610	1390	1210	1060
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1770	1530	1330	1170
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2650	2300	2000	1750
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3230	2790	2430	2130
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3540	3060	2660	2330
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1320	1140	990	870
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1450	1250	1090	950
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2170	1880	1630	1430
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2640	2280	1990	1740
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1540	1330	1160	1010
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1460	1270	1110
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2530	2190	1910	1670
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2320	2030
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3370	2920	2540	2230
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1750	1520	1320	1160
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1930	1670	1450	1270
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2890	2500	2180	1910
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3520	3050	2650	2320
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3860	3340	2910	2550

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 15563) 之規格品價表



## 裝修用途 - 杉木 (CNS 15563) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	45	1.82	無處理	100	90	70	60
12	45	2.00	無處理	120	100	80	70
12	45	3.00	無處理	170	150	120	100
12	45	3.65	無處理	260	220	190	160
12	45	4.00	無處理	290	240	200	170
12	75	1.82	無處理	170	150	120	110
12	75	2.00	無處理	190	160	140	120
12	75	3.00	無處理	290	240	210	170
12	75	3.65	無處理	440	370	310	260
12	75	4.00	無處理	480	400	340	290
12	90	1.82	無處理	210	180	150	130
12	90	2.00	無處理	230	190	160	140
12	90	3.00	無處理	350	290	250	210
12	90	3.65	無處理	520	440	370	310
12	90	4.00	無處理	570	480	410	340
12	105	1.82	無處理	240	210	170	150
12	105	2.00	無處理	270	230	190	160
12	105	3.00	無處理	400	340	290	240
12	105	3.65	無處理	610	510	430	370
12	105	4.00	無處理	670	560	470	400
12	120	1.82	無處理	280	240	200	170
12	120	2.00	無處理	310	260	220	190
12	120	3.00	無處理	460	390	330	280
12	120	3.65	無處理	700	590	500	420
12	120	4.00	無處理	760	640	540	460
12	150	1.82	無處理	350	290	250	210
12	150	2.00	無處理	380	320	270	230
12	150	3.00	無處理	580	490	410	350
12	150	3.65	無處理	870	730	620	520
12	150	4.00	無處理	950	800	680	570
12	180	1.82	無處理	420	350	300	250
12	180	2.00	無處理	460	390	330	280
12	180	3.00	無處理	690	580	490	420
12	180	3.65	無處理	1040	880	740	630
12	180	4.00	無處理	1140	960	810	690

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	210	1.82	無處理	610	510	430	370
12	210	2.00	無處理	670	560	470	400
12	210	3.00	無處理	1000	840	710	600
12	210	3.65	無處理	1220	1030	870	730
12	210	4.00	無處理	1340	1120	950	800
12	240	1.82	無處理	690	580	490	420
12	240	2.00	無處理	760	640	540	460
12	240	3.00	無處理	1140	960	810	690
12	240	3.65	無處理	1390	1170	990	840
12	240	4.00	無處理	1530	1290	1090	920
12	270	1.82	無處理	780	660	560	470
12	270	2.00	無處理	860	720	610	520
12	270	3.00	無處理	1290	1080	920	770
12	270	3.65	無處理	1570	1320	1110	940
12	270	4.00	無處理	1720	1450	1220	1030
12	300	1.82	無處理	870	730	620	520
12	300	2.00	無處理	950	800	680	570
12	300	3.00	無處理	1430	1210	1020	860
12	300	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
12	300	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
15	45	1.82	無處理	130	110	90	80
15	45	2.00	無處理	140	120	100	90
15	45	3.00	無處理	220	180	150	130
15	45	3.65	無處理	330	270	230	200
15	45	4.00	無處理	360	300	250	220
15	75	1.82	無處理	220	180	160	130
15	75	2.00	無處理	240	200	170	150
15	75	3.00	無處理	360	300	260	220
15	75	3.65	無處理	540	460	390	330
15	75	4.00	無處理	600	500	420	360
15	90	1.82	無處理	260	220	190	160
15	90	2.00	無處理	290	240	210	170
15	90	3.00	無處理	430	360	310	260
15	90	3.65	無處理	650	550	460	390
15	90	4.00	無處理	720	600	510	430
15	105	1.82	無處理	310	260	220	190

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	105	2.00	無處理	340	280	240	200
15	105	3.00	無處理	500	430	360	310
15	105	3.65	無處理	760	640	540	460
15	105	4.00	無處理	830	700	590	500
15	120	1.82	無處理	350	290	250	210
15	120	2.00	無處理	380	320	270	230
15	120	3.00	無處理	580	490	410	350
15	120	3.65	無處理	870	730	620	520
15	120	4.00	無處理	950	800	680	570
15	150	1.82	無處理	440	370	310	260
15	150	2.00	無處理	480	410	340	290
15	150	3.00	無處理	720	610	510	440
15	150	3.65	無處理	1090	920	770	650
15	150	4.00	無處理	1190	1000	850	720
15	180	1.82	無處理	520	440	370	320
15	180	2.00	無處理	580	490	410	350
15	180	3.00	無處理	860	730	620	520
15	180	3.65	無處理	1310	1100	930	790
15	180	4.00	無處理	1430	1210	1020	860
15	210	1.82	無處理	760	640	540	460
15	210	2.00	無處理	830	700	590	500
15	210	3.00	無處理	1250	1050	890	750
15	210	3.65	無處理	1520	1280	1080	920
15	210	4.00	無處理	1670	1410	1190	1000
15	240	1.82	無處理	870	730	620	520
15	240	2.00	無處理	950	800	680	570
15	240	3.00	無處理	1430	1210	1020	860
15	240	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
15	240	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
15	270	1.82	無處理	980	820	690	590
15	270	2.00	無處理	1070	900	760	650
15	270	3.00	無處理	1610	1360	1140	970
15	270	3.65	無處理	1960	1650	1390	1180
15	270	4.00	無處理	2150	1810	1530	1290
15	300	1.82	無處理	1090	910	770	650
15	300	2.00	無處理	1190	1000	850	720

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	300	3.00	無處理	1790	1510	1270	1080
15	300	3.65	無處理	2180	1830	1550	1310
15	300	4.00	無處理	2380	2010	1700	1430
18	45	1.82	無處理	160	130	110	100
18	45	2.00	無處理	170	150	120	100
18	45	3.00	無處理	260	220	190	160
18	45	3.65	無處理	390	330	280	240
18	45	4.00	無處理	430	360	310	260
18	75	1.82	無處理	260	220	190	160
18	75	2.00	無處理	290	240	210	170
18	75	3.00	無處理	430	360	310	260
18	75	3.65	無處理	650	550	460	390
18	75	4.00	無處理	720	600	510	430
18	90	1.82	無處理	310	270	220	190
18	90	2.00	無處理	350	290	250	210
18	90	3.00	無處理	520	440	370	310
18	90	3.65	無處理	780	660	560	470
18	90	4.00	無處理	860	720	610	520
18	105	1.82	無處理	370	310	260	220
18	105	2.00	無處理	400	340	290	240
18	105	3.00	無處理	600	510	430	370
18	105	3.65	無處理	910	770	650	550
18	105	4.00	無處理	1000	840	710	600
18	120	1.82	無處理	420	350	300	250
18	120	2.00	無處理	460	390	330	280
18	120	3.00	無處理	690	580	490	420
18	120	3.65	無處理	1040	880	740	630
18	120	4.00	無處理	1140	960	810	690
18	150	1.82	無處理	520	440	370	320
18	150	2.00	無處理	580	490	410	350
18	150	3.00	無處理	860	730	620	520
18	150	3.65	無處理	1310	1100	930	790
18	150	4.00	無處理	1430	1210	1020	860
18	180	1.82	無處理	630	530	450	380
18	180	2.00	無處理	690	580	490	420
18	180	3.00	無處理	1040	870	740	630

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	180	3.65	無處理	1570	1320	1110	940
18	180	4.00	無處理	1720	1450	1220	1030
18	210	1.82	無處理	910	770	650	550
18	210	2.00	無處理	1000	840	710	600
18	210	3.00	無處理	1500	1270	1070	900
18	210	3.65	無處理	1830	1540	1300	1100
18	210	4.00	無處理	2000	1690	1420	1210
18	240	1.82	無處理	1040	880	740	630
18	240	2.00	無處理	1140	960	810	690
18	240	3.00	無處理	1720	1450	1220	1030
18	240	3.65	無處理	2090	1760	1490	1260
18	240	4.00	無處理	2290	1930	1630	1380
18	270	1.82	無處理	1170	990	830	700
18	270	2.00	無處理	1290	1080	920	770
18	270	3.00	無處理	1930	1630	1370	1160
18	270	3.65	無處理	2350	1980	1670	1410
18	270	4.00	無處理	2580	2170	1830	1550
18	300	1.82	無處理	1300	1100	930	780
18	300	2.00	無處理	1430	1210	1020	860
18	300	3.00	無處理	2150	1810	1530	1290
18	300	3.65	無處理	2610	2200	1860	1570
18	300	4.00	無處理	2860	2410	2030	1720
24	30	2.00	無處理	150	130	110	90
24	30	3.00	無處理	230	190	160	140
24	30	3.65	無處理	350	290	250	210
24	30	4.00	無處理	380	320	270	230
24	45	2.00	無處理	230	190	160	140
24	45	3.00	無處理	350	290	250	210
24	45	3.65	無處理	520	440	370	310
24	45	4.00	無處理	570	480	410	340
24	75	2.00	無處理	380	320	270	230
24	75	3.00	無處理	580	490	410	350
24	75	3.65	無處理	870	730	620	520
24	75	4.00	無處理	950	800	680	570
24	90	2.00	無處理	460	390	330	280
24	90	3.00	無處理	690	580	490	420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	90	3.65	無處理	1040	880	740	630
24	90	4.00	無處理	1140	960	810	690
24	105	2.00	無處理	540	450	380	330
24	105	3.00	無處理	810	680	580	490
24	105	3.65	無處理	1220	1030	870	730
24	105	4.00	無處理	1340	1120	950	800
24	120	2.00	無處理	610	520	440	370
24	120	3.00	無處理	920	780	660	560
24	120	3.65	無處理	1390	1170	990	840
24	120	4.00	無處理	1530	1290	1090	920
24	150	2.00	無處理	770	650	550	470
24	150	3.00	無處理	1150	970	820	700
24	150	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
24	150	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
24	180	2.00	無處理	920	780	660	560
24	180	3.00	無處理	1380	1170	990	840
24	180	3.65	無處理	2090	1760	1490	1260
24	180	4.00	無處理	2290	1930	1630	1380
24	210	2.00	無處理	1340	1120	950	800
24	210	3.00	無處理	2000	1690	1420	1210
24	210	3.65	無處理	2440	2050	1730	1470
24	210	4.00	無處理	2670	2250	1900	1610
24	240	2.00	無處理	1530	1290	1090	920
24	240	3.00	無處理	2290	1930	1630	1380
24	240	3.65	無處理	2790	2350	1980	1680
24	240	4.00	無處理	3050	2570	2170	1840
24	270	2.00	無處理	1720	1450	1220	1030
24	270	3.00	無處理	2580	2170	1830	1550
24	270	3.65	無處理	3130	2640	2230	1890
24	270	4.00	無處理	3430	2890	2440	2070
24	300	2.00	無處理	1910	1610	1360	1150
24	300	3.00	無處理	2860	2410	2030	1720
24	300	3.65	無處理	3480	2930	2480	2090
24	300	4.00	無處理	3820	3210	2710	2300
30	30	1.82	無處理	190	160	130	110
30	30	2.00	無處理	210	170	150	130

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	30	3.00	無處理	310	260	220	190
30	30	3.65	無處理	380	320	270	230
30	30	4.00	無處理	410	350	300	250
30	33	1.82	無處理	210	180	150	130
30	33	2.00	無處理	230	190	160	140
30	33	3.00	無處理	340	290	240	210
30	33	3.65	無處理	420	350	300	250
30	33	4.00	無處理	460	380	330	280
30	35	1.82	無處理	220	190	160	130
30	35	2.00	無處理	240	200	170	150
30	35	3.00	無處理	360	310	260	220
30	35	3.65	無處理	440	370	320	270
30	35	4.00	無處理	480	410	350	290
30	45	1.82	無處理	280	240	200	170
30	45	2.00	無處理	310	260	220	190
30	45	3.00	無處理	470	390	330	280
30	45	3.65	無處理	570	480	410	340
30	45	4.00	無處理	620	520	440	380
30	55	1.82	無處理	350	290	250	210
30	55	2.00	無處理	380	320	270	230
30	55	3.00	無處理	570	480	410	350
30	55	3.65	無處理	690	590	500	420
30	55	4.00	無處理	760	640	540	460
30	60	1.82	無處理	380	320	270	230
30	60	2.00	無處理	410	350	300	250
30	60	3.00	無處理	620	520	440	380
30	60	3.65	無處理	760	640	540	460
30	60	4.00	無處理	830	700	590	500
30	90	1.82	無處理	570	480	400	340
30	90	2.00	無處理	620	520	440	380
30	90	3.00	無處理	930	790	670	560
30	90	3.65	無處理	1140	960	810	690
30	90	4.00	無處理	1240	1050	890	750
30	105	1.82	無處理	660	560	470	400
30	105	2.00	無處理	730	610	520	440
30	105	3.00	無處理	1090	920	780	660

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	105	3.65	無處理	1320	1120	950	800
30	105	4.00	無處理	1450	1220	1040	880
30	120	1.82	無處理	750	640	540	460
30	120	2.00	無處理	830	700	590	500
30	120	3.00	無處理	1240	1050	890	750
30	120	3.65	無處理	1510	1280	1080	920
30	120	4.00	無處理	1660	1400	1180	1000
30	150	1.82	無處理	940	800	670	570
30	150	2.00	無處理	1040	870	740	630
30	150	3.00	無處理	1560	1310	1110	940
30	150	3.65	無處理	1890	1600	1350	1140
30	150	4.00	無處理	2070	1750	1480	1250
30	180	1.82	無處理	1130	960	810	690
30	180	2.00	無處理	1240	1050	890	750
30	180	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
30	180	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
30	180	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
30	210	1.82	無處理	1320	1110	940	800
30	210	2.00	無處理	1450	1220	1040	880
30	210	3.00	無處理	2180	1840	1550	1320
30	210	3.65	無處理	2650	2240	1890	1600
30	210	4.00	無處理	2900	2450	2070	1760
30	240	1.82	無處理	1510	1270	1080	910
30	240	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
30	240	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
30	240	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
30	240	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
30	270	1.82	無處理	1700	1430	1210	1030
30	270	2.00	無處理	1870	1570	1330	1130
30	270	3.00	無處理	2800	2360	2000	1690
30	270	3.65	無處理	3410	2870	2430	2060
30	270	4.00	無處理	3730	3150	2660	2260
30	300	1.82	無處理	1890	1590	1350	1140
30	300	2.00	無處理	2070	1750	1480	1250
30	300	3.00	無處理	3110	2620	2220	1880
30	300	3.65	無處理	3780	3190	2700	2290
30	300	4.00	無處理	4150	3500	2960	2510



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	33	2.00	無處理	250	210	180	150
33	33	3.00	無處理	380	320	270	230
33	33	4.00	無處理	500	420	360	300
33	90	2.00	無處理	680	580	490	410
33	90	3.00	無處理	1030	870	730	620
33	90	4.00	無處理	1370	1150	980	830
33	105	2.00	無處理	800	670	570	480
33	105	3.00	無處理	1200	1010	850	720
33	105	4.00	無處理	1600	1350	1140	970
33	120	2.00	無處理	910	770	650	550
33	120	3.00	無處理	1370	1150	980	830
33	120	4.00	無處理	1820	1540	1300	1100
33	150	2.00	無處理	1140	960	810	690
33	150	3.00	無處理	1710	1440	1220	1040
33	150	4.00	無處理	2280	1920	1630	1380
33	180	2.00	無處理	1370	1150	980	830
33	180	3.00	無處理	2050	1730	1460	1240
33	180	4.00	無處理	2740	2310	1950	1660
33	210	2.00	無處理	1600	1350	1140	970
33	210	3.00	無處理	2400	2020	1710	1450
33	210	4.00	無處理	3190	2690	2280	1930
33	240	2.00	無處理	1820	1540	1300	1100
33	240	3.00	無處理	2740	2310	1950	1660
33	240	4.00	無處理	3650	3080	2600	2210
33	270	2.00	無處理	2050	1730	1460	1240
33	270	3.00	無處理	3080	2600	2200	1860
33	270	4.00	無處理	4110	3460	2930	2480
33	300	2.00	無處理	2280	1920	1630	1380
33	300	3.00	無處理	3420	2890	2440	2070
33	300	4.00	無處理	4560	3850	3260	2760
36	36	2.00	無處理	300	250	210	180
36	36	3.00	無處理	450	380	320	270
36	36	4.00	無處理	600	500	430	360
36	45	2.00	無處理	370	310	270	230
36	45	3.00	無處理	560	470	400	340
36	45	4.00	無處理	750	630	530	450

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	55	2.00	無處理	460	380	330	280
36	55	3.00	無處理	680	580	490	410
36	55	4.00	無處理	910	770	650	550
36	60	2.00	無處理	500	420	360	300
36	60	3.00	無處理	750	630	530	450
36	60	4.00	無處理	1000	840	710	600
36	90	2.00	無處理	750	630	530	450
36	90	3.00	無處理	1120	940	800	680
36	90	4.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	105	2.00	無處理	870	730	620	530
36	105	3.00	無處理	1310	1100	930	790
36	105	4.00	無處理	1740	1470	1240	1050
36	120	2.00	無處理	1000	840	710	600
36	120	3.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	120	4.00	無處理	1990	1680	1420	1200
36	150	2.00	無處理	1240	1050	890	750
36	150	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
36	150	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
36	180	2.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	180	3.00	無處理	2240	1890	1600	1350
36	180	4.00	無處理	2990	2520	2130	1810
36	210	2.00	無處理	1740	1470	1240	1050
36	210	3.00	無處理	2610	2200	1860	1580
36	210	4.00	無處理	3480	2940	2490	2110
36	240	2.00	無處理	1990	1680	1420	1200
36	240	3.00	無處理	2990	2520	2130	1810
36	240	4.00	無處理	3980	3360	2840	2410
36	270	2.00	無處理	2240	1890	1600	1350
36	270	3.00	無處理	3360	2830	2400	2030
36	270	4.00	無處理	4480	3780	3200	2710
36	300	2.00	無處理	2490	2100	1780	1510
36	300	3.00	無處理	3730	3150	2660	2260
36	300	4.00	無處理	4980	4200	3550	3010
40	45	2.00	無處理	410	350	300	250
40	45	3.00	無處理	620	520	440	380
40	45	3.65	無處理	760	640	540	460

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	45	4.00	無處理	830	700	590	500
40	55	2.00	無處理	510	430	360	310
40	55	3.00	無處理	760	640	540	460
40	55	3.65	無處理	930	780	660	560
40	55	4.00	無處理	1010	860	720	610
40	90	2.00	無處理	830	700	590	500
40	90	3.00	無處理	1240	1050	890	750
40	90	3.65	無處理	1510	1280	1080	920
40	90	4.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	105	2.00	無處理	970	820	690	590
40	105	3.00	無處理	1450	1220	1040	880
40	105	3.65	無處理	1770	1490	1260	1070
40	105	4.00	無處理	1940	1630	1380	1170
40	120	2.00	無處理	1110	930	790	670
40	120	3.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	120	3.65	無處理	2020	1700	1440	1220
40	120	4.00	無處理	2210	1870	1580	1340
40	150	2.00	無處理	1380	1170	990	840
40	150	3.00	無處理	2070	1750	1480	1250
40	150	3.65	無處理	2520	2130	1800	1530
40	150	4.00	無處理	2760	2330	1970	1670
40	180	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	180	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
40	180	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
40	180	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
40	210	2.00	無處理	1940	1630	1380	1170
40	210	3.00	無處理	2900	2450	2070	1760
40	210	3.65	無處理	3530	2980	2520	2140
40	210	4.00	無處理	3870	3270	2760	2340
40	240	2.00	無處理	2210	1870	1580	1340
40	240	3.00	無處理	3320	2800	2370	2010
40	240	3.65	無處理	4040	3410	2880	2440
40	240	4.00	無處理	4420	3730	3160	2680
40	270	2.00	無處理	2490	2100	1780	1510
40	270	3.00	無處理	3730	3150	2660	2260
40	270	3.65	無處理	4540	3830	3240	2750

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	270	4.00	無處理	4980	4200	3550	3010
40	300	2.00	無處理	2760	2330	1970	1670
40	300	3.00	無處理	4150	3500	2960	2510
40	300	3.65	無處理	5050	4260	3600	3050
40	300	4.00	無處理	5530	4670	3950	3350
45	45	1.82	無處理	420	360	300	260
45	45	2.00	無處理	470	390	330	280
45	45	3.00	無處理	700	590	500	420
45	45	3.65	無處理	850	720	610	520
45	45	4.00	無處理	930	790	670	560
45	55	1.82	無處理	520	440	370	310
45	55	2.00	無處理	570	480	410	350
45	55	3.00	無處理	860	720	610	520
45	55	3.65	無處理	1040	880	740	630
45	55	4.00	無處理	1140	960	810	690
45	60	1.82	無處理	570	480	400	340
45	60	2.00	無處理	620	520	440	380
45	60	3.00	無處理	930	790	670	560
45	60	3.65	無處理	1140	960	810	690
45	60	4.00	無處理	1240	1050	890	750
45	75	1.82	無處理	710	600	500	430
45	75	2.00	無處理	780	660	550	470
45	75	3.00	無處理	1170	980	830	710
45	75	3.65	無處理	1420	1200	1010	860
45	75	4.00	無處理	1560	1310	1110	940
45	90	1.82	無處理	850	720	610	510
45	90	2.00	無處理	930	790	670	560
45	90	3.00	無處理	1400	1180	1000	850
45	90	3.65	無處理	1700	1440	1220	1030
45	90	4.00	無處理	1870	1570	1330	1130
45	105	1.82	無處理	990	840	710	600
45	105	2.00	無處理	1090	920	780	660
45	105	3.00	無處理	1630	1380	1170	990
45	105	3.65	無處理	1990	1680	1420	1200
45	105	4.00	無處理	2180	1840	1550	1320
45	120	1.82	無處理	1130	960	810	690

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	120	2.00	無處理	1240	1050	890	750
45	120	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
45	120	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
45	120	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
50	90	3.00	無處理	1560	1310	1110	940
50	90	3.65	無處理	1890	1600	1350	1140
50	90	4.00	無處理	2070	1750	1480	1250
50	105	3.00	無處理	1810	1530	1290	1100
50	105	3.65	無處理	2210	1860	1580	1340
50	105	4.00	無處理	2420	2040	1730	1460
50	120	3.00	無處理	2070	1750	1480	1250
50	120	3.65	無處理	2520	2130	1800	1530
50	120	4.00	無處理	2760	2330	1970	1670
55	90	1.82	無處理	1040	880	740	630
55	90	2.00	無處理	1140	960	810	690
55	90	3.00	無處理	1710	1440	1220	1040
55	90	3.65	無處理	2080	1760	1490	1260
55	90	4.00	無處理	2280	1920	1630	1380
55	105	1.82	無處理	1210	1020	860	730
55	105	2.00	無處理	1330	1120	950	810
55	105	3.00	無處理	2000	1680	1420	1210
55	105	3.65	無處理	2430	2050	1730	1470
55	105	4.00	無處理	2660	2250	1900	1610
55	120	1.82	無處理	1380	1170	990	840
55	120	2.00	無處理	1520	1280	1090	920
55	120	3.00	無處理	2280	1920	1630	1380
55	120	3.65	無處理	2780	2340	1980	1680
55	120	4.00	無處理	3040	2570	2170	1840
60	90	1.82	無處理	1130	960	810	690
60	90	2.00	無處理	1240	1050	890	750
60	90	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
60	90	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
60	90	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
60	105	1.82	無處理	1320	1110	940	800
60	105	2.00	無處理	1450	1220	1040	880
60	105	3.00	無處理	2180	1840	1550	1320

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	105	3.65	無處理	2650	2240	1890	1600
60	105	4.00	無處理	2900	2450	2070	1760
60	120	1.82	無處理	1510	1270	1080	910
60	120	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
60	120	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
60	120	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
60	120	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	150	130	110	100
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	160	140	120	110
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	200	170	150	130
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	250	210	190	160
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	250	210	180	160
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	410	350	310	270
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	340	300
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	300	250	220	190
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	490	430	370	330
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	220
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	250
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	470	410	360	310
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	570	500	430	380
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	420
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	390	340	290	260
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	650	570	500	430
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	480
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	600
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	380
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	770
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	690	590	510	450
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	570	490
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1140	980	850	740
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1380	1190	1030	900
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	790	680	590	510
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	870	750	650	560
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1580	1360	1180	1030
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	580
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	1780	1530	1330	1160
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	990	850	740	640
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1240	1090
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	1790	1560	1360	1190
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	180	160	140	120
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	200	170	150	130
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	170
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	320	280
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	510	440	390	340
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	560	490	420	370

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	500	440	380	330
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	610	530	460	410
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	470	410	350	310
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	590	510	450	390
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	480
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	780	680	590	520
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	600
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	440
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	640	560
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1020	890	770	680
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1120	970	850	740
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	740	640	550	480
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1050	910	790
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1480	1280	1110	960
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	860	740	640	560
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	950	820	710	620
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1420	1220	1060	920
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1120
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1900	1630	1410	1230
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	990	850	740	640
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1980	1700	1470	1280
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1110	960	830	720



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1050	910	790
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1830	1570	1360	1190
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2220	1920	1660	1440
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2440	2100	1820	1580
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1230	1060	920	800
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1010	880
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1460	1270	1120
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2050	1770	1550	1360
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1700	1490
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	220	190	170	140
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	300	260	230	200
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	500	440	380	330
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	610	530	460	410
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	320
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	460	400
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	740	640	560	490
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	520	450	390	340
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	370
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	710	610	530	470
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	940	820	710	630
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	380
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	740	640	550	480
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	760	670
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1230	1060	930	820
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	580
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1780	1530	1330	1160
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1040	890	770	670
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1140	980	850	740
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1470	1270	1110
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2080	1790	1550	1350
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2280	1960	1700	1480
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1180	1020	880	770
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	2370	2040	1770	1540
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1330	1150	990	860
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1640	1420
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2670	2300	1990	1730
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2930	2520	2180	1900
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1480	1270	1100	960
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2020	1750	1530	1340
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2460	2130	1860	1630
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3250	2800	2420	2110
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	220	190	160	140
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	330	280	250	220
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	490	430	370	330
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	570	490
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	940	820	710	630
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1150	990	870	760
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	870	750	650	560
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	870
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1240	1090
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2370	2040	1770	1540
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2280	1960	1700	1480
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2770	2380	2060	1800
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3030	2610	2260	1970
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3160	2720	2360	2050
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3470	2990	2590	2250
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2930	2520	2180	1900
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3560	3070	2650	2310
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	3900	3360	2910	2530

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K3	220	190	160	140
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	240
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	260	230	200	170
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	300	260
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K3	480	420	360	320
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	400	350
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	170
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K3	280	240	210	180
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	320	280
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	340
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K3	560	480	420	370
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	330	280	250	220
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	240
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	660	570	490	430
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	400	350	300	260
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	660	570	500	430
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	800	690	600	530
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	650	570	490	430
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	860
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	760	660	570	500
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	630	550
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1260	1090	950	830
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	870	750	660	570
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1320	1150
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	1090	940	820	720
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	900	790
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1650	1440
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	3060	2650	2300	2020
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1310	1150
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1960	1700	1480	1290
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3240	2800	2430	2130

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3940	3410	2960	2590
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	2180	1890	1640	1440
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3600	3110	2710	2370
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	4380	3780	3290	2880
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	4800	4150	3610	3160
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	290	250	220	190
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	580	500	440	380
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	600	520
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1030	890	780
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	920	800	690	610
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1380	1200	1040	910
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1850	1600	1390	1220
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1050	910	790	690
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2110	1820	1590	1390
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1980	1710	1490	1300
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2370	2050	1790	1560
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3160	2740	2380	2080
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1850	1600	1390	1220
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2770	2400	2080	1820
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3690	3190	2780	2430
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2110	1820	1590	1390
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3160	2740	2380	2080
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4220	3650	3170	2780
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2370	2050	1790	1560
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3560	3080	2680	2340
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4750	4110	3570	3130
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3960	3420	2980	2600
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5270	4560	3970	3470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	230
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K3	520	450	390	340
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K3	690	600	520	450
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	490	430
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	400	350
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	600	520
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1050	910	790	690
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	580	500	430	380
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1150	1000	870	760
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1290	1120	970	850
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	760	660
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1510	1310	1140	990
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2010	1740	1520	1330
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1150	1000	870	760
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1520
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2590	2240	1950	1700
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3450	2990	2600	2270
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2010	1740	1520	1330
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3020	2610	2270	1990
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4030	3480	3030	2650
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1520
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3450	2990	2600	2270
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4600	3980	3460	3030
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2590	2240	1950	1700
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3880	3360	2920	2560
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5180	4480	3900	3410

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5750	4980	4330	3790
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	390
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1070	930	800	700
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1170	1010	880	770
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1320	1150
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1120	970	840	740
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2040	1770	1540	1340
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1680	1470
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1110	960	840
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2330	2020	1760	1540
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2210	1920	1680
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1380	1200	1050
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2920	2520	2190	1920
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1680	1470
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	4080	3530	3070	2690
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4480	3870	3370	2950
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2210	1920	1680



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	4670	4040	3510	3070
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	5110	4420	3850	3370
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	5250	4540	3950	3460
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5750	4980	4330	3790
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4800	4150	3610	3160
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	5830	5050	4390	3840
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	6390	5530	4810	4210
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	600	520	450	400
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	660	570	500	430
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	990	860	740	650
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	910	790
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	650	570	490	430
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	860
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	590
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1010	890
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1230	1080
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1620	1400	1220	1070
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1970	1700	1480	1300
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1150	990	860	750
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1260	1090	950	830
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1890	1630	1420	1240
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1510
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1650	1440
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2100	1810	1580	1380
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2550	2210	1920	1680
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2800	2420	2100	1840
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2920	2520	2190	1920
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	900	790
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1980	1710	1490	1300
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2410	2080	1810	1580
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1400	1210	1050	920
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1540	1330	1160	1010
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2310	2000	1740	1520
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2810	2430	2110	1850
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3080	2660	2310	2030
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1600	1380	1200	1050
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1760	1520	1320	1160
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	3210	2780	2410	2110
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3520	3040	2650	2320
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	3060	2650	2300	2020
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1310	1150
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	3640	3190	2810	2500
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	4430	3880	3420	3040
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	4110	3630	3230	2900
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	130	110	100	90
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	140	130	110	100
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	210	190	170	150
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	310	270	240	210
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	340	300	260	230
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	220	190	170	150
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	240	210	180	160
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	520	450	390	350
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	430	380
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	260	230	200	180
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	620	540	470	420
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	520	460
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	300	270	230	210
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	330	290	260	230
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	500	440	390	340
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	730	630	550	490
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	610	530
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	350	300	270	240
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	830	720	630	560
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	300
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	460	400	360
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	730	630	550	480
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	610	530
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1460	1260	1100	970
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	830	720	630	550
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	1670	1450	1260	1110
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	620
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	780	680
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1540	1340	1170	1030
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	1870	1630	1420	1250
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	160	140	130	110
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	180	160	140	120
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	210	180
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	430	370	320	290
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	270	240	210	190
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	230	200
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	450	390	340	310
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	650	560	490	430
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	710	620	540	480
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	780	680	590	520
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	860	740	650	570
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	290
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	630	550	480	430
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1000	870	760	670
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	300
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	540	470	420	370
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	600	520	460	410
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	890	780	690	610
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1300	1130	990	870
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1240	1080	950
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	650	570	500	450
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1070	940	830	730
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1560	1360	1180	1040
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1000	870	760	670
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1500	1300	1140	1000
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1210
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2000	1730	1510	1330

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1170	1010	890	780
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1110	970	860
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1920	1670	1460	1280
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2340	2030	1780	1560
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1950	1710
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1300	1130	980	870
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1240	1080	950
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2140	1860	1620	1430
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2600	2260	1970	1730
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2850	2480	2160	1900
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	200	170	150	130
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	210	190	170	150
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	320	280	250	220
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	310
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	510	450	390	340
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	780	680	590	520
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	860	740	650	570
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	270
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	640	560	500	440
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	940	810	710	620
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	780	680
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	500	440	390	340
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	750	660	580	510
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1090	950	830	730
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	460	400	360

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	650	570	500	450
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1070	940	830	730
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1560	1360	1180	1040
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	780	680	600	530
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1290	1130	990	880
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1870	1630	1420	1250
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1090	950	830	730
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1800	1560	1360	1200
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2190	1900	1660	1460
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2400	2080	1820	1600
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	940	830
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2500	2170	1890	1670
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1060	930
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1540	1340	1170	1030
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2310	2010	1750	1540
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2810	2440	2130	1870
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2340	2050
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1560	1350	1180	1040
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1950	1710
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	3120	2710	2370	2080
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	3420	2970	2590	2280
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	190	170	150	130
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	420	360	320	280
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	300
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	620	540	470	420
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	520	460
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	670	580	510	460
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1000	880	770	690
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1460	1260	1100	970
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	670	590	520
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	780
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1670	1450	1260	1110
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	830	740	650
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1250	1100	980
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	780
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1720	1500	1320	1170
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2500	2170	1890	1670
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2400	2080	1820	1600
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2910	2530	2210	1940
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3190	2770	2420	2130
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3330	2890	2530	2220
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	3650	3170	2770	2430
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2340	2050
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	3750	3250	2840	2500
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4110	3560	3110	2740
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3420	2970	2590	2280
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4160	3610	3160	2780
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	4560	3960	3460	3040
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K4	230	200	180	160
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	250	220	190	170
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	460	400	360	310
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K4	250	220	190	170
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	190
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	280
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	350
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	430	380
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K4	270	240	210	180
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	230	200
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K4	440	390	340	300
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K4	590	520	450	400
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	350	300	270	230
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	700	610	530	470
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	290
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	320
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	700	610	540	470
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	850	740	650	580
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	690	610	530	470
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1070	940
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	810	710	620	550
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	890	780	680	600
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1160	1020	900
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1620	1420	1240	1100
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	920	810	710	630
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1850	1620	1420	1260
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	1160	1010	890	780
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	970	860
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2320	2020	1780	1570
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1620	1410	1240	1100
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	3250	2830	2490	2200
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1850	1610	1420	1250
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	2080	1820	1590	1410
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3430	2990	2630	2320
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	4170	3640	3200	2830
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	2310	2020	1770	1570
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3810	3320	2920	2580
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4640	4040	3550	3140
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5080	4430	3890	3440
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	310	270	240	210
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	610	540	470	420
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	640	570
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1260	1100	960	850
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	980	850	750	660
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1470	1280	1120	990
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1710	1500	1330
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1120	980	860	760
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2240	1950	1710	1510
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2100	1830	1610	1420
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2510	2190	1930	1700
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3350	2930	2570	2270
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1710	1500	1330
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2930	2560	2250	1990
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3910	3410	3000	2650
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2240	1950	1710	1510
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3350	2930	2570	2270

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4470	3900	3430	3030
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2510	2190	1930	1700
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3770	3290	2890	2560
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5030	4390	3850	3410
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4190	3660	3210	2840
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5590	4880	4280	3790
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K4	370	320	280	250
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K4	550	480	420	370
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K4	730	640	560	500
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	690	600	530	460
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	430	380
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	640	570
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1120	980	860	760
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	610	530	470	410
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	930	830
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1200	1050	930
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1070	930	820	720
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1400	1230	1080
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2130	1860	1630	1450
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	930	830
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1650
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2390	2100	1860
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3660	3190	2800	2480
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2130	1860	1630	1450
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3200	2790	2450	2170

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4270	3720	3270	2890
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1650
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3660	3190	2800	2480
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4880	4260	3740	3300
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2390	2100	1860
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4120	3590	3150	2790
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5490	4790	4200	3720
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6100	5320	4670	4130
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	620	540	480	420
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1130	990	870	770
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1240	1080	950	840
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1850	1620	1420	1260
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	910	800
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2160	1890	1660	1470
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2370	2070	1820	1610
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1350	1180	1040	920
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2470	2160	1890	1680
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2710	2360	2080	1840
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1480	1300	1150
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	3090	2700	2370	2090
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2370	2070	1820	1610
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	4330	3770	3310	2930
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4740	4140	3630	3210
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2710	2360	2080	1840
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	4940	4310	3790	3350
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	5420	4730	4150	3670
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	5560	4850	4260	3770
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	6100	5320	4670	4130
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	5080	4430	3890	3440
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	6180	5390	4740	4190
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6770	5910	5190	4590
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	450	400	350
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	580
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	910	800	710
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	640	550	490	430
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	700	610	540	470
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	1050	910	800	710
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	980	860
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	690	610	530	470
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1070	940
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	870	760	660	590
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	830	730	650
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1250	1090	970

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1740	1520	1330	1180
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	910	800	700
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1500	1310	1160
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2090	1820	1600	1410
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1210	1060	930	820
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1160	1020	900
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2000	1750	1530	1360
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2430	2120	1860	1650
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2320	2020	1780	1570
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2220	1940	1700	1510
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2700	2360	2070	1830
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2960	2590	2270	2010
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3090	2700	2370	2090
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	970	860
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2100	1830	1610	1420
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2550	2220	1950	1730
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1480	1290	1140	1010
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1420	1250	1100
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1660
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2970	2600	2280	2020
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3260	2840	2500	2210

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1700	1480	1300	1150
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1630	1430	1260
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3400	2970	2600	2300
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3730	3250	2850	2520
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1620	1410	1240	1100
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3250	2830	2490	2200
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1850	1610	1420	1250
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750



## 裝修用途 - 巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	45	1.82	無處理	100	90	70	60
12	45	2.00	無處理	120	100	80	70
12	45	3.00	無處理	170	150	120	100
12	45	3.65	無處理	260	220	190	160
12	45	4.00	無處理	290	240	200	170
12	75	1.82	無處理	170	150	120	110
12	75	2.00	無處理	190	160	140	120
12	75	3.00	無處理	290	240	210	170
12	75	3.65	無處理	440	370	310	260
12	75	4.00	無處理	480	400	340	290
12	90	1.82	無處理	210	180	150	130
12	90	2.00	無處理	230	190	160	140
12	90	3.00	無處理	350	290	250	210
12	90	3.65	無處理	520	440	370	310
12	90	4.00	無處理	570	480	410	340
12	105	1.82	無處理	240	210	170	150
12	105	2.00	無處理	270	230	190	160
12	105	3.00	無處理	400	340	290	240
12	105	3.65	無處理	610	510	430	370
12	105	4.00	無處理	670	560	470	400
12	120	1.82	無處理	280	240	200	170
12	120	2.00	無處理	310	260	220	190
12	120	3.00	無處理	460	390	330	280
12	120	3.65	無處理	700	590	500	420
12	120	4.00	無處理	760	640	540	460
12	150	1.82	無處理	350	290	250	210
12	150	2.00	無處理	380	320	270	230
12	150	3.00	無處理	580	490	410	350
12	150	3.65	無處理	870	730	620	520
12	150	4.00	無處理	950	800	680	570
12	180	1.82	無處理	420	350	300	250
12	180	2.00	無處理	460	390	330	280
12	180	3.00	無處理	690	580	490	420
12	180	3.65	無處理	1040	880	740	630
12	180	4.00	無處理	1140	960	810	690

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	210	1.82	無處理	610	510	430	370
12	210	2.00	無處理	670	560	470	400
12	210	3.00	無處理	1000	840	710	600
12	210	3.65	無處理	1220	1030	870	730
12	210	4.00	無處理	1340	1120	950	800
12	240	1.82	無處理	690	580	490	420
12	240	2.00	無處理	760	640	540	460
12	240	3.00	無處理	1140	960	810	690
12	240	3.65	無處理	1390	1170	990	840
12	240	4.00	無處理	1530	1290	1090	920
12	270	1.82	無處理	780	660	560	470
12	270	2.00	無處理	860	720	610	520
12	270	3.00	無處理	1290	1080	920	770
12	270	3.65	無處理	1570	1320	1110	940
12	270	4.00	無處理	1720	1450	1220	1030
12	300	1.82	無處理	870	730	620	520
12	300	2.00	無處理	950	800	680	570
12	300	3.00	無處理	1430	1210	1020	860
12	300	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
12	300	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
15	45	1.82	無處理	130	110	90	80
15	45	2.00	無處理	140	120	100	90
15	45	3.00	無處理	220	180	150	130
15	45	3.65	無處理	330	270	230	200
15	45	4.00	無處理	360	300	250	220
15	75	1.82	無處理	220	180	160	130
15	75	2.00	無處理	240	200	170	150
15	75	3.00	無處理	360	300	260	220
15	75	3.65	無處理	540	460	390	330
15	75	4.00	無處理	600	500	420	360
15	90	1.82	無處理	260	220	190	160
15	90	2.00	無處理	290	240	210	170
15	90	3.00	無處理	430	360	310	260
15	90	3.65	無處理	650	550	460	390
15	90	4.00	無處理	720	600	510	430
15	105	1.82	無處理	310	260	220	190

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	105	2.00	無處理	340	280	240	200
15	105	3.00	無處理	500	430	360	310
15	105	3.65	無處理	760	640	540	460
15	105	4.00	無處理	830	700	590	500
15	120	1.82	無處理	350	290	250	210
15	120	2.00	無處理	380	320	270	230
15	120	3.00	無處理	580	490	410	350
15	120	3.65	無處理	870	730	620	520
15	120	4.00	無處理	950	800	680	570
15	150	1.82	無處理	440	370	310	260
15	150	2.00	無處理	480	410	340	290
15	150	3.00	無處理	720	610	510	440
15	150	3.65	無處理	1090	920	770	650
15	150	4.00	無處理	1190	1000	850	720
15	180	1.82	無處理	520	440	370	320
15	180	2.00	無處理	580	490	410	350
15	180	3.00	無處理	860	730	620	520
15	180	3.65	無處理	1310	1100	930	790
15	180	4.00	無處理	1430	1210	1020	860
15	210	1.82	無處理	760	640	540	460
15	210	2.00	無處理	830	700	590	500
15	210	3.00	無處理	1250	1050	890	750
15	210	3.65	無處理	1520	1280	1080	920
15	210	4.00	無處理	1670	1410	1190	1000
15	240	1.82	無處理	870	730	620	520
15	240	2.00	無處理	950	800	680	570
15	240	3.00	無處理	1430	1210	1020	860
15	240	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
15	240	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
15	270	1.82	無處理	980	820	690	590
15	270	2.00	無處理	1070	900	760	650
15	270	3.00	無處理	1610	1360	1140	970
15	270	3.65	無處理	1960	1650	1390	1180
15	270	4.00	無處理	2150	1810	1530	1290
15	300	1.82	無處理	1090	910	770	650
15	300	2.00	無處理	1190	1000	850	720

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	300	3.00	無處理	1790	1510	1270	1080
15	300	3.65	無處理	2180	1830	1550	1310
15	300	4.00	無處理	2380	2010	1700	1430
18	45	1.82	無處理	160	130	110	100
18	45	2.00	無處理	170	150	120	100
18	45	3.00	無處理	260	220	190	160
18	45	3.65	無處理	390	330	280	240
18	45	4.00	無處理	430	360	310	260
18	75	1.82	無處理	260	220	190	160
18	75	2.00	無處理	290	240	210	170
18	75	3.00	無處理	430	360	310	260
18	75	3.65	無處理	650	550	460	390
18	75	4.00	無處理	720	600	510	430
18	90	1.82	無處理	310	270	220	190
18	90	2.00	無處理	350	290	250	210
18	90	3.00	無處理	520	440	370	310
18	90	3.65	無處理	780	660	560	470
18	90	4.00	無處理	860	720	610	520
18	105	1.82	無處理	370	310	260	220
18	105	2.00	無處理	400	340	290	240
18	105	3.00	無處理	600	510	430	370
18	105	3.65	無處理	910	770	650	550
18	105	4.00	無處理	1000	840	710	600
18	120	1.82	無處理	420	350	300	250
18	120	2.00	無處理	460	390	330	280
18	120	3.00	無處理	690	580	490	420
18	120	3.65	無處理	1040	880	740	630
18	120	4.00	無處理	1140	960	810	690
18	150	1.82	無處理	520	440	370	320
18	150	2.00	無處理	580	490	410	350
18	150	3.00	無處理	860	730	620	520
18	150	3.65	無處理	1310	1100	930	790
18	150	4.00	無處理	1430	1210	1020	860
18	180	1.82	無處理	630	530	450	380
18	180	2.00	無處理	690	580	490	420
18	180	3.00	無處理	1040	870	740	630

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	180	3.65	無處理	1570	1320	1110	940
18	180	4.00	無處理	1720	1450	1220	1030
18	210	1.82	無處理	910	770	650	550
18	210	2.00	無處理	1000	840	710	600
18	210	3.00	無處理	1500	1270	1070	900
18	210	3.65	無處理	1830	1540	1300	1100
18	210	4.00	無處理	2000	1690	1420	1210
18	240	1.82	無處理	1040	880	740	630
18	240	2.00	無處理	1140	960	810	690
18	240	3.00	無處理	1720	1450	1220	1030
18	240	3.65	無處理	2090	1760	1490	1260
18	240	4.00	無處理	2290	1930	1630	1380
18	270	1.82	無處理	1170	990	830	700
18	270	2.00	無處理	1290	1080	920	770
18	270	3.00	無處理	1930	1630	1370	1160
18	270	3.65	無處理	2350	1980	1670	1410
18	270	4.00	無處理	2580	2170	1830	1550
18	300	1.82	無處理	1300	1100	930	780
18	300	2.00	無處理	1430	1210	1020	860
18	300	3.00	無處理	2150	1810	1530	1290
18	300	3.65	無處理	2610	2200	1860	1570
18	300	4.00	無處理	2860	2410	2030	1720
24	30	2.00	無處理	150	130	110	90
24	30	3.00	無處理	230	190	160	140
24	30	3.65	無處理	350	290	250	210
24	30	4.00	無處理	380	320	270	230
24	45	2.00	無處理	230	190	160	140
24	45	3.00	無處理	350	290	250	210
24	45	3.65	無處理	520	440	370	310
24	45	4.00	無處理	570	480	410	340
24	75	2.00	無處理	380	320	270	230
24	75	3.00	無處理	580	490	410	350
24	75	3.65	無處理	870	730	620	520
24	75	4.00	無處理	950	800	680	570
24	90	2.00	無處理	460	390	330	280
24	90	3.00	無處理	690	580	490	420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	90	3.65	無處理	1040	880	740	630
24	90	4.00	無處理	1140	960	810	690
24	105	2.00	無處理	540	450	380	330
24	105	3.00	無處理	810	680	580	490
24	105	3.65	無處理	1220	1030	870	730
24	105	4.00	無處理	1340	1120	950	800
24	120	2.00	無處理	610	520	440	370
24	120	3.00	無處理	920	780	660	560
24	120	3.65	無處理	1390	1170	990	840
24	120	4.00	無處理	1530	1290	1090	920
24	150	2.00	無處理	770	650	550	470
24	150	3.00	無處理	1150	970	820	700
24	150	3.65	無處理	1740	1470	1240	1050
24	150	4.00	無處理	1910	1610	1360	1150
24	180	2.00	無處理	920	780	660	560
24	180	3.00	無處理	1380	1170	990	840
24	180	3.65	無處理	2090	1760	1490	1260
24	180	4.00	無處理	2290	1930	1630	1380
24	210	2.00	無處理	1340	1120	950	800
24	210	3.00	無處理	2000	1690	1420	1210
24	210	3.65	無處理	2440	2050	1730	1470
24	210	4.00	無處理	2670	2250	1900	1610
24	240	2.00	無處理	1530	1290	1090	920
24	240	3.00	無處理	2290	1930	1630	1380
24	240	3.65	無處理	2790	2350	1980	1680
24	240	4.00	無處理	3050	2570	2170	1840
24	270	2.00	無處理	1720	1450	1220	1030
24	270	3.00	無處理	2580	2170	1830	1550
24	270	3.65	無處理	3130	2640	2230	1890
24	270	4.00	無處理	3430	2890	2440	2070
24	300	2.00	無處理	1910	1610	1360	1150
24	300	3.00	無處理	2860	2410	2030	1720
24	300	3.65	無處理	3480	2930	2480	2090
24	300	4.00	無處理	3820	3210	2710	2300
30	30	1.82	無處理	190	160	130	110
30	30	2.00	無處理	210	170	150	130

PART 04

裝修  
用途國產材規格品之相關資訊  
巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	30	3.00	無處理	310	260	220	190
30	30	3.65	無處理	380	320	270	230
30	30	4.00	無處理	410	350	300	250
30	33	1.82	無處理	210	180	150	130
30	33	2.00	無處理	230	190	160	140
30	33	3.00	無處理	340	290	240	210
30	33	3.65	無處理	420	350	300	250
30	33	4.00	無處理	460	380	330	280
30	35	1.82	無處理	220	190	160	130
30	35	2.00	無處理	240	200	170	150
30	35	3.00	無處理	360	310	260	220
30	35	3.65	無處理	440	370	320	270
30	35	4.00	無處理	480	410	350	290
30	45	1.82	無處理	280	240	200	170
30	45	2.00	無處理	310	260	220	190
30	45	3.00	無處理	470	390	330	280
30	45	3.65	無處理	570	480	410	340
30	45	4.00	無處理	620	520	440	380
30	55	1.82	無處理	350	290	250	210
30	55	2.00	無處理	380	320	270	230
30	55	3.00	無處理	570	480	410	350
30	55	3.65	無處理	690	590	500	420
30	55	4.00	無處理	760	640	540	460
30	60	1.82	無處理	380	320	270	230
30	60	2.00	無處理	410	350	300	250
30	60	3.00	無處理	620	520	440	380
30	60	3.65	無處理	760	640	540	460
30	60	4.00	無處理	830	700	590	500
30	90	1.82	無處理	570	480	400	340
30	90	2.00	無處理	620	520	440	380
30	90	3.00	無處理	930	790	670	560
30	90	3.65	無處理	1140	960	810	690
30	90	4.00	無處理	1240	1050	890	750
30	105	1.82	無處理	660	560	470	400
30	105	2.00	無處理	730	610	520	440
30	105	3.00	無處理	1090	920	780	660

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	105	3.65	無處理	1320	1120	950	800
30	105	4.00	無處理	1450	1220	1040	880
30	120	1.82	無處理	750	640	540	460
30	120	2.00	無處理	830	700	590	500
30	120	3.00	無處理	1240	1050	890	750
30	120	3.65	無處理	1510	1280	1080	920
30	120	4.00	無處理	1660	1400	1180	1000
30	150	1.82	無處理	940	800	670	570
30	150	2.00	無處理	1040	870	740	630
30	150	3.00	無處理	1560	1310	1110	940
30	150	3.65	無處理	1890	1600	1350	1140
30	150	4.00	無處理	2070	1750	1480	1250
30	180	1.82	無處理	1130	960	810	690
30	180	2.00	無處理	1240	1050	890	750
30	180	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
30	180	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
30	180	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
30	210	1.82	無處理	1320	1110	940	800
30	210	2.00	無處理	1450	1220	1040	880
30	210	3.00	無處理	2180	1840	1550	1320
30	210	3.65	無處理	2650	2240	1890	1600
30	210	4.00	無處理	2900	2450	2070	1760
30	240	1.82	無處理	1510	1270	1080	910
30	240	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
30	240	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
30	240	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
30	240	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
30	270	1.82	無處理	1700	1430	1210	1030
30	270	2.00	無處理	1870	1570	1330	1130
30	270	3.00	無處理	2800	2360	2000	1690
30	270	3.65	無處理	3410	2870	2430	2060
30	270	4.00	無處理	3730	3150	2660	2260
30	300	1.82	無處理	1890	1590	1350	1140
30	300	2.00	無處理	2070	1750	1480	1250
30	300	3.00	無處理	3110	2620	2220	1880
30	300	3.65	無處理	3780	3190	2700	2290
30	300	4.00	無處理	4150	3500	2960	2510

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
 巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表



尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	33	2.00	無處理	250	210	180	150
33	33	3.00	無處理	380	320	270	230
33	33	4.00	無處理	500	420	360	300
33	90	2.00	無處理	680	580	490	410
33	90	3.00	無處理	1030	870	730	620
33	90	4.00	無處理	1370	1150	980	830
33	105	2.00	無處理	800	670	570	480
33	105	3.00	無處理	1200	1010	850	720
33	105	4.00	無處理	1600	1350	1140	970
33	120	2.00	無處理	910	770	650	550
33	120	3.00	無處理	1370	1150	980	830
33	120	4.00	無處理	1820	1540	1300	1100
33	150	2.00	無處理	1140	960	810	690
33	150	3.00	無處理	1710	1440	1220	1040
33	150	4.00	無處理	2280	1920	1630	1380
33	180	2.00	無處理	1370	1150	980	830
33	180	3.00	無處理	2050	1730	1460	1240
33	180	4.00	無處理	2740	2310	1950	1660
33	210	2.00	無處理	1600	1350	1140	970
33	210	3.00	無處理	2400	2020	1710	1450
33	210	4.00	無處理	3190	2690	2280	1930
33	240	2.00	無處理	1820	1540	1300	1100
33	240	3.00	無處理	2740	2310	1950	1660
33	240	4.00	無處理	3650	3080	2600	2210
33	270	2.00	無處理	2050	1730	1460	1240
33	270	3.00	無處理	3080	2600	2200	1860
33	270	4.00	無處理	4110	3460	2930	2480
33	300	2.00	無處理	2280	1920	1630	1380
33	300	3.00	無處理	3420	2890	2440	2070
33	300	4.00	無處理	4560	3850	3260	2760
36	36	2.00	無處理	300	250	210	180
36	36	3.00	無處理	450	380	320	270
36	36	4.00	無處理	600	500	430	360
36	45	2.00	無處理	370	310	270	230
36	45	3.00	無處理	560	470	400	340
36	45	4.00	無處理	750	630	530	450

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	55	2.00	無處理	460	380	330	280
36	55	3.00	無處理	680	580	490	410
36	55	4.00	無處理	910	770	650	550
36	60	2.00	無處理	500	420	360	300
36	60	3.00	無處理	750	630	530	450
36	60	4.00	無處理	1000	840	710	600
36	90	2.00	無處理	750	630	530	450
36	90	3.00	無處理	1120	940	800	680
36	90	4.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	105	2.00	無處理	870	730	620	530
36	105	3.00	無處理	1310	1100	930	790
36	105	4.00	無處理	1740	1470	1240	1050
36	120	2.00	無處理	1000	840	710	600
36	120	3.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	120	4.00	無處理	1990	1680	1420	1200
36	150	2.00	無處理	1240	1050	890	750
36	150	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
36	150	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
36	180	2.00	無處理	1490	1260	1070	900
36	180	3.00	無處理	2240	1890	1600	1350
36	180	4.00	無處理	2990	2520	2130	1810
36	210	2.00	無處理	1740	1470	1240	1050
36	210	3.00	無處理	2610	2200	1860	1580
36	210	4.00	無處理	3480	2940	2490	2110
36	240	2.00	無處理	1990	1680	1420	1200
36	240	3.00	無處理	2990	2520	2130	1810
36	240	4.00	無處理	3980	3360	2840	2410
36	270	2.00	無處理	2240	1890	1600	1350
36	270	3.00	無處理	3360	2830	2400	2030
36	270	4.00	無處理	4480	3780	3200	2710
36	300	2.00	無處理	2490	2100	1780	1510
36	300	3.00	無處理	3730	3150	2660	2260
36	300	4.00	無處理	4980	4200	3550	3010
40	45	2.00	無處理	410	350	300	250
40	45	3.00	無處理	620	520	440	380
40	45	3.65	無處理	760	640	540	460

PART 04

裝修用途

國產材規格品之相關資訊  
 巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	45	4.00	無處理	830	700	590	500
40	55	2.00	無處理	510	430	360	310
40	55	3.00	無處理	760	640	540	460
40	55	3.65	無處理	930	780	660	560
40	55	4.00	無處理	1010	860	720	610
40	90	2.00	無處理	830	700	590	500
40	90	3.00	無處理	1240	1050	890	750
40	90	3.65	無處理	1510	1280	1080	920
40	90	4.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	105	2.00	無處理	970	820	690	590
40	105	3.00	無處理	1450	1220	1040	880
40	105	3.65	無處理	1770	1490	1260	1070
40	105	4.00	無處理	1940	1630	1380	1170
40	120	2.00	無處理	1110	930	790	670
40	120	3.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	120	3.65	無處理	2020	1700	1440	1220
40	120	4.00	無處理	2210	1870	1580	1340
40	150	2.00	無處理	1380	1170	990	840
40	150	3.00	無處理	2070	1750	1480	1250
40	150	3.65	無處理	2520	2130	1800	1530
40	150	4.00	無處理	2760	2330	1970	1670
40	180	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
40	180	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
40	180	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
40	180	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
40	210	2.00	無處理	1940	1630	1380	1170
40	210	3.00	無處理	2900	2450	2070	1760
40	210	3.65	無處理	3530	2980	2520	2140
40	210	4.00	無處理	3870	3270	2760	2340
40	240	2.00	無處理	2210	1870	1580	1340
40	240	3.00	無處理	3320	2800	2370	2010
40	240	3.65	無處理	4040	3410	2880	2440
40	240	4.00	無處理	4420	3730	3160	2680
40	270	2.00	無處理	2490	2100	1780	1510
40	270	3.00	無處理	3730	3150	2660	2260
40	270	3.65	無處理	4540	3830	3240	2750

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	270	4.00	無處理	4980	4200	3550	3010
40	300	2.00	無處理	2760	2330	1970	1670
40	300	3.00	無處理	4150	3500	2960	2510
40	300	3.65	無處理	5050	4260	3600	3050
40	300	4.00	無處理	5530	4670	3950	3350
45	45	1.82	無處理	420	360	300	260
45	45	2.00	無處理	470	390	330	280
45	45	3.00	無處理	700	590	500	420
45	45	3.65	無處理	850	720	610	520
45	45	4.00	無處理	930	790	670	560
45	55	1.82	無處理	520	440	370	310
45	55	2.00	無處理	570	480	410	350
45	55	3.00	無處理	860	720	610	520
45	55	3.65	無處理	1040	880	740	630
45	55	4.00	無處理	1140	960	810	690
45	60	1.82	無處理	570	480	400	340
45	60	2.00	無處理	620	520	440	380
45	60	3.00	無處理	930	790	670	560
45	60	3.65	無處理	1140	960	810	690
45	60	4.00	無處理	1240	1050	890	750
45	75	1.82	無處理	710	600	500	430
45	75	2.00	無處理	780	660	550	470
45	75	3.00	無處理	1170	980	830	710
45	75	3.65	無處理	1420	1200	1010	860
45	75	4.00	無處理	1560	1310	1110	940
45	90	1.82	無處理	850	720	610	510
45	90	2.00	無處理	930	790	670	560
45	90	3.00	無處理	1400	1180	1000	850
45	90	3.65	無處理	1700	1440	1220	1030
45	90	4.00	無處理	1870	1570	1330	1130
45	105	1.82	無處理	990	840	710	600
45	105	2.00	無處理	1090	920	780	660
45	105	3.00	無處理	1630	1380	1170	990
45	105	3.65	無處理	1990	1680	1420	1200
45	105	4.00	無處理	2180	1840	1550	1320
45	120	1.82	無處理	1130	960	810	690

PART 04

裝修  
用途

國產材規格品之相關資訊  
 巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	120	2.00	無處理	1240	1050	890	750
45	120	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
45	120	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
45	120	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
50	90	3.00	無處理	1560	1310	1110	940
50	90	3.65	無處理	1890	1600	1350	1140
50	90	4.00	無處理	2070	1750	1480	1250
50	105	3.00	無處理	1810	1530	1290	1100
50	105	3.65	無處理	2210	1860	1580	1340
50	105	4.00	無處理	2420	2040	1730	1460
50	120	3.00	無處理	2070	1750	1480	1250
50	120	3.65	無處理	2520	2130	1800	1530
50	120	4.00	無處理	2760	2330	1970	1670
55	90	1.82	無處理	1040	880	740	630
55	90	2.00	無處理	1140	960	810	690
55	90	3.00	無處理	1710	1440	1220	1040
55	90	3.65	無處理	2080	1760	1490	1260
55	90	4.00	無處理	2280	1920	1630	1380
55	105	1.82	無處理	1210	1020	860	730
55	105	2.00	無處理	1330	1120	950	810
55	105	3.00	無處理	2000	1680	1420	1210
55	105	3.65	無處理	2430	2050	1730	1470
55	105	4.00	無處理	2660	2250	1900	1610
55	120	1.82	無處理	1380	1170	990	840
55	120	2.00	無處理	1520	1280	1090	920
55	120	3.00	無處理	2280	1920	1630	1380
55	120	3.65	無處理	2780	2340	1980	1680
55	120	4.00	無處理	3040	2570	2170	1840
60	90	1.82	無處理	1130	960	810	690
60	90	2.00	無處理	1240	1050	890	750
60	90	3.00	無處理	1870	1570	1330	1130
60	90	3.65	無處理	2270	1920	1620	1370
60	90	4.00	無處理	2490	2100	1780	1510
60	105	1.82	無處理	1320	1110	940	800
60	105	2.00	無處理	1450	1220	1040	880
60	105	3.00	無處理	2180	1840	1550	1320

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	105	3.65	無處理	2650	2240	1890	1600
60	105	4.00	無處理	2900	2450	2070	1760
60	120	1.82	無處理	1510	1270	1080	910
60	120	2.00	無處理	1660	1400	1180	1000
60	120	3.00	無處理	2490	2100	1780	1510
60	120	3.65	無處理	3030	2550	2160	1830
60	120	4.00	無處理	3320	2800	2370	2010
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	150	130	110	100
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	160	140	120	110
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	200	170	150	130
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	250	210	190	160
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	250	210	180	160
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	410	350	310	270
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	450	390	340	300
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	300	250	220	190
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	490	430	370	330
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	220
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	380	330	280	250
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	470	410	360	310
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	570	500	430	380
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	630	540	470	420
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	390	340	290	260
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	650	570	500	430
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	480
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	600
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	380
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1190	1020	880	770
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	690	590	510	450
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	570	490
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1140	980	850	740
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1380	1190	1030	900
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	790	680	590	510
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	870	750	650	560
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1580	1360	1180	1030
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	580
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	1780	1530	1330	1160
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	990	850	740	640
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1240	1090
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	1790	1560	1360	1190
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	180	160	140	120
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	200	170	150	130
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	170
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	310	270	230	200
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	340	290	250	220
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	320	280
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	510	440	390	340
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	560	490	420	370

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	500	440	380	330
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	610	530	460	410
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	470	410	350	310
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	590	510	450	390
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	480
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	780	680	590	520
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	600
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	620	530	460	400
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	680	580	500	440
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	640	560
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1020	890	770	680
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1120	970	850	740
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	740	640	550	480
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1050	910	790
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1480	1280	1110	960
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	860	740	640	560
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	950	820	710	620
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1420	1220	1060	920
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1120
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	1900	1630	1410	1230
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	990	850	740	640
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	1980	1700	1470	1280
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1110	960	830	720



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1220	1050	910	790
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	1830	1570	1360	1190
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2220	1920	1660	1440
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2440	2100	1820	1580
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1230	1060	920	800
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1010	880
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1460	1270	1120
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2050	1770	1550	1360
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1700	1490
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	220	190	170	140
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	300	260	230	200
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	370	320	280	240
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	410	350	300	260
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	500	440	380	330
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	610	530	460	410
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	490	420	360	320
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	610	520	460	400
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	740	640	560	490
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	520	450	390	340
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	570	490	420	370
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	710	610	530	470
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	940	820	710	630
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	380
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	740	640	550	480
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	760	670
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1230	1060	930	820
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	890	760	660	580
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	980	840	730	630
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	1780	1530	1330	1160
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1040	890	770	670
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1140	980	850	740
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	1710	1470	1270	1110
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2080	1790	1550	1350
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	2280	1960	1700	1480
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1180	1020	880	770
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	2370	2040	1770	1540
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1330	1150	990	860
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1460	1260	1090	950
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1640	1420
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	2670	2300	1990	1730
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	2930	2520	2180	1900
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	1480	1270	1100	960
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	1630	1400	1210	1060
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2020	1750	1530	1340
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	2460	2130	1860	1630
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3250	2800	2420	2110
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	220	190	160	140
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	270	230	200	180
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	330	280	250	220
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	330	280	240	210
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	350	310	270
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	490	430	370	330
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420

PART 04

裝修  
用途

國產材規格品之相關資訊  
 巒大杉 (CNS 15563) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	400	350
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	670	580	510	450
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	480	420
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	540
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	760	650	570	490
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	940	820	710	630
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1150	990	870	760
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	870	750	650	560
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	870
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	700
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1020	890
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1240	1090
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1300	1120	970	840
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2370	2040	1770	1540
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1520	1310	1130	980
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2280	1960	1700	1480
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	2770	2380	2060	1800
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3030	2610	2260	1970
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1290	1130
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2600	2240	1940	1690
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3160	2720	2360	2050
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3470	2990	2590	2250
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	1950	1680	1450	1270
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	2930	2520	2180	1900
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3560	3070	2650	2310
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	3900	3360	2910	2530

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2170	1870	1620	1410
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K3	220	190	160	140
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	240
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K3	240	210	180	160
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	260	230	200	170
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	400	340	300	260
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K3	480	420	360	320
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	400	350
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K3	250	220	190	170
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K3	280	240	210	180
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K3	420	360	320	280
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K3	510	440	380	340
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K3	560	480	420	370
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	330	280	250	220
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	360	310	270	240
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	660	570	490	430
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	400	350	300	260
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	660	570	500	430
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	800	690	600	530
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	650	570	490	430
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	860
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	760	660	570	500
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	840	730	630	550
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1260	1090	950	830
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	870	750	660	570
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1320	1150
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K3	1090	940	820	720
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	900	790
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1650	1440
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	3060	2650	2300	2020
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1310	1150
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K3	1960	1700	1480	1290
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3240	2800	2430	2130

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	3940	3410	2960	2590
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K3	2180	1890	1640	1440
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3600	3110	2710	2370
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	4380	3780	3290	2880
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	4800	4150	3610	3160
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K3	290	250	220	190
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K3	440	380	330	290
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K3	580	500	440	380
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	600	520
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1190	1030	890	780
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	920	800	690	610
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1380	1200	1040	910
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	1850	1600	1390	1220
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1050	910	790	690
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2110	1820	1590	1390
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	1980	1710	1490	1300
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1580	1370	1190	1040
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2370	2050	1790	1560
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3160	2740	2380	2080
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	1850	1600	1390	1220
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	2770	2400	2080	1820
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	3690	3190	2780	2430
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2110	1820	1590	1390
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3160	2740	2380	2080
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4220	3650	3170	2780
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2370	2050	1790	1560
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3560	3080	2680	2340
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	4750	4110	3570	3130
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	3960	3420	2980	2600
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5270	4560	3970	3470

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K3	350	300	260	230
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K3	520	450	390	340
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K3	690	600	520	450
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	430	370	320	280
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	650	560	490	430
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	530	460	400	350
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	790	680	600	520
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1050	910	790	690
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	580	500	430	380
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1150	1000	870	760
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	860	750	650	570
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1290	1120	970	850
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1010	870	760	660
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1510	1310	1140	990
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2010	1740	1520	1330
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1150	1000	870	760
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1520
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1730	1490	1300	1140
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2590	2240	1950	1700
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3450	2990	2600	2270
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2010	1740	1520	1330
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3020	2610	2270	1990
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4030	3480	3030	2650
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1520
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3450	2990	2600	2270
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	4600	3980	3460	3030
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2590	2240	1950	1700
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	3880	3360	2920	2560
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5180	4480	3900	3410

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	5750	4980	4330	3790
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	480	410	360	320
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	590	510	440	390
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	880	760	660	580
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1070	930	800	700
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1170	1010	880	770
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	960	830	720	630
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1320	1150
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1120	970	840	740
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2040	1770	1540	1340
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1680	1470
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1280	1110	960	840
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2330	2020	1760	1540
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2210	1920	1680
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K3	1600	1380	1200	1050
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K3	2920	2520	2190	1920
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K3	3500	3030	2630	2300
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K3	2240	1940	1680	1470
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K3	4080	3530	3070	2690
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K3	4480	3870	3370	2950
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K3	2560	2210	1920	1680



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K3	3840	3320	2890	2530
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K3	4670	4040	3510	3070
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K3	5110	4420	3850	3370
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K3	4320	3730	3250	2840
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K3	5250	4540	3950	3460
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K3	5750	4980	4330	3790
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K3	4800	4150	3610	3160
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K3	5830	5050	4390	3840
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K3	6390	5530	4810	4210
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K3	490	420	370	320
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K3	540	470	410	360
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K3	810	700	610	530
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K3	600	520	450	400
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K3	660	570	500	430
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K3	990	860	740	650
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	910	790
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K3	650	570	490	430
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K3	720	620	540	470
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K3	1310	1140	990	860
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K3	820	710	620	540
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K3	900	780	680	590
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K3	1350	1170	1010	890
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K3	1640	1420	1230	1080
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	980	850	740	650
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1080	930	810	710
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1620	1400	1220	1070
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	1970	1700	1480	1300
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1150	990	860	750
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1260	1090	950	830
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	1890	1630	1420	1240
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2300	1990	1730	1510
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1800	1560	1350	1180
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2190	1890	1650	1440
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2100	1810	1580	1380
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2550	2210	1920	1680
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	2800	2420	2100	1840
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2400	2070	1800	1580
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	2920	2520	2190	1920
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3200	2760	2400	2100
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1200	1040	900	790
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1320	1140	990	870
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	1980	1710	1490	1300
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2410	2080	1810	1580
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1400	1210	1050	920
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1540	1330	1160	1010
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2310	2000	1740	1520
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	2810	2430	2110	1850
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3080	2660	2310	2030
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1600	1380	1200	1050
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1760	1520	1320	1160
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	2640	2280	1980	1740
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	3210	2780	2410	2110
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	3520	3040	2650	2320
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K3	1310	1130	980	860
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K3	1440	1240	1080	950

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K3	2160	1870	1620	1420
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K3	2630	2270	1970	1730
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K3	2880	2490	2160	1890
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K3	1530	1320	1150	1010
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K3	1680	1450	1260	1110
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K3	2520	2180	1890	1660
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K3	3060	2650	2300	2020
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K3	3360	2900	2530	2210
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K3	1750	1510	1310	1150
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K3	1920	1660	1440	1260
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K3	3640	3190	2810	2500
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K3	4430	3880	3420	3040
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K3	4110	3630	3230	2900
12	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	130	110	100	90
12	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	140	130	110	100
12	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	210	190	170	150
12	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	310	270	240	210
12	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	340	300	260	230
12	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	220	190	170	150
12	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	240	210	180	160
12	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
12	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	520	450	390	350
12	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	430	380
12	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	260	230	200	180
12	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200
12	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
12	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	620	540	470	420
12	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	520	460
12	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	300	270	230	210
12	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	330	290	260	230
12	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	500	440	390	340
12	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	730	630	550	490
12	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	610	530
12	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	350	300	270	240
12	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
12	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
12	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	830	720	630	560
12	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
12	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	300
12	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
12	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
12	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
12	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
12	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	460	400	360
12	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
12	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
12	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
12	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
12	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	730	630	550	480
12	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	800	690	610	530
12	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
12	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1460	1260	1100	970
12	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
12	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	830	720	630	550
12	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
12	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
12	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	1670	1450	1260	1110
12	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
12	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	620
12	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	780	680
12	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1540	1340	1170	1030
12	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	1870	1630	1420	1250
12	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
12	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
12	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
12	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
12	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
12	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
15	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	160	140	130	110
15	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	180	160	140	120
15	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	270	230	210	180
15	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	260

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	430	370	320	290
15	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	270	240	210	190
15	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	230	200
15	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	450	390	340	310
15	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	650	560	490	430
15	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	710	620	540	480
15	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
15	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
15	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
15	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	780	680	590	520
15	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	860	740	650	570
15	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
15	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	290
15	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	630	550	480	430
15	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
15	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1000	870	760	670
15	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	300
15	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
15	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
15	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
15	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
15	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	540	470	420	370
15	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	600	520	460	410
15	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	890	780	690	610
15	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1300	1130	990	870
15	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1240	1080	950
15	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	650	570	500	450
15	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
15	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1070	940	830	730
15	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1560	1360	1180	1040
15	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
15	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	910	790	690	610
15	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1000	870	760	670
15	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1500	1300	1140	1000
15	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1210
15	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2000	1730	1510	1330

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
15	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
15	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
15	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
15	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
15	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
15	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1170	1010	890	780
15	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1280	1110	970	860
15	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	1920	1670	1460	1280
15	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2340	2030	1780	1560
15	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1950	1710
15	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1300	1130	980	870
15	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1240	1080	950
15	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2140	1860	1620	1430
15	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	2600	2260	1970	1730
15	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	2850	2480	2160	1900
18	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	200	170	150	130
18	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	210	190	170	150
18	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	320	280	250	220
18	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	310
18	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	510	450	390	340
18	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	330	280	250	220
18	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	360	310	280	240
18	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
18	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	780	680	590	520
18	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	860	740	650	570
18	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	390	340	300	270
18	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
18	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	640	560	500	440
18	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	940	810	710	620
18	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1030	890	780	680
18	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
18	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	500	440	390	340
18	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	750	660	580	510
18	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1090	950	830	730
18	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
18	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	460	400	360

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
18	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
18	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
18	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
18	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
18	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	650	570	500	450
18	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
18	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1070	940	830	730
18	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	1560	1360	1180	1040
18	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
18	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	780	680	600	530
18	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
18	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1290	1130	990	880
18	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	1870	1630	1420	1250
18	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
18	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1090	950	830	730
18	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1200	1040	910	800
18	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	1800	1560	1360	1200
18	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2190	1900	1660	1460
18	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	2400	2080	1820	1600
18	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	940	830
18	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
18	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
18	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	2500	2170	1890	1670
18	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830
18	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1060	930
18	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	1540	1340	1170	1030
18	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	2310	2010	1750	1540
18	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	2810	2440	2130	1870
18	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2340	2050
18	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	1560	1350	1180	1040
18	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1490	1300	1140
18	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	2570	2230	1950	1710
18	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	3120	2710	2370	2080
18	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	3420	2970	2590	2280
24	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	190	170	150	130
24	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	420	360	320	280
24	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	300
24	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	290	250	220	200
24	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	430	380	330	290
24	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	620	540	470	420
24	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	680	590	520	460
24	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	480	420	370	330
24	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	720	630	550	490
24	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	900	790	690
24	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	990	860	760
24	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
24	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	590
24	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1250	1080	950	830
24	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1190	1040	910
24	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	670	580	510	460
24	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1000	880	770	690
24	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1460	1260	1100	970
24	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
24	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	670	590	520
24	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	780
24	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1670	1450	1260	1110
24	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
24	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	830	740	650
24	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1250	1100	980
24	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2080	1810	1580	1390
24	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
24	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	780
24	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	1720	1500	1320	1170
24	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2500	2170	1890	1670
24	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830
24	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1390	1210	1060
24	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2400	2080	1820	1600
24	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	2910	2530	2210	1940
24	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3190	2770	2420	2130
24	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	1820	1580	1380	1220
24	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2380	2080	1830



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
24	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3330	2890	2530	2220
24	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	3650	3170	2770	2430
24	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2050	1780	1560	1370
24	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3080	2670	2340	2050
24	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	3750	3250	2840	2500
24	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4110	3560	3110	2740
24	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2280	1980	1730	1520
24	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3420	2970	2590	2280
24	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4160	3610	3160	2780
24	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	4560	3960	3460	3040
30	30	1.82	ACQ / CuAz, K4	230	200	180	160
30	30	2.00	ACQ / CuAz, K4	250	220	190	170
30	30	3.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
30	30	3.65	ACQ / CuAz, K4	460	400	360	310
30	30	4.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
30	33	1.82	ACQ / CuAz, K4	250	220	190	170
30	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	280	240	210	190
30	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	280
30	33	3.65	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	350
30	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	430	380
30	35	1.82	ACQ / CuAz, K4	270	240	210	180
30	35	2.00	ACQ / CuAz, K4	300	260	230	200
30	35	3.00	ACQ / CuAz, K4	440	390	340	300
30	35	3.65	ACQ / CuAz, K4	540	470	410	370
30	35	4.00	ACQ / CuAz, K4	590	520	450	400
30	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	350	300	270	230
30	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	380	330	290	260
30	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
30	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	700	610	530	470
30	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	420	370	320	290
30	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	470	410	360	320
30	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	700	610	540	470
30	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	850	740	650	580
30	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
30	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
30	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
30	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
30	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	690	610	530	470
30	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
30	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
30	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1070	940
30	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	810	710	620	550
30	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	890	780	680	600
30	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1160	1020	900
30	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	1620	1420	1240	1100
30	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
30	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	920	810	710	630
30	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
30	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	1850	1620	1420	1260
30	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
30	150	1.82	ACQ / CuAz, K4	1160	1010	890	780
30	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	970	860
30	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
30	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	2320	2020	1780	1570
30	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
30	180	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
30	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
30	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
30	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
30	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
30	210	1.82	ACQ / CuAz, K4	1620	1410	1240	1100
30	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
30	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
30	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	3250	2830	2490	2200
30	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
30	240	1.82	ACQ / CuAz, K4	1850	1610	1420	1250
30	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
30	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
30	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
30	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
30	270	1.82	ACQ / CuAz, K4	2080	1820	1590	1410
30	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
30	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3430	2990	2630	2320
30	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	4170	3640	3200	2830
30	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
30	300	1.82	ACQ / CuAz, K4	2310	2020	1770	1570
30	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
30	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	3810	3320	2920	2580
30	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	4640	4040	3550	3140
30	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5080	4430	3890	3440
33	33	2.00	ACQ / CuAz, K4	310	270	240	210
33	33	3.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
33	33	4.00	ACQ / CuAz, K4	610	540	470	420
33	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	640	570
33	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1260	1100	960	850
33	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	980	850	750	660
33	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1470	1280	1120	990
33	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1710	1500	1330
33	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1120	980	860	760
33	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2240	1950	1710	1510
33	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
33	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2100	1830	1610	1420
33	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
33	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1680	1460	1280	1140
33	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2510	2190	1930	1700
33	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3350	2930	2570	2270
33	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	1960	1710	1500	1330
33	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	2930	2560	2250	1990
33	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	3910	3410	3000	2650
33	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2240	1950	1710	1510
33	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3350	2930	2570	2270

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
33	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4470	3900	3430	3030
33	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2510	2190	1930	1700
33	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	3770	3290	2890	2560
33	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5030	4390	3850	3410
33	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
33	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4190	3660	3210	2840
33	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	5590	4880	4280	3790
36	36	2.00	ACQ / CuAz, K4	370	320	280	250
36	36	3.00	ACQ / CuAz, K4	550	480	420	370
36	36	4.00	ACQ / CuAz, K4	730	640	560	500
36	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	460	400	350	310
36	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	690	600	530	460
36	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	560	490	430	380
36	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	840	730	640	570
36	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1120	980	860	760
36	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	610	530	470	410
36	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	930	830
36	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	910	800	700	620
36	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1370	1200	1050	930
36	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1070	930	820	720
36	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1600	1400	1230	1080
36	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2130	1860	1630	1450
36	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1220	1060	930	830
36	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1650
36	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
36	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
36	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
36	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	1830	1600	1400	1240
36	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2390	2100	1860
36	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	3660	3190	2800	2480
36	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2130	1860	1630	1450
36	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3200	2790	2450	2170

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
36	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4270	3720	3270	2890
36	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1650
36	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	3660	3190	2800	2480
36	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	4880	4260	3740	3300
36	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	2740	2390	2100	1860
36	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4120	3590	3150	2790
36	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	5490	4790	4200	3720
36	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
36	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
36	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6100	5320	4670	4130
40	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	510	440	390	340
40	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
40	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
40	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
40	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	620	540	480	420
40	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	930	810	710	630
40	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1130	990	870	770
40	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1240	1080	950	840
40	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1020	890	780	690
40	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
40	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	1850	1620	1420	1260
40	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1190	1030	910	800
40	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
40	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2160	1890	1660	1470
40	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2370	2070	1820	1610
40	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1350	1180	1040	920
40	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2470	2160	1890	1680
40	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	2710	2360	2080	1840
40	150	2.00	ACQ / CuAz, K4	1690	1480	1300	1150
40	150	3.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
40	150	3.65	ACQ / CuAz, K4	3090	2700	2370	2090
40	150	4.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
40	180	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
40	180	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
40	180	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
40	180	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
40	210	2.00	ACQ / CuAz, K4	2370	2070	1820	1610
40	210	3.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
40	210	3.65	ACQ / CuAz, K4	4330	3770	3310	2930
40	210	4.00	ACQ / CuAz, K4	4740	4140	3630	3210
40	240	2.00	ACQ / CuAz, K4	2710	2360	2080	1840
40	240	3.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750
40	240	3.65	ACQ / CuAz, K4	4940	4310	3790	3350
40	240	4.00	ACQ / CuAz, K4	5420	4730	4150	3670
40	270	2.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
40	270	3.00	ACQ / CuAz, K4	4570	3990	3500	3100
40	270	3.65	ACQ / CuAz, K4	5560	4850	4260	3770
40	270	4.00	ACQ / CuAz, K4	6100	5320	4670	4130
40	300	2.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
40	300	3.00	ACQ / CuAz, K4	5080	4430	3890	3440
40	300	3.65	ACQ / CuAz, K4	6180	5390	4740	4190
40	300	4.00	ACQ / CuAz, K4	6770	5910	5190	4590
45	45	1.82	ACQ / CuAz, K4	520	450	400	350
45	45	2.00	ACQ / CuAz, K4	570	500	440	390
45	45	3.00	ACQ / CuAz, K4	860	750	660	580
45	45	3.65	ACQ / CuAz, K4	1040	910	800	710
45	45	4.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	55	1.82	ACQ / CuAz, K4	640	550	490	430
45	55	2.00	ACQ / CuAz, K4	700	610	540	470
45	55	3.00	ACQ / CuAz, K4	1050	910	800	710
45	55	3.65	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	980	860
45	55	4.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
45	60	1.82	ACQ / CuAz, K4	690	610	530	470
45	60	2.00	ACQ / CuAz, K4	760	660	580	520
45	60	3.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	60	3.65	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1070	940
45	60	4.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
45	75	1.82	ACQ / CuAz, K4	870	760	660	590
45	75	2.00	ACQ / CuAz, K4	950	830	730	650
45	75	3.00	ACQ / CuAz, K4	1430	1250	1090	970

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
45	75	3.65	ACQ / CuAz, K4	1740	1520	1330	1180
45	75	4.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
45	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1040	910	800	700
45	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1140	1000	880	770
45	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1710	1500	1310	1160
45	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2090	1820	1600	1410
45	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
45	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1210	1060	930	820
45	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1330	1160	1020	900
45	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2000	1750	1530	1360
45	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2430	2120	1860	1650
45	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
45	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
45	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
45	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
45	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
45	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
50	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	1910	1660	1460	1290
50	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2320	2020	1780	1570
50	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
50	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2220	1940	1700	1510
50	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2700	2360	2070	1830
50	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	2960	2590	2270	2010
50	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2540	2220	1950	1720
50	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3090	2700	2370	2090
50	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3390	2950	2590	2290
55	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1270	1110	970	860
55	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1400	1220	1070	950
55	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2100	1830	1610	1420
55	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2550	2220	1950	1730
55	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
55	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1480	1290	1140	1010
55	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1630	1420	1250	1100
55	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2440	2130	1870	1660
55	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	2970	2600	2280	2020
55	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3260	2840	2500	2210

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)			
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		無節	小節	中節	大節
55	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1700	1480	1300	1150
55	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	1860	1630	1430	1260
55	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	2790	2440	2140	1890
55	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3400	2970	2600	2300
55	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	3730	3250	2850	2520
60	90	1.82	ACQ / CuAz, K4	1390	1210	1060	940
60	90	2.00	ACQ / CuAz, K4	1520	1330	1170	1030
60	90	3.00	ACQ / CuAz, K4	2290	1990	1750	1550
60	90	3.65	ACQ / CuAz, K4	2780	2430	2130	1880
60	90	4.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
60	105	1.82	ACQ / CuAz, K4	1620	1410	1240	1100
60	105	2.00	ACQ / CuAz, K4	1780	1550	1360	1200
60	105	3.00	ACQ / CuAz, K4	2670	2330	2040	1810
60	105	3.65	ACQ / CuAz, K4	3250	2830	2490	2200
60	105	4.00	ACQ / CuAz, K4	3560	3100	2720	2410
60	120	1.82	ACQ / CuAz, K4	1850	1610	1420	1250
60	120	2.00	ACQ / CuAz, K4	2030	1770	1560	1380
60	120	3.00	ACQ / CuAz, K4	3050	2660	2340	2070
60	120	3.65	ACQ / CuAz, K4	3710	3240	2840	2510
60	120	4.00	ACQ / CuAz, K4	4060	3550	3110	2750



## 結構用途 - 臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	90	2.4	無處理	210	200	180
15	90	3.0	無處理	270	250	230
15	90	3.6	無處理	320	300	280
15	90	4.2	無處理	540	490	450
15	105	2.4	無處理	250	230	220
15	105	3.0	無處理	310	290	270
15	105	3.6	無處理	370	350	320
15	105	4.2	無處理	630	580	520
15	120	2.4	無處理	280	270	250
15	120	3.0	無處理	350	330	310
15	120	3.6	無處理	430	400	370
15	120	4.2	無處理	730	660	590
18	90	2.4	無處理	260	240	220
18	90	3.0	無處理	320	300	280
18	90	3.6	無處理	380	360	330
18	90	4.2	無處理	650	590	530
18	105	2.4	無處理	300	280	260
18	105	3.0	無處理	370	350	320
18	105	3.6	無處理	450	420	390
18	105	4.2	無處理	760	690	620
18	120	2.4	無處理	340	320	300
18	120	3.0	無處理	430	400	370
18	120	3.6	無處理	510	480	440
18	120	4.2	無處理	870	790	710
21	90	2.4	無處理	300	280	260
21	90	3.0	無處理	370	350	320
21	90	3.6	無處理	450	420	390
21	90	4.2	無處理	760	690	620
21	105	2.4	無處理	350	320	300
21	105	3.0	無處理	430	410	380
21	105	3.6	無處理	520	490	450
21	105	4.2	無處理	890	810	730
21	120	2.4	無處理	400	370	340
21	120	3.0	無處理	500	460	430
21	120	3.6	無處理	600	560	520
21	120	4.2	無處理	1020	920	830

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	90	2.4	無處理	340	320	300
24	90	3.0	無處理	430	400	370
24	90	3.6	無處理	510	480	440
24	90	4.2	無處理	870	790	710
24	105	2.4	無處理	400	370	340
24	105	3.0	無處理	500	460	430
24	105	3.6	無處理	600	560	520
24	105	4.2	無處理	1020	920	830
24	120	2.4	無處理	450	420	390
24	120	3.0	無處理	570	530	490
24	120	3.6	無處理	680	640	590
24	120	4.2	無處理	1160	1060	950
27	45	2.4	無處理	280	250	230
27	45	3.0	無處理	350	320	290
27	45	3.6	無處理	420	380	340
27	45	4.2	無處理	490	450	400
27	60	2.4	無處理	370	340	310
27	60	3.0	無處理	470	420	380
27	60	3.6	無處理	560	510	460
27	60	4.2	無處理	650	590	530
27	75	2.4	無處理	470	420	380
27	75	3.0	無處理	580	530	480
27	75	3.6	無處理	700	640	570
27	75	4.2	無處理	820	740	670
27	90	2.4	無處理	560	510	460
27	90	3.0	無處理	700	640	570
27	90	3.6	無處理	840	760	690
27	90	4.2	無處理	980	890	800
27	105	2.4	無處理	650	590	530
27	105	3.0	無處理	820	740	670
27	105	3.6	無處理	980	890	800
27	105	4.2	無處理	1140	1040	940
27	120	2.4	無處理	750	680	610
27	120	3.0	無處理	930	850	760
27	120	3.6	無處理	1120	1020	920
27	120	4.2	無處理	1310	1190	1070

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	39	2.4	無處理	270	250	220
30	39	3.0	無處理	340	310	280
30	39	3.6	無處理	400	370	330
30	39	4.2	無處理	470	430	390
30	45	2.4	無處理	310	280	250
30	45	3.0	無處理	390	350	320
30	45	3.6	無處理	470	420	380
30	45	4.2	無處理	540	490	450
30	60	2.4	無處理	410	380	340
30	60	3.0	無處理	520	470	420
30	60	3.6	無處理	620	570	510
30	60	4.2	無處理	730	660	590
30	75	2.4	無處理	520	470	420
30	75	3.0	無處理	650	590	530
30	75	3.6	無處理	780	710	640
30	75	4.2	無處理	910	820	740
30	90	2.4	無處理	620	570	510
30	90	3.0	無處理	780	710	640
30	90	3.6	無處理	930	850	760
30	90	4.2	無處理	1090	990	890
30	105	2.4	無處理	730	660	590
30	105	3.0	無處理	910	820	740
30	105	3.6	無處理	1090	990	890
30	105	4.2	無處理	1270	1150	1040
30	120	2.4	無處理	830	750	680
30	120	3.0	無處理	1040	940	850
30	120	3.6	無處理	1240	1130	1020
30	120	4.2	無處理	1450	1320	1190
36	36	2.4	無處理	300	270	240
36	36	3.0	無處理	370	340	310
36	36	3.6	無處理	450	410	370
36	36	4.2	無處理	520	470	430
36	39	2.4	無處理	320	290	260
36	39	3.0	無處理	400	370	330
36	39	3.6	無處理	480	440	400
36	39	4.2	無處理	570	510	460

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	45	2.4	無處理	370	340	310
36	45	3.0	無處理	470	420	380
36	45	3.6	無處理	560	510	460
36	45	4.2	無處理	650	590	530
36	60	2.4	無處理	500	450	410
36	60	3.0	無處理	620	570	510
36	60	3.6	無處理	750	680	610
36	60	4.2	無處理	870	790	710
36	66	2.4	無處理	550	500	450
36	66	3.0	無處理	680	620	560
36	66	3.6	無處理	820	750	670
36	66	4.2	無處理	960	870	780
36	75	2.4	無處理	620	570	510
36	75	3.0	無處理	780	710	640
36	75	3.6	無處理	930	850	760
36	75	4.2	無處理	1090	990	890
36	90	2.4	無處理	750	680	610
36	90	3.0	無處理	930	850	760
36	90	3.6	無處理	1120	1020	920
36	90	4.2	無處理	1310	1190	1070
36	105	2.4	無處理	870	790	710
36	105	3.0	無處理	1090	990	890
36	105	3.6	無處理	1310	1190	1070
36	105	4.2	無處理	1520	1390	1250
36	120	2.4	無處理	990	900	820
36	120	3.0	無處理	1240	1130	1020
36	120	3.6	無處理	1490	1360	1220
36	120	4.2	無處理	1740	1580	1430
39	39	2.4	無處理	350	320	290
39	39	3.0	無處理	440	400	360
39	39	3.6	無處理	530	480	430
39	39	4.2	無處理	610	560	500
39	45	2.4	無處理	400	370	330
39	45	3.0	無處理	500	460	410
39	45	3.6	無處理	610	550	500
39	45	4.2	無處理	710	640	580

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	60	2.4	無處理	540	490	440
39	60	3.0	無處理	670	610	550
39	60	3.6	無處理	810	740	660
39	60	4.2	無處理	940	860	770
39	75	2.4	無處理	670	610	550
39	75	3.0	無處理	840	770	690
39	75	3.6	無處理	1010	920	830
39	75	4.2	無處理	1180	1070	970
39	90	2.4	無處理	810	740	660
39	90	3.0	無處理	1010	920	830
39	90	3.6	無處理	1290	1180	1090
39	90	4.2	無處理	1500	1380	1270
39	105	2.4	無處理	940	860	770
39	105	3.0	無處理	1180	1070	970
39	105	3.6	無處理	1500	1380	1270
39	105	4.2	無處理	1750	1610	1480
39	120	2.4	無處理	1080	980	880
39	120	3.0	無處理	1350	1230	1100
39	120	3.6	無處理	1720	1580	1450
39	120	4.2	無處理	2000	1840	1690
45	45	2.4	無處理	470	420	380
45	45	3.0	無處理	580	530	480
45	45	3.6	無處理	700	640	570
45	45	4.2	無處理	820	740	670
45	55	2.4	無處理	570	520	470
45	55	3.0	無處理	710	650	580
45	55	3.6	無處理	850	780	700
45	55	4.2	無處理	1000	910	820
45	60	2.4	無處理	620	570	510
45	60	3.0	無處理	780	710	640
45	60	3.6	無處理	930	850	760
45	60	4.2	無處理	1090	990	890
45	75	2.4	無處理	780	710	640
45	75	3.0	無處理	970	880	800
45	75	3.6	無處理	1170	1060	960
45	75	4.2	無處理	1360	1240	1110

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	90	2.4	無處理	930	850	760
45	90	3.0	無處理	1170	1060	960
45	90	3.6	無處理	1490	1360	1250
45	90	4.2	無處理	1730	1590	1460
45	105	2.4	無處理	1090	990	890
45	105	3.0	無處理	1360	1240	1110
45	105	3.6	無處理	1730	1590	1460
45	105	4.2	無處理	2020	1860	1700
45	120	2.4	無處理	1240	1130	1020
45	120	3.0	無處理	1550	1410	1270
45	120	3.6	無處理	1980	1820	1670
45	120	4.2	無處理	2310	2120	1950
60	60	2.4	無處理	830	750	680
60	60	3.0	無處理	1040	940	850
60	60	3.6	無處理	1240	1130	1020
60	60	4.2	無處理	1450	1320	1190
60	75	2.4	無處理	1040	940	850
60	75	3.0	無處理	1290	1180	1060
60	75	3.6	無處理	1550	1410	1270
60	75	4.2	無處理	1810	1650	1490
60	90	2.4	無處理	1240	1130	1020
60	90	3.0	無處理	1550	1410	1270
60	90	3.6	無處理	1980	1820	1670
60	90	4.2	無處理	2310	2120	1950
60	105	2.4	無處理	1450	1320	1190
60	105	3.0	無處理	1810	1650	1490
60	105	3.6	無處理	2310	2120	1950
60	105	4.2	無處理	2700	2480	2270
60	120	2.4	無處理	1660	1510	1360
60	120	3.0	無處理	2070	1880	1700
60	120	3.6	無處理	2640	2420	2230
60	120	4.2	無處理	3080	2830	2600
75	75	2.4	無處理	1290	1180	1060
75	75	3.0	無處理	1620	1470	1330
75	75	3.6	無處理	1940	1770	1590
75	75	4.2	無處理	2270	2060	1860

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	90	2.4	無處理	1550	1410	1270
75	90	3.0	無處理	1940	1770	1590
75	90	3.6	無處理	2480	2270	2090
75	90	4.2	無處理	2890	2650	2440
75	105	2.4	無處理	1810	1650	1490
75	105	3.0	無處理	2270	2060	1860
75	105	3.6	無處理	2890	2650	2440
75	105	4.2	無處理	3370	3090	2840
75	120	2.4	無處理	2070	1880	1700
75	120	3.0	無處理	2590	2360	2120
75	120	3.6	無處理	3300	3030	2780
75	120	4.2	無處理	3850	3540	3250
80	80	2.4	無處理	1470	1340	1210
80	80	3.0	無處理	1840	1680	1510
80	80	3.6	無處理	2210	2010	1810
80	80	4.2	無處理	2580	2350	2110
80	90	2.4	無處理	1660	1510	1360
80	90	3.0	無處理	2070	1880	1700
80	90	3.6	無處理	2640	2420	2230
80	90	4.2	無處理	3080	2830	2600
80	105	2.4	無處理	1930	1760	1590
80	105	3.0	無處理	2420	2200	1980
80	105	3.6	無處理	3080	2830	2600
80	105	4.2	無處理	3600	3300	3030
80	120	2.4	無處理	2210	2010	1810
80	120	3.0	無處理	2760	2510	2260
80	120	3.6	無處理	3520	3230	2970
80	120	4.2	無處理	4110	3770	3460
90	90	2.4	無處理	1860	1700	1530
90	90	3.0	無處理	2330	2120	1910
90	90	3.6	無處理	2800	2540	2290
90	90	4.2	無處理	3260	2970	2670
90	105	2.4	無處理	2180	1980	1780
90	105	3.0	無處理	2720	2470	2230
90	105	3.6	無處理	3260	2970	2670
90	105	4.2	無處理	3810	3460	3120

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	120	2.4	無處理	2490	2260	2040
90	120	3.0	無處理	3110	2830	2550
90	120	3.6	無處理	3730	3390	3060
90	120	4.2	無處理	4350	3960	3570
90	135	2.4	無處理	2800	2540	2290
90	135	3.0	無處理	3500	3180	2870
90	135	3.6	無處理	4190	3820	3440
90	135	4.2	無處理	4890	4450	4010
90	150	2.4	無處理	3110	2830	2550
90	150	3.0	無處理	3880	3530	3180
90	150	3.6	無處理	4660	4240	3820
90	150	4.2	無處理	5440	4950	4460
90	180	2.4	無處理	3730	3390	3060
90	180	3.0	無處理	4660	4240	3820
90	180	3.6	無處理	5590	5090	4590
90	180	4.2	無處理	6530	5940	5350
90	210	2.4	無處理	4350	3960	3570
90	210	3.0	無處理	5440	4950	4460
90	210	3.6	無處理	6530	5940	5350
90	210	4.2	無處理	7610	6930	6240
90	240	2.4	無處理	4970	4520	4080
90	240	3.0	無處理	6210	5650	5090
90	240	3.6	無處理	7460	6790	6110
90	240	4.2	無處理	8700	7920	7130
90	270	2.4	無處理	5590	5090	4590
90	270	3.0	無處理	6990	6360	5730
90	270	3.6	無處理	8390	7630	6880
90	270	4.2	無處理	9790	8910	8020
90	300	2.4	無處理	6890	6320	5800
90	300	3.0	無處理	8610	7900	7250
90	300	3.6	無處理	10330	9470	8700
90	300	4.2	無處理	12050	11050	10150
90	330	2.4	無處理	7580	6950	6380
90	330	3.0	無處理	9470	8690	7970
90	330	3.6	無處理	11360	10420	9570
90	330	4.2	無處理	13260	12160	11160



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	360	2.4	無處理	8260	7580	6960
90	360	3.0	無處理	10330	9470	8700
90	360	3.6	無處理	12400	11370	10440
90	360	4.2	無處理	14460	13260	12180
100	100	2.4	無處理	2300	2090	1890
100	100	3.0	無處理	2880	2620	2360
100	100	3.6	無處理	3450	3140	2830
100	100	4.2	無處理	4030	3670	3300
100	105	2.4	無處理	2420	2200	1980
100	105	3.0	無處理	3020	2750	2480
100	105	3.6	無處理	3630	3300	2970
100	105	4.2	無處理	4230	3850	3470
100	120	2.4	無處理	2760	2510	2260
100	120	3.0	無處理	3450	3140	2830
100	120	3.6	無處理	4140	3770	3400
100	120	4.2	無處理	4830	4400	3960
100	135	2.4	無處理	3110	2830	2550
100	135	3.0	無處理	3880	3530	3180
100	135	3.6	無處理	4660	4240	3820
100	135	4.2	無處理	5440	4950	4460
100	150	2.4	無處理	3450	3140	2830
100	150	3.0	無處理	4320	3930	3540
100	150	3.6	無處理	5180	4710	4250
100	150	4.2	無處理	6040	5500	4950
100	180	2.4	無處理	4140	3770	3400
100	180	3.0	無處理	5180	4710	4250
100	180	3.6	無處理	6210	5650	5090
100	180	4.2	無處理	7250	6600	5940
100	210	2.4	無處理	4900	4500	4130
100	210	3.0	無處理	6120	5620	5160
100	210	3.6	無處理	7350	6750	6200
100	210	4.2	無處理	8570	7870	7230
100	240	2.4	無處理	5920	5430	4990
100	240	3.0	無處理	7400	6790	6240
100	240	3.6	無處理	8880	8150	7480
100	240	4.2	無處理	10360	9510	8730

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	270	2.4	無處理	7030	6440	5910
100	270	3.0	無處理	8780	8050	7390
100	270	3.6	無處理	10540	9670	8870
100	270	4.2	無處理	12300	11280	10350
100	300	2.4	無處理	8180	7500	6880
100	300	3.0	無處理	10230	9370	8600
100	300	3.6	無處理	12270	11250	10320
100	300	4.2	無處理	14320	13120	12040
100	330	2.4	無處理	9440	8650	7930
100	330	3.0	無處理	11800	10820	9920
100	330	3.6	無處理	14160	12980	11900
100	330	4.2	無處理	16530	15140	13890
100	360	2.4	無處理	10300	9440	8660
100	360	3.0	無處理	12880	11800	10820
100	360	3.6	無處理	15450	14160	12980
100	360	4.2	無處理	18030	16520	15150
100	390	2.4	無處理	11690	10700	9810
100	390	3.0	無處理	14610	13380	12270
100	390	3.6	無處理	17530	16060	14720
100	390	4.2	無處理	20450	18730	17170
105	105	2.4	無處理	2540	2310	2080
105	105	3.0	無處理	3170	2890	2600
105	105	3.6	無處理	3810	3460	3120
105	105	4.2	無處理	4440	4040	3640
105	120	2.4	無處理	2900	2640	2380
105	120	3.0	無處理	3630	3300	2970
105	120	3.6	無處理	4350	3960	3570
105	120	4.2	無處理	5080	4620	4160
105	135	2.4	無處理	3260	2970	2670
105	135	3.0	無處理	4080	3710	3340
105	135	3.6	無處理	4890	4450	4010
105	135	4.2	無處理	5710	5200	4680
105	150	2.4	無處理	3630	3300	2970
105	150	3.0	無處理	4530	4120	3710
105	150	3.6	無處理	5440	4950	4460
105	150	4.2	無處理	6340	5770	5200

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	180	2.4	無處理	4350	3960	3570
105	180	3.0	無處理	5440	4950	4460
105	180	3.6	無處理	6530	5940	5350
105	180	4.2	無處理	7610	6930	6240
105	210	2.4	無處理	5080	4620	4160
105	210	3.0	無處理	6340	5770	5200
105	210	3.6	無處理	7610	6930	6240
105	210	4.2	無處理	8880	8080	7280
105	240	2.4	無處理	5800	5280	4760
105	240	3.0	無處理	7250	6600	5940
105	240	3.6	無處理	8700	7920	7130
105	240	4.2	無處理	10150	9240	8320
105	270	2.4	無處理	6530	5940	5350
105	270	3.0	無處理	8160	7420	6690
105	270	3.6	無處理	9790	8910	8020
105	270	4.2	無處理	11420	10390	9360
105	300	2.4	無處理	7250	6600	5940
105	300	3.0	無處理	9060	8250	7430
105	300	3.6	無處理	10880	9900	8920
105	300	4.2	無處理	12690	11550	10400
105	330	2.4	無處理	7980	7260	6540
105	330	3.0	無處理	9970	9070	8170
105	330	3.6	無處理	11960	10890	9810
105	330	4.2	無處理	13960	12700	11440
105	360	2.4	無處理	8700	7920	7130
105	360	3.0	無處理	10880	9900	8920
105	360	3.6	無處理	13050	11870	10700
105	360	4.2	無處理	15910	14600	13410
105	390	2.4	無處理	9850	9040	8300
105	390	3.0	無處理	12310	11300	10380
105	390	3.6	無處理	14780	13560	12450
105	390	4.2	無處理	18130	16630	15270
120	120	2.4	無處理	3310	3020	2720
120	120	3.0	無處理	4140	3770	3400
120	120	3.6	無處理	4970	4520	4080
120	120	4.2	無處理	5800	5280	4760

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	135	2.4	無處理	3730	3390	3060
120	135	3.0	無處理	4660	4240	3820
120	135	3.6	無處理	5590	5090	4590
120	135	4.2	無處理	6530	5940	5350
120	150	2.4	無處理	4140	3770	3400
120	150	3.0	無處理	5180	4710	4250
120	150	3.6	無處理	6210	5650	5090
120	150	4.2	無處理	7250	6600	5940
120	180	2.4	無處理	4970	4520	4080
120	180	3.0	無處理	6210	5650	5090
120	180	3.6	無處理	7460	6790	6110
120	180	4.2	無處理	8700	7920	7130
120	210	2.4	無處理	5800	5280	4760
120	210	3.0	無處理	7250	6600	5940
120	210	3.6	無處理	8700	7920	7130
120	210	4.2	無處理	10150	9240	8320
120	240	2.4	無處理	6630	6030	5430
120	240	3.0	無處理	8290	7540	6790
120	240	3.6	無處理	9940	9050	8150
120	240	4.2	無處理	11600	10560	9510
120	270	2.4	無處理	7460	6790	6110
120	270	3.0	無處理	9320	8480	7640
120	270	3.6	無處理	11190	10180	9170
120	270	4.2	無處理	13050	11870	10700
120	300	2.4	無處理	8290	7540	6790
120	300	3.0	無處理	10360	9420	8490
120	300	3.6	無處理	12430	11310	10190
120	300	4.2	無處理	14500	13190	11890
120	330	2.4	無處理	9110	8290	7470
120	330	3.0	無處理	11390	10370	9340
120	330	3.6	無處理	13670	12440	11210
120	330	4.2	無處理	15950	14510	13080
120	360	2.4	無處理	9940	9050	8150
120	360	3.0	無處理	12430	11310	10190
120	360	3.6	無處理	14910	13570	12230
120	360	4.2	無處理	18180	16690	15330

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	390	2.4	無處理	11260	10330	9490
120	390	3.0	無處理	14070	12910	11860
120	390	3.6	無處理	16890	15500	14230
120	390	4.2	無處理	20720	19010	17450
135	135	2.4	無處理	4190	3820	3440
135	135	3.0	無處理	5240	4770	4300
135	135	3.6	無處理	6290	5730	5160
135	135	4.2	無處理	7340	6680	6020
135	150	2.4	無處理	4660	4240	3820
135	150	3.0	無處理	5830	5300	4780
135	150	3.6	無處理	6990	6360	5730
135	150	4.2	無處理	8160	7420	6690
135	180	2.4	無處理	5590	5090	4590
135	180	3.0	無處理	6990	6360	5730
135	180	3.6	無處理	8390	7630	6880
135	180	4.2	無處理	9790	8910	8020
135	210	2.4	無處理	6530	5940	5350
135	210	3.0	無處理	8160	7420	6690
135	210	3.6	無處理	9790	8910	8020
135	210	4.2	無處理	11420	10390	9360
135	240	2.4	無處理	7460	6790	6110
135	240	3.0	無處理	9320	8480	7640
135	240	3.6	無處理	11190	10180	9170
135	240	4.2	無處理	13050	11870	10700
135	270	2.4	無處理	8390	7630	6880
135	270	3.0	無處理	10490	9540	8600
135	270	3.6	無處理	12580	11450	10320
135	270	4.2	無處理	14680	13360	12040
135	300	2.4	無處理	9320	8480	7640
135	300	3.0	無處理	11650	10600	9550
135	300	3.6	無處理	13980	12720	11460
135	300	4.2	無處理	16310	14840	13370
135	330	2.4	無處理	10250	9330	8410
135	330	3.0	無處理	12820	11660	10510
135	330	3.6	無處理	15380	14000	12610
135	330	4.2	無處理	18750	17210	15810

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	360	2.4	無處理	11690	10730	9850
135	360	3.0	無處理	14610	13410	12320
135	360	3.6	無處理	17540	16090	14780
135	360	4.2	無處理	21520	19740	18120
135	390	2.4	無處理	13320	12220	11220
135	390	3.0	無處理	16650	15270	14020
135	390	3.6	無處理	19980	18330	16820
135	390	4.2	無處理	24550	22510	20650
150	150	2.4	無處理	5180	4710	4250
150	150	3.0	無處理	6470	5890	5310
150	150	3.6	無處理	7770	7070	6370
150	150	4.2	無處理	9060	8250	7430
150	180	2.4	無處理	6210	5650	5090
150	180	3.0	無處理	7770	7070	6370
150	180	3.6	無處理	9320	8480	7640
150	180	4.2	無處理	10880	9900	8920
150	210	2.4	無處理	7250	6600	5940
150	210	3.0	無處理	9060	8250	7430
150	210	3.6	無處理	10880	9900	8920
150	210	4.2	無處理	12690	11550	10400
150	240	2.4	無處理	8290	7540	6790
150	240	3.0	無處理	10360	9420	8490
150	240	3.6	無處理	12430	11310	10190
150	240	4.2	無處理	14500	13190	11890
150	270	2.4	無處理	9320	8480	7640
150	270	3.0	無處理	11650	10600	9550
150	270	3.6	無處理	13980	12720	11460
150	270	4.2	無處理	16310	14840	13370
150	300	2.4	無處理	10360	9420	8490
150	300	3.0	無處理	12950	11780	10610
150	300	3.6	無處理	15540	14140	12740
150	300	4.2	無處理	18130	16490	14860
150	330	2.4	無處理	11390	10370	9340
150	330	3.0	無處理	14240	12960	11680
150	330	3.6	無處理	17090	15550	14010
150	330	4.2	無處理	20840	19120	17560

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	360	2.4	無處理	12990	11920	10950
150	360	3.0	無處理	16240	14900	13690
150	360	3.6	無處理	19480	17880	16420
150	360	4.2	無處理	23910	21930	20130
150	390	2.4	無處理	14800	13580	12460
150	390	3.0	無處理	18500	16970	15580
150	390	3.6	無處理	22200	20360	18690
150	390	4.2	無處理	27280	25010	22950
180	180	2.4	無處理	7460	6790	6110
180	180	3.0	無處理	9320	8480	7640
180	180	3.6	無處理	11190	10180	9170
180	180	4.2	無處理	13050	11870	10700
180	210	2.4	無處理	8700	7920	7130
180	210	3.0	無處理	10880	9900	8920
180	210	3.6	無處理	13050	11870	10700
180	210	4.2	無處理	15230	13850	12480
180	240	2.4	無處理	9940	9050	8150
180	240	3.0	無處理	12430	11310	10190
180	240	3.6	無處理	14910	13570	12230
180	240	4.2	無處理	17400	15830	14270
180	270	2.4	無處理	11190	10180	9170
180	270	3.0	無處理	13980	12720	11460
180	270	3.6	無處理	16780	15270	13760
180	270	4.2	無處理	19580	17810	16050
180	300	2.4	無處理	12430	11310	10190
180	300	3.0	無處理	15540	14140	12740
180	300	3.6	無處理	18640	16960	15280
180	300	4.2	無處理	22730	20860	19160
180	330	2.4	無處理	14290	13110	12040
180	330	3.0	無處理	17860	16390	15050
180	330	3.6	無處理	21430	19670	18070
180	330	4.2	無處理	26300	24120	22140
180	360	2.4	無處理	16390	15040	13800
180	360	3.0	無處理	20490	18800	17260
180	360	3.6	無處理	24590	22560	20710
180	360	4.2	無處理	30220	27700	25420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	390	2.4	無處理	18710	17150	15740
180	390	3.0	無處理	23380	21440	19670
180	390	3.6	無處理	28060	25730	23610
180	390	4.2	無處理	34010	31170	28590
200	200	2.4	無處理	9210	8380	7550
200	200	3.0	無處理	11510	10470	9430
200	200	3.6	無處理	13810	12570	11320
200	200	4.2	無處理	16110	14660	13210
200	210	2.4	無處理	9670	8800	7930
200	210	3.0	無處理	12080	11000	9910
200	210	3.6	無處理	14500	13190	11890
200	210	4.2	無處理	16920	15390	13870
200	240	2.4	無處理	11050	10050	9060
200	240	3.0	無處理	13810	12570	11320
200	240	3.6	無處理	16570	15080	13590
200	240	4.2	無處理	19330	17590	15850
200	270	2.4	無處理	12430	11310	10190
200	270	3.0	無處理	15540	14140	12740
200	270	3.6	無處理	18640	16960	15280
200	270	4.2	無處理	23020	21130	19400
200	300	2.4	無處理	14620	13410	12320
200	300	3.0	無處理	18270	16770	15400
200	300	3.6	無處理	21930	20120	18480
200	300	4.2	無處理	26890	24660	22640
200	330	2.4	無處理	16770	15380	14120
200	330	3.0	無處理	20960	19220	17650
200	330	3.6	無處理	25150	23070	21180
200	330	4.2	無處理	30900	28330	25990
200	360	2.4	無處理	19260	17660	16200
200	360	3.0	無處理	24070	22070	20250
200	360	3.6	無處理	28890	26490	24300
200	360	4.2	無處理	35270	32330	29650
200	390	2.4	無處理	21840	20010	18350
200	390	3.0	無處理	27290	25010	22940
200	390	3.6	無處理	32750	30020	27530
200	390	4.2	無處理	40050	36690	33640



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	210	2.4	無處理	10150	9240	8320
210	210	3.0	無處理	12690	11550	10400
210	210	3.6	無處理	15230	13850	12480
210	210	4.2	無處理	17760	16160	14560
210	240	2.4	無處理	11600	10560	9510
210	240	3.0	無處理	14500	13190	11890
210	240	3.6	無處理	17400	15830	14270
210	240	4.2	無處理	20300	18470	16640
210	270	2.4	無處理	13050	11870	10700
210	270	3.0	無處理	16310	14840	13370
210	270	3.6	無處理	19580	17810	16050
210	270	4.2	無處理	24070	22090	20290
210	300	2.4	無處理	15280	14030	12880
210	300	3.0	無處理	19110	17530	16100
210	300	3.6	無處理	22930	21040	19320
210	300	4.2	無處理	28120	25790	23680
210	330	2.4	無處理	17530	16080	14760
210	330	3.0	無處理	21910	20100	18450
210	330	3.6	無處理	26300	24120	22140
210	330	4.2	無處理	32190	29510	27080
210	360	2.4	無處理	20140	18470	16950
210	360	3.0	無處理	25180	23090	21180
210	360	3.6	無處理	30220	27700	25420
210	360	4.2	無處理	36900	33820	31020
210	390	2.4	無處理	22840	20940	19200
210	390	3.0	無處理	28550	26170	24000
210	390	3.6	無處理	34260	31400	28800
210	390	4.2	無處理	41760	38260	35080
240	240	2.4	無處理	13260	12060	10870
240	240	3.0	無處理	16570	15080	13590
240	240	3.6	無處理	19890	18100	16300
240	240	4.2	無處理	24460	22440	20610
240	270	2.4	無處理	15720	14430	13250
240	270	3.0	無處理	19650	18030	16560
240	270	3.6	無處理	23580	21640	19870
240	270	4.2	無處理	28920	26530	24350

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	300	2.4	無處理	18360	16840	15460
240	300	3.0	無處理	22950	21050	19330
240	300	3.6	無處理	27550	25270	23190
240	300	4.2	無處理	33830	31020	28460
240	330	2.4	無處理	21020	19270	17690
240	330	3.0	無處理	26280	24090	22110
240	330	3.6	無處理	31530	28910	26530
240	330	4.2	無處理	38660	35430	32500
240	360	2.4	無處理	24100	22090	20260
240	360	3.0	無處理	30120	27610	25320
240	360	3.6	無處理	36150	33130	30390
240	360	4.2	無處理	44050	40360	37000
240	390	2.4	無處理	27270	24980	22910
240	390	3.0	無處理	34090	31230	28630
240	390	3.6	無處理	40900	37480	34360
240	390	4.2	無處理	49930	45730	41910
270	270	2.4	無處理	18590	17050	15650
270	270	3.0	無處理	23240	21320	19570
270	270	3.6	無處理	27890	25580	23480
270	270	4.2	無處理	34260	31410	28820
270	300	2.4	無處理	21750	19940	18300
270	300	3.0	無處理	27190	24930	22870
270	300	3.6	無處理	32630	29910	27450
270	300	4.2	無處理	39830	36500	33480
270	330	2.4	無處理	24850	22780	20890
270	330	3.0	無處理	31060	28470	26110
270	330	3.6	無處理	37270	34160	31330
270	330	4.2	無處理	45430	41620	38160
270	360	2.4	無處理	28320	25950	23790
270	360	3.0	無處理	35400	32430	29740
270	360	3.6	無處理	42480	38920	35680
270	360	4.2	無處理	51850	47490	43520
270	390	2.4	無處理	32100	29400	26940
270	390	3.0	無處理	40120	36750	33680
270	390	3.6	無處理	48150	44100	40420
270	390	4.2	無處理	58460	53530	49050

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	300	2.4	無處理	25290	23180	21260
300	300	3.0	無處理	31610	28970	26570
300	300	3.6	無處理	37650	34510	31650
300	300	4.2	無處理	46050	42190	38680
300	330	2.4	無處理	28840	26430	24230
300	330	3.0	無處理	36050	33030	30290
300	330	3.6	無處理	42960	39360	36090
300	330	4.2	無處理	52270	47880	43890
300	360	2.4	無處理	32920	30150	27630
300	360	3.0	無處理	41150	37690	34540
300	360	3.6	無處理	48880	44770	41040
300	360	4.2	無處理	59570	54550	49980
300	390	2.4	無處理	37120	33990	31140
300	390	3.0	無處理	46400	42480	38930
300	390	3.6	無處理	55680	50980	46710
300	390	4.2	無處理	67510	61790	56600
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	270	260	240
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	340	320	300
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	410	390	360
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	650	600	550
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	320	300	280
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	400	370	350
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	470	450	430
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	750	700	640
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	360	340	320
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	860	800	730
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	330	310	290
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	390	360
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	460	440
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	780	720	660
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	360	340
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	450	430
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	540	510
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	900	840	770

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	430	410	390
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	650	620	580
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	360	340
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	450	430
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	540	510
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	900	840	770
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	420	400
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	550	520	500
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	660	630	600
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1050	970	890
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	480	450
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	600	570
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	720	680
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1210	1110	1020
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	430	410	390
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	650	620	580
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	480	450
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	600	570
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	720	680
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1210	1110	1020
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	580	550	520
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	720	690	650
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	870	820	780
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1380	1270	1170
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	330	310	280
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	420	380	350
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	500	460	420
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	580	540	490
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	780	720	660

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	690	640	590
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	970	900	820
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1000	920	850
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1160	1070	990
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	780	720	660
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	970	900	820
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1160	1070	990
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1360	1250	1150
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	890	820	750
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1330	1230	1130
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1550	1430	1310
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	320	300	270
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	400	370	340
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	560	520	470
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	370	340	310
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	460	430	390
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	650	600	550
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	490	450	420
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	620	570	520
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	740	680	630
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	860	800	730
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	620	570	520
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	770	710	650
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1080	990	910
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	740	680	630
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	860	800	730
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1080	990	910
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1510	1390	1280
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	980	910	830
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1230	1140	1040
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1480	1360	1250
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1720	1590	1460
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K3	350	330	300
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K3	530	490	450
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K3	620	570	530
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	350	330
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	580	530	490
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	670	620	570
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	780	720	660
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	590	550	500
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	740	680	630
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	890	820	750
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K3	650	600	550
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K3	810	750	690
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K3	970	900	830
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K3	1140	1050	960
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	740	680	630
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	890	820	750
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1330	1230	1130
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1550	1430	1310

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1550	1430	1310
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1810	1670	1530
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1180	1090	1000
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1480	1360	1250
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1770	1640	1500
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2070	1910	1750
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	420	380	350
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	520	480	440
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	620	580	530
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	730	670	620
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	600	550	510
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	720	670	610
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	840	780	710
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	640	590	540
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	800	740	680
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	960	890	810
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1120	1030	950
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	800	740	680
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1000	920	850
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1200	1110	1020
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1400	1290	1190
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	960	890	810
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1200	1110	1020
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1520	1410	1310
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1770	1640	1530
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1120	1030	950
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1400	1290	1190
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1770	1640	1530
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2060	1920	1790
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1280	1180	1090
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1600	1480	1360
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2020	1880	1750
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2360	2190	2040

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	690	640	590
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	970	900	820
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	570
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	780	720
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	860
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1090	1000
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	740	680	630
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1150	1070	980
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1380	1280	1170
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1610	1490	1370
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1110	1020	940
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1380	1280	1170
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1750	1630	1510
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2040	1900	1770
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1610	1490	1370
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2040	1900	1770
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2380	2210	2060
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1480	1360	1250
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1850	1710	1570
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2330	2170	2020
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2720	2530	2360
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	980	910	830
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	1230	1140	1040
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1480	1360	1250
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1720	1590	1460
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1230	1140	1040
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1540	1420	1300
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1850	1710	1570
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	2150	1990	1830



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1480	1360	1250
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1850	1710	1570
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2330	2170	2020
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2720	2530	2360
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1720	1590	1460
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2150	1990	1830
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2720	2530	2360
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3170	2950	2750
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1820	1670
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2460	2270	2090
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3110	2890	2690
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	3630	3370	3140
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1540	1420	1300
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1920	1780	1630
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	2310	2130	1960
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	2690	2490	2280
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1850	1710	1570
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2310	2130	1960
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2910	2710	2520
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3400	3160	2950
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2150	1990	1830
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2690	2490	2280
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3400	3160	2950
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3970	3690	3440
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2460	2270	2090
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3080	2840	2610
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3890	3610	3370
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4530	4220	3930
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K3	1750	1620	1480
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K3	2190	2020	1860
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K3	2620	2430	2230
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K3	3060	2830	2600
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1820	1670
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2460	2270	2090
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	3110	2890	2690
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3630	3370	3140

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2300	2120	1950
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2870	2650	2430
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3630	3370	3140
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4230	3940	3670
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2620	2430	2230
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3280	3030	2780
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4150	3860	3590
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4840	4500	4190
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	2210	2050	1880
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2770	2560	2350
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	3320	3070	2820
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3880	3580	3290
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2580	2390	2190
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3230	2980	2740
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3880	3580	3290
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4520	4180	3840
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2950	2730	2500
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3690	3410	3130
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4430	4090	3760
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5170	4770	4380
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3320	3070	2820
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4150	3840	3520
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4980	4600	4230
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5810	5370	4930
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3690	3410	3130
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4610	4260	3910
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5540	5120	4700
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6460	5970	5480
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4430	4090	3760
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5540	5120	4700
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6640	6140	5640
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5170	4770	4380
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6460	5970	5480
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9040	8360	7670

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5900	5460	5010
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7380	6820	6260
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	8860	8190	7510
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	6640	6140	5640
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	8300	7670	7040
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	9960	9210	8450
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	11630	10740	9860
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8050	7480	6960
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10070	9350	8710
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12080	11220	10450
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	14090	13090	12190
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8860	8230	7660
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	11070	10290	9580
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	13290	12350	11490
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	15500	14400	13410
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	9660	8980	8360
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	12080	11220	10450
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	14500	13470	12540
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	16910	15710	14630
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K3	2730	2530	2320
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K3	3420	3160	2900
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K3	4100	3790	3480
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K3	4780	4420	4060
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2870	2650	2430
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3590	3320	3040
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	4310	3980	3650
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	5020	4640	4260
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3280	3030	2780
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4100	3790	3480
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4920	4550	4170
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5740	5310	4870
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3690	3410	3130
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4610	4260	3910
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5540	5120	4700
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	6460	5970	5480

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4100	3790	3480
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5130	4740	4350
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	6150	5680	5220
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	7180	6630	6090
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4920	4550	4170
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	6150	5680	5220
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	7380	6820	6260
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5810	5400	5040
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	7260	6760	6300
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	8710	8110	7560
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	10160	9460	8820
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6960	6470	6030
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	8700	8090	7530
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	10440	9710	9040
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	12180	11320	10550
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	8190	7610	7080
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	10240	9510	8850
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	12290	11420	10620
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	14340	13320	12390
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	9480	8790	8180
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	11850	10990	10220
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13190	12260
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	16580	15390	14310
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	10870	10080	9360
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	13590	12600	11700
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	16300	15120	14040
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	19020	17640	16380
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	11860	10990	10210
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	14820	13740	12760
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	17790	16490	15320
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	20750	19240	17870
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	13370	12390	11500
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	16710	15490	14370
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	20060	18580	17250
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	23400	21680	20120

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	3010	2790	2560
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3770	3480	3200
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	4520	4180	3840
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	5270	4870	4470
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3440	3180	2920
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4310	3980	3650
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	5170	4770	4380
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	6030	5570	5110
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3880	3580	3290
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4840	4480	4110
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5810	5370	4930
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	6780	6270	5750
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4310	3980	3650
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5380	4970	4570
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	6460	5970	5480
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	7530	6960	6390
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5170	4770	4380
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	6460	5970	5480
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	9040	8360	7670
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	6030	5570	5110
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	7530	6960	6390
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	9040	8360	7670
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	10550	9750	8950
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6890	6370	5840
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	12060	11140	10230
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	9690	8950	8220
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	11630	10740	9860
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	13560	12530	11510
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10760	9950	9130
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12920	11940	10960
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	15070	13930	12780

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9470	8750	8040
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	11840	10940	10040
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13130	12050
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	16580	15320	14060
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	12920	11940	10960
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	18770	17460	16270
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	11620	10810	10070
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	14520	13510	12590
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	17430	16210	15110
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	21220	19730	18360
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3940	3640	3340
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4920	4550	4170
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	5900	5460	5010
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	6890	6370	5840
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4430	4090	3760
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5540	5120	4700
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6640	6140	5640
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4920	4550	4170
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	6150	5680	5220
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	7380	6820	6260
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5900	5460	5010
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	7380	6820	6260
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	8860	8190	7510
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	6890	6370	5840
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	12060	11140	10230
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	7870	7280	6680
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	9840	9090	8350
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	11810	10910	10020
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	13780	12730	11690

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	8860	8190	7510
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	13290	12280	11270
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	9840	9090	8350
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	12300	11370	10440
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	17220	15920	14610
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	10830	10000	9180
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	13530	12510	11480
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	16240	15010	13770
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	18940	17510	16070
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	11810	10910	10020
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	17710	16370	15030
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	21450	19950	18590
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	13280	12350	11510
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	16600	15440	14390
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	19920	18530	17270
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	24260	22540	20990
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4980	4600	4230
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	6230	5760	5280
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	7470	6910	6340
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	8720	8060	7400
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5540	5120	4700
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	6920	6390	5870
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	8300	7670	7040
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	9690	8950	8220
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6640	6140	5640
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	8300	7670	7040
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	9960	9210	8450
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	11630	10740	9860
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7750	7160	6570
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	9690	8950	8220
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	11630	10740	9860
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	13560	12530	11510

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	8860	8190	7510
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	13290	12280	11270
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	9960	9210	8450
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	12460	11510	10570
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	14950	13810	12680
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	17440	16110	14790
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	13840	12790	11740
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	16610	15350	14090
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	19380	17910	16440
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	12180	11250	10330
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	15220	14070	12910
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	18270	16880	15500
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	22120	20580	19170
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	13790	12830	11950
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	17240	16030	14940
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	20680	19240	17930
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	25190	23410	21790
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	15590	14490	13490
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	19490	18120	16860
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	23390	21740	20240
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	28530	26490	24630
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	6150	5680	5220
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	7690	7110	6520
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	9230	8530	7830
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	10760	9950	9130
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	7380	6820	6260
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	9230	8530	7830
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	12920	11940	10960
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	8610	7960	7300
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	10760	9950	9130
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	12920	11940	10960
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	15070	13930	12780



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	9840	9090	8350
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	12300	11370	10440
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	17220	15920	14610
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	13840	12790	11740
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	16610	15350	14090
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	19380	17910	16440
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	12300	11370	10440
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	15380	14210	13040
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	18450	17050	15650
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	21530	19890	18260
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	13530	12510	11480
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	16910	15630	14350
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	20300	18760	17220
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	24580	22860	21310
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	15320	14250	13280
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	19150	17820	16600
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	22980	21380	19920
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	27990	26010	24210
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	17330	16100	14990
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	21660	20130	18740
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	25990	24150	22480
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	31700	29430	27370
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	8860	8190	7510
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	11070	10230	9390
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	13290	12280	11270
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	10330	9550	8770
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	12920	11940	10960
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	18080	16710	15340
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	11810	10910	10020
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	17710	16370	15030
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	20670	19100	17530

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	13290	12280	11270
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	16610	15350	14090
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	19930	18420	16910
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	23250	21490	19720
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	18450	17050	15650
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	22140	20460	18780
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	26810	24940	23240
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	16850	15680	14610
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	21070	19600	18260
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	25280	23520	21910
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	30790	28610	26640
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	19190	17840	16600
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	23990	22300	20750
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	28790	26750	24910
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	35120	32600	30320
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	21740	20180	18770
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	27170	25230	23460
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	32610	30270	28150
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	39320	36480	33900
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K3	10930	10110	9280
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K3	13670	12630	11590
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K3	16400	15160	13910
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K3	19140	17680	16230
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	11480	10610	9740
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	14350	13260	12170
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	17220	15920	14610
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	20090	18570	17040
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	13120	12130	11130
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	16400	15160	13910
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	19680	18190	16700
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	22960	21220	19480
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	14760	13640	12520
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	18450	17050	15650
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	22140	20460	18780
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	27110	25210	23490

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	17210	16010	14910
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	21510	20010	18640
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	25820	24010	22370
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	31430	29200	27170
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	19620	18230	16970
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	24520	22790	21210
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	29420	27340	25450
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	35890	33320	30980
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	22370	20770	19310
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	27960	25960	24140
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	33550	31150	28970
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	40720	37770	35090
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	25200	23380	21720
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	31510	29230	27150
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	37810	35070	32590
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	45950	42590	39540
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	12060	11140	10230
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	15070	13930	12780
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	18080	16710	15340
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	21100	19500	17900
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	13780	12730	11690
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	17220	15920	14610
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	20670	19100	17530
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	24110	22280	20450
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	15500	14320	13150
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	19380	17910	16440
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	23250	21490	19720
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	28360	26380	24570
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	18010	16750	15600
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	22510	20930	19500
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	27010	25120	23400
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	32880	30550	28440
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	20530	19080	17760
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	25660	23840	22200
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	30790	28610	26640
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	37430	34750	32320

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	23410	21740	20210
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	29260	27170	25270
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	35120	32600	30320
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	42610	39530	36730
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	26380	24470	22740
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	32970	30590	28420
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	39570	36710	34110
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	47950	44450	41270
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	15750	14550	13360
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	19680	18190	16700
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	23620	21830	20040
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	28810	26800	24960
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	18520	17230	16050
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	23150	21530	20060
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	27780	25840	24070
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	33820	31430	29250
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	21470	19950	18570
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	26840	24940	23220
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	32210	29930	27860
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	39280	36460	33900
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	24440	22700	21110
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	30550	28370	26380
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	36660	34040	31660
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	44640	41420	38480
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	27830	25820	23990
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	34790	32270	29990
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	41740	38730	35980
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	50580	46890	43540
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	31310	29030	26950
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	39140	36290	33690
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	46970	43540	40430
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	57010	52810	48990
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	21740	20200	18800
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	27180	25250	23510
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	32610	30310	28210
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	39770	36920	34330

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	25250	23440	21800
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	31560	29300	27240
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	37880	35160	32690
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	45950	42620	39600
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	28700	26620	24740
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	35870	33280	30920
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	43050	39940	37110
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	52160	48360	44900
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	32520	30140	27990
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	40650	37680	34980
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	48780	45220	41980
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	59200	54840	50870
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	36650	33950	31490
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	45810	42430	39370
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	54970	50920	47240
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	66420	61490	57010
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	29180	27060	25140
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	36470	33830	31430
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	43480	40340	37480
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	52850	48990	45480
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	33120	30700	28510
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	41400	38380	35630
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	49370	45770	42500
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	59760	55360	51370
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	37590	34820	32300
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	46980	43520	40380
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	55880	51770	48030
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	67740	62710	58140
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	42170	39040	36190
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	52720	48800	45240
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	63260	58560	54290
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	76350	70640	65450
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	300	280	270
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	370	350	340
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	450	420	400
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	690	640	590

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	350	330	310
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	430	410	390
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	810	750	690
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	400	380	360
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	920	860	790
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	340	320
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	450	420	400
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	530	510	480
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	770	710
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	420	400	380
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	590	560
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	970	900	830
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	450	430
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	680	640
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	950
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	420	400	380
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	590	560
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	970	900	830
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	480	460	440
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	610	580	550
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	730	690	660
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1130	1050	970
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	530	500
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	690	660	630
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	830	790	750
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1290	1200	1110
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	450	430
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	680	640
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	950

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	530	500
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	690	660	630
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	830	790	750
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1290	1200	1110
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	630	600	570
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	790	750	720
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	950	900	860
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1470	1370	1260
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	330	300
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	530	500	460
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	620	580	530
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	660	610
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	770	710
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	740	690	640
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	890	830	760
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1040	960	890
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	710	660	610
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	890	830	760
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1070	990	910
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1240	1160	1070
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	830	770	710
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1040	960	890
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1240	1160	1070
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1450	1350	1240
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	950	880	810
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1420	1320	1220
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1660	1540	1420
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	340	320	290
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	430	400	370
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	600	560	510

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	390	370	340
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	460	420
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	690	640	590
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	530	490	450
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	660	610	560
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	790	730	680
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	920	860	790
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	660	610	560
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	820	760	710
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	990	920	850
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	990
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	730	680
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	920	850
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	920	860	790
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	990
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1610	1500	1380
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1050	980	900
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1320	1220	1130
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1580	1470	1350
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1840	1710	1580
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	350	330
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K4	660	620	570
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	380	350
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	570	530
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	620
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	660	610
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	770	710



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	630	590	540
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	790	730	680
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	950	880	810
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	950
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K4	690	650	600
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K4	870	810	750
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K4	1040	970	890
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K4	1220	1130	1040
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	730	680
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	920	850
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	950	880	810
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1420	1320	1220
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1660	1540	1420
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	950
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1660	1540	1420
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1930	1800	1660
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1260	1170	1080
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1580	1470	1350
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1890	1760	1630
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2210	2050	1900
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	560	520	480
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	670	620	570
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	780	720	670
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	640	600	550
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	770	720	660
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	900	830	770
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	680	640	590
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	860	790	730
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1030	950	880
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1200	1110	1030

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	860	790	730
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1070	990	920
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1280	1190	1100
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1500	1390	1280
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1030	950	880
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1280	1190	1100
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1620	1510	1410
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1890	1760	1650
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1200	1110	1030
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1500	1390	1280
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1890	1760	1650
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2200	2050	1920
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1370	1270	1170
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1710	1590	1470
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2150	2010	1880
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2510	2350	2200
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	740	690	640
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	890	830	760
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	1040	960	890
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K4	720	670	620
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K4	900	840	780
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1010	930
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1180	1090
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	730	680
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	920	850
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	990	920	850
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1230	1150	1060
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1480	1380	1270
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1730	1600	1480
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1480	1380	1270
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1860	1740	1630
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2180	2030	1900

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1380	1280	1190
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1730	1600	1480
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2180	2030	1900
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2540	2370	2220
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1580	1470	1350
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1970	1830	1690
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2490	2320	2170
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2900	2710	2540
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	1050	980	900
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	1320	1220	1130
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1580	1470	1350
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1840	1710	1580
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1320	1220	1130
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1640	1530	1410
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1970	1830	1690
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2300	2140	1980
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1580	1470	1350
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1970	1830	1690
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2490	2320	2170
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2900	2710	2540
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1840	1710	1580
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2300	2140	1980
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2900	2710	2540
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3380	3160	2960
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2110	1960	1810
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	2630	2440	2260
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3310	3100	2900
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	3870	3610	3380
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1640	1530	1410
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	2060	1910	1760
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	2470	2290	2120
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2880	2670	2470
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1970	1830	1690
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2470	2290	2120
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3110	2900	2720
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3630	3390	3170

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2300	2140	1980
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2880	2670	2470
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3630	3390	3170
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4230	3950	3700
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2630	2440	2260
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3290	3060	2820
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4140	3870	3620
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4830	4520	4230
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K4	1870	1740	1610
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K4	2340	2170	2010
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K4	2810	2610	2410
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K4	3270	3040	2810
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	2110	1960	1810
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2630	2440	2260
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3310	3100	2900
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3870	3610	3380
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2460	2280	2110
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3070	2850	2630
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3870	3610	3380
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4510	4210	3950
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2810	2610	2410
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3510	3260	3010
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4420	4130	3860
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5160	4820	4510
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	2370	2200	2030
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2960	2750	2540
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3550	3300	3050
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	4140	3850	3560
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2760	2570	2370
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3450	3210	2960
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4140	3850	3560
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4840	4490	4150
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3160	2930	2710
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3950	3670	3390
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4740	4400	4060
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5530	5130	4740

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3550	3300	3050
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4440	4130	3810
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5330	4950	4570
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6220	5780	5330
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3950	3670	3390
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4930	4580	4230
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5920	5500	5080
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	6910	6420	5930
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4740	4400	4060
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5920	5500	5080
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7100	6600	6100
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5530	5130	4740
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	6910	6420	5930
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	9670	8980	8300
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6320	5870	5420
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	7890	7330	6770
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	9470	8800	8130
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7100	6600	6100
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	8880	8250	7620
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	10660	9900	9150
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	12430	11550	10670
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	8570	8000	7480
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	10710	9990	9350
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	12850	11990	11220
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	14990	13990	13090
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	9420	8800	8230
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	11780	10990	10280
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	14130	13190	12340
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	16490	15390	14390
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	10280	9600	8970
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	12850	11990	11220
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	15420	14390	13460
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	17990	16790	15700

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K4	2920	2720	2510
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K4	3650	3400	3140
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K4	4390	4070	3760
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K4	5120	4750	4390
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	3070	2850	2630
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3840	3570	3290
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4600	4280	3950
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	5370	4990	4610
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3510	3260	3010
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4390	4070	3760
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5260	4890	4520
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	6140	5700	5270
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3950	3670	3390
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4930	4580	4230
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5920	5500	5080
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6910	6420	5930
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4390	4070	3760
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5480	5090	4700
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6580	6110	5650
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7670	7130	6590
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5260	4890	4520
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6580	6110	5650
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7890	7330	6770
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	6210	5800	5440
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7760	7250	6800
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	9310	8710	8160
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	10860	10160	9520
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	7420	6930	6480
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	9270	8660	8100
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	11120	10390	9720
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	12980	12120	11340
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	8710	8120	7590
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	10880	10150	9490
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	13060	12180	11390
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	15240	14220	13290

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	10050	9370	8750
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	12560	11710	10930
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	15070	14050	13120
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	17580	16390	15300
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	11500	10710	9990
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	14370	13380	12480
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	17240	16060	14980
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	20120	18740	17480
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	12540	11680	10900
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	15680	14600	13620
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	18810	17520	16340
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	21950	20440	19070
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	14110	13130	12240
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	17640	16410	15300
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	21170	19700	18360
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	24700	22980	21420
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	3220	2990	2770
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	4030	3740	3460
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4840	4490	4150
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	5640	5240	4840
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3680	3420	3160
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4600	4280	3950
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5530	5130	4740
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	6450	5990	5530
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4140	3850	3560
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5180	4810	4450
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	6220	5780	5330
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	7250	6740	6220
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4600	4280	3950
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5760	5350	4940
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6910	6420	5930
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	8060	7490	6920
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5530	5130	4740
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6910	6420	5930
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	9670	8980	8300

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	6450	5990	5530
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	8060	7490	6920
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	9670	8980	8300
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	11280	10480	9680
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	7370	6850	6320
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	12890	11980	11060
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	10360	9630	8890
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	12430	11550	10670
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	14510	13480	12450
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	11510	10700	9880
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	13810	12840	11860
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	16120	14970	13830
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	10130	9410	8690
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	12660	11770	10870
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	15200	14120	13040
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	17730	16470	15210
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	13810	12840	11860
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	20030	18720	17530
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	12400	11590	10850
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	15500	14480	13560
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	18600	17380	16280
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	22590	21090	19720
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	4210	3910	3610
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	5260	4890	4520
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	6320	5870	5420
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	7370	6850	6320
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4740	4400	4060
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5920	5500	5080
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	7100	6600	6100
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5260	4890	4520
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6580	6110	5650
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	7890	7330	6770
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	6320	5870	5420
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	7890	7330	6770
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	9470	8800	8130
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	7370	6850	6320
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	12890	11980	11060
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	8420	7820	7230
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	10530	9780	9030
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	12630	11730	10840
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	14740	13690	12650
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	9470	8800	8130
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	14210	13200	12190
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	10530	9780	9030
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	13160	12220	11290
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	18420	17110	15810
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	11580	10760	9940
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	14470	13450	12420
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	17370	16140	14900
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	20260	18820	17390
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	12630	11730	10840
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	18950	17600	16260
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	22890	21390	20030
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	14170	13240	12400
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	17710	16550	15500
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	21250	19860	18600
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	25810	24100	22540

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	5330	4950	4570
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	6660	6190	5720
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	7990	7430	6860
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	9330	8660	8000
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5920	5500	5080
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	7400	6880	6350
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	8880	8250	7620
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	10360	9630	8890
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	7100	6600	6100
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	8880	8250	7620
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	10660	9900	9150
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	12430	11550	10670
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	8290	7700	7110
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	10360	9630	8890
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	12430	11550	10670
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	14510	13480	12450
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	9470	8800	8130
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	14210	13200	12190
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	10660	9900	9150
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	13320	12380	11430
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	15990	14850	13720
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	18650	17330	16000
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	14800	13750	12700
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	17760	16500	15240
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	20720	19250	17780
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	13030	12100	11180
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	16280	15130	13970
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	19540	18150	16770
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	23600	22060	20660
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	14710	13750	12880
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	18390	17190	16100
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	22070	20630	19320
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	26810	25030	23410

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	16590	15490	14490
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	20740	19370	18110
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	24890	23240	21740
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	30280	28240	26390
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	6580	6110	5650
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	8220	7640	7060
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	9870	9170	8470
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	11510	10700	9880
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	7890	7330	6770
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	9870	9170	8470
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	13810	12840	11860
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	9210	8560	7900
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	11510	10700	9880
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	13810	12840	11860
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	16120	14970	13830
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	10530	9780	9030
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	13160	12220	11290
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	18420	17110	15810
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	14800	13750	12700
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	17760	16500	15240
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	20720	19250	17780
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	13160	12220	11290
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	16450	15280	14110
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	19740	18340	16940
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	23020	21390	19760
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	14470	13450	12420
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	18090	16810	15520
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	21710	20170	18630
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	26230	24510	22950
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	16350	15280	14310
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	20440	19100	17880
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	24520	22920	21460
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	29790	27810	26010

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	18440	17210	16100
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	23050	21520	20130
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	27660	25820	24150
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	33650	31380	29320
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	9470	8800	8130
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	11840	11000	10160
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	14210	13200	12190
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11050	10270	9480
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	13810	12840	11860
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	19340	17970	16600
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	12630	11730	10840
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	18950	17600	16260
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	22100	20540	18970
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	14210	13200	12190
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	17760	16500	15240
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	21310	19800	18290
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	24870	23100	21340
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	19740	18340	16940
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	23680	22000	20320
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	28610	26740	25040
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	17980	16810	15740
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	22480	21010	19670
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	26970	25210	23610
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	32760	30590	28610
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	20420	19070	17840
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	25530	23840	22290
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	30640	28600	26750
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	37270	34760	32480
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	23070	21520	20100
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	28840	26900	25130
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	34610	32280	30160
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	41650	38810	36230

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K4	11700	10870	10040
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K4	14620	13580	12550
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K4	17540	16300	15050
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K4	20470	19010	17560
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	12280	11410	10540
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	15350	14260	13170
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	18420	17110	15810
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	21490	19970	18440
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	14030	13040	12040
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	17540	16300	15050
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	21050	19560	18070
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	24560	22820	21080
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	15790	14670	13550
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	19740	18340	16940
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	23680	22000	20320
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	28900	27010	25280
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	18350	17150	16050
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	22940	21430	20060
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	27530	25720	24080
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	33420	31190	29170
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	20870	19480	18220
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	26090	24350	22780
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	31310	29230	27330
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	38080	35510	33180
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	23740	22140	20680
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	29670	27670	25850
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	35610	33210	31020
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	43110	40160	37490
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	26690	24860	23210
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	33360	31080	29010
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	40030	37300	34810
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	48540	45180	42130
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	12890	11980	11060
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	16120	14970	13830
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	19340	17970	16600
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	22560	20960	19360

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	14740	13690	12650
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	18420	17110	15810
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	22100	20540	18970
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	25790	23960	22130
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	16580	15400	14230
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	20720	19250	17780
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	24870	23100	21340
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	30250	28260	26460
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	19200	17940	16800
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	24000	22430	21000
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	28810	26920	25200
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	34980	32650	30530
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	21840	20390	19070
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	27300	25490	23840
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	32760	30590	28610
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	39730	37060	34630
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	24850	23170	21650
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	31060	28970	27060
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	37270	34760	32480
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	45130	42050	39250
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	27940	26030	24300
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	34920	32540	30370
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	41910	39040	36440
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	50670	47170	43990
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	16840	15650	14450
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	21050	19560	18070
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	25260	23470	21680
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	30730	28710	26880
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	19750	18460	17280
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	24690	23070	21600
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	29630	27690	25920
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	35980	33580	31410
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	22840	21320	19940
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	28550	26650	24930
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	34260	31980	29910
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	41670	38860	36300

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	25950	24200	22610
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	32440	30250	28270
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	38920	36300	33920
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	47280	44050	41120
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	29470	27460	25630
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	36840	34330	32040
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	44210	41190	38450
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	53460	49770	46410
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	33090	30810	28730
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	41370	38510	35910
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	49640	46210	43090
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	60120	55920	52100
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	23130	21590	20190
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	28910	26990	25240
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	34690	32380	30280
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	42190	39340	36750
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	26790	24980	23340
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	33490	31230	29170
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	40180	37470	35000
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	48650	45320	42290
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	30390	28320	26430
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	37990	35400	33040
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	45590	42480	39650
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	55130	51320	47860
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	34360	31990	29830
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	42960	39990	37290
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	51550	47990	44750
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	62430	58070	54110
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	38650	35950	33490
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	48310	44940	41870
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	57970	53920	50240
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	69930	64990	60510
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	30890	28770	26850
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	38610	35970	33570
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	46050	42910	40050
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	55850	51990	48480

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	35000	32580	30390
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	43750	40730	37980
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	52190	48600	45330
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	63050	58660	54660
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	39640	36870	34350
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	49550	46090	42940
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	58950	54850	51110
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	71330	66300	61740
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	44400	41270	38420
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	55500	51580	48020
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	66600	61900	57630
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	80240	74530	69340

結構  
用途

國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14630) 之規格品價表



## 結構用途 – 柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	90	2.4	無處理	170	160	150
15	90	3.0	無處理	220	200	190
15	90	3.6	無處理	260	240	230
15	90	4.2	無處理	450	410	370
15	105	2.4	無處理	200	190	180
15	105	3.0	無處理	260	240	220
15	105	3.6	無處理	310	290	270
15	105	4.2	無處理	520	480	430
15	120	2.4	無處理	230	220	200
15	120	3.0	無處理	290	270	250
15	120	3.6	無處理	350	330	300
15	120	4.2	無處理	600	540	490
18	90	2.4	無處理	210	200	180
18	90	3.0	無處理	260	240	230
18	90	3.6	無處理	310	290	270
18	90	4.2	無處理	540	490	440
18	105	2.4	無處理	240	230	210
18	105	3.0	無處理	310	290	270
18	105	3.6	無處理	370	340	320
18	105	4.2	無處理	630	570	510
18	120	2.4	無處理	280	260	240
18	120	3.0	無處理	350	330	300
18	120	3.6	無處理	420	390	360
18	120	4.2	無處理	720	650	590
21	90	2.4	無處理	240	230	210
21	90	3.0	無處理	310	290	270
21	90	3.6	無處理	370	340	320
21	90	4.2	無處理	630	570	510
21	105	2.4	無處理	290	270	250
21	105	3.0	無處理	360	330	310
21	105	3.6	無處理	430	400	370
21	105	4.2	無處理	730	670	600
21	120	2.4	無處理	330	300	280
21	120	3.0	無處理	410	380	350
21	120	3.6	無處理	490	460	420
21	120	4.2	無處理	840	760	690

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	90	2.4	無處理	280	260	240
24	90	3.0	無處理	350	330	300
24	90	3.6	無處理	420	390	360
24	90	4.2	無處理	720	650	590
24	105	2.4	無處理	330	300	280
24	105	3.0	無處理	410	380	350
24	105	3.6	無處理	490	460	420
24	105	4.2	無處理	840	760	690
24	120	2.4	無處理	370	350	320
24	120	3.0	無處理	470	440	400
24	120	3.6	無處理	560	520	490
24	120	4.2	無處理	960	870	780
27	45	2.4	無處理	230	210	190
27	45	3.0	無處理	290	260	240
27	45	3.6	無處理	350	310	280
27	45	4.2	無處理	400	370	330
27	60	2.4	無處理	310	280	250
27	60	3.0	無處理	380	350	310
27	60	3.6	無處理	460	420	380
27	60	4.2	無處理	540	490	440
27	75	2.4	無處理	380	350	310
27	75	3.0	無處理	480	440	390
27	75	3.6	無處理	580	520	470
27	75	4.2	無處理	670	610	550
27	90	2.4	無處理	460	420	380
27	90	3.0	無處理	580	520	470
27	90	3.6	無處理	690	630	570
27	90	4.2	無處理	810	730	660
27	105	2.4	無處理	540	490	440
27	105	3.0	無處理	670	610	550
27	105	3.6	無處理	810	730	660
27	105	4.2	無處理	940	860	770
27	120	2.4	無處理	620	560	500
27	120	3.0	無處理	770	700	630
27	120	3.6	無處理	920	840	760
27	120	4.2	無處理	1080	980	880

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	39	2.4	無處理	220	200	180
30	39	3.0	無處理	280	250	230
30	39	3.6	無處理	330	300	270
30	39	4.2	無處理	390	350	320
30	45	2.4	無處理	260	230	210
30	45	3.0	無處理	320	290	260
30	45	3.6	無處理	380	350	310
30	45	4.2	無處理	450	410	370
30	60	2.4	無處理	340	310	280
30	60	3.0	無處理	430	390	350
30	60	3.6	無處理	510	470	420
30	60	4.2	無處理	600	540	490
30	75	2.4	無處理	430	390	350
30	75	3.0	無處理	530	490	440
30	75	3.6	無處理	640	580	520
30	75	4.2	無處理	750	680	610
30	90	2.4	無處理	510	470	420
30	90	3.0	無處理	640	580	520
30	90	3.6	無處理	770	700	630
30	90	4.2	無處理	900	820	730
30	105	2.4	無處理	600	540	490
30	105	3.0	無處理	750	680	610
30	105	3.6	無處理	900	820	730
30	105	4.2	無處理	1050	950	860
30	120	2.4	無處理	680	620	560
30	120	3.0	無處理	860	780	700
30	120	3.6	無處理	1030	930	840
30	120	4.2	無處理	1200	1090	980
36	36	2.4	無處理	250	220	200
36	36	3.0	無處理	310	280	250
36	36	3.6	無處理	370	340	300
36	36	4.2	無處理	430	390	350
36	39	2.4	無處理	270	240	220
36	39	3.0	無處理	330	300	270
36	39	3.6	無處理	400	360	330
36	39	4.2	無處理	470	420	380

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	45	2.4	無處理	310	280	250
36	45	3.0	無處理	380	350	310
36	45	3.6	無處理	460	420	380
36	45	4.2	無處理	540	490	440
36	60	2.4	無處理	410	370	340
36	60	3.0	無處理	510	470	420
36	60	3.6	無處理	620	560	500
36	60	4.2	無處理	720	650	590
36	66	2.4	無處理	450	410	370
36	66	3.0	無處理	560	510	460
36	66	3.6	無處理	680	620	550
36	66	4.2	無處理	790	720	650
36	75	2.4	無處理	510	470	420
36	75	3.0	無處理	640	580	520
36	75	3.6	無處理	770	700	630
36	75	4.2	無處理	900	820	730
36	90	2.4	無處理	620	560	500
36	90	3.0	無處理	770	700	630
36	90	3.6	無處理	920	840	760
36	90	4.2	無處理	1080	980	880
36	105	2.4	無處理	720	650	590
36	105	3.0	無處理	900	820	730
36	105	3.6	無處理	1080	980	880
36	105	4.2	無處理	1260	1140	1030
36	120	2.4	無處理	820	750	670
36	120	3.0	無處理	1030	930	840
36	120	3.6	無處理	1230	1120	1010
36	120	4.2	無處理	1440	1310	1180
39	39	2.4	無處理	290	260	240
39	39	3.0	無處理	360	330	300
39	39	3.6	無處理	430	390	350
39	39	4.2	無處理	510	460	410
39	45	2.4	無處理	330	300	270
39	45	3.0	無處理	420	380	340
39	45	3.6	無處理	500	450	410
39	45	4.2	無處理	580	530	480

結構  
用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	60	2.4	無處理	440	400	360
39	60	3.0	無處理	560	510	450
39	60	3.6	無處理	670	610	550
39	60	4.2	無處理	780	710	640
39	75	2.4	無處理	560	510	450
39	75	3.0	無處理	690	630	570
39	75	3.6	無處理	830	760	680
39	75	4.2	無處理	970	880	800
39	90	2.4	無處理	670	610	550
39	90	3.0	無處理	830	760	680
39	90	3.6	無處理	1060	980	900
39	90	4.2	無處理	1240	1140	1040
39	105	2.4	無處理	780	710	640
39	105	3.0	無處理	970	880	800
39	105	3.6	無處理	1240	1140	1040
39	105	4.2	無處理	1450	1330	1220
39	120	2.4	無處理	890	810	730
39	120	3.0	無處理	1110	1010	910
39	120	3.6	無處理	1420	1300	1190
39	120	4.2	無處理	1660	1520	1390
45	45	2.4	無處理	380	350	310
45	45	3.0	無處理	480	440	390
45	45	3.6	無處理	580	520	470
45	45	4.2	無處理	670	610	550
45	55	2.4	無處理	470	430	380
45	55	3.0	無處理	590	530	480
45	55	3.6	無處理	710	640	580
45	55	4.2	無處理	820	750	670
45	60	2.4	無處理	510	470	420
45	60	3.0	無處理	640	580	520
45	60	3.6	無處理	770	700	630
45	60	4.2	無處理	900	820	730
45	75	2.4	無處理	640	580	520
45	75	3.0	無處理	800	730	660
45	75	3.6	無處理	960	870	790
45	75	4.2	無處理	1120	1020	920

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	90	2.4	無處理	770	700	630
45	90	3.0	無處理	960	870	790
45	90	3.6	無處理	1230	1130	1030
45	90	4.2	無處理	1430	1310	1210
45	105	2.4	無處理	900	820	730
45	105	3.0	無處理	1120	1020	920
45	105	3.6	無處理	1430	1310	1210
45	105	4.2	無處理	1670	1530	1410
45	120	2.4	無處理	1030	930	840
45	120	3.0	無處理	1280	1170	1050
45	120	3.6	無處理	1640	1500	1380
45	120	4.2	無處理	1910	1750	1610
60	60	2.4	無處理	680	620	560
60	60	3.0	無處理	860	780	700
60	60	3.6	無處理	1030	930	840
60	60	4.2	無處理	1200	1090	980
60	75	2.4	無處理	860	780	700
60	75	3.0	無處理	1070	970	870
60	75	3.6	無處理	1280	1170	1050
60	75	4.2	無處理	1500	1360	1220
60	90	2.4	無處理	1030	930	840
60	90	3.0	無處理	1280	1170	1050
60	90	3.6	無處理	1640	1500	1380
60	90	4.2	無處理	1910	1750	1610
60	105	2.4	無處理	1200	1090	980
60	105	3.0	無處理	1500	1360	1220
60	105	3.6	無處理	1910	1750	1610
60	105	4.2	無處理	2230	2040	1880
60	120	2.4	無處理	1370	1240	1120
60	120	3.0	無處理	1710	1560	1400
60	120	3.6	無處理	2180	2000	1840
60	120	4.2	無處理	2550	2340	2140
75	75	2.4	無處理	1070	970	870
75	75	3.0	無處理	1340	1220	1090
75	75	3.6	無處理	1600	1460	1310
75	75	4.2	無處理	1870	1700	1530

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	90	2.4	無處理	1280	1170	1050
75	90	3.0	無處理	1600	1460	1310
75	90	3.6	無處理	2050	1880	1720
75	90	4.2	無處理	2390	2190	2010
75	105	2.4	無處理	1500	1360	1220
75	105	3.0	無處理	1870	1700	1530
75	105	3.6	無處理	2390	2190	2010
75	105	4.2	無處理	2790	2550	2340
75	120	2.4	無處理	1710	1560	1400
75	120	3.0	無處理	2140	1940	1750
75	120	3.6	無處理	2730	2500	2300
75	120	4.2	無處理	3180	2920	2680
80	80	2.4	無處理	1220	1110	1000
80	80	3.0	無處理	1520	1380	1240
80	80	3.6	無處理	1820	1660	1490
80	80	4.2	無處理	2130	1940	1740
80	90	2.4	無處理	1370	1240	1120
80	90	3.0	無處理	1710	1560	1400
80	90	3.6	無處理	2180	2000	1840
80	90	4.2	無處理	2550	2340	2140
80	105	2.4	無處理	1600	1450	1310
80	105	3.0	無處理	2000	1810	1630
80	105	3.6	無處理	2550	2340	2140
80	105	4.2	無處理	2970	2720	2500
80	120	2.4	無處理	1820	1660	1490
80	120	3.0	無處理	2280	2070	1870
80	120	3.6	無處理	2910	2670	2450
80	120	4.2	無處理	3400	3110	2860
90	90	2.4	無處理	1540	1400	1260
90	90	3.0	無處理	1920	1750	1570
90	90	3.6	無處理	2310	2100	1890
90	90	4.2	無處理	2690	2450	2200
90	105	2.4	無處理	1800	1630	1470
90	105	3.0	無處理	2250	2040	1840
90	105	3.6	無處理	2690	2450	2200
90	105	4.2	無處理	3140	2860	2570

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	120	2.4	無處理	2050	1870	1680
90	120	3.0	無處理	2570	2330	2100
90	120	3.6	無處理	3080	2800	2520
90	120	4.2	無處理	3590	3270	2940
90	135	2.4	無處理	2310	2100	1890
90	135	3.0	無處理	2890	2620	2360
90	135	3.6	無處理	3460	3150	2830
90	135	4.2	無處理	4040	3670	3310
90	150	2.4	無處理	2570	2330	2100
90	150	3.0	無處理	3210	2920	2620
90	150	3.6	無處理	3850	3500	3150
90	150	4.2	無處理	4490	4080	3670
90	180	2.4	無處理	3080	2800	2520
90	180	3.0	無處理	3850	3500	3150
90	180	3.6	無處理	4620	4200	3780
90	180	4.2	無處理	5390	4900	4410
90	210	2.4	無處理	3590	3270	2940
90	210	3.0	無處理	4490	4080	3670
90	210	3.6	無處理	5390	4900	4410
90	210	4.2	無處理	6290	5720	5140
90	240	2.4	無處理	4110	3730	3360
90	240	3.0	無處理	5130	4670	4200
90	240	3.6	無處理	6160	5600	5040
90	240	4.2	無處理	7190	6530	5880
90	270	2.4	無處理	4620	4200	3780
90	270	3.0	無處理	5770	5250	4720
90	270	3.6	無處理	6930	6300	5670
90	270	4.2	無處理	8080	7350	6610
90	300	2.4	無處理	5690	5220	4790
90	300	3.0	無處理	7120	6520	5980
90	300	3.6	無處理	8540	7830	7180
90	300	4.2	無處理	9960	9130	8370
90	330	2.4	無處理	6260	5740	5260
90	330	3.0	無處理	7830	7170	6580
90	330	3.6	無處理	9390	8610	7900
90	330	4.2	無處理	10960	10040	9210



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	360	2.4	無處理	6830	6260	5740
90	360	3.0	無處理	8540	7830	7180
90	360	3.6	無處理	10250	9390	8610
90	360	4.2	無處理	11950	10960	10050
100	100	2.4	無處理	1900	1730	1560
100	100	3.0	無處理	2380	2160	1940
100	100	3.6	無處理	2850	2590	2330
100	100	4.2	無處理	3330	3020	2720
100	105	2.4	無處理	2000	1810	1630
100	105	3.0	無處理	2490	2270	2040
100	105	3.6	無處理	2990	2720	2450
100	105	4.2	無處理	3490	3180	2860
100	120	2.4	無處理	2280	2070	1870
100	120	3.0	無處理	2850	2590	2330
100	120	3.6	無處理	3420	3110	2800
100	120	4.2	無處理	3990	3630	3270
100	135	2.4	無處理	2570	2330	2100
100	135	3.0	無處理	3210	2920	2620
100	135	3.6	無處理	3850	3500	3150
100	135	4.2	無處理	4490	4080	3670
100	150	2.4	無處理	2850	2590	2330
100	150	3.0	無處理	3560	3240	2920
100	150	3.6	無處理	4280	3890	3500
100	150	4.2	無處理	4990	4540	4080
100	180	2.4	無處理	3420	3110	2800
100	180	3.0	無處理	4280	3890	3500
100	180	3.6	無處理	5130	4670	4200
100	180	4.2	無處理	5990	5440	4900
100	210	2.4	無處理	4050	3710	3410
100	210	3.0	無處理	5060	4640	4260
100	210	3.6	無處理	6070	5570	5110
100	210	4.2	無處理	7080	6490	5960
100	240	2.4	無處理	4890	4490	4120
100	240	3.0	無處理	6120	5610	5150
100	240	3.6	無處理	7340	6730	6170
100	240	4.2	無處理	8560	7850	7200

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	270	2.4	無處理	5810	5320	4880
100	270	3.0	無處理	7260	6650	6100
100	270	3.6	無處理	8710	7980	7320
100	270	4.2	無處理	10170	9320	8540
100	300	2.4	無處理	6770	6200	5680
100	300	3.0	無處理	8460	7750	7100
100	300	3.6	無處理	10150	9300	8520
100	300	4.2	無處理	11840	10850	9940
100	330	2.4	無處理	7810	7150	6560
100	330	3.0	無處理	9770	8940	8190
100	330	3.6	無處理	11720	10730	9830
100	330	4.2	無處理	13670	12520	11470
100	360	2.4	無處理	8520	7800	7150
100	360	3.0	無處理	10650	9760	8940
100	360	3.6	無處理	12780	11710	10730
100	360	4.2	無處理	14910	13660	12510
100	390	2.4	無處理	9670	8850	8110
100	390	3.0	無處理	12090	11070	10140
100	390	3.6	無處理	14510	13280	12160
100	390	4.2	無處理	16920	15490	14190
105	105	2.4	無處理	2100	1910	1710
105	105	3.0	無處理	2620	2380	2140
105	105	3.6	無處理	3140	2860	2570
105	105	4.2	無處理	3670	3330	3000
105	120	2.4	無處理	2400	2180	1960
105	120	3.0	無處理	2990	2720	2450
105	120	3.6	無處理	3590	3270	2940
105	120	4.2	無處理	4190	3810	3430
105	135	2.4	無處理	2690	2450	2200
105	135	3.0	無處理	3370	3060	2760
105	135	3.6	無處理	4040	3670	3310
105	135	4.2	無處理	4720	4290	3860
105	150	2.4	無處理	2990	2720	2450
105	150	3.0	無處理	3740	3400	3060
105	150	3.6	無處理	4490	4080	3670
105	150	4.2	無處理	5240	4760	4290

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	180	2.4	無處理	3590	3270	2940
105	180	3.0	無處理	4490	4080	3670
105	180	3.6	無處理	5390	4900	4410
105	180	4.2	無處理	6290	5720	5140
105	210	2.4	無處理	4190	3810	3430
105	210	3.0	無處理	5240	4760	4290
105	210	3.6	無處理	6290	5720	5140
105	210	4.2	無處理	7330	6670	6000
105	240	2.4	無處理	4790	4350	3920
105	240	3.0	無處理	5990	5440	4900
105	240	3.6	無處理	7190	6530	5880
105	240	4.2	無處理	8380	7620	6860
105	270	2.4	無處理	5390	4900	4410
105	270	3.0	無處理	6740	6120	5510
105	270	3.6	無處理	8080	7350	6610
105	270	4.2	無處理	9430	8570	7720
105	300	2.4	無處理	5990	5440	4900
105	300	3.0	無處理	7480	6800	6120
105	300	3.6	無處理	8980	8160	7350
105	300	4.2	無處理	10480	9530	8570
105	330	2.4	無處理	6590	5990	5390
105	330	3.0	無處理	8230	7480	6740
105	330	3.6	無處理	9880	8980	8080
105	330	4.2	無處理	11530	10480	9430
105	360	2.4	無處理	7190	6530	5880
105	360	3.0	無處理	8980	8160	7350
105	360	3.6	無處理	10780	9800	8820
105	360	4.2	無處理	13150	12050	11060
105	390	2.4	無處理	8140	7460	6850
105	390	3.0	無處理	10170	9330	8560
105	390	3.6	無處理	12210	11190	10270
105	390	4.2	無處理	14980	13730	12600
120	120	2.4	無處理	2740	2490	2240
120	120	3.0	無處理	3420	3110	2800
120	120	3.6	無處理	4110	3730	3360
120	120	4.2	無處理	4790	4350	3920

用途  
結構國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	135	2.4	無處理	3080	2800	2520
120	135	3.0	無處理	3850	3500	3150
120	135	3.6	無處理	4620	4200	3780
120	135	4.2	無處理	5390	4900	4410
120	150	2.4	無處理	3420	3110	2800
120	150	3.0	無處理	4280	3890	3500
120	150	3.6	無處理	5130	4670	4200
120	150	4.2	無處理	5990	5440	4900
120	180	2.4	無處理	4110	3730	3360
120	180	3.0	無處理	5130	4670	4200
120	180	3.6	無處理	6160	5600	5040
120	180	4.2	無處理	7190	6530	5880
120	210	2.4	無處理	4790	4350	3920
120	210	3.0	無處理	5990	5440	4900
120	210	3.6	無處理	7190	6530	5880
120	210	4.2	無處理	8380	7620	6860
120	240	2.4	無處理	5470	4980	4480
120	240	3.0	無處理	6840	6220	5600
120	240	3.6	無處理	8210	7460	6720
120	240	4.2	無處理	9580	8710	7840
120	270	2.4	無處理	6160	5600	5040
120	270	3.0	無處理	7700	7000	6300
120	270	3.6	無處理	9240	8400	7560
120	270	4.2	無處理	10780	9800	8820
120	300	2.4	無處理	6840	6220	5600
120	300	3.0	無處理	8550	7780	7000
120	300	3.6	無處理	10260	9330	8400
120	300	4.2	無處理	11980	10890	9800
120	330	2.4	無處理	7530	6840	6160
120	330	3.0	無處理	9410	8550	7700
120	330	3.6	無處理	11290	10260	9240
120	330	4.2	無處理	13170	11980	10780
120	360	2.4	無處理	8210	7460	6720
120	360	3.0	無處理	10260	9330	8400
120	360	3.6	無處理	12320	11200	10080
120	360	4.2	無處理	15020	13780	12640

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	390	2.4	無處理	9300	8530	7830
120	390	3.0	無處理	11630	10660	9780
120	390	3.6	無處理	13950	12790	11740
120	390	4.2	無處理	17120	15700	14400
135	135	2.4	無處理	3460	3150	2830
135	135	3.0	無處理	4330	3940	3540
135	135	3.6	無處理	5200	4720	4250
135	135	4.2	無處理	6060	5510	4960
135	150	2.4	無處理	3850	3500	3150
135	150	3.0	無處理	4810	4370	3940
135	150	3.6	無處理	5770	5250	4720
135	150	4.2	無處理	6740	6120	5510
135	180	2.4	無處理	4620	4200	3780
135	180	3.0	無處理	5770	5250	4720
135	180	3.6	無處理	6930	6300	5670
135	180	4.2	無處理	8080	7350	6610
135	210	2.4	無處理	5390	4900	4410
135	210	3.0	無處理	6740	6120	5510
135	210	3.6	無處理	8080	7350	6610
135	210	4.2	無處理	9430	8570	7720
135	240	2.4	無處理	6160	5600	5040
135	240	3.0	無處理	7700	7000	6300
135	240	3.6	無處理	9240	8400	7560
135	240	4.2	無處理	10780	9800	8820
135	270	2.4	無處理	6930	6300	5670
135	270	3.0	無處理	8660	7870	7090
135	270	3.6	無處理	10390	9450	8500
135	270	4.2	無處理	12120	11020	9920
135	300	2.4	無處理	7700	7000	6300
135	300	3.0	無處理	9620	8750	7870
135	300	3.6	無處理	11550	10500	9450
135	300	4.2	無處理	13470	12250	11020
135	330	2.4	無處理	8470	7700	6930
135	330	3.0	無處理	10590	9620	8660
135	330	3.6	無處理	12700	11550	10390
135	330	4.2	無處理	15490	14210	13040

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	360	2.4	無處理	9660	8860	8130
135	360	3.0	無處理	12070	11070	10160
135	360	3.6	無處理	14490	13280	12190
135	360	4.2	無處理	17780	16300	14950
135	390	2.4	無處理	11010	10090	9260
135	390	3.0	無處理	13760	12610	11570
135	390	3.6	無處理	16510	15140	13880
135	390	4.2	無處理	20300	18600	17050
150	150	2.4	無處理	4280	3890	3500
150	150	3.0	無處理	5350	4860	4370
150	150	3.6	無處理	6420	5830	5250
150	150	4.2	無處理	7480	6800	6120
150	180	2.4	無處理	5130	4670	4200
150	180	3.0	無處理	6420	5830	5250
150	180	3.6	無處理	7700	7000	6300
150	180	4.2	無處理	8980	8160	7350
150	210	2.4	無處理	5990	5440	4900
150	210	3.0	無處理	7480	6800	6120
150	210	3.6	無處理	8980	8160	7350
150	210	4.2	無處理	10480	9530	8570
150	240	2.4	無處理	6840	6220	5600
150	240	3.0	無處理	8550	7780	7000
150	240	3.6	無處理	10260	9330	8400
150	240	4.2	無處理	11980	10890	9800
150	270	2.4	無處理	7700	7000	6300
150	270	3.0	無處理	9620	8750	7870
150	270	3.6	無處理	11550	10500	9450
150	270	4.2	無處理	13470	12250	11020
150	300	2.4	無處理	8550	7780	7000
150	300	3.0	無處理	10690	9720	8750
150	300	3.6	無處理	12830	11660	10500
150	300	4.2	無處理	14970	13610	12250
150	330	2.4	無處理	9410	8550	7700
150	330	3.0	無處理	11760	10690	9620
150	330	3.6	無處理	14110	12830	11550
150	330	4.2	無處理	17210	15790	14490

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	360	2.4	無處理	10730	9840	9030
150	360	3.0	無處理	13410	12300	11290
150	360	3.6	無處理	16100	14760	13550
150	360	4.2	無處理	19760	18110	16610
150	390	2.4	無處理	12230	11210	10280
150	390	3.0	無處理	15290	14010	12860
150	390	3.6	無處理	18350	16820	15430
150	390	4.2	無處理	22560	20670	18950
180	180	2.4	無處理	6160	5600	5040
180	180	3.0	無處理	7700	7000	6300
180	180	3.6	無處理	9240	8400	7560
180	180	4.2	無處理	10780	9800	8820
180	210	2.4	無處理	7190	6530	5880
180	210	3.0	無處理	8980	8160	7350
180	210	3.6	無處理	10780	9800	8820
180	210	4.2	無處理	12570	11430	10290
180	240	2.4	無處理	8210	7460	6720
180	240	3.0	無處理	10260	9330	8400
180	240	3.6	無處理	12320	11200	10080
180	240	4.2	無處理	14370	13060	11760
180	270	2.4	無處理	9240	8400	7560
180	270	3.0	無處理	11550	10500	9450
180	270	3.6	無處理	13860	12600	11340
180	270	4.2	無處理	16170	14700	13230
180	300	2.4	無處理	10260	9330	8400
180	300	3.0	無處理	12830	11660	10500
180	300	3.6	無處理	15400	14000	12600
180	300	4.2	無處理	18780	17220	15800
180	330	2.4	無處理	11800	10820	9930
180	330	3.0	無處理	14750	13530	12420
180	330	3.6	無處理	17710	16240	14900
180	330	4.2	無處理	21730	19920	18270
180	360	2.4	無處理	13550	12420	11390
180	360	3.0	無處理	16940	15520	14240
180	360	3.6	無處理	20320	18630	17090
180	360	4.2	無處理	24980	22890	20990

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	390	2.4	無處理	15470	14170	12990
180	390	3.0	無處理	19330	17710	16240
180	390	3.6	無處理	23200	21260	19490
180	390	4.2	無處理	28130	25760	23610
200	200	2.4	無處理	7600	6910	6220
200	200	3.0	無處理	9500	8640	7780
200	200	3.6	無處理	11400	10370	9330
200	200	4.2	無處理	13310	12100	10890
200	210	2.4	無處理	7980	7260	6530
200	210	3.0	無處理	9980	9070	8160
200	210	3.6	無處理	11980	10890	9800
200	210	4.2	無處理	13970	12700	11430
200	240	2.4	無處理	9120	8290	7460
200	240	3.0	無處理	11400	10370	9330
200	240	3.6	無處理	13690	12440	11200
200	240	4.2	無處理	15970	14520	13060
200	270	2.4	無處理	10260	9330	8400
200	270	3.0	無處理	12830	11660	10500
200	270	3.6	無處理	15400	14000	12600
200	270	4.2	無處理	19020	17440	16010
200	300	2.4	無處理	12080	11070	10160
200	300	3.0	無處理	15100	13840	12700
200	300	3.6	無處理	18120	16610	15240
200	300	4.2	無處理	22230	20370	18680
200	330	2.4	無處理	13860	12700	11650
200	330	3.0	無處理	17320	15880	14560
200	330	3.6	無處理	20790	19050	17470
200	330	4.2	無處理	25550	23410	21460
200	360	2.4	無處理	15930	14590	13380
200	360	3.0	無處理	19910	18240	16720
200	360	3.6	無處理	23890	21890	20070
200	360	4.2	無處理	29180	26720	24490
200	390	2.4	無處理	18060	16540	15160
200	390	3.0	無處理	22580	20680	18950
200	390	3.6	無處理	27090	24810	22740
200	390	4.2	無處理	33140	30340	27800

用途  
結構

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	210	2.4	無處理	8380	7620	6860
210	210	3.0	無處理	10480	9530	8570
210	210	3.6	無處理	12570	11430	10290
210	210	4.2	無處理	14670	13340	12000
210	240	2.4	無處理	9580	8710	7840
210	240	3.0	無處理	11980	10890	9800
210	240	3.6	無處理	14370	13060	11760
210	240	4.2	無處理	16770	15240	13720
210	270	2.4	無處理	10780	9800	8820
210	270	3.0	無處理	13470	12250	11020
210	270	3.6	無處理	16170	14700	13230
210	270	4.2	無處理	19890	18240	16740
210	300	2.4	無處理	12630	11580	10630
210	300	3.0	無處理	15790	14470	13280
210	300	3.6	無處理	18940	17370	15940
210	300	4.2	無處理	23240	21300	19540
210	330	2.4	無處理	14490	13280	12180
210	330	3.0	無處理	18110	16600	15230
210	330	3.6	無處理	21730	19920	18270
210	330	4.2	無處理	26610	24390	22360
210	360	2.4	無處理	16660	15260	13990
210	360	3.0	無處理	20820	19080	17490
210	360	3.6	無處理	24980	22890	20990
210	360	4.2	無處理	30520	27950	25620
210	390	2.4	無處理	18890	17300	15860
210	390	3.0	無處理	23620	21630	19820
210	390	3.6	無處理	28340	25960	23790
210	390	4.2	無處理	34550	31630	28980
240	240	2.4	無處理	10950	9950	8960
240	240	3.0	無處理	13690	12440	11200
240	240	3.6	無處理	16420	14930	13440
240	240	4.2	無處理	20210	18530	17000
240	270	2.4	無處理	12990	11910	10930
240	270	3.0	無處理	16240	14890	13660
240	270	3.6	無處理	19480	17870	16390
240	270	4.2	無處理	23910	21910	20100

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	300	2.4	無處理	15180	13910	12760
240	300	3.0	無處理	18970	17390	15950
240	300	3.6	無處理	22770	20870	19140
240	300	4.2	無處理	27980	25630	23500
240	330	2.4	無處理	17380	15930	14600
240	330	3.0	無處理	21730	19910	18250
240	330	3.6	無處理	26070	23890	21900
240	330	4.2	無處理	31970	29280	26840
240	360	2.4	無處理	19930	18260	16730
240	360	3.0	無處理	24910	22820	20910
240	360	3.6	無處理	29900	27380	25100
240	360	4.2	無處理	36450	33370	30580
240	390	2.4	無處理	22560	20660	18930
240	390	3.0	無處理	28200	25820	23660
240	390	3.6	無處理	33840	30990	28390
240	390	4.2	無處理	41320	37830	34640
270	270	2.4	無處理	15370	14090	12920
270	270	3.0	無處理	19210	17610	16150
270	270	3.6	無處理	23050	21130	19380
270	270	4.2	無處理	28330	25950	23790
270	300	2.4	無處理	17990	16480	15110
270	300	3.0	無處理	22480	20600	18880
270	300	3.6	無處理	26980	24720	22660
270	300	4.2	無處理	32940	30170	27650
270	330	2.4	無處理	20550	18830	17250
270	330	3.0	無處理	25690	23530	21570
270	330	3.6	無處理	30830	28240	25880
270	330	4.2	無處理	37590	34410	31530
270	360	2.4	無處理	23430	21450	19660
270	360	3.0	無處理	29290	26820	24570
270	360	3.6	無處理	35150	32180	29480
270	360	4.2	無處理	42910	39280	35980
270	390	2.4	無處理	26570	24320	22270
270	390	3.0	無處理	33210	30400	27840
270	390	3.6	無處理	39850	36470	33410
270	390	4.2	無處理	48400	44290	40550

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	300	2.4	無處理	20920	19160	17560
300	300	3.0	無處理	26150	23950	21950
300	300	3.6	無處理	31140	28520	26140
300	300	4.2	無處理	38100	34890	31960
300	330	2.4	無處理	23860	21850	20020
300	330	3.0	無處理	29830	27310	25020
300	330	3.6	無處理	35540	32540	29820
300	330	4.2	無處理	43260	39600	36270
300	360	2.4	無處理	27250	24940	22840
300	360	3.0	無處理	34060	31170	28550
300	360	3.6	無處理	40450	37030	33920
300	360	4.2	無處理	49320	45130	41320
300	390	2.4	無處理	30730	28120	25750
300	390	3.0	無處理	38410	35150	32190
300	390	3.6	無處理	46100	42180	38620
300	390	4.2	無處理	55900	51140	46810
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	230	220	210
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	290	280	260
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	350	330	310
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	270	260	240
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	340	320	310
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	640	600	550
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	310	300	280
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	390	370	350
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	470	440	420
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	280	270	250
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	350	330	310
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	420	400	380
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	330	310	290
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	470	440
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	770	710	660

用途  
結構國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	370	350	340
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	440	420
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	560	530	500
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	880	820	750
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	330	310	290
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	470	440
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	770	710	660
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	360	340
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	480	450	430
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	540	510
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	900	830	770
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	390
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	540	520	490
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	650	620	590
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	370	350	340
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	440	420
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	560	530	500
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	880	820	750
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	390
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	540	520	490
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	650	620	590
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	950	880
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	500	470	450
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	620	590	560
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	750	710	670
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1090	1000
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	280	260	240
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	350	330	300
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	430	390	360
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	500	460	420
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	350	320
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	440	400
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	520	480
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	660	610	560

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	470	440	400
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	590	550	500
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	710	660	600
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	570	520	480
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	710	660	600
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	850	790	720
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1160	1070	990
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	760	700	640
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1320	1220	1130
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	270	250	230
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	340	320	290
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	310	290	270
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	390	360	340
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	470	440	400
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	420	390	360
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	520	490	450
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	630	580	540
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	520	490	450
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	790	730	670
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	630	580	540
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	790	730	670
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	780
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1290	1190	1100
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	840	780	720
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1050	970	890
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1260	1170	1070
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1470	1360	1250
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K3	300	280	260
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K3	380	350	320
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K3	450	420	390
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K3	530	490	450
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	330	300	280
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	450	420
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	570	530	490
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	350	320
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	440	400
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	520	480
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	660	610	560
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	500	470	430
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	580	540
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	700	640
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	880	820	750
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K3	690	640	590
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K3	830	770	710
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K3	970	900	830
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	630	580	540
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	790	730	670
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	760	700	640
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1320	1220	1130

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	880	820	750
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1320	1220	1130
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1540	1430	1310
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1010	930	860
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1260	1170	1070
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1510	1400	1290
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1760	1630	1500
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	350	330	300
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	530	490	450
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	620	570	530
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	720	660	610
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	820	760	700
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	960	880	810
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1020	950	870
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1190	1110	1020
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	820	760	700
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1020	950	870
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1290	1200	1120
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1510	1400	1310
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	960	880	810
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1190	1110	1020
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1510	1400	1310
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1760	1640	1530
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1090	1010	930
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1360	1260	1160
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1720	1600	1500
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2010	1870	1750

用途  
結構國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	470	440	400
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	590	550	500
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	710	660	600
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	700
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K3	580	530	490
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K3	720	670	610
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K3	870	800	740
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K3	1010	940	860
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	630	580	540
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	790	730	670
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	790	730	670
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	980	910	840
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1180	1090	1010
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1380	1280	1170
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	940	870	800
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1180	1090	1010
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1490	1390	1300
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1740	1620	1510
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	940
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1380	1280	1170
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1740	1620	1510
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2030	1890	1760
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1260	1170	1070
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1570	1460	1340
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1990	1850	1730
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2320	2160	2020
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	840	780	720
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	1050	970	890
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1260	1170	1070
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1470	1360	1250
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1050	970	890
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1310	1220	1120
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1570	1460	1340
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1840	1700	1560



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1260	1170	1070
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1570	1460	1340
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1990	1850	1730
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2320	2160	2020
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1470	1360	1250
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1840	1700	1560
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2320	2160	2020
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2710	2520	2350
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1680	1560	1430
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2100	1940	1790
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2650	2470	2300
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	3090	2880	2690
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1310	1220	1120
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1640	1520	1400
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1970	1820	1680
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	2300	2130	1960
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1570	1460	1340
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1970	1820	1680
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2480	2310	2160
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2900	2700	2520
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1840	1700	1560
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2300	2130	1960
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2900	2700	2520
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2940
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2100	1940	1790
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2620	2430	2240
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3310	3090	2880
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	3860	3600	3360
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K3	1490	1380	1270
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K3	1870	1730	1590
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K3	2240	2070	1910
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K3	2610	2420	2230
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1680	1560	1430
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2100	1940	1790
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2650	2470	2300
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3090	2880	2690

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1960	1810	1670
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2450	2270	2090
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3090	2880	2690
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3610	3360	3140
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2240	2070	1910
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2800	2590	2380
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3530	3290	3070
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4120	3840	3580
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1890	1750	1610
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2360	2190	2010
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2830	2620	2410
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3310	3060	2820
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2200	2040	1880
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2760	2550	2350
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3310	3060	2820
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3860	3570	3290
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2520	2330	2150
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3150	2920	2680
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3780	3500	3220
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4410	4080	3760
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	2830	2620	2410
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	3540	3280	3020
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4250	3940	3620
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	4960	4590	4230
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3150	2920	2680
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	3940	3650	3350
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	4720	4370	4020
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	5510	5100	4690
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	3780	3500	3220
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	4720	4370	4020
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	5670	5250	4830
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	4410	4080	3760
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	5510	5100	4690
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	7720	7140	6570

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5040	4670	4290
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	6300	5830	5370
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	7560	7000	6440
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	5670	5250	4830
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	7090	6560	6040
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	8500	7870	7240
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	9920	9190	8450
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	6860	6380	5950
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	8570	7980	7440
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	10290	9580	8930
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	12000	11170	10420
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	7540	7020	6550
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	9430	8780	8180
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	11320	10530	9820
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	13200	12290	11460
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	8230	7660	7140
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	10290	9580	8930
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	12350	11490	10710
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	14400	13410	12500
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K3	2330	2160	1990
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K3	2920	2700	2480
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K3	3500	3240	2980
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K3	4080	3780	3480
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2450	2270	2090
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3060	2840	2610
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3670	3400	3130
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4290	3970	3650
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2800	2590	2380
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3500	3240	2980
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4200	3890	3580
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4900	4540	4170
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3150	2920	2680
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	3940	3650	3350
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4720	4370	4020
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5510	5100	4690

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3500	3240	2980
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4370	4050	3730
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5250	4860	4470
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6120	5670	5220
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4200	3890	3580
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5250	4860	4470
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6300	5830	5370
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	4950	4620	4310
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6190	5770	5390
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7430	6930	6470
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	8670	8080	7550
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5930	5520	5150
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7410	6900	6440
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	8900	8280	7730
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	10380	9670	9020
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	6980	6490	6050
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	8720	8110	7560
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	10460	9730	9070
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	12210	11360	10580
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8060	7490	6980
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10080	9370	8720
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12090	11240	10470
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	14110	13110	12210
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9240	8580	7980
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	11550	10720	9980
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	13860	12870	11970
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	16170	15010	13970
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10080	9360	8710
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	12600	11700	10880
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	15120	14040	13060
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	17640	16380	15240
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	11360	10540	9790
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	14190	13170	12240
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	17030	15810	14690
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	19870	18440	17140

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2570	2380	2190
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3210	2980	2740
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3860	3570	3290
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4500	4170	3830
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2940	2720	2500
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3670	3400	3130
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4410	4080	3760
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5140	4760	4380
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3310	3060	2820
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4130	3830	3520
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4960	4590	4230
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5790	5360	4930
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3670	3400	3130
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4590	4250	3910
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5510	5100	4690
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6430	5950	5480
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4410	4080	3760
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5510	5100	4690
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7720	7140	6570
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5140	4760	4380
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6430	5950	5480
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7720	7140	6570
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9000	8330	7670
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5880	5440	5010
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	10290	9530	8760
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	8270	7650	7040
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	9920	9190	8450
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	11570	10720	9860
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	9190	8510	7820
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	11020	10210	9390
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	12860	11910	10950

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8080	7480	6890
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	10100	9360	8610
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	12120	11230	10330
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	14150	13100	12050
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	11020	10210	9390
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	16000	14910	13920
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	9910	9230	8620
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	12380	11540	10770
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	14860	13850	12930
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	18080	16830	15690
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3360	3110	2860
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4200	3890	3580
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	5040	4670	4290
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5880	5440	5010
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3780	3500	3220
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4720	4370	4020
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5670	5250	4830
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4200	3890	3580
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5250	4860	4470
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	6300	5830	5370
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5040	4670	4290
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	6300	5830	5370
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	7560	7000	6440
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5880	5440	5010
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	10290	9530	8760
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6720	6220	5720
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	8400	7780	7150
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	10080	9330	8580
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	11760	10890	10020

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7560	7000	6440
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	11340	10500	9660
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8400	7780	7150
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10500	9720	8940
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	14700	13610	12520
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9240	8550	7870
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	11550	10690	9840
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	13860	12830	11800
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	16170	14970	13770
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10080	9330	8580
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	15120	14000	12880
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	18290	17040	15910
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	11320	10550	9850
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	14150	13190	12310
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	16980	15820	14770
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	20660	19230	17940
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4250	3940	3620
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5310	4920	4530
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6380	5900	5430
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7440	6890	6340
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4720	4370	4020
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5900	5470	5030
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	7090	6560	6040
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	8270	7650	7040
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5670	5250	4830
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	7090	6560	6040
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	8500	7870	7240
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	9920	9190	8450
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	6610	6120	5630
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	8270	7650	7040
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	9920	9190	8450
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	11570	10720	9860

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	7560	7000	6440
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	11340	10500	9660
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	8500	7870	7240
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	10630	9840	9050
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	12750	11810	10870
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	14880	13780	12680
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	11810	10940	10060
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	14170	13120	12070
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	16530	15310	14080
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	10390	9620	8850
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	12990	12030	11070
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	15590	14430	13280
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	18860	17570	16410
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	11760	10960	10230
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	14700	13690	12780
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	17640	16430	15340
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	21460	19970	18630
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	13280	12360	11530
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	16600	15460	14410
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	19920	18550	17300
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	24280	22580	21030
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5250	4860	4470
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	6560	6080	5590
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	7870	7290	6710
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	9190	8510	7820
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6300	5830	5370
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	7870	7290	6710
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	11020	10210	9390
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7350	6800	6260
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	9190	8510	7820
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	11020	10210	9390
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	12860	11910	10950



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	8400	7780	7150
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	10500	9720	8940
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	14700	13610	12520
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	11810	10940	10060
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	14170	13120	12070
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	16530	15310	14080
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	10500	9720	8940
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	13120	12150	11180
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	15750	14580	13410
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	18370	17010	15650
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	11550	10690	9840
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	14430	13370	12300
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	17320	16040	14750
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	20960	19530	18230
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	13060	12170	11360
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	16330	15220	14200
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	19600	18260	17040
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	23840	22190	20700
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	14760	13740	12810
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	18450	17170	16010
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	22140	20610	19220
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	26980	25090	23370
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	7560	7000	6440
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	9450	8750	8050
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	11340	10500	9660
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	8820	8160	7510
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	11020	10210	9390
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	15430	14290	13150
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	10080	9330	8580
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	15120	14000	12880
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	17640	16330	15020

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	11340	10500	9660
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	14170	13120	12070
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	17010	15750	14490
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	19840	18370	16900
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	15750	14580	13410
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	18900	17500	16100
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	22860	21300	19890
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	14370	13390	12500
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	17960	16740	15620
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	21560	20090	18750
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	26230	24410	22760
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	16350	15220	14190
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	20440	19020	17740
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	24520	22830	21290
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	29880	27790	25890
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	18500	17200	16030
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	23120	21500	20030
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	27750	25810	24040
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	33430	31070	28920
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K3	9330	8640	7950
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K3	11660	10800	9940
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K3	14000	12960	11920
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K3	16330	15120	13910
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	9800	9070	8350
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	12250	11340	10430
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	14700	13610	12520
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	17150	15880	14610
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	11200	10370	9540
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	14000	12960	11920
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	16800	15550	14310
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	19600	18140	16690
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	12600	11660	10730
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	15750	14580	13410
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	18900	17500	16100
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	23110	21530	20090

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	14670	13670	12750
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	18340	17080	15940
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	22010	20500	19130
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	26760	24910	23220
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	16710	15550	14500
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	20890	19440	18130
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	25060	23330	21750
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	30540	28400	26450
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	19040	17700	16490
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	23790	22130	20610
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	28550	26550	24730
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	34620	32160	29930
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	21430	19910	18530
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	26790	24890	23160
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	32150	29870	27800
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	39040	36240	33690
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	10290	9530	8760
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	12860	11910	10950
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	15430	14290	13150
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	18000	16670	15340
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	11760	10890	10020
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	14700	13610	12520
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	17640	16330	15020
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	20580	19050	17530
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	13230	12250	11270
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	16530	15310	14080
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	19840	18370	16900
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	24180	22520	21020
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	15350	14300	13350
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	19190	17880	16680
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	23020	21450	20020
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	28010	26070	24300
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	17480	16280	15180
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	21850	20340	18970
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	26230	24410	22760
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	31850	29620	27600

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	19920	18530	17260
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	24900	23160	21570
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	29880	27790	25890
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	36240	33670	31340
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	22430	20840	19400
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	28040	26050	24250
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	33650	31260	29100
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	40740	37830	35170
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	13440	12440	11450
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	16800	15550	14310
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	20160	18660	17170
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	24560	22880	21360
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	15790	14710	13730
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	19740	18390	17160
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	23680	22060	20590
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	28810	26810	25000
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	18290	17020	15870
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	22860	21280	19840
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	27430	25530	23810
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	33420	31080	28940
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	20800	19350	18020
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	26000	24180	22530
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	31200	29020	27040
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	37960	35270	32830
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	23660	21990	20460
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	29580	27480	25580
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	35500	32980	30700
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	42980	39900	37110
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	26610	24700	22970
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	33260	30880	28710
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	39910	37050	34460
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	48400	44900	41720
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	18520	17240	16070
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	23150	21540	20090
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	27780	25850	24100
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	33840	31460	29310

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	21490	19980	18610
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	26860	24970	23260
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	32230	29970	27910
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	39070	36300	33780
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	24400	22670	21100
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	30500	28340	26380
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	36610	34010	31660
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	44320	41150	38270
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	27630	25650	23850
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	34540	32070	29820
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	41440	38480	35780
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	50260	46630	43320
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	31110	28870	26820
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	38890	36080	33530
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	46670	43300	40230
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	56360	52250	48510
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	24810	23050	21450
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	31010	28810	26810
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	36970	34360	31970
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	44910	41690	38770
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	28140	26130	24300
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	35180	32660	30370
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	41960	38960	36230
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	50740	47080	43760
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	31910	29610	27510
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	39890	37010	34380
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	47450	44030	40910
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	57480	53290	49490
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	35790	33180	30800
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	44730	41470	38500
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	53680	49760	46200
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	64750	59990	55660
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	260	250	240
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	320	310	290
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	390	370	350
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	600	560	510

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	300	290	270
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	380	360	340
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	700	650	600
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	350	330	310
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	430	410	390
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	310	300	280
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	390	370	350
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	470	450	420
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	620
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	350	330
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	540	520	490
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	780	720
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	400	380
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	590	570
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	350	330
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	540	520	490
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	780	720
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	420	400	380
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	530	500	480
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	630	610	580
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	970	910	840
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	480	460	440
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	600	580	550
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	730	690	660
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1110	1040	960
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	400	380
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	520	490	470
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	590	570
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	950	890	820

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	480	460	440
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	600	580	550
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	730	690	660
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1110	1040	960
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	530	500
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	690	660	630
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	830	790	750
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1180	1100
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	310	290	260
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	380	360	330
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	460	430	400
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	540	500	460
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	380	350
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	620
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	640	590	550
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	770	710	660
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	770
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	770	710	660
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	920	860	790
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1070	1000	930
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	720	670	620
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	890	830	770
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1070	1000	930
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1250	1170	1080
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	820	760	710
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1230	1140	1060
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1430	1330	1230
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	300	270	250
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	370	340	320
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	520	480	450

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	340	320	290
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	430	400	370
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	600	560	510
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	450	420	390
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	680	630	590
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	710	660	610
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	850	790	730
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	990	930	860
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	680	630	590
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	850	790	730
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	930	860
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1390	1300	1200
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	910	850	780
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1140	1060	980
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1590	1480	1370
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K4	330	300	280
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K4	410	380	350
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K4	490	460	420
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	350	330	310
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	530	490	460
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	620	580	530
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	380	350
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	620



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	540	510	470
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	680	630	590
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	820	760	710
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K4	600	560	520
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K4	750	700	650
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K4	900	840	780
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K4	1050	980	910
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	680	630	590
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	850	790	730
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	820	760	710
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1230	1140	1060
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1430	1330	1230
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1430	1330	1230
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1670	1550	1440
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	940
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1630	1520	1410
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1910	1780	1650
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	360	330
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	480	450	410
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	580	540	500
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	670	630	580
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	520	480
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	620	570
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	770	720	670
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	590	550	510
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	740	690	640
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	890	820	760
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1030	960	890

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	740	690	640
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	920	860	800
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	960
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1290	1200	1110
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	890	820	760
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1110	1030	960
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1390	1300	1220
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1620	1520	1430
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1030	960	890
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1290	1200	1110
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1620	1520	1430
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1890	1770	1660
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1180	1100	1020
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1480	1370	1270
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1860	1740	1630
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2170	2030	1900
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	510	480	440
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	640	590	550
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	770	710	660
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	770
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K4	620	580	540
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K4	780	730	670
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K4	940	870	810
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	940
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	680	630	590
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	850	790	730
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	850	790	730
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1060	990	920
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1280	1190	1100
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1490	1390	1290
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1020	950	880
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1280	1190	1100
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1610	1500	1410
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1870	1750	1650

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1030
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1490	1390	1290
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1870	1750	1650
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2190	2050	1920
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1470
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2140	2010	1880
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2500	2340	2200
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	910	850	780
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	1140	1060	980
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1590	1480	1370
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1140	1060	980
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1420	1320	1220
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1470
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1990	1850	1710
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1470
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2140	2010	1880
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2500	2340	2200
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1590	1480	1370
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1990	1850	1710
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2500	2340	2200
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2910	2730	2560
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1820	1690	1570
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	2270	2120	1960
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2860	2670	2510
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	3330	3120	2930
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1420	1320	1220
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1770	1650	1530
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	2130	1980	1840
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2480	2310	2140
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1470
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2130	1980	1840
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2680	2510	2350
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3120	2920	2740

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1990	1850	1710
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2480	2310	2140
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3120	2920	2740
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3200
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2270	2120	1960
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	2840	2640	2450
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3570	3340	3140
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4160	3900	3660
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K4	1610	1500	1390
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K4	2020	1880	1740
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K4	2420	2260	2090
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K4	2830	2630	2440
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1820	1690	1570
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2270	2120	1960
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2860	2670	2510
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3330	3120	2930
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2120	1970	1830
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2650	2470	2290
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3330	3120	2930
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3890	3640	3410
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2420	2260	2090
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3030	2820	2610
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3810	3570	3350
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4440	4160	3900
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	2040	1900	1760
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2550	2380	2200
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3070	2860	2650
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3580	3330	3090
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2380	2220	2060
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2980	2780	2570
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3580	3330	3090
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4170	3890	3600
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2720	2540	2350
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3410	3170	2940
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4090	3810	3530
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4770	4440	4120

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3070	2860	2650
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	3830	3570	3310
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	4600	4280	3970
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	5360	5000	4630
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3410	3170	2940
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4260	3970	3670
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5110	4760	4410
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	5960	5550	5140
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4090	3810	3530
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5110	4760	4410
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	6130	5710	5290
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	4770	4440	4120
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	5960	5550	5140
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	8340	7770	7200
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	5450	5080	4700
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	6810	6350	5880
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	8170	7610	7050
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	6130	5710	5290
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	7660	7140	6610
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	9200	8570	7940
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	10730	9990	9260
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	7370	6900	6460
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	9210	8620	8080
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	11060	10340	9700
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	12900	12070	11310
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	8110	7590	7110
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	10140	9480	8890
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	12160	11380	10670
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	14190	13280	12440
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	8850	8280	7760
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	11060	10340	9700
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	13270	12410	11640
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	15480	14480	13580

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K4	2520	2350	2180
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K4	3150	2940	2720
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K4	3780	3530	3270
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K4	4420	4110	3810
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2650	2470	2290
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3310	3080	2860
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3970	3700	3430
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4640	4320	4000
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3030	2820	2610
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3780	3530	3270
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4540	4230	3920
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5300	4940	4570
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3410	3170	2940
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4260	3970	3670
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5110	4760	4410
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	5960	5550	5140
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3780	3530	3270
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4730	4410	4080
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5680	5290	4900
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	6620	6170	5720
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4540	4230	3920
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5680	5290	4900
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	6810	6350	5880
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5350	5020	4710
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	6690	6270	5890
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8030	7530	7070
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	9370	8780	8250
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6390	5980	5610
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	7980	7470	7010
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	9580	8970	8410
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11180	10460	9820
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7490	7000	6560
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	9360	8750	8200
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	11230	10500	9840
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	13100	12250	11480

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	8630	8060	7550
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	10790	10080	9430
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	12950	12100	11320
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	15100	14110	13210
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	9870	9210	8610
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	12330	11510	10760
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	14800	13810	12910
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	17260	16110	15060
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	10760	10040	9390
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	13450	12550	11740
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	16140	15070	14090
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	18830	17580	16430
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	12100	11280	10540
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	15120	14100	13170
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	18150	16920	15800
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	21170	19740	18440
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2780	2590	2400
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3480	3240	3000
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4170	3890	3600
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4870	4530	4200
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3180	2960	2740
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3970	3700	3430
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4770	4440	4120
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5560	5180	4800
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3580	3330	3090
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4470	4160	3860
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5360	5000	4630
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6260	5830	5400
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3970	3700	3430
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4970	4630	4290
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5960	5550	5140
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	6950	6480	6000
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4770	4440	4120
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5960	5550	5140
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8340	7770	7200

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5560	5180	4800
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	6950	6480	6000
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8340	7770	7200
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	9740	9070	8400
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6360	5920	5490
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11130	10360	9600
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	8940	8330	7720
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	10730	9990	9260
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	12520	11660	10800
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	9930	9250	8570
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	11920	11100	10290
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	13910	12950	12000
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	8740	8140	7540
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	10930	10180	9430
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	13110	12210	11320
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	15300	14250	13200
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	11920	11100	10290
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	17260	16170	15180
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	10690	10010	9400
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	13360	12510	11740
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	16030	15010	14090
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	19440	18190	17060
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3630	3380	3140
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4540	4230	3920
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5450	5080	4700
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	6360	5920	5490
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4090	3810	3530
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5110	4760	4410
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	6130	5710	5290
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4540	4230	3920
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5680	5290	4900
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6810	6350	5880
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5450	5080	4700
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6810	6350	5880
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	8170	7610	7050
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	6360	5920	5490
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	11130	10360	9600
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	7270	6770	6270
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	9080	8460	7840
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	10900	10150	9410
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	12720	11840	10970
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	8170	7610	7050
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	12260	11420	10580
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9080	8460	7840
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	11350	10580	9800
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	15890	14810	13720
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	9990	9310	8620
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	12490	11630	10780
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	14990	13960	12930
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	17480	16290	15090
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	10900	10150	9410
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	16350	15230	14110
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	19730	18480	17350
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	12210	11440	10740
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	15260	14300	13420
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	18320	17160	16110
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	22220	20790	19490

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4600	4280	3970
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5750	5350	4960
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	6900	6420	5950
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	8050	7500	6940
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5110	4760	4410
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6390	5950	5510
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	7660	7140	6610
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	8940	8330	7720
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	6130	5710	5290
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	7660	7140	6610
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	9200	8570	7940
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	10730	9990	9260
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	7150	6660	6170
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	8940	8330	7720
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	10730	9990	9260
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	12520	11660	10800
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	8170	7610	7050
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	12260	11420	10580
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	9200	8570	7940
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	11490	10710	9920
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	13790	12850	11900
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	16090	14990	13890
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	12770	11900	11020
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	15330	14280	13230
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	17880	16660	15430
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	11240	10470	9700
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	14050	13090	12120
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	16860	15700	14550
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	20340	19060	17890
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	12680	11880	11150
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	15850	14850	13940
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	19020	17820	16730
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	23070	21590	20240

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	14280	13370	12530
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	17850	16710	15660
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	21430	20050	18800
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	26030	24330	22780
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5680	5290	4900
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	7100	6610	6120
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	8510	7930	7350
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	9930	9250	8570
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	6810	6350	5880
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	8510	7930	7350
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	11920	11100	10290
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	7950	7400	6860
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	9930	9250	8570
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	11920	11100	10290
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	13910	12950	12000
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	9080	8460	7840
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	11350	10580	9800
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	15890	14810	13720
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	12770	11900	11020
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	15330	14280	13230
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	17880	16660	15430
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	11350	10580	9800
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	14190	13220	12250
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	17030	15860	14700
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	19870	18510	17150
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	12490	11630	10780
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	15610	14540	13470
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	18730	17450	16170
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	22600	21170	19880
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	14090	13200	12390
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	17610	16500	15490
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	21140	19800	18580
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	25640	23990	22490

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	15870	14850	13920
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	19840	18560	17400
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	23810	22280	20890
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	28920	27030	25320
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	8170	7610	7050
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	10220	9520	8820
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	12260	11420	10580
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	9540	8880	8230
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	11920	11100	10290
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	16690	15550	14400
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	10900	10150	9410
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	16350	15230	14110
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	19070	17770	16460
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	12260	11420	10580
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	15330	14280	13230
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	18390	17130	15870
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	21460	19990	18520
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	17030	15860	14700
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	20440	19040	17640
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	24660	23100	21680
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	15500	14520	13630
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	19370	18150	17040
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	23250	21780	20440
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	28200	26390	24740
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	17580	16450	15420
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	21970	20560	19280
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	26370	24680	23130
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	32040	29950	28040
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	19830	18540	17360
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	24790	23170	21700
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	29750	27810	26040
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	35770	33410	31260

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K4	10090	9400	8710
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K4	12610	11750	10890
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K4	15140	14100	13060
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K4	17660	16450	15240
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	10600	9870	9140
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	13250	12340	11430
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	15890	14810	13720
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	18540	17270	16000
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	12110	11280	10450
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	15140	14100	13060
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	18160	16920	15680
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	21190	19740	18290
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	13620	12690	11760
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	17030	15860	14700
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	20440	19040	17640
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	24900	23320	21880
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	15810	14810	13890
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	19760	18510	17370
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	23720	22210	20840
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	28760	26900	25220
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	17960	16810	15760
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	22450	21010	19690
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	26940	25210	23630
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	32730	30590	28640
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	20400	19070	17860
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	25510	23840	22320
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	30610	28600	26780
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	37010	34560	32330
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	22910	21390	20010
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	28640	26740	25020
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	34370	32090	30020
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	41630	38830	36290
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11130	10360	9600
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	13910	12950	12000
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	16690	15550	14400
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	19470	18140	16800

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	12720	11840	10970
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	15890	14810	13720
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	19070	17770	16460
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	22250	20730	19200
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	14300	13320	12350
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	17880	16660	15430
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	21460	19990	18520
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	26060	24410	22910
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	16550	15500	14540
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	20680	19370	18180
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	24820	23250	21820
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	30100	28160	26400
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	18800	17590	16490
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	23500	21990	20620
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	28200	26390	24740
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	34160	31930	29900
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	21360	19960	18700
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	26700	24950	23370
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	32040	29950	28040
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	38750	36180	33850
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	23990	22400	20950
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	29990	28000	26190
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	35980	33600	31430
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	43470	40550	37900
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	14530	13540	12540
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	18160	16920	15680
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	21800	20300	18810
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	26480	24800	23270
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	17020	15940	14960
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	21280	19930	18700
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	25530	23910	22440
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	30960	28970	27150
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	19660	18390	17240
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	24570	22990	21550
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	29490	27590	25860
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	35820	33470	31340

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	22310	20850	19530
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	27880	26070	24410
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	33460	31280	29290
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	40600	37910	35460
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	25310	23630	22110
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	31630	29540	27630
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	37960	35440	33160
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	45850	42780	39980
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	28390	26480	24750
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	35480	33100	30940
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	42580	39720	37130
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	51510	48010	44830
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	19900	18620	17450
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	24880	23280	21820
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	29860	27930	26180
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	36260	33890	31730
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	23020	21520	20150
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	28780	26900	25180
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	34540	32280	30220
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	41760	38990	36470
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	26100	24370	22800
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	32620	30460	28500
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	39150	36550	34200
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	47290	44110	41230
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	29480	27500	25700
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	36850	34370	32130
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	44220	41250	38550
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	53500	49860	46560
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	33120	30870	28820
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	41400	38580	36030
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	49670	46300	43230
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	59860	55750	52020
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	26520	24760	23160
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	33150	30940	28940
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	39540	36920	34540
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	47900	44680	41760

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	30020	28010	26180
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	37530	35010	32720
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	44780	41780	39060
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	54040	50380	47050
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	33970	31660	29560
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	42460	39570	36950
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	50530	47110	43990
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	61070	56890	53080
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	38010	35400	33030
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	47510	44250	41280
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	57010	53100	49540
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	68640	63880	59550

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14630) 之規格品價表



## 結構用途 – 杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	90	2.4	無處理	200	190	170
15	90	3.0	無處理	250	230	220
15	90	3.6	無處理	300	280	260
15	90	4.2	無處理	490	450	410
15	105	2.4	無處理	230	220	200
15	105	3.0	無處理	290	270	260
15	105	3.6	無處理	350	330	310
15	105	4.2	無處理	570	520	480
15	120	2.4	無處理	260	250	230
15	120	3.0	無處理	330	310	290
15	120	3.6	無處理	400	370	350
15	120	4.2	無處理	650	600	540
18	90	2.4	無處理	240	220	210
18	90	3.0	無處理	300	280	260
18	90	3.6	無處理	360	340	310
18	90	4.2	無處理	590	540	490
18	105	2.4	無處理	280	260	240
18	105	3.0	無處理	350	330	310
18	105	3.6	無處理	420	390	370
18	105	4.2	無處理	690	630	570
18	120	2.4	無處理	320	300	280
18	120	3.0	無處理	400	370	350
18	120	3.6	無處理	480	450	420
18	120	4.2	無處理	780	720	650
21	90	2.4	無處理	280	260	240
21	90	3.0	無處理	350	330	310
21	90	3.6	無處理	420	390	370
21	90	4.2	無處理	690	630	570
21	105	2.4	無處理	320	300	290
21	105	3.0	無處理	400	380	360
21	105	3.6	無處理	490	460	430
21	105	4.2	無處理	800	730	670
21	120	2.4	無處理	370	350	330
21	120	3.0	無處理	460	440	410
21	120	3.6	無處理	560	520	490
21	120	4.2	無處理	910	840	760

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	90	2.4	無處理	320	300	280
24	90	3.0	無處理	400	370	350
24	90	3.6	無處理	480	450	420
24	90	4.2	無處理	780	720	650
24	105	2.4	無處理	370	350	330
24	105	3.0	無處理	460	440	410
24	105	3.6	無處理	560	520	490
24	105	4.2	無處理	910	840	760
24	120	2.4	無處理	420	400	370
24	120	3.0	無處理	530	500	470
24	120	3.6	無處理	630	600	560
24	120	4.2	無處理	1050	960	870
27	45	2.4	無處理	250	230	210
27	45	3.0	無處理	310	290	260
27	45	3.6	無處理	380	350	310
27	45	4.2	無處理	440	400	370
27	60	2.4	無處理	340	310	280
27	60	3.0	無處理	420	380	350
27	60	3.6	無處理	500	460	420
27	60	4.2	無處理	590	540	490
27	75	2.4	無處理	420	380	350
27	75	3.0	無處理	520	480	440
27	75	3.6	無處理	630	580	520
27	75	4.2	無處理	730	670	610
27	90	2.4	無處理	500	460	420
27	90	3.0	無處理	630	580	520
27	90	3.6	無處理	760	690	630
27	90	4.2	無處理	880	810	730
27	105	2.4	無處理	590	540	490
27	105	3.0	無處理	730	670	610
27	105	3.6	無處理	880	810	730
27	105	4.2	無處理	1030	940	860
27	120	2.4	無處理	670	620	560
27	120	3.0	無處理	840	770	700
27	120	3.6	無處理	1010	920	840
27	120	4.2	無處理	1180	1080	980

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	39	2.4	無處理	240	220	200
30	39	3.0	無處理	300	280	250
30	39	3.6	無處理	360	330	300
30	39	4.2	無處理	420	390	350
30	45	2.4	無處理	280	260	230
30	45	3.0	無處理	350	320	290
30	45	3.6	無處理	420	380	350
30	45	4.2	無處理	490	450	410
30	60	2.4	無處理	370	340	310
30	60	3.0	無處理	470	430	390
30	60	3.6	無處理	560	510	470
30	60	4.2	無處理	650	600	540
30	75	2.4	無處理	470	430	390
30	75	3.0	無處理	580	530	490
30	75	3.6	無處理	700	640	580
30	75	4.2	無處理	820	750	680
30	90	2.4	無處理	560	510	470
30	90	3.0	無處理	700	640	580
30	90	3.6	無處理	840	770	700
30	90	4.2	無處理	980	900	820
30	105	2.4	無處理	650	600	540
30	105	3.0	無處理	820	750	680
30	105	3.6	無處理	980	900	820
30	105	4.2	無處理	1140	1050	950
30	120	2.4	無處理	750	680	620
30	120	3.0	無處理	930	860	780
30	120	3.6	無處理	1120	1030	930
30	120	4.2	無處理	1310	1200	1090
36	36	2.4	無處理	270	250	220
36	36	3.0	無處理	340	310	280
36	36	3.6	無處理	400	370	340
36	36	4.2	無處理	470	430	390
36	39	2.4	無處理	290	270	240
36	39	3.0	無處理	360	330	300
36	39	3.6	無處理	440	400	360
36	39	4.2	無處理	510	470	420

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	45	2.4	無處理	340	310	280
36	45	3.0	無處理	420	380	350
36	45	3.6	無處理	500	460	420
36	45	4.2	無處理	590	540	490
36	60	2.4	無處理	450	410	370
36	60	3.0	無處理	560	510	470
36	60	3.6	無處理	670	620	560
36	60	4.2	無處理	780	720	650
36	66	2.4	無處理	490	450	410
36	66	3.0	無處理	620	560	510
36	66	3.6	無處理	740	680	620
36	66	4.2	無處理	860	790	720
36	75	2.4	無處理	560	510	470
36	75	3.0	無處理	700	640	580
36	75	3.6	無處理	840	770	700
36	75	4.2	無處理	980	900	820
36	90	2.4	無處理	670	620	560
36	90	3.0	無處理	840	770	700
36	90	3.6	無處理	1010	920	840
36	90	4.2	無處理	1180	1080	980
36	105	2.4	無處理	780	720	650
36	105	3.0	無處理	980	900	820
36	105	3.6	無處理	1180	1080	980
36	105	4.2	無處理	1370	1260	1140
36	120	2.4	無處理	900	820	750
36	120	3.0	無處理	1120	1030	930
36	120	3.6	無處理	1340	1230	1120
36	120	4.2	無處理	1570	1440	1310
39	39	2.4	無處理	320	290	260
39	39	3.0	無處理	390	360	330
39	39	3.6	無處理	470	430	390
39	39	4.2	無處理	550	510	460
39	45	2.4	無處理	360	330	300
39	45	3.0	無處理	450	420	380
39	45	3.6	無處理	550	500	450
39	45	4.2	無處理	640	580	530

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	60	2.4	無處理	490	440	400
39	60	3.0	無處理	610	560	510
39	60	3.6	無處理	730	670	610
39	60	4.2	無處理	850	780	710
39	75	2.4	無處理	610	560	510
39	75	3.0	無處理	760	690	630
39	75	3.6	無處理	910	830	760
39	75	4.2	無處理	1060	970	880
39	90	2.4	無處理	730	670	610
39	90	3.0	無處理	910	830	760
39	90	3.6	無處理	1160	1070	990
39	90	4.2	無處理	1350	1240	1150
39	105	2.4	無處理	850	780	710
39	105	3.0	無處理	1060	970	880
39	105	3.6	無處理	1350	1240	1150
39	105	4.2	無處理	1570	1450	1340
39	120	2.4	無處理	970	890	810
39	120	3.0	無處理	1210	1110	1010
39	120	3.6	無處理	1540	1420	1320
39	120	4.2	無處理	1800	1660	1530
45	45	2.4	無處理	420	380	350
45	45	3.0	無處理	520	480	440
45	45	3.6	無處理	630	580	520
45	45	4.2	無處理	730	670	610
45	55	2.4	無處理	510	470	430
45	55	3.0	無處理	640	590	530
45	55	3.6	無處理	770	710	640
45	55	4.2	無處理	900	820	750
45	60	2.4	無處理	560	510	470
45	60	3.0	無處理	700	640	580
45	60	3.6	無處理	840	770	700
45	60	4.2	無處理	980	900	820
45	75	2.4	無處理	700	640	580
45	75	3.0	無處理	870	800	730
45	75	3.6	無處理	1050	960	870
45	75	4.2	無處理	1220	1120	1020

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	90	2.4	無處理	840	770	700
45	90	3.0	無處理	1050	960	870
45	90	3.6	無處理	1330	1230	1140
45	90	4.2	無處理	1560	1440	1330
45	105	2.4	無處理	980	900	820
45	105	3.0	無處理	1220	1120	1020
45	105	3.6	無處理	1560	1440	1330
45	105	4.2	無處理	1810	1680	1550
45	120	2.4	無處理	1120	1030	930
45	120	3.0	無處理	1400	1280	1170
45	120	3.6	無處理	1780	1640	1520
45	120	4.2	無處理	2070	1920	1770
60	60	2.4	無處理	750	680	620
60	60	3.0	無處理	930	860	780
60	60	3.6	無處理	1120	1030	930
60	60	4.2	無處理	1310	1200	1090
60	75	2.4	無處理	930	860	780
60	75	3.0	無處理	1170	1070	970
60	75	3.6	無處理	1400	1280	1170
60	75	4.2	無處理	1630	1500	1360
60	90	2.4	無處理	1120	1030	930
60	90	3.0	無處理	1400	1280	1170
60	90	3.6	無處理	1780	1640	1520
60	90	4.2	無處理	2070	1920	1770
60	105	2.4	無處理	1310	1200	1090
60	105	3.0	無處理	1630	1500	1360
60	105	3.6	無處理	2070	1920	1770
60	105	4.2	無處理	2420	2230	2070
60	120	2.4	無處理	1490	1370	1240
60	120	3.0	無處理	1870	1710	1560
60	120	3.6	無處理	2370	2190	2020
60	120	4.2	無處理	2770	2550	2360
75	75	2.4	無處理	1170	1070	970
75	75	3.0	無處理	1460	1340	1220
75	75	3.6	無處理	1750	1600	1460
75	75	4.2	無處理	2040	1870	1700

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	90	2.4	無處理	1400	1280	1170
75	90	3.0	無處理	1750	1600	1460
75	90	3.6	無處理	2220	2050	1900
75	90	4.2	無處理	2590	2390	2210
75	105	2.4	無處理	1630	1500	1360
75	105	3.0	無處理	2040	1870	1700
75	105	3.6	無處理	2590	2390	2210
75	105	4.2	無處理	3020	2790	2580
75	120	2.4	無處理	1870	1710	1560
75	120	3.0	無處理	2330	2140	1940
75	120	3.6	無處理	2960	2740	2530
75	120	4.2	無處理	3460	3190	2950
80	80	2.4	無處理	1330	1220	1110
80	80	3.0	無處理	1660	1520	1380
80	80	3.6	無處理	1990	1820	1660
80	80	4.2	無處理	2320	2130	1940
80	90	2.4	無處理	1490	1370	1240
80	90	3.0	無處理	1870	1710	1560
80	90	3.6	無處理	2370	2190	2020
80	90	4.2	無處理	2770	2550	2360
80	105	2.4	無處理	1740	1600	1450
80	105	3.0	無處理	2180	2000	1810
80	105	3.6	無處理	2770	2550	2360
80	105	4.2	無處理	3230	2980	2750
80	120	2.4	無處理	1990	1820	1660
80	120	3.0	無處理	2490	2280	2070
80	120	3.6	無處理	3160	2920	2700
80	120	4.2	無處理	3690	3400	3150
90	90	2.4	無處理	1680	1540	1400
90	90	3.0	無處理	2100	1920	1750
90	90	3.6	無處理	2520	2310	2100
90	90	4.2	無處理	2940	2690	2450
90	105	2.4	無處理	1960	1800	1630
90	105	3.0	無處理	2450	2250	2040
90	105	3.6	無處理	2940	2690	2450
90	105	4.2	無處理	3430	3140	2860

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	120	2.4	無處理	2240	2050	1870
90	120	3.0	無處理	2800	2570	2330
90	120	3.6	無處理	3360	3080	2800
90	120	4.2	無處理	3920	3590	3270
90	135	2.4	無處理	2520	2310	2100
90	135	3.0	無處理	3150	2890	2620
90	135	3.6	無處理	3780	3460	3150
90	135	4.2	無處理	4410	4040	3670
90	150	2.4	無處理	2800	2570	2330
90	150	3.0	無處理	3500	3210	2920
90	150	3.6	無處理	4200	3850	3500
90	150	4.2	無處理	4900	4490	4080
90	180	2.4	無處理	3360	3080	2800
90	180	3.0	無處理	4200	3850	3500
90	180	3.6	無處理	5040	4620	4200
90	180	4.2	無處理	5880	5390	4900
90	210	2.4	無處理	3920	3590	3270
90	210	3.0	無處理	4900	4490	4080
90	210	3.6	無處理	5880	5390	4900
90	210	4.2	無處理	6860	6290	5720
90	240	2.4	無處理	4480	4110	3730
90	240	3.0	無處理	5600	5130	4670
90	240	3.6	無處理	6720	6160	5600
90	240	4.2	無處理	7840	7190	6530
90	270	2.4	無處理	5040	4620	4200
90	270	3.0	無處理	6300	5770	5250
90	270	3.6	無處理	7560	6930	6300
90	270	4.2	無處理	8820	8080	7350
90	300	2.4	無處理	6160	5680	5250
90	300	3.0	無處理	7700	7100	6560
90	300	3.6	無處理	9240	8530	7880
90	300	4.2	無處理	10780	9950	9190
90	330	2.4	無處理	6770	6250	5780
90	330	3.0	無處理	8470	7810	7220
90	330	3.6	無處理	10160	9380	8670
90	330	4.2	無處理	11860	10940	10110



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	360	2.4	無處理	7390	6820	6300
90	360	3.0	無處理	9240	8530	7880
90	360	3.6	無處理	11090	10230	9450
90	360	4.2	無處理	12930	11940	11030
100	100	2.4	無處理	2070	1900	1730
100	100	3.0	無處理	2590	2380	2160
100	100	3.6	無處理	3110	2850	2590
100	100	4.2	無處理	3630	3330	3020
100	105	2.4	無處理	2180	2000	1810
100	105	3.0	無處理	2720	2490	2270
100	105	3.6	無處理	3270	2990	2720
100	105	4.2	無處理	3810	3490	3180
100	120	2.4	無處理	2490	2280	2070
100	120	3.0	無處理	3110	2850	2590
100	120	3.6	無處理	3730	3420	3110
100	120	4.2	無處理	4350	3990	3630
100	135	2.4	無處理	2800	2570	2330
100	135	3.0	無處理	3500	3210	2920
100	135	3.6	無處理	4200	3850	3500
100	135	4.2	無處理	4900	4490	4080
100	150	2.4	無處理	3110	2850	2590
100	150	3.0	無處理	3890	3560	3240
100	150	3.6	無處理	4670	4280	3890
100	150	4.2	無處理	5440	4990	4540
100	180	2.4	無處理	3730	3420	3110
100	180	3.0	無處理	4670	4280	3890
100	180	3.6	無處理	5600	5130	4670
100	180	4.2	無處理	6530	5990	5440
100	210	2.4	無處理	4410	4070	3770
100	210	3.0	無處理	5510	5090	4710
100	210	3.6	無處理	6610	6110	5650
100	210	4.2	無處理	7720	7130	6600
100	240	2.4	無處理	5310	4900	4530
100	240	3.0	無處理	6640	6130	5660
100	240	3.6	無處理	7960	7350	6800
100	240	4.2	無處理	9290	8580	7930

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	270	2.4	無處理	6280	5790	5350
100	270	3.0	無處理	7840	7240	6690
100	270	3.6	無處理	9410	8680	8020
100	270	4.2	無處理	10980	10130	9360
100	300	2.4	無處理	7280	6720	6200
100	300	3.0	無處理	9100	8390	7750
100	300	3.6	無處理	10930	10070	9300
100	300	4.2	無處理	12750	11750	10850
100	330	2.4	無處理	8380	7720	7130
100	330	3.0	無處理	10480	9660	8910
100	330	3.6	無處理	12570	11590	10690
100	330	4.2	無處理	14670	13520	12470
100	360	2.4	無處理	9140	8430	7770
100	360	3.0	無處理	11430	10530	9720
100	360	3.6	無處理	13720	12640	11660
100	360	4.2	無處理	16000	14750	13600
100	390	2.4	無處理	10340	9530	8780
100	390	3.0	無處理	12930	11910	10980
100	390	3.6	無處理	15520	14290	13170
100	390	4.2	無處理	18100	16670	15370
105	105	2.4	無處理	2290	2100	1910
105	105	3.0	無處理	2860	2620	2380
105	105	3.6	無處理	3430	3140	2860
105	105	4.2	無處理	4000	3670	3330
105	120	2.4	無處理	2610	2400	2180
105	120	3.0	無處理	3270	2990	2720
105	120	3.6	無處理	3920	3590	3270
105	120	4.2	無處理	4570	4190	3810
105	135	2.4	無處理	2940	2690	2450
105	135	3.0	無處理	3670	3370	3060
105	135	3.6	無處理	4410	4040	3670
105	135	4.2	無處理	5140	4720	4290
105	150	2.4	無處理	3270	2990	2720
105	150	3.0	無處理	4080	3740	3400
105	150	3.6	無處理	4900	4490	4080
105	150	4.2	無處理	5720	5240	4760

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	180	2.4	無處理	3920	3590	3270
105	180	3.0	無處理	4900	4490	4080
105	180	3.6	無處理	5880	5390	4900
105	180	4.2	無處理	6860	6290	5720
105	210	2.4	無處理	4570	4190	3810
105	210	3.0	無處理	5720	5240	4760
105	210	3.6	無處理	6860	6290	5720
105	210	4.2	無處理	8000	7330	6670
105	240	2.4	無處理	5230	4790	4350
105	240	3.0	無處理	6530	5990	5440
105	240	3.6	無處理	7840	7190	6530
105	240	4.2	無處理	9140	8380	7620
105	270	2.4	無處理	5880	5390	4900
105	270	3.0	無處理	7350	6740	6120
105	270	3.6	無處理	8820	8080	7350
105	270	4.2	無處理	10290	9430	8570
105	300	2.4	無處理	6530	5990	5440
105	300	3.0	無處理	8160	7480	6800
105	300	3.6	無處理	9800	8980	8160
105	300	4.2	無處理	11430	10480	9530
105	330	2.4	無處理	7190	6590	5990
105	330	3.0	無處理	8980	8230	7480
105	330	3.6	無處理	10780	9880	8980
105	330	4.2	無處理	12570	11530	10480
105	360	2.4	無處理	7840	7190	6530
105	360	3.0	無處理	9800	8980	8160
105	360	3.6	無處理	11760	10780	9800
105	360	4.2	無處理	14290	13200	12210
105	390	2.4	無處理	8850	8170	7560
105	390	3.0	無處理	11060	10210	9440
105	390	3.6	無處理	13270	12250	11330
105	390	4.2	無處理	16220	14970	13840
120	120	2.4	無處理	2990	2740	2490
120	120	3.0	無處理	3730	3420	3110
120	120	3.6	無處理	4480	4110	3730
120	120	4.2	無處理	5230	4790	4350

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	135	2.4	無處理	3360	3080	2800
120	135	3.0	無處理	4200	3850	3500
120	135	3.6	無處理	5040	4620	4200
120	135	4.2	無處理	5880	5390	4900
120	150	2.4	無處理	3730	3420	3110
120	150	3.0	無處理	4670	4280	3890
120	150	3.6	無處理	5600	5130	4670
120	150	4.2	無處理	6530	5990	5440
120	180	2.4	無處理	4480	4110	3730
120	180	3.0	無處理	5600	5130	4670
120	180	3.6	無處理	6720	6160	5600
120	180	4.2	無處理	7840	7190	6530
120	210	2.4	無處理	5230	4790	4350
120	210	3.0	無處理	6530	5990	5440
120	210	3.6	無處理	7840	7190	6530
120	210	4.2	無處理	9140	8380	7620
120	240	2.4	無處理	5970	5470	4980
120	240	3.0	無處理	7460	6840	6220
120	240	3.6	無處理	8960	8210	7460
120	240	4.2	無處理	10450	9580	8710
120	270	2.4	無處理	6720	6160	5600
120	270	3.0	無處理	8400	7700	7000
120	270	3.6	無處理	10080	9240	8400
120	270	4.2	無處理	11760	10780	9800
120	300	2.4	無處理	7460	6840	6220
120	300	3.0	無處理	9330	8550	7780
120	300	3.6	無處理	11200	10260	9330
120	300	4.2	無處理	13060	11980	10890
120	330	2.4	無處理	8210	7530	6840
120	330	3.0	無處理	10260	9410	8550
120	330	3.6	無處理	12320	11290	10260
120	330	4.2	無處理	14370	13170	11980
120	360	2.4	無處理	8960	8210	7460
120	360	3.0	無處理	11200	10260	9330
120	360	3.6	無處理	13440	12320	11200
120	360	4.2	無處理	16330	15080	13950

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	390	2.4	無處理	10110	9340	8640
120	390	3.0	無處理	12640	11670	10790
120	390	3.6	無處理	15160	14010	12950
120	390	4.2	無處理	18540	17110	15810
135	135	2.4	無處理	3780	3460	3150
135	135	3.0	無處理	4720	4330	3940
135	135	3.6	無處理	5670	5200	4720
135	135	4.2	無處理	6610	6060	5510
135	150	2.4	無處理	4200	3850	3500
135	150	3.0	無處理	5250	4810	4370
135	150	3.6	無處理	6300	5770	5250
135	150	4.2	無處理	7350	6740	6120
135	180	2.4	無處理	5040	4620	4200
135	180	3.0	無處理	6300	5770	5250
135	180	3.6	無處理	7560	6930	6300
135	180	4.2	無處理	8820	8080	7350
135	210	2.4	無處理	5880	5390	4900
135	210	3.0	無處理	7350	6740	6120
135	210	3.6	無處理	8820	8080	7350
135	210	4.2	無處理	10290	9430	8570
135	240	2.4	無處理	6720	6160	5600
135	240	3.0	無處理	8400	7700	7000
135	240	3.6	無處理	10080	9240	8400
135	240	4.2	無處理	11760	10780	9800
135	270	2.4	無處理	7560	6930	6300
135	270	3.0	無處理	9450	8660	7870
135	270	3.6	無處理	11340	10390	9450
135	270	4.2	無處理	13230	12120	11020
135	300	2.4	無處理	8400	7700	7000
135	300	3.0	無處理	10500	9620	8750
135	300	3.6	無處理	12600	11550	10500
135	300	4.2	無處理	14700	13470	12250
135	330	2.4	無處理	9240	8470	7700
135	330	3.0	無處理	11550	10590	9620
135	330	3.6	無處理	13860	12700	11550
135	330	4.2	無處理	16840	15550	14380

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	360	2.4	無處理	10500	9700	8970
135	360	3.0	無處理	13120	12120	11210
135	360	3.6	無處理	15750	14540	13450
135	360	4.2	無處理	19250	17770	16420
135	390	2.4	無處理	11920	11000	10170
135	390	3.0	無處理	14900	13750	12710
135	390	3.6	無處理	17880	16500	15250
135	390	4.2	無處理	21890	20190	18650
150	150	2.4	無處理	4670	4280	3890
150	150	3.0	無處理	5830	5350	4860
150	150	3.6	無處理	7000	6420	5830
150	150	4.2	無處理	8160	7480	6800
150	180	2.4	無處理	5600	5130	4670
150	180	3.0	無處理	7000	6420	5830
150	180	3.6	無處理	8400	7700	7000
150	180	4.2	無處理	9800	8980	8160
150	210	2.4	無處理	6530	5990	5440
150	210	3.0	無處理	8160	7480	6800
150	210	3.6	無處理	9800	8980	8160
150	210	4.2	無處理	11430	10480	9530
150	240	2.4	無處理	7460	6840	6220
150	240	3.0	無處理	9330	8550	7780
150	240	3.6	無處理	11200	10260	9330
150	240	4.2	無處理	13060	11980	10890
150	270	2.4	無處理	8400	7700	7000
150	270	3.0	無處理	10500	9620	8750
150	270	3.6	無處理	12600	11550	10500
150	270	4.2	無處理	14700	13470	12250
150	300	2.4	無處理	9330	8550	7780
150	300	3.0	無處理	11660	10690	9720
150	300	3.6	無處理	14000	12830	11660
150	300	4.2	無處理	16330	14970	13610
150	330	2.4	無處理	10260	9410	8550
150	330	3.0	無處理	12830	11760	10690
150	330	3.6	無處理	15400	14110	12830
150	330	4.2	無處理	18710	17280	15980

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	360	2.4	無處理	11660	10770	9960
150	360	3.0	無處理	14580	13470	12450
150	360	3.6	無處理	17500	16160	14950
150	360	4.2	無處理	21390	19740	18250
150	390	2.4	無處理	13240	12220	11300
150	390	3.0	無處理	16550	15280	14120
150	390	3.6	無處理	19860	18330	16940
150	390	4.2	無處理	24320	22430	20720
180	180	2.4	無處理	6720	6160	5600
180	180	3.0	無處理	8400	7700	7000
180	180	3.6	無處理	10080	9240	8400
180	180	4.2	無處理	11760	10780	9800
180	210	2.4	無處理	7840	7190	6530
180	210	3.0	無處理	9800	8980	8160
180	210	3.6	無處理	11760	10780	9800
180	210	4.2	無處理	13720	12570	11430
180	240	2.4	無處理	8960	8210	7460
180	240	3.0	無處理	11200	10260	9330
180	240	3.6	無處理	13440	12320	11200
180	240	4.2	無處理	15680	14370	13060
180	270	2.4	無處理	10080	9240	8400
180	270	3.0	無處理	12600	11550	10500
180	270	3.6	無處理	15120	13860	12600
180	270	4.2	無處理	17640	16170	14700
180	300	2.4	無處理	11200	10260	9330
180	300	3.0	無處理	14000	12830	11660
180	300	3.6	無處理	16800	15400	14000
180	300	4.2	無處理	20410	18850	17440
180	330	2.4	無處理	12830	11850	10960
180	330	3.0	無處理	16040	14810	13700
180	330	3.6	無處理	19250	17780	16440
180	330	4.2	無處理	23530	21720	20070
180	360	2.4	無處理	14670	13540	12510
180	360	3.0	無處理	18340	16920	15640
180	360	3.6	無處理	22000	20310	18770
180	360	4.2	無處理	26940	24850	22950

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	390	2.4	無處理	16680	15380	14210
180	390	3.0	無處理	20850	19230	17760
180	390	3.6	無處理	25020	23080	21310
180	390	4.2	無處理	30250	27890	25740
200	200	2.4	無處理	8290	7600	6910
200	200	3.0	無處理	10370	9500	8640
200	200	3.6	無處理	12440	11400	10370
200	200	4.2	無處理	14520	13310	12100
200	210	2.4	無處理	8710	7980	7260
200	210	3.0	無處理	10890	9980	9070
200	210	3.6	無處理	13060	11980	10890
200	210	4.2	無處理	15240	13970	12700
200	240	2.4	無處理	9950	9120	8290
200	240	3.0	無處理	12440	11400	10370
200	240	3.6	無處理	14930	13690	12440
200	240	4.2	無處理	17420	15970	14520
200	270	2.4	無處理	11200	10260	9330
200	270	3.0	無處理	14000	12830	11660
200	270	3.6	無處理	16800	15400	14000
200	270	4.2	無處理	20660	19080	17640
200	300	2.4	無處理	13120	12110	11200
200	300	3.0	無處理	16390	15140	14000
200	300	3.6	無處理	19670	18170	16800
200	300	4.2	無處理	24040	22190	20500
200	330	2.4	無處理	15000	13840	12790
200	330	3.0	無處理	18750	17300	15990
200	330	3.6	無處理	22500	20760	19190
200	330	4.2	無處理	27540	25400	23460
200	360	2.4	無處理	17170	15830	14620
200	360	3.0	無處理	21460	19790	18280
200	360	3.6	無處理	25750	23750	21930
200	360	4.2	無處理	31350	28900	26670
200	390	2.4	無處理	19410	17890	16510
200	390	3.0	無處理	24260	22360	20640
200	390	3.6	無處理	29110	26830	24760
200	390	4.2	無處理	35500	32700	30160

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	210	2.4	無處理	9140	8380	7620
210	210	3.0	無處理	11430	10480	9530
210	210	3.6	無處理	13720	12570	11430
210	210	4.2	無處理	16000	14670	13340
210	240	2.4	無處理	10450	9580	8710
210	240	3.0	無處理	13060	11980	10890
210	240	3.6	無處理	15680	14370	13060
210	240	4.2	無處理	18290	16770	15240
210	270	2.4	無處理	11760	10780	9800
210	270	3.0	無處理	14700	13470	12250
210	270	3.6	無處理	17640	16170	14700
210	270	4.2	無處理	21600	19950	18450
210	300	2.4	無處理	13720	12670	11710
210	300	3.0	無處理	17150	15830	14640
210	300	3.6	無處理	20580	19000	17570
210	300	4.2	無處理	25150	23210	21440
210	330	2.4	無處理	15690	14480	13380
210	330	3.0	無處理	19610	18100	16730
210	330	3.6	無處理	23530	21720	20070
210	330	4.2	無處理	28710	26480	24450
210	360	2.4	無處理	17960	16570	15300
210	360	3.0	無處理	22450	20710	19120
210	360	3.6	無處理	26940	24850	22950
210	360	4.2	無處理	32810	30240	27910
210	390	2.4	無處理	20310	18720	17280
210	390	3.0	無處理	25390	23400	21590
210	390	3.6	無處理	30460	28080	25910
210	390	4.2	無處理	37030	34110	31460
240	240	2.4	無處理	11940	10950	9950
240	240	3.0	無處理	14930	13690	12440
240	240	3.6	無處理	17920	16420	14930
240	240	4.2	無處理	21950	20270	18740
240	270	2.4	無處理	14110	13030	12050
240	270	3.0	無處理	17640	16290	15060
240	270	3.6	無處理	21160	19540	18070
240	270	4.2	無處理	25870	23870	22060

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	300	2.4	無處理	16420	15160	14000
240	300	3.0	無處理	20530	18950	17510
240	300	3.6	無處理	24630	22730	21010
240	300	4.2	無處理	30160	27810	25680
240	330	2.4	無處理	18750	17290	15970
240	330	3.0	無處理	23440	21620	19960
240	330	3.6	無處理	28120	25940	23960
240	330	4.2	無處理	34370	31680	29230
240	360	2.4	無處理	21420	19750	18220
240	360	3.0	無處理	26780	24690	22780
240	360	3.6	無處理	32140	29620	27340
240	360	4.2	無處理	39060	35980	33190
240	390	2.4	無處理	24180	22280	20550
240	390	3.0	無處理	30230	27850	25680
240	390	3.6	無處理	36270	33410	30820
240	390	4.2	無處理	44160	40660	37470
270	270	2.4	無處理	16630	15350	14180
270	270	3.0	無處理	20790	19180	17720
270	270	3.6	無處理	24940	23020	21270
270	270	4.2	無處理	30530	28160	26000
270	300	2.4	無處理	19390	17880	16510
270	300	3.0	無處理	24230	22350	20630
270	300	3.6	無處理	29080	26820	24760
270	300	4.2	無處理	35390	32620	30100
270	330	2.4	無處理	22090	20370	18790
270	330	3.0	無處理	27620	25460	23490
270	330	3.6	無處理	33140	30550	28190
270	330	4.2	無處理	40280	37110	34230
270	360	2.4	無處理	25110	23130	21340
270	360	3.0	無處理	31390	28920	26670
270	360	3.6	無處理	37670	34700	32000
270	360	4.2	無處理	45850	42220	38920
270	390	2.4	無處理	28390	26140	24090
270	390	3.0	無處理	35480	32670	30110
270	390	3.6	無處理	42580	39200	36140
270	390	4.2	無處理	51590	47470	43740

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	300	2.4	無處理	22470	20710	19110
300	300	3.0	無處理	28090	25890	23890
300	300	3.6	無處理	33480	30860	28480
300	300	4.2	無處理	40820	37610	34680
300	330	2.4	無處理	25580	23560	21730
300	330	3.0	無處理	31970	29450	27160
300	330	3.6	無處理	38110	35110	32380
300	330	4.2	無處理	46250	42590	39270
300	360	2.4	無處理	29110	26810	24710
300	360	3.0	無處理	36390	33510	30890
300	360	3.6	無處理	43250	39830	36720
300	360	4.2	無處理	52580	48390	44590
300	390	2.4	無處理	32750	30140	27770
300	390	3.0	無處理	40940	37680	34710
300	390	3.6	無處理	49130	45210	41650
300	390	4.2	無處理	59440	54680	50350
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	260	240	230
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	320	310	290
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	380	370	350
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	300	290	270
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	370	360	340
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	690	640	600
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	340	330	310
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	430	410	390
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	310	290	280
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	380	370	350
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	460	440	420
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	360	340	330
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	710

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	620	590	560
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	360	340	330
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	710
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	420	400	380
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	520	500	480
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	630	600	570
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	970	900	830
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	480	460	440
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	600	570	540
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	720	690	650
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1030	950
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	620	590	560
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	480	460	440
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	600	570	540
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	720	690	650
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1030	950
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	520	500
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	680	650	620
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	820	780	750
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1260	1180	1090
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	300	280	260
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	380	350	330
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	460	430	390
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	530	500	460
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	590	550
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	910	850	790
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1070	990	920
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1070	990	920
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1240	1160	1070
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1220	1130	1050
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	290	270	250
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	370	340	320
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	510	480	440
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	340	310	290
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	420	390	360
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	450	420	390
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	560	520	490
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	560	520	490
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	700	660	610
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1380	1290	1190
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	900	840	780
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K3	320	300	280
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	450	420
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K3	570	530	490
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	350	330	300
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	530	490	450
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	620	570	530
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	540	500	470
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K3	600	550	510
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K3	740	690	640
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K3	1040	970	900
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1220	1130	1050
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1660	1540	1430
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1080	1010	930
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1620	1510	1400
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1890	1760	1630
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	350	330
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	530	490
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	670	620	570
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	660	610	570
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	770	720	660
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	880	820	760
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	960	880
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	790
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	950
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1280	1190	1110
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	880	820	760
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	950
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1380	1290	1210
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1610	1510	1420
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1030	960	880
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1280	1190	1110
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1610	1510	1420
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1880	1760	1650
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1170	1090	1010
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1470	1360	1260
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1840	1730	1620
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2150	2010	1890

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	590	550
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K3	620	580	530
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K3	780	720	670
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K3	930	870	800
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K3	1090	1010	940
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1060	980	910
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1270	1180	1090
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1480	1380	1280
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1270	1180	1090
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1600	1490	1400
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1860	1740	1630
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1480	1380	1280
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1860	1740	1630
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2170	2030	1910
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1870
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	900	840	780
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1410	1310	1220
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1870
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2900	2710	2540
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1800	1680	1560
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2840	2660	2490
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1410	1310	1220
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1760	1640	1520
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	2110	1970	1820
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	2470	2300	2130
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2110	1970	1820
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2660	2490	2330
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3100	2900	2720
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2470	2300	2130
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3100	2900	2720
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3620	3390	3180
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2820	2620	2430
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3550	3320	3110
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4140	3870	3630
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K3	1600	1490	1380
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K3	2000	1870	1730
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K3	2410	2240	2070
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K3	2810	2610	2420
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1800	1680	1560
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2840	2660	2490
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2100	1960	1810
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2630	2450	2270
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3860	3610	3390
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2410	2240	2070
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3010	2800	2590
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3780	3540	3320
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4410	4130	3870
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	2030	1890	1750
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2540	2360	2190
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	3040	2830	2620
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2370	2200	2040
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2960	2760	2550
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4140	3860	3570
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2710	2520	2330
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3040	2830	2620
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	3810	3540	3280
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4570	4250	3940
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5330	4960	4590
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4230	3940	3650
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	7320	6850	6420
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	9160	8560	8020
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	10990	10270	9630
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	12820	11990	11230
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8060	7530	7060
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	10070	9420	8820
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	12090	11300	10590
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	14100	13190	12350
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	8790	8220	7700
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	10990	10270	9630
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	13180	12330	11550
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	15380	14380	13480
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K3	2510	2330	2160
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K3	3130	2920	2700
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K3	4380	4080	3780
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2630	2450	2270
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3290	3060	2840
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4600	4290	3970
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3010	2800	2590
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5260	4900	4540
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4230	3940	3650
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4700	4370	4050
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6580	6120	5670
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5320	4980	4680
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6650	6230	5850
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7970	7470	7020
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9300	8720	8180
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6350	5940	5570
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7930	7420	6960
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	9520	8910	8350
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	11100	10390	9740
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7440	6960	6510
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	9300	8690	8140
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	11160	10430	9770
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	13020	12170	11400
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8580	8010	7500
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10720	10010	9370
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12870	12020	11240
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	15010	14020	13120
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9810	9150	8550
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	12260	11440	10690
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	14710	13720	12830
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	17160	16010	14960
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10700	9980	9330
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	13370	12480	11660
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	16050	14970	13990
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	18720	17470	16330
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	12030	11210	10470
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	15040	14010	13090
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	18040	16820	15700
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	21050	19620	18320

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2760	2570	2380
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3450	3210	2980
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	4140	3860	3570
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4830	4500	4170
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3160	2940	2720
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5520	5140	4760
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4440	4130	3830
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5330	4960	4590
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	6220	5790	5360
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4930	4590	4250
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6910	6430	5950
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5520	5140	4760
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6910	6430	5950
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9670	9000	8330
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	12430	11570	10720
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8680	8080	7480
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	10850	10100	9360
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	13020	12120	11230
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	15190	14150	13100
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	17150	16050	15060
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	10610	9940	9320
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	13270	12420	11660
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	15920	14910	13990
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	19320	18070	16930
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3610	3360	3110
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	7220	6720	6220
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	12630	11760	10890

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9920	9240	8550
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	12400	11550	10690
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	14880	13860	12830
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	17360	16170	14970
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	16240	15120	14000
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	19600	18350	17210
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	12130	11360	10660
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	15160	14200	13320
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	18200	17040	15990
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	22080	20650	19350
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4570	4250	3940
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5710	5310	4920
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6850	6380	5900
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7990	7440	6890
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	6340	5900	5470
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	12430	11570	10720

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	11420	10630	9840
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	13700	12750	11810
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	15980	14880	13780
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	12680	11810	10940
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	11160	10390	9620
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	13950	12990	12030
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	16740	15590	14430
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	20210	18920	17750
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	12600	11800	11070
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	15750	14740	13830
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	18900	17690	16600
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	22930	21440	20100
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	14190	13270	12440
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	17740	16590	15550
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	21290	19910	18660
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	25870	24170	22630
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	7050	6560	6080
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	8460	7870	7290
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	8460	7870	7290
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	12680	11810	10940
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	14090	13120	12150
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	19730	18370	17010
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	12400	11550	10690
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	15500	14430	13370
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	18600	17320	16040
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	22450	21020	19730
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	14000	13110	12300
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	17500	16380	15370
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	21000	19660	18440
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	25470	23830	22330
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	15770	14750	13820
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	19710	18440	17280
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	23650	22120	20730
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	28750	26860	25140
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	16570	15430	14290
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	16240	15120	14000
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	18940	17640	16330

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	18270	17010	15750
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	21310	19840	18370
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	20300	18900	17500
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	24490	22940	21520
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	15400	14420	13530
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	19250	18020	16910
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	23090	21630	20290
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	28020	26210	24560
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	17470	16340	15310
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	21840	20420	19140
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	26200	24510	22970
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	31840	29750	27850
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	19710	18420	17240
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	24640	23020	21550
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	29570	27620	25860
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	35560	33190	31040
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K3	10020	9330	8640
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K3	12530	11660	10800
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K3	15030	14000	12960
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K3	17540	16330	15120
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	10520	9800	9070
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	13150	12250	11340
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	18420	17150	15880
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	12030	11200	10370
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	15030	14000	12960
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	18040	16800	15550
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	21050	19600	18140
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	20300	18900	17500
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	24740	23160	21720

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	15710	14700	13790
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	19630	18380	17240
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	23560	22060	20690
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	28580	26720	25030
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	17850	16690	15640
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	22310	20870	19550
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	26770	25040	23460
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	32530	30390	28440
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	20280	18950	17730
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	25350	23680	22160
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	30420	28420	26600
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	36800	34340	32110
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	22780	21260	19880
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	28470	26570	24850
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	34170	31890	29820
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	41400	38600	36050
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	16570	15430	14290
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	19340	18000	16670
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	12630	11760	10890
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	18940	17640	16330
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	22100	20580	19050
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	21310	19840	18370
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	25890	24240	22740
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	16440	15390	14440
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	20550	19240	18040
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	24660	23080	21650
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	29910	27970	26210
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	18680	17470	16370
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	23350	21840	20470
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	28020	26210	24560
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	33950	31720	29690

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	21230	19830	18560
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	26540	24790	23210
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	31840	29750	27850
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	38520	35950	33620
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	23850	22260	20810
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	29810	27820	26020
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	35770	33390	31220
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	43220	40300	37650
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	14430	13440	12440
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	18040	16800	15550
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	21650	20160	18660
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	26300	24620	23100
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	16910	15830	14850
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	21140	19790	18560
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	25360	23740	22270
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	30760	28770	26960
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	19530	18270	17110
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	24420	22830	21390
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	29300	27400	25670
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	35600	33250	31120
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	22170	20720	19390
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	27710	25890	24240
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	33260	31070	29090
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	40360	37670	35220
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	25160	23480	21960
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	31450	29350	27450
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	37740	35220	32940
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	45590	42520	39720
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	28220	26320	24590
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	35280	32900	30740
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	42340	39480	36880
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	51230	47730	44550
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	19780	18490	17330
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	24720	23120	21660
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	29670	27740	25990
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	36040	33670	31510

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	22880	21380	20010
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	28610	26720	25010
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	34330	32070	30010
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	41520	38750	36230
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	25940	24210	22640
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	32430	30270	28300
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	38910	36320	33960
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	47020	43840	40960
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	29310	27330	25530
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	36640	34160	31920
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	43960	41000	38300
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	53200	49570	46260
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	32930	30680	28640
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	41170	38360	35800
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	49400	46030	42960
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	59550	55440	51700
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	26360	24600	23000
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	32950	30750	28750
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	39310	36690	34310
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	47630	44410	41490
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	29850	27840	26010
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	37320	34800	32510
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	44520	41520	38800
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	53740	50080	46750
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	33780	31470	29370
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	42220	39340	36720
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	50250	46830	43710
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	60750	56560	52750
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	37810	35200	32820
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	47260	44000	41030
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	56710	52800	49240
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	68280	63520	59200
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	280	270	260
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	350	340	320
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	420	410	390
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	640	600	560

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	330	320	300
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	410	390	380
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	740	700	650
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	360	350
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	470	450	430
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	340	320	310
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	420	410	390
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	510	490	470
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	400	380	360
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	680	650	620
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	400	380	360
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	460	440	420
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	580	550	530
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	690	660	630
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1040	970	910
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	530	510	480
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	660	630	600
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	790	760	730
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1040
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	680	650	620
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	530	510	480
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	660	630	600
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	790	760	730
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1040
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	600	580	550
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	750	720	690
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	900	870	830
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	330	310	290
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	410	380	360
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	490	460	430
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	570	540	500
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	680	640	590
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	980	920	860
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	1000
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	1000
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1340	1250	1170
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1310	1230	1140
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	320	300	270
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	390	370	340
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	550	520	480

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	340	320
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	450	430	400
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	640	600	560
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	490	450	420
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	760	710	660
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1060	990	930
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1060	990	930
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1490	1390	1300
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	970	910	850
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K4	350	330	300
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K4	520	490	460
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	350	330
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	660	620	580
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	580	540	510
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K4	640	600	560
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K4	800	750	700
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K4	960	900	840
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K4	1120	1050	980
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1310	1230	1140
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1780	1670	1550
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1160	1090	1020
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1750	1630	1520
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2040	1910	1780
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	380	360
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	480	450
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	580	540
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	630
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	550	520
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	660	620
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	770	720
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	630	590	550
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1100	1030	960

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	920	860
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1180	1110	1030
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1380	1290	1200
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1180	1110	1030
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1480	1390	1310
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1730	1630	1530
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1100	1030	960
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1380	1290	1200
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1730	1630	1530
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2020	1900	1790
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1260	1180	1100
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1580	1480	1370
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1980	1860	1750
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2310	2170	2040
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	680	640	590
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K4	670	620	580
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K4	830	780	730
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K4	1000	940	870
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K4	1170	1090	1020
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1140	1060	990
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1360	1280	1190
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1590	1490	1390
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1360	1280	1190
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1710	1610	1520
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2000	1880	1770

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1590	1490	1390
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2000	1880	1770
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2330	2190	2060
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2280	2150	2020
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	970	910	850
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1520	1420	1320
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2280	2150	2020
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3110	2920	2750
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1940	1820	1690
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3040	2860	2700
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1520	1420	1320
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1900	1770	1650
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	2270	2130	1980
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2650	2480	2310
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2270	2130	1980
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2850	2680	2530
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3330	3130	2950

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2650	2480	2310
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3330	3130	2950
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3880	3650	3440
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3030	2840	2640
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3800	3580	3370
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4440	4170	3930
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K4	1730	1610	1500
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K4	2160	2020	1880
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K4	2590	2420	2260
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K4	3020	2830	2630
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1940	1820	1690
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3040	2860	2700
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2260	2120	1970
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2830	2650	2470
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4140	3890	3670
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2590	2420	2260
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3230	3030	2820
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4060	3810	3590
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4730	4450	4190
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	2180	2040	1900
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2730	2550	2380
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3280	3070	2860
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2550	2380	2220
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3180	2980	2780
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4460	4170	3890
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2910	2720	2540
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3280	3070	2860
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4090	3830	3570
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	4910	4600	4280
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	5730	5360	5000
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4550	4260	3970
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	7840	7360	6930
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	9800	9200	8660
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	11760	11040	10400
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	13720	12890	12130
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	8620	8100	7620
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	10780	10120	9530
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	12930	12150	11440
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	15090	14170	13340
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	9410	8840	8320
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	11760	11040	10400
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	14110	13250	12480
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	16460	15460	14560

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K4	2700	2520	2350
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K4	3370	3150	2940
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K4	4720	4420	4110
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2830	2650	2470
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3540	3310	3080
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4950	4640	4320
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3230	3030	2820
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5660	5300	4940
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4550	4260	3970
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5050	4730	4410
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7080	6620	6170
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5720	5380	5080
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7140	6730	6350
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8570	8070	7610
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	10000	9420	8880
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6800	6390	6020
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	8500	7990	7530
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	10200	9590	9040
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11900	11190	10540
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7950	7470	7030
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	9940	9340	8780
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	11930	11200	10540
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	13920	13070	12300

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9150	8580	8070
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	11440	10730	10080
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	13720	12870	12100
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	16010	15020	14110
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	10440	9780	9180
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	13040	12220	11470
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	15650	14670	13770
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	18260	17110	16060
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	11380	10670	10010
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	14230	13330	12520
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	17080	16000	15020
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	19920	18670	17520
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	12770	11950	11210
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	15960	14940	14010
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	19160	17930	16810
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	22350	20920	19620
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2970	2780	2590
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3710	3480	3240
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4460	4170	3890
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	5200	4870	4530
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3400	3180	2960
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5940	5560	5180
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4780	4470	4160
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5730	5360	5000
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6690	6260	5830
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5310	4970	4630
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7430	6950	6480
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5940	5560	5180
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7430	6950	6480
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	10400	9740	9070
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	13370	12520	11660
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	9340	8740	8140
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	11680	10930	10180
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	14010	13110	12210
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	16350	15300	14250
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	18400	17310	16320
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	11390	10720	10100
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	14240	13400	12630
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	17090	16080	15150
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	20680	19430	18290
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3880	3630	3380
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	7760	7270	6770
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	13590	12720	11840
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	10670	9990	9310
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	13340	12490	11630
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	16010	14990	13960
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	18680	17480	16290
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	17470	16350	15230
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	21030	19790	18650
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	13020	12250	11550
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	16280	15310	14430
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	19530	18370	17320
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	23630	22210	20910

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4910	4600	4280
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	6140	5750	5350
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	7370	6900	6420
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	8600	8050	7500
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6820	6390	5950
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	13370	12520	11660
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	12280	11490	10710
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	14740	13790	12850
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	17200	16090	14990
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	13650	12770	11900
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	12010	11240	10470
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	15010	14050	13090
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	18010	16860	15700
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	21690	20400	19230
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	13520	12720	11990
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	16900	15900	14990
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	20280	19080	17990
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	24540	23060	21710

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	15190	14280	13440
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	18990	17840	16800
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	22790	21410	20160
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	27620	25920	24380
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	7580	7100	6610
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	9100	8510	7930
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	9100	8510	7930
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	13650	12770	11900
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	15160	14190	13220
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	21230	19870	18510
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	13340	12490	11630
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	16680	15610	14540
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	20020	18730	17450
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	24100	22670	21370
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	15020	14130	13320
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	18780	17670	16650
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	22530	21200	19980
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	27270	25620	24120

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	16880	15860	14930
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	21100	19830	18670
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	25320	23790	22400
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	30690	28800	27090
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	17830	16690	15550
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	17470	16350	15230
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	20380	19070	17770
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	19650	18390	17130
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	22930	21460	19990
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	21840	20440	19040
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	26290	24730	23310
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	16530	15550	14660
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	20660	19430	18320
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	24790	23320	21980
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	30000	28180	26540
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	18700	17570	16540
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	23370	21960	20680
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	28050	26350	24810
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	34000	31910	30000
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	21050	19750	18570
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	26310	24690	23220
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	31570	29630	27860
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	37890	35530	33380

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K4	10780	10090	9400
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K4	13480	12610	11750
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K4	16170	15140	14100
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K4	18870	17660	16450
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11320	10600	9870
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	14150	13250	12340
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	19810	18540	17270
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	12940	12110	11280
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	16170	15140	14100
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	19410	18160	16920
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	22640	21190	19740
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	21840	20440	19040
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	26540	24950	23520
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	16850	15840	14930
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	21060	19810	18660
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	25270	23770	22400
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	30570	28720	27030
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	19100	17950	16900
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	23880	22430	21120
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	28650	26920	25340
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	34730	32590	30640
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	21650	20310	19100
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	27060	25390	23880
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	32470	30470	28650
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	39190	36740	34510
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	24260	22740	21360
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	30330	28430	26700
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	36390	34110	32040
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	43990	41190	38650
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	17830	16690	15550
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	20800	19470	18140

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	13590	12720	11840
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	20380	19070	17770
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	23780	22250	20730
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	22930	21460	19990
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	27780	26120	24620
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	17640	16590	15630
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	22040	20730	19540
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	26450	24880	23450
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	32010	30070	28300
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	20000	18790	17690
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	25000	23490	22110
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	30000	28180	26540
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	36250	34030	32000
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	22670	21270	20000
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	28330	26590	25000
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	34000	31910	30000
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	41040	38470	36140
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	25400	23810	22370
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	31750	29770	27960
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	38110	35720	33560
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	45940	43030	40380
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	15530	14530	13540
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	19410	18160	16920
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	23290	21800	20300
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	28220	26540	25010
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	18140	17060	16080
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	22670	21330	20100
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	27210	25590	24120
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	32920	30930	29110
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	20900	19640	18480
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	26130	24540	23100
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	31350	29450	27730
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	37990	35650	33520

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	23680	22220	20900
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	29600	27780	26120
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	35510	33330	31350
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	42990	40300	37860
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	26800	25120	23600
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	33500	31400	29500
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	40200	37680	35400
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	48470	45390	42590
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	30000	28100	26370
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	37500	35120	32960
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	45000	42150	39550
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	54340	50850	47660
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	21160	19880	18710
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	26450	24850	23390
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	31740	29820	28070
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	38470	36090	33930
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	24420	22920	21550
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	30530	28650	26930
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	36640	34370	32320
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	44210	41440	38920
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	27640	25910	24340
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	34550	32390	30420
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	41460	38860	36500
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	49980	46810	43930
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	31160	29180	27380
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	38950	36470	34230
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	46740	43770	41070
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	56440	52800	49500
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	34940	32690	30640
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	43670	40860	38300
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	52400	49030	45960
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	63050	58940	55200
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	28070	26310	24710
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	35090	32890	30890
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	41870	39250	36870
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	50620	47410	44480

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	31730	29720	27890
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	39670	37150	34860
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	47340	44350	41620
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	57030	53370	50040
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	35830	33520	31430
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	44790	41910	39280
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	53330	49900	46790
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	64340	60150	56350
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	40030	37420	35050
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	50040	46780	43810
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	60050	56130	52570
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	72180	67420	63090

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14630) 之規格品價表



## 結構用途 – 巒大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	90	2.4	無處理	200	190	170
15	90	3.0	無處理	250	230	220
15	90	3.6	無處理	300	280	260
15	90	4.2	無處理	490	450	410
15	105	2.4	無處理	230	220	200
15	105	3.0	無處理	290	270	260
15	105	3.6	無處理	350	330	310
15	105	4.2	無處理	570	520	480
15	120	2.4	無處理	260	250	230
15	120	3.0	無處理	330	310	290
15	120	3.6	無處理	400	370	350
15	120	4.2	無處理	650	600	540
18	90	2.4	無處理	240	220	210
18	90	3.0	無處理	300	280	260
18	90	3.6	無處理	360	340	310
18	90	4.2	無處理	590	540	490
18	105	2.4	無處理	280	260	240
18	105	3.0	無處理	350	330	310
18	105	3.6	無處理	420	390	370
18	105	4.2	無處理	690	630	570
18	120	2.4	無處理	320	300	280
18	120	3.0	無處理	400	370	350
18	120	3.6	無處理	480	450	420
18	120	4.2	無處理	780	720	650
21	90	2.4	無處理	280	260	240
21	90	3.0	無處理	350	330	310
21	90	3.6	無處理	420	390	370
21	90	4.2	無處理	690	630	570
21	105	2.4	無處理	320	300	290
21	105	3.0	無處理	400	380	360
21	105	3.6	無處理	490	460	430
21	105	4.2	無處理	800	730	670
21	120	2.4	無處理	370	350	330
21	120	3.0	無處理	460	440	410
21	120	3.6	無處理	560	520	490
21	120	4.2	無處理	910	840	760

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	90	2.4	無處理	320	300	280
24	90	3.0	無處理	400	370	350
24	90	3.6	無處理	480	450	420
24	90	4.2	無處理	780	720	650
24	105	2.4	無處理	370	350	330
24	105	3.0	無處理	460	440	410
24	105	3.6	無處理	560	520	490
24	105	4.2	無處理	910	840	760
24	120	2.4	無處理	420	400	370
24	120	3.0	無處理	530	500	470
24	120	3.6	無處理	630	600	560
24	120	4.2	無處理	1050	960	870
27	45	2.4	無處理	250	230	210
27	45	3.0	無處理	310	290	260
27	45	3.6	無處理	380	350	310
27	45	4.2	無處理	440	400	370
27	60	2.4	無處理	340	310	280
27	60	3.0	無處理	420	380	350
27	60	3.6	無處理	500	460	420
27	60	4.2	無處理	590	540	490
27	75	2.4	無處理	420	380	350
27	75	3.0	無處理	520	480	440
27	75	3.6	無處理	630	580	520
27	75	4.2	無處理	730	670	610
27	90	2.4	無處理	500	460	420
27	90	3.0	無處理	630	580	520
27	90	3.6	無處理	760	690	630
27	90	4.2	無處理	880	810	730
27	105	2.4	無處理	590	540	490
27	105	3.0	無處理	730	670	610
27	105	3.6	無處理	880	810	730
27	105	4.2	無處理	1030	940	860
27	120	2.4	無處理	670	620	560
27	120	3.0	無處理	840	770	700
27	120	3.6	無處理	1010	920	840
27	120	4.2	無處理	1180	1080	980

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	39	2.4	無處理	240	220	200
30	39	3.0	無處理	300	280	250
30	39	3.6	無處理	360	330	300
30	39	4.2	無處理	420	390	350
30	45	2.4	無處理	280	260	230
30	45	3.0	無處理	350	320	290
30	45	3.6	無處理	420	380	350
30	45	4.2	無處理	490	450	410
30	60	2.4	無處理	370	340	310
30	60	3.0	無處理	470	430	390
30	60	3.6	無處理	560	510	470
30	60	4.2	無處理	650	600	540
30	75	2.4	無處理	470	430	390
30	75	3.0	無處理	580	530	490
30	75	3.6	無處理	700	640	580
30	75	4.2	無處理	820	750	680
30	90	2.4	無處理	560	510	470
30	90	3.0	無處理	700	640	580
30	90	3.6	無處理	840	770	700
30	90	4.2	無處理	980	900	820
30	105	2.4	無處理	650	600	540
30	105	3.0	無處理	820	750	680
30	105	3.6	無處理	980	900	820
30	105	4.2	無處理	1140	1050	950
30	120	2.4	無處理	750	680	620
30	120	3.0	無處理	930	860	780
30	120	3.6	無處理	1120	1030	930
30	120	4.2	無處理	1310	1200	1090
36	36	2.4	無處理	270	250	220
36	36	3.0	無處理	340	310	280
36	36	3.6	無處理	400	370	340
36	36	4.2	無處理	470	430	390
36	39	2.4	無處理	290	270	240
36	39	3.0	無處理	360	330	300
36	39	3.6	無處理	440	400	360
36	39	4.2	無處理	510	470	420

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	45	2.4	無處理	340	310	280
36	45	3.0	無處理	420	380	350
36	45	3.6	無處理	500	460	420
36	45	4.2	無處理	590	540	490
36	60	2.4	無處理	450	410	370
36	60	3.0	無處理	560	510	470
36	60	3.6	無處理	670	620	560
36	60	4.2	無處理	780	720	650
36	66	2.4	無處理	490	450	410
36	66	3.0	無處理	620	560	510
36	66	3.6	無處理	740	680	620
36	66	4.2	無處理	860	790	720
36	75	2.4	無處理	560	510	470
36	75	3.0	無處理	700	640	580
36	75	3.6	無處理	840	770	700
36	75	4.2	無處理	980	900	820
36	90	2.4	無處理	670	620	560
36	90	3.0	無處理	840	770	700
36	90	3.6	無處理	1010	920	840
36	90	4.2	無處理	1180	1080	980
36	105	2.4	無處理	780	720	650
36	105	3.0	無處理	980	900	820
36	105	3.6	無處理	1180	1080	980
36	105	4.2	無處理	1370	1260	1140
36	120	2.4	無處理	900	820	750
36	120	3.0	無處理	1120	1030	930
36	120	3.6	無處理	1340	1230	1120
36	120	4.2	無處理	1570	1440	1310
39	39	2.4	無處理	320	290	260
39	39	3.0	無處理	390	360	330
39	39	3.6	無處理	470	430	390
39	39	4.2	無處理	550	510	460
39	45	2.4	無處理	360	330	300
39	45	3.0	無處理	450	420	380
39	45	3.6	無處理	550	500	450
39	45	4.2	無處理	640	580	530

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	60	2.4	無處理	490	440	400
39	60	3.0	無處理	610	560	510
39	60	3.6	無處理	730	670	610
39	60	4.2	無處理	850	780	710
39	75	2.4	無處理	610	560	510
39	75	3.0	無處理	760	690	630
39	75	3.6	無處理	910	830	760
39	75	4.2	無處理	1060	970	880
39	90	2.4	無處理	730	670	610
39	90	3.0	無處理	910	830	760
39	90	3.6	無處理	1160	1070	990
39	90	4.2	無處理	1350	1240	1150
39	105	2.4	無處理	850	780	710
39	105	3.0	無處理	1060	970	880
39	105	3.6	無處理	1350	1240	1150
39	105	4.2	無處理	1570	1450	1340
39	120	2.4	無處理	970	890	810
39	120	3.0	無處理	1210	1110	1010
39	120	3.6	無處理	1540	1420	1320
39	120	4.2	無處理	1800	1660	1530
45	45	2.4	無處理	420	380	350
45	45	3.0	無處理	520	480	440
45	45	3.6	無處理	630	580	520
45	45	4.2	無處理	730	670	610
45	55	2.4	無處理	510	470	430
45	55	3.0	無處理	640	590	530
45	55	3.6	無處理	770	710	640
45	55	4.2	無處理	900	820	750
45	60	2.4	無處理	560	510	470
45	60	3.0	無處理	700	640	580
45	60	3.6	無處理	840	770	700
45	60	4.2	無處理	980	900	820
45	75	2.4	無處理	700	640	580
45	75	3.0	無處理	870	800	730
45	75	3.6	無處理	1050	960	870
45	75	4.2	無處理	1220	1120	1020

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	90	2.4	無處理	840	770	700
45	90	3.0	無處理	1050	960	870
45	90	3.6	無處理	1330	1230	1140
45	90	4.2	無處理	1560	1440	1330
45	105	2.4	無處理	980	900	820
45	105	3.0	無處理	1220	1120	1020
45	105	3.6	無處理	1560	1440	1330
45	105	4.2	無處理	1810	1680	1550
45	120	2.4	無處理	1120	1030	930
45	120	3.0	無處理	1400	1280	1170
45	120	3.6	無處理	1780	1640	1520
45	120	4.2	無處理	2070	1920	1770
60	60	2.4	無處理	750	680	620
60	60	3.0	無處理	930	860	780
60	60	3.6	無處理	1120	1030	930
60	60	4.2	無處理	1310	1200	1090
60	75	2.4	無處理	930	860	780
60	75	3.0	無處理	1170	1070	970
60	75	3.6	無處理	1400	1280	1170
60	75	4.2	無處理	1630	1500	1360
60	90	2.4	無處理	1120	1030	930
60	90	3.0	無處理	1400	1280	1170
60	90	3.6	無處理	1780	1640	1520
60	90	4.2	無處理	2070	1920	1770
60	105	2.4	無處理	1310	1200	1090
60	105	3.0	無處理	1630	1500	1360
60	105	3.6	無處理	2070	1920	1770
60	105	4.2	無處理	2420	2230	2070
60	120	2.4	無處理	1490	1370	1240
60	120	3.0	無處理	1870	1710	1560
60	120	3.6	無處理	2370	2190	2020
60	120	4.2	無處理	2770	2550	2360
75	75	2.4	無處理	1170	1070	970
75	75	3.0	無處理	1460	1340	1220
75	75	3.6	無處理	1750	1600	1460
75	75	4.2	無處理	2040	1870	1700

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	90	2.4	無處理	1400	1280	1170
75	90	3.0	無處理	1750	1600	1460
75	90	3.6	無處理	2220	2050	1900
75	90	4.2	無處理	2590	2390	2210
75	105	2.4	無處理	1630	1500	1360
75	105	3.0	無處理	2040	1870	1700
75	105	3.6	無處理	2590	2390	2210
75	105	4.2	無處理	3020	2790	2580
75	120	2.4	無處理	1870	1710	1560
75	120	3.0	無處理	2330	2140	1940
75	120	3.6	無處理	2960	2740	2530
75	120	4.2	無處理	3460	3190	2950
80	80	2.4	無處理	1330	1220	1110
80	80	3.0	無處理	1660	1520	1380
80	80	3.6	無處理	1990	1820	1660
80	80	4.2	無處理	2320	2130	1940
80	90	2.4	無處理	1490	1370	1240
80	90	3.0	無處理	1870	1710	1560
80	90	3.6	無處理	2370	2190	2020
80	90	4.2	無處理	2770	2550	2360
80	105	2.4	無處理	1740	1600	1450
80	105	3.0	無處理	2180	2000	1810
80	105	3.6	無處理	2770	2550	2360
80	105	4.2	無處理	3230	2980	2750
80	120	2.4	無處理	1990	1820	1660
80	120	3.0	無處理	2490	2280	2070
80	120	3.6	無處理	3160	2920	2700
80	120	4.2	無處理	3690	3400	3150
90	90	2.4	無處理	1680	1540	1400
90	90	3.0	無處理	2100	1920	1750
90	90	3.6	無處理	2520	2310	2100
90	90	4.2	無處理	2940	2690	2450
90	105	2.4	無處理	1960	1800	1630
90	105	3.0	無處理	2450	2250	2040
90	105	3.6	無處理	2940	2690	2450
90	105	4.2	無處理	3430	3140	2860

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	120	2.4	無處理	2240	2050	1870
90	120	3.0	無處理	2800	2570	2330
90	120	3.6	無處理	3360	3080	2800
90	120	4.2	無處理	3920	3590	3270
90	135	2.4	無處理	2520	2310	2100
90	135	3.0	無處理	3150	2890	2620
90	135	3.6	無處理	3780	3460	3150
90	135	4.2	無處理	4410	4040	3670
90	150	2.4	無處理	2800	2570	2330
90	150	3.0	無處理	3500	3210	2920
90	150	3.6	無處理	4200	3850	3500
90	150	4.2	無處理	4900	4490	4080
90	180	2.4	無處理	3360	3080	2800
90	180	3.0	無處理	4200	3850	3500
90	180	3.6	無處理	5040	4620	4200
90	180	4.2	無處理	5880	5390	4900
90	210	2.4	無處理	3920	3590	3270
90	210	3.0	無處理	4900	4490	4080
90	210	3.6	無處理	5880	5390	4900
90	210	4.2	無處理	6860	6290	5720
90	240	2.4	無處理	4480	4110	3730
90	240	3.0	無處理	5600	5130	4670
90	240	3.6	無處理	6720	6160	5600
90	240	4.2	無處理	7840	7190	6530
90	270	2.4	無處理	5040	4620	4200
90	270	3.0	無處理	6300	5770	5250
90	270	3.6	無處理	7560	6930	6300
90	270	4.2	無處理	8820	8080	7350
90	300	2.4	無處理	6160	5680	5250
90	300	3.0	無處理	7700	7100	6560
90	300	3.6	無處理	9240	8530	7880
90	300	4.2	無處理	10780	9950	9190
90	330	2.4	無處理	6770	6250	5780
90	330	3.0	無處理	8470	7810	7220
90	330	3.6	無處理	10160	9380	8670
90	330	4.2	無處理	11860	10940	10110

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	360	2.4	無處理	7390	6820	6300
90	360	3.0	無處理	9240	8530	7880
90	360	3.6	無處理	11090	10230	9450
90	360	4.2	無處理	12930	11940	11030
100	100	2.4	無處理	2070	1900	1730
100	100	3.0	無處理	2590	2380	2160
100	100	3.6	無處理	3110	2850	2590
100	100	4.2	無處理	3630	3330	3020
100	105	2.4	無處理	2180	2000	1810
100	105	3.0	無處理	2720	2490	2270
100	105	3.6	無處理	3270	2990	2720
100	105	4.2	無處理	3810	3490	3180
100	120	2.4	無處理	2490	2280	2070
100	120	3.0	無處理	3110	2850	2590
100	120	3.6	無處理	3730	3420	3110
100	120	4.2	無處理	4350	3990	3630
100	135	2.4	無處理	2800	2570	2330
100	135	3.0	無處理	3500	3210	2920
100	135	3.6	無處理	4200	3850	3500
100	135	4.2	無處理	4900	4490	4080
100	150	2.4	無處理	3110	2850	2590
100	150	3.0	無處理	3890	3560	3240
100	150	3.6	無處理	4670	4280	3890
100	150	4.2	無處理	5440	4990	4540
100	180	2.4	無處理	3730	3420	3110
100	180	3.0	無處理	4670	4280	3890
100	180	3.6	無處理	5600	5130	4670
100	180	4.2	無處理	6530	5990	5440
100	210	2.4	無處理	4410	4070	3770
100	210	3.0	無處理	5510	5090	4710
100	210	3.6	無處理	6610	6110	5650
100	210	4.2	無處理	7720	7130	6600
100	240	2.4	無處理	5310	4900	4530
100	240	3.0	無處理	6640	6130	5660
100	240	3.6	無處理	7960	7350	6800
100	240	4.2	無處理	9290	8580	7930

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	270	2.4	無處理	6280	5790	5350
100	270	3.0	無處理	7840	7240	6690
100	270	3.6	無處理	9410	8680	8020
100	270	4.2	無處理	10980	10130	9360
100	300	2.4	無處理	7280	6720	6200
100	300	3.0	無處理	9100	8390	7750
100	300	3.6	無處理	10930	10070	9300
100	300	4.2	無處理	12750	11750	10850
100	330	2.4	無處理	8380	7720	7130
100	330	3.0	無處理	10480	9660	8910
100	330	3.6	無處理	12570	11590	10690
100	330	4.2	無處理	14670	13520	12470
100	360	2.4	無處理	9140	8430	7770
100	360	3.0	無處理	11430	10530	9720
100	360	3.6	無處理	13720	12640	11660
100	360	4.2	無處理	16000	14750	13600
100	390	2.4	無處理	10340	9530	8780
100	390	3.0	無處理	12930	11910	10980
100	390	3.6	無處理	15520	14290	13170
100	390	4.2	無處理	18100	16670	15370
105	105	2.4	無處理	2290	2100	1910
105	105	3.0	無處理	2860	2620	2380
105	105	3.6	無處理	3430	3140	2860
105	105	4.2	無處理	4000	3670	3330
105	120	2.4	無處理	2610	2400	2180
105	120	3.0	無處理	3270	2990	2720
105	120	3.6	無處理	3920	3590	3270
105	120	4.2	無處理	4570	4190	3810
105	135	2.4	無處理	2940	2690	2450
105	135	3.0	無處理	3670	3370	3060
105	135	3.6	無處理	4410	4040	3670
105	135	4.2	無處理	5140	4720	4290
105	150	2.4	無處理	3270	2990	2720
105	150	3.0	無處理	4080	3740	3400
105	150	3.6	無處理	4900	4490	4080
105	150	4.2	無處理	5720	5240	4760

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	180	2.4	無處理	3920	3590	3270
105	180	3.0	無處理	4900	4490	4080
105	180	3.6	無處理	5880	5390	4900
105	180	4.2	無處理	6860	6290	5720
105	210	2.4	無處理	4570	4190	3810
105	210	3.0	無處理	5720	5240	4760
105	210	3.6	無處理	6860	6290	5720
105	210	4.2	無處理	8000	7330	6670
105	240	2.4	無處理	5230	4790	4350
105	240	3.0	無處理	6530	5990	5440
105	240	3.6	無處理	7840	7190	6530
105	240	4.2	無處理	9140	8380	7620
105	270	2.4	無處理	5880	5390	4900
105	270	3.0	無處理	7350	6740	6120
105	270	3.6	無處理	8820	8080	7350
105	270	4.2	無處理	10290	9430	8570
105	300	2.4	無處理	6530	5990	5440
105	300	3.0	無處理	8160	7480	6800
105	300	3.6	無處理	9800	8980	8160
105	300	4.2	無處理	11430	10480	9530
105	330	2.4	無處理	7190	6590	5990
105	330	3.0	無處理	8980	8230	7480
105	330	3.6	無處理	10780	9880	8980
105	330	4.2	無處理	12570	11530	10480
105	360	2.4	無處理	7840	7190	6530
105	360	3.0	無處理	9800	8980	8160
105	360	3.6	無處理	11760	10780	9800
105	360	4.2	無處理	14290	13200	12210
105	390	2.4	無處理	8850	8170	7560
105	390	3.0	無處理	11060	10210	9440
105	390	3.6	無處理	13270	12250	11330
105	390	4.2	無處理	16220	14970	13840
120	120	2.4	無處理	2990	2740	2490
120	120	3.0	無處理	3730	3420	3110
120	120	3.6	無處理	4480	4110	3730
120	120	4.2	無處理	5230	4790	4350

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	135	2.4	無處理	3360	3080	2800
120	135	3.0	無處理	4200	3850	3500
120	135	3.6	無處理	5040	4620	4200
120	135	4.2	無處理	5880	5390	4900
120	150	2.4	無處理	3730	3420	3110
120	150	3.0	無處理	4670	4280	3890
120	150	3.6	無處理	5600	5130	4670
120	150	4.2	無處理	6530	5990	5440
120	180	2.4	無處理	4480	4110	3730
120	180	3.0	無處理	5600	5130	4670
120	180	3.6	無處理	6720	6160	5600
120	180	4.2	無處理	7840	7190	6530
120	210	2.4	無處理	5230	4790	4350
120	210	3.0	無處理	6530	5990	5440
120	210	3.6	無處理	7840	7190	6530
120	210	4.2	無處理	9140	8380	7620
120	240	2.4	無處理	5970	5470	4980
120	240	3.0	無處理	7460	6840	6220
120	240	3.6	無處理	8960	8210	7460
120	240	4.2	無處理	10450	9580	8710
120	270	2.4	無處理	6720	6160	5600
120	270	3.0	無處理	8400	7700	7000
120	270	3.6	無處理	10080	9240	8400
120	270	4.2	無處理	11760	10780	9800
120	300	2.4	無處理	7460	6840	6220
120	300	3.0	無處理	9330	8550	7780
120	300	3.6	無處理	11200	10260	9330
120	300	4.2	無處理	13060	11980	10890
120	330	2.4	無處理	8210	7530	6840
120	330	3.0	無處理	10260	9410	8550
120	330	3.6	無處理	12320	11290	10260
120	330	4.2	無處理	14370	13170	11980
120	360	2.4	無處理	8960	8210	7460
120	360	3.0	無處理	11200	10260	9330
120	360	3.6	無處理	13440	12320	11200
120	360	4.2	無處理	16330	15080	13950

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	390	2.4	無處理	10110	9340	8640
120	390	3.0	無處理	12640	11670	10790
120	390	3.6	無處理	15160	14010	12950
120	390	4.2	無處理	18540	17110	15810
135	135	2.4	無處理	3780	3460	3150
135	135	3.0	無處理	4720	4330	3940
135	135	3.6	無處理	5670	5200	4720
135	135	4.2	無處理	6610	6060	5510
135	150	2.4	無處理	4200	3850	3500
135	150	3.0	無處理	5250	4810	4370
135	150	3.6	無處理	6300	5770	5250
135	150	4.2	無處理	7350	6740	6120
135	180	2.4	無處理	5040	4620	4200
135	180	3.0	無處理	6300	5770	5250
135	180	3.6	無處理	7560	6930	6300
135	180	4.2	無處理	8820	8080	7350
135	210	2.4	無處理	5880	5390	4900
135	210	3.0	無處理	7350	6740	6120
135	210	3.6	無處理	8820	8080	7350
135	210	4.2	無處理	10290	9430	8570
135	240	2.4	無處理	6720	6160	5600
135	240	3.0	無處理	8400	7700	7000
135	240	3.6	無處理	10080	9240	8400
135	240	4.2	無處理	11760	10780	9800
135	270	2.4	無處理	7560	6930	6300
135	270	3.0	無處理	9450	8660	7870
135	270	3.6	無處理	11340	10390	9450
135	270	4.2	無處理	13230	12120	11020
135	300	2.4	無處理	8400	7700	7000
135	300	3.0	無處理	10500	9620	8750
135	300	3.6	無處理	12600	11550	10500
135	300	4.2	無處理	14700	13470	12250
135	330	2.4	無處理	9240	8470	7700
135	330	3.0	無處理	11550	10590	9620
135	330	3.6	無處理	13860	12700	11550
135	330	4.2	無處理	16840	15550	14380

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	360	2.4	無處理	10500	9700	8970
135	360	3.0	無處理	13120	12120	11210
135	360	3.6	無處理	15750	14540	13450
135	360	4.2	無處理	19250	17770	16420
135	390	2.4	無處理	11920	11000	10170
135	390	3.0	無處理	14900	13750	12710
135	390	3.6	無處理	17880	16500	15250
135	390	4.2	無處理	21890	20190	18650
150	150	2.4	無處理	4670	4280	3890
150	150	3.0	無處理	5830	5350	4860
150	150	3.6	無處理	7000	6420	5830
150	150	4.2	無處理	8160	7480	6800
150	180	2.4	無處理	5600	5130	4670
150	180	3.0	無處理	7000	6420	5830
150	180	3.6	無處理	8400	7700	7000
150	180	4.2	無處理	9800	8980	8160
150	210	2.4	無處理	6530	5990	5440
150	210	3.0	無處理	8160	7480	6800
150	210	3.6	無處理	9800	8980	8160
150	210	4.2	無處理	11430	10480	9530
150	240	2.4	無處理	7460	6840	6220
150	240	3.0	無處理	9330	8550	7780
150	240	3.6	無處理	11200	10260	9330
150	240	4.2	無處理	13060	11980	10890
150	270	2.4	無處理	8400	7700	7000
150	270	3.0	無處理	10500	9620	8750
150	270	3.6	無處理	12600	11550	10500
150	270	4.2	無處理	14700	13470	12250
150	300	2.4	無處理	9330	8550	7780
150	300	3.0	無處理	11660	10690	9720
150	300	3.6	無處理	14000	12830	11660
150	300	4.2	無處理	16330	14970	13610
150	330	2.4	無處理	10260	9410	8550
150	330	3.0	無處理	12830	11760	10690
150	330	3.6	無處理	15400	14110	12830
150	330	4.2	無處理	18710	17280	15980

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	360	2.4	無處理	11660	10770	9960
150	360	3.0	無處理	14580	13470	12450
150	360	3.6	無處理	17500	16160	14950
150	360	4.2	無處理	21390	19740	18250
150	390	2.4	無處理	13240	12220	11300
150	390	3.0	無處理	16550	15280	14120
150	390	3.6	無處理	19860	18330	16940
150	390	4.2	無處理	24320	22430	20720
180	180	2.4	無處理	6720	6160	5600
180	180	3.0	無處理	8400	7700	7000
180	180	3.6	無處理	10080	9240	8400
180	180	4.2	無處理	11760	10780	9800
180	210	2.4	無處理	7840	7190	6530
180	210	3.0	無處理	9800	8980	8160
180	210	3.6	無處理	11760	10780	9800
180	210	4.2	無處理	13720	12570	11430
180	240	2.4	無處理	8960	8210	7460
180	240	3.0	無處理	11200	10260	9330
180	240	3.6	無處理	13440	12320	11200
180	240	4.2	無處理	15680	14370	13060
180	270	2.4	無處理	10080	9240	8400
180	270	3.0	無處理	12600	11550	10500
180	270	3.6	無處理	15120	13860	12600
180	270	4.2	無處理	17640	16170	14700
180	300	2.4	無處理	11200	10260	9330
180	300	3.0	無處理	14000	12830	11660
180	300	3.6	無處理	16800	15400	14000
180	300	4.2	無處理	20410	18850	17440
180	330	2.4	無處理	12830	11850	10960
180	330	3.0	無處理	16040	14810	13700
180	330	3.6	無處理	19250	17780	16440
180	330	4.2	無處理	23530	21720	20070
180	360	2.4	無處理	14670	13540	12510
180	360	3.0	無處理	18340	16920	15640
180	360	3.6	無處理	22000	20310	18770
180	360	4.2	無處理	26940	24850	22950

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	390	2.4	無處理	16680	15380	14210
180	390	3.0	無處理	20850	19230	17760
180	390	3.6	無處理	25020	23080	21310
180	390	4.2	無處理	30250	27890	25740
200	200	2.4	無處理	8290	7600	6910
200	200	3.0	無處理	10370	9500	8640
200	200	3.6	無處理	12440	11400	10370
200	200	4.2	無處理	14520	13310	12100
200	210	2.4	無處理	8710	7980	7260
200	210	3.0	無處理	10890	9980	9070
200	210	3.6	無處理	13060	11980	10890
200	210	4.2	無處理	15240	13970	12700
200	240	2.4	無處理	9950	9120	8290
200	240	3.0	無處理	12440	11400	10370
200	240	3.6	無處理	14930	13690	12440
200	240	4.2	無處理	17420	15970	14520
200	270	2.4	無處理	11200	10260	9330
200	270	3.0	無處理	14000	12830	11660
200	270	3.6	無處理	16800	15400	14000
200	270	4.2	無處理	20660	19080	17640
200	300	2.4	無處理	13120	12110	11200
200	300	3.0	無處理	16390	15140	14000
200	300	3.6	無處理	19670	18170	16800
200	300	4.2	無處理	24040	22190	20500
200	330	2.4	無處理	15000	13840	12790
200	330	3.0	無處理	18750	17300	15990
200	330	3.6	無處理	22500	20760	19190
200	330	4.2	無處理	27540	25400	23460
200	360	2.4	無處理	17170	15830	14620
200	360	3.0	無處理	21460	19790	18280
200	360	3.6	無處理	25750	23750	21930
200	360	4.2	無處理	31350	28900	26670
200	390	2.4	無處理	19410	17890	16510
200	390	3.0	無處理	24260	22360	20640
200	390	3.6	無處理	29110	26830	24760
200	390	4.2	無處理	35500	32700	30160

結構  
用途

國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	210	2.4	無處理	9140	8380	7620
210	210	3.0	無處理	11430	10480	9530
210	210	3.6	無處理	13720	12570	11430
210	210	4.2	無處理	16000	14670	13340
210	240	2.4	無處理	10450	9580	8710
210	240	3.0	無處理	13060	11980	10890
210	240	3.6	無處理	15680	14370	13060
210	240	4.2	無處理	18290	16770	15240
210	270	2.4	無處理	11760	10780	9800
210	270	3.0	無處理	14700	13470	12250
210	270	3.6	無處理	17640	16170	14700
210	270	4.2	無處理	21600	19950	18450
210	300	2.4	無處理	13720	12670	11710
210	300	3.0	無處理	17150	15830	14640
210	300	3.6	無處理	20580	19000	17570
210	300	4.2	無處理	25150	23210	21440
210	330	2.4	無處理	15690	14480	13380
210	330	3.0	無處理	19610	18100	16730
210	330	3.6	無處理	23530	21720	20070
210	330	4.2	無處理	28710	26480	24450
210	360	2.4	無處理	17960	16570	15300
210	360	3.0	無處理	22450	20710	19120
210	360	3.6	無處理	26940	24850	22950
210	360	4.2	無處理	32810	30240	27910
210	390	2.4	無處理	20310	18720	17280
210	390	3.0	無處理	25390	23400	21590
210	390	3.6	無處理	30460	28080	25910
210	390	4.2	無處理	37030	34110	31460
240	240	2.4	無處理	11940	10950	9950
240	240	3.0	無處理	14930	13690	12440
240	240	3.6	無處理	17920	16420	14930
240	240	4.2	無處理	21950	20270	18740
240	270	2.4	無處理	14110	13030	12050
240	270	3.0	無處理	17640	16290	15060
240	270	3.6	無處理	21160	19540	18070
240	270	4.2	無處理	25870	23870	22060

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	300	2.4	無處理	16420	15160	14000
240	300	3.0	無處理	20530	18950	17510
240	300	3.6	無處理	24630	22730	21010
240	300	4.2	無處理	30160	27810	25680
240	330	2.4	無處理	18750	17290	15970
240	330	3.0	無處理	23440	21620	19960
240	330	3.6	無處理	28120	25940	23960
240	330	4.2	無處理	34370	31680	29230
240	360	2.4	無處理	21420	19750	18220
240	360	3.0	無處理	26780	24690	22780
240	360	3.6	無處理	32140	29620	27340
240	360	4.2	無處理	39060	35980	33190
240	390	2.4	無處理	24180	22280	20550
240	390	3.0	無處理	30230	27850	25680
240	390	3.6	無處理	36270	33410	30820
240	390	4.2	無處理	44160	40660	37470
270	270	2.4	無處理	16630	15350	14180
270	270	3.0	無處理	20790	19180	17720
270	270	3.6	無處理	24940	23020	21270
270	270	4.2	無處理	30530	28160	26000
270	300	2.4	無處理	19390	17880	16510
270	300	3.0	無處理	24230	22350	20630
270	300	3.6	無處理	29080	26820	24760
270	300	4.2	無處理	35390	32620	30100
270	330	2.4	無處理	22090	20370	18790
270	330	3.0	無處理	27620	25460	23490
270	330	3.6	無處理	33140	30550	28190
270	330	4.2	無處理	40280	37110	34230
270	360	2.4	無處理	25110	23130	21340
270	360	3.0	無處理	31390	28920	26670
270	360	3.6	無處理	37670	34700	32000
270	360	4.2	無處理	45850	42220	38920
270	390	2.4	無處理	28390	26140	24090
270	390	3.0	無處理	35480	32670	30110
270	390	3.6	無處理	42580	39200	36140
270	390	4.2	無處理	51590	47470	43740

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	300	2.4	無處理	22470	20710	19110
300	300	3.0	無處理	28090	25890	23890
300	300	3.6	無處理	33480	30860	28480
300	300	4.2	無處理	40820	37610	34680
300	330	2.4	無處理	25580	23560	21730
300	330	3.0	無處理	31970	29450	27160
300	330	3.6	無處理	38110	35110	32380
300	330	4.2	無處理	46250	42590	39270
300	360	2.4	無處理	29110	26810	24710
300	360	3.0	無處理	36390	33510	30890
300	360	3.6	無處理	43250	39830	36720
300	360	4.2	無處理	52580	48390	44590
300	390	2.4	無處理	32750	30140	27770
300	390	3.0	無處理	40940	37680	34710
300	390	3.6	無處理	49130	45210	41650
300	390	4.2	無處理	59440	54680	50350
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	260	240	230
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	320	310	290
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	380	370	350
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	300	290	270
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	370	360	340
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	690	640	600
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	340	330	310
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	430	410	390
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	310	290	280
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	380	370	350
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	460	440	420
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	360	340	330
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	710

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	620	590	560
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	360	340	330
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	450	430	410
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	540	510	490
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	770	710
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	420	400	380
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	520	500	480
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	630	600	570
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	970	900	830
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	480	460	440
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	600	570	540
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	720	690	650
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1030	950
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	390	370
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	490	470
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	620	590	560
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	480	460	440
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	600	570	540
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	720	690	650
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1100	1030	950
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	520	500
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	680	650	620
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	820	780	750
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1260	1180	1090
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	300	280	260
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	380	350	330
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	460	430	390
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	530	500	460
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	590	550
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	910	850	790
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1070	990	920
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1070	990	920
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1240	1160	1070
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1220	1130	1050
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	290	270	250
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	370	340	320
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	510	480	440
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	340	310	290
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	420	390	360
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	450	420	390
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	560	520	490
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	560	520	490
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	700	660	610
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	790	730	680
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	990	920	850
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1380	1290	1190
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	900	840	780
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K3	320	300	280
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K3	490	450	420
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K3	570	530	490
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	350	330	300
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	530	490	450
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	620	570	530
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	350
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	520
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	710	660	610
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	540	500	470
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K3	600	550	510
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K3	740	690	640
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K3	1040	970	900
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	810	760	700
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1220	1130	1050
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	950	880	820
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1420	1320	1220
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1660	1540	1430
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1080	1010	930
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1620	1510	1400
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	1890	1760	1630
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	350	330
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K3	480	440	410
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	530	490
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K3	670	620	570
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	440	410	380
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	550	510	470
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	660	610	570
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	770	720	660
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	590	550	510
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	880	820	760
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1030	960	880
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	730	680	630
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	920	850	790
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	950
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1280	1190	1110
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	880	820	760
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1100	1020	950
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1380	1290	1210
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1610	1510	1420
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1030	960	880
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1280	1190	1110
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1610	1510	1420
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	1880	1760	1650
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1170	1090	1010
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1470	1360	1260
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	1840	1730	1620
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2150	2010	1890

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K3	510	470	440
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K3	630	590	550
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K3	760	710	660
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K3	890	830	770
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K3	620	580	530
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K3	780	720	670
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K3	930	870	800
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K3	1090	1010	940
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	630	580
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	850	790	730
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1060	980	910
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1270	1180	1090
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1480	1380	1280
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1010	940	870
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1270	1180	1090
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	1600	1490	1400
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	1860	1740	1630
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1180	1100	1020
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1480	1380	1280
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	1860	1740	1630
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2170	2030	1910
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1870
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K3	900	840	780
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	970
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1410	1310	1220
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1350	1260	1170
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1870
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1580	1470	1360
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	2480	2320	2180
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	2900	2710	2540
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	1800	1680	1560
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	2840	2660	2490
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K3	1410	1310	1220
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K3	1760	1640	1520
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K3	2110	1970	1820
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K3	2470	2300	2130
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1690	1570	1460
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2110	1970	1820
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2660	2490	2330
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3100	2900	2720
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1700
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2470	2300	2130
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3100	2900	2720
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3620	3390	3180
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	2820	2620	2430
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3550	3320	3110
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4140	3870	3630
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K3	1600	1490	1380
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K3	2000	1870	1730
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K3	2410	2240	2070
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K3	2810	2610	2420
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	1800	1680	1560
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2260	2100	1940
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	2840	2660	2490
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2100	1960	1810
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2630	2450	2270
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3310	3100	2910
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	3860	3610	3390
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2410	2240	2070
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3010	2800	2590
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	3780	3540	3320
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4410	4130	3870
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K3	2030	1890	1750
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K3	2540	2360	2190
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K3	3040	2830	2620
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2370	2200	2040
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	2960	2760	2550
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4140	3860	3570
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	2710	2520	2330
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3040	2830	2620
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	3810	3540	3280
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	4570	4250	3940
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5330	4960	4590
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4230	3940	3650
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	7320	6850	6420
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	9160	8560	8020
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	10990	10270	9630
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	12820	11990	11230
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8060	7530	7060
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	10070	9420	8820
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	12090	11300	10590
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	14100	13190	12350
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	8790	8220	7700
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	10990	10270	9630
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	13180	12330	11550
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	15380	14380	13480
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K3	2510	2330	2160
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K3	3130	2920	2700
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K3	4380	4080	3780
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2630	2450	2270
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3290	3060	2840
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4600	4290	3970
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3010	2800	2590
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5260	4900	4540
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3380	3150	2920
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4230	3940	3650
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3760	3500	3240
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4700	4370	4050
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6580	6120	5670
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5320	4980	4680
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6650	6230	5850
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	7970	7470	7020
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9300	8720	8180
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6350	5940	5570
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7930	7420	6960
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	9520	8910	8350
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	11100	10390	9740
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7440	6960	6510
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	9300	8690	8140
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	11160	10430	9770
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	13020	12170	11400
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	8580	8010	7500
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	10720	10010	9370
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	12870	12020	11240
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	15010	14020	13120
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9810	9150	8550
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	12260	11440	10690
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	14710	13720	12830
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	17160	16010	14960
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10700	9980	9330
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	13370	12480	11660
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	16050	14970	13990
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	18720	17470	16330
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	12030	11210	10470
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	15040	14010	13090
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	18040	16820	15700
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	21050	19620	18320

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K3	2760	2570	2380
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K3	3450	3210	2980
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K3	4140	3860	3570
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K3	4830	4500	4170
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3160	2940	2720
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	5520	5140	4760
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	3550	3310	3060
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	4440	4130	3830
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	5330	4960	4590
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	6220	5790	5360
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	3950	3670	3400
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	4930	4590	4250
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	6910	6430	5950
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	4740	4410	4080
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	5920	5510	5100
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	5520	5140	4760
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	6910	6430	5950
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	8290	7720	7140
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	9670	9000	8330
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	12430	11570	10720
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	8680	8080	7480
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	10850	10100	9360
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	13020	12120	11230
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	15190	14150	13100
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	17150	16050	15060
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	10610	9940	9320
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	13270	12420	11660
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	15920	14910	13990
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	19320	18070	16930
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K3	3610	3360	3110
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4060	3780	3500
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	4510	4200	3890
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	5410	5040	4670
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	6310	5880	5440
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	7220	6720	6220
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	12630	11760	10890

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	9920	9240	8550
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	12400	11550	10690
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	14880	13860	12830
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	17360	16170	14970
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	16240	15120	14000
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	19600	18350	17210
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	12130	11360	10660
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	15160	14200	13320
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	18200	17040	15990
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	22080	20650	19350
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K3	4570	4250	3940
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K3	5710	5310	4920
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K3	6850	6380	5900
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K3	7990	7440	6890
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5070	4720	4370
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	6340	5900	5470
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6090	5670	5250
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	7610	7090	6560
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7100	6610	6120
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	8880	8270	7650
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	10660	9920	9190
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	12430	11570	10720

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	9130	8500	7870
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	11420	10630	9840
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	13700	12750	11810
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	15980	14880	13780
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	12680	11810	10940
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	11160	10390	9620
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	13950	12990	12030
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	16740	15590	14430
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	20210	18920	17750
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	12600	11800	11070
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	15750	14740	13830
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	18900	17690	16600
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	22930	21440	20100
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	14190	13270	12440
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	17740	16590	15550
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	21290	19910	18660
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	25870	24170	22630
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K3	5640	5250	4860
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K3	7050	6560	6080
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K3	8460	7870	7290
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	6770	6300	5830
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	8460	7870	7290
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	7890	7350	6800
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	9870	9190	8510
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	9020	8400	7780
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	12680	11810	10940
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	11280	10500	9720
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	14090	13120	12150
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	19730	18370	17010
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	12400	11550	10690
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	15500	14430	13370
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	18600	17320	16040
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	22450	21020	19730
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	14000	13110	12300
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	17500	16380	15370
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	21000	19660	18440
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	25470	23830	22330
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	15770	14750	13820
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	19710	18440	17280
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	23650	22120	20730
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	28750	26860	25140
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K3	8120	7560	7000
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K3	10150	9450	8750
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	9470	8820	8160
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	11840	11020	10210
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	16570	15430	14290
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	10820	10080	9330
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	16240	15120	14000
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	18940	17640	16330

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	12180	11340	10500
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	15220	14170	13120
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	18270	17010	15750
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	21310	19840	18370
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	20300	18900	17500
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	24490	22940	21520
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	15400	14420	13530
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	19250	18020	16910
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	23090	21630	20290
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	28020	26210	24560
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	17470	16340	15310
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	21840	20420	19140
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	26200	24510	22970
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	31840	29750	27850
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	19710	18420	17240
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	24640	23020	21550
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	29570	27620	25860
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	35560	33190	31040
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K3	10020	9330	8640
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K3	12530	11660	10800
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K3	15030	14000	12960
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K3	17540	16330	15120
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	10520	9800	9070
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	13150	12250	11340
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	18420	17150	15880
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	12030	11200	10370
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	15030	14000	12960
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	18040	16800	15550
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	21050	19600	18140
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	13530	12600	11660
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	16910	15750	14580
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	20300	18900	17500
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	24740	23160	21720

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
 戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	15710	14700	13790
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	19630	18380	17240
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	23560	22060	20690
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	28580	26720	25030
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	17850	16690	15640
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	22310	20870	19550
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	26770	25040	23460
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	32530	30390	28440
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	20280	18950	17730
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	25350	23680	22160
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	30420	28420	26600
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	36800	34340	32110
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	22780	21260	19880
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	28470	26570	24850
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	34170	31890	29820
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	41400	38600	36050
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K3	11050	10290	9530
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K3	13810	12860	11910
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K3	16570	15430	14290
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K3	19340	18000	16670
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	12630	11760	10890
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	15790	14700	13610
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	18940	17640	16330
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	22100	20580	19050
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	14210	13230	12250
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	17760	16530	15310
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	21310	19840	18370
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	25890	24240	22740
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	16440	15390	14440
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	20550	19240	18040
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	24660	23080	21650
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	29910	27970	26210
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	18680	17470	16370
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	23350	21840	20470
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	28020	26210	24560
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	33950	31720	29690

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	21230	19830	18560
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	26540	24790	23210
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	31840	29750	27850
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	38520	35950	33620
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	23850	22260	20810
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	29810	27820	26020
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	35770	33390	31220
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	43220	40300	37650
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K3	14430	13440	12440
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K3	18040	16800	15550
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K3	21650	20160	18660
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K3	26300	24620	23100
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	16910	15830	14850
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	21140	19790	18560
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	25360	23740	22270
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	30760	28770	26960
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	19530	18270	17110
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	24420	22830	21390
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	29300	27400	25670
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	35600	33250	31120
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	22170	20720	19390
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	27710	25890	24240
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	33260	31070	29090
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	40360	37670	35220
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	25160	23480	21960
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	31450	29350	27450
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	37740	35220	32940
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	45590	42520	39720
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	28220	26320	24590
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	35280	32900	30740
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	42340	39480	36880
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	51230	47730	44550
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K3	19780	18490	17330
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K3	24720	23120	21660
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K3	29670	27740	25990
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K3	36040	33670	31510

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	22880	21380	20010
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	28610	26720	25010
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	34330	32070	30010
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	41520	38750	36230
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	25940	24210	22640
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	32430	30270	28300
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	38910	36320	33960
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	47020	43840	40960
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	29310	27330	25530
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	36640	34160	31920
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	43960	41000	38300
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	53200	49570	46260
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	32930	30680	28640
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	41170	38360	35800
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	49400	46030	42960
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	59550	55440	51700
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K3	26360	24600	23000
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K3	32950	30750	28750
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K3	39310	36690	34310
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K3	47630	44410	41490
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K3	29850	27840	26010
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K3	37320	34800	32510
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K3	44520	41520	38800
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K3	53740	50080	46750
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K3	33780	31470	29370
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K3	42220	39340	36720
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K3	50250	46830	43710
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K3	60750	56560	52750
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K3	37810	35200	32820
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K3	47260	44000	41030
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K3	56710	52800	49240
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K3	68280	63520	59200
15	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	280	270	260
15	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	350	340	320
15	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	420	410	390
15	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	640	600	560

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
15	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	330	320	300
15	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	410	390	380
15	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
15	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	740	700	650
15	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	360	350
15	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	470	450	430
15	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
15	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
18	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	340	320	310
18	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	420	410	390
18	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	510	490	470
18	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
18	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	400	380	360
18	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
18	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
18	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780
18	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
18	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
18	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	680	650	620
18	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
21	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	400	380	360
21	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	490	470	450
21	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	590	570	540
21	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780
21	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	460	440	420
21	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	580	550	530
21	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	690	660	630
21	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1040	970	910
21	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	530	510	480
21	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	660	630	600
21	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	790	760	730
21	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1040
24	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	450	430	410
24	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	560	540	520
24	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	680	650	620
24	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
24	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	530	510	480
24	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	660	630	600
24	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	790	760	730
24	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1190	1110	1040
24	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	600	580	550
24	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	750	720	690
24	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	900	870	830
24	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1360	1270	1180
27	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	330	310	290
27	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	410	380	360
27	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	490	460	430
27	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	570	540	500
27	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
27	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
27	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
27	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
27	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
27	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	680	640	590
27	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
27	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
27	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
27	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
27	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	980	920	860
27	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	1000
27	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	760	720	670
27	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
27	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1150	1070	1000
27	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1340	1250	1170
27	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
27	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
27	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1310	1230	1140
27	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
30	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	320	300	270
30	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	390	370	340
30	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
30	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	550	520	480

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
30	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	360	340	320
30	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	450	430	400
30	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
30	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	640	600	560
30	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	490	450	420
30	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
30	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
30	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
30	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
30	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	760	710	660
30	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
30	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1060	990	930
30	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
30	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
30	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
30	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
30	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	850	790	740
30	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1060	990	930
30	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
30	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1490	1390	1300
30	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	970	910	850
30	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
30	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
30	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
36	36	2.4	ACQ / CuAz, K4	350	330	300
36	36	3.0	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
36	36	3.6	ACQ / CuAz, K4	520	490	460
36	36	4.2	ACQ / CuAz, K4	610	570	530
36	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	350	330
36	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
36	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	570	530	490
36	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	660	620	580
36	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	380
36	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
36	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	610	570
36	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	760	720	670



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
36	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	580	540	510
36	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
36	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
36	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
36	66	2.4	ACQ / CuAz, K4	640	600	560
36	66	3.0	ACQ / CuAz, K4	800	750	700
36	66	3.6	ACQ / CuAz, K4	960	900	840
36	66	4.2	ACQ / CuAz, K4	1120	1050	980
36	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
36	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
36	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
36	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
36	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	870	820	760
36	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
36	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1310	1230	1140
36	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
36	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1020	950	890
36	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
36	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330
36	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	1780	1670	1550
36	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1160	1090	1020
36	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
36	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1750	1630	1520
36	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2040	1910	1780
39	39	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	380	360
39	39	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	480	450
39	39	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	580	540
39	39	4.2	ACQ / CuAz, K4	720	670	630
39	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	470	440	410
39	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	590	550	520
39	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	710	660	620
39	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	830	770	720
39	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	630	590	550
39	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
39	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
39	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1100	1030	960

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
39	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	790	740	690
39	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	990	920	860
39	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1180	1110	1030
39	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1380	1290	1200
39	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	950	890	820
39	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1180	1110	1030
39	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1480	1390	1310
39	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	1730	1630	1530
39	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1100	1030	960
39	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1380	1290	1200
39	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	1730	1630	1530
39	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2020	1900	1790
39	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1260	1180	1100
39	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1580	1480	1370
39	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	1980	1860	1750
39	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2310	2170	2040
45	45	2.4	ACQ / CuAz, K4	550	510	480
45	45	3.0	ACQ / CuAz, K4	680	640	590
45	45	3.6	ACQ / CuAz, K4	820	770	710
45	45	4.2	ACQ / CuAz, K4	960	890	830
45	55	2.4	ACQ / CuAz, K4	670	620	580
45	55	3.0	ACQ / CuAz, K4	830	780	730
45	55	3.6	ACQ / CuAz, K4	1000	940	870
45	55	4.2	ACQ / CuAz, K4	1170	1090	1020
45	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	680	630
45	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
45	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
45	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
45	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	910	850	790
45	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1140	1060	990
45	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1360	1280	1190
45	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	1590	1490	1390
45	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1090	1020	950
45	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1360	1280	1190
45	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	1710	1610	1520
45	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2000	1880	1770

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
45	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1110
45	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	1590	1490	1390
45	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2000	1880	1770
45	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	2330	2190	2060
45	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
45	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
45	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	2280	2150	2020
45	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	60	2.4	ACQ / CuAz, K4	970	910	850
60	60	3.0	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
60	60	3.6	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
60	60	4.2	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
60	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1210	1140	1060
60	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1520	1420	1320
60	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
60	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
60	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1460	1360	1270
60	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
60	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2280	2150	2020
60	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	1700	1590	1480
60	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
60	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	2660	2500	2360
60	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3110	2920	2750
60	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	1940	1820	1690
60	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
60	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3040	2860	2700
60	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
75	75	2.4	ACQ / CuAz, K4	1520	1420	1320
75	75	3.0	ACQ / CuAz, K4	1900	1770	1650
75	75	3.6	ACQ / CuAz, K4	2270	2130	1980
75	75	4.2	ACQ / CuAz, K4	2650	2480	2310
75	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1820	1700	1590
75	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2270	2130	1980
75	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	2850	2680	2530
75	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3330	3130	2950

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
75	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2120	1990	1850
75	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2650	2480	2310
75	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3330	3130	2950
75	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	3880	3650	3440
75	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
75	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3030	2840	2640
75	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	3800	3580	3370
75	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4440	4170	3930
80	80	2.4	ACQ / CuAz, K4	1730	1610	1500
80	80	3.0	ACQ / CuAz, K4	2160	2020	1880
80	80	3.6	ACQ / CuAz, K4	2590	2420	2260
80	80	4.2	ACQ / CuAz, K4	3020	2830	2630
80	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	1940	1820	1690
80	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2430	2270	2120
80	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3040	2860	2700
80	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
80	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2260	2120	1970
80	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	2830	2650	2470
80	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3550	3340	3140
80	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4140	3890	3670
80	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2590	2420	2260
80	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3230	3030	2820
80	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4060	3810	3590
80	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	4730	4450	4190
90	90	2.4	ACQ / CuAz, K4	2180	2040	1900
90	90	3.0	ACQ / CuAz, K4	2730	2550	2380
90	90	3.6	ACQ / CuAz, K4	3280	3070	2860
90	90	4.2	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
90	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2550	2380	2220
90	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3180	2980	2780
90	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
90	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4460	4170	3890
90	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	2910	2720	2540
90	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
90	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
90	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
90	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3280	3070	2860
90	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4090	3830	3570
90	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	4910	4600	4280
90	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	5730	5360	5000
90	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
90	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	4550	4260	3970
90	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
90	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
90	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
90	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
90	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
90	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
90	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
90	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
90	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
90	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770
90	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
90	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
90	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
90	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
90	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
90	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
90	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
90	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
90	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	7840	7360	6930
90	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	9800	9200	8660
90	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	11760	11040	10400
90	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	13720	12890	12130
90	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	8620	8100	7620
90	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	10780	10120	9530
90	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	12930	12150	11440
90	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	15090	14170	13340
90	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	9410	8840	8320
90	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	11760	11040	10400
90	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	14110	13250	12480
90	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	16460	15460	14560

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	100	2.4	ACQ / CuAz, K4	2700	2520	2350
100	100	3.0	ACQ / CuAz, K4	3370	3150	2940
100	100	3.6	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	100	4.2	ACQ / CuAz, K4	4720	4420	4110
100	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2830	2650	2470
100	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3540	3310	3080
100	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
100	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	4950	4640	4320
100	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3230	3030	2820
100	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
100	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5660	5300	4940
100	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3640	3410	3170
100	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4550	4260	3970
100	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
100	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
100	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4040	3780	3530
100	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5050	4730	4410
100	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
100	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7080	6620	6170
100	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
100	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
100	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
100	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
100	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5720	5380	5080
100	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7140	6730	6350
100	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8570	8070	7610
100	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	10000	9420	8880
100	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6800	6390	6020
100	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	8500	7990	7530
100	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	10200	9590	9040
100	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11900	11190	10540
100	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7950	7470	7030
100	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	9940	9340	8780
100	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	11930	11200	10540
100	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	13920	13070	12300

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
100	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9150	8580	8070
100	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	11440	10730	10080
100	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	13720	12870	12100
100	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	16010	15020	14110
100	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	10440	9780	9180
100	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	13040	12220	11470
100	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	15650	14670	13770
100	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	18260	17110	16060
100	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	11380	10670	10010
100	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	14230	13330	12520
100	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	17080	16000	15020
100	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	19920	18670	17520
100	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	12770	11950	11210
100	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	15960	14940	14010
100	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	19160	17930	16810
100	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	22350	20920	19620
105	105	2.4	ACQ / CuAz, K4	2970	2780	2590
105	105	3.0	ACQ / CuAz, K4	3710	3480	3240
105	105	3.6	ACQ / CuAz, K4	4460	4170	3890
105	105	4.2	ACQ / CuAz, K4	5200	4870	4530
105	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3400	3180	2960
105	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
105	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
105	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	5940	5560	5180
105	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	3820	3580	3330
105	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	4780	4470	4160
105	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	5730	5360	5000
105	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	6690	6260	5830
105	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4250	3970	3700
105	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	5310	4970	4630
105	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
105	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	7430	6950	6480
105	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5090	4770	4440
105	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	6370	5960	5550
105	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
105	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
105	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	5940	5560	5180
105	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	7430	6950	6480
105	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	8920	8340	7770
105	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	10400	9740	9070
105	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
105	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
105	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
105	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
105	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
105	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
105	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
105	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	13370	12520	11660
105	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
105	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
105	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
105	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
105	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	9340	8740	8140
105	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	11680	10930	10180
105	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	14010	13110	12210
105	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	16350	15300	14250
105	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
105	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
105	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
105	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	18400	17310	16320
105	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	11390	10720	10100
105	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	14240	13400	12630
105	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	17090	16080	15150
105	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	20680	19430	18290
120	120	2.4	ACQ / CuAz, K4	3880	3630	3380
120	120	3.0	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
120	120	3.6	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
120	120	4.2	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
120	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4370	4090	3810
120	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
120	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
120	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
120	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	4850	4540	4230
120	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
120	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
120	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
120	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	5820	5450	5080
120	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
120	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
120	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
120	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	6790	6360	5920
120	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
120	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
120	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
120	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	7760	7270	6770
120	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
120	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
120	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	13590	12720	11840
120	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
120	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
120	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
120	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
120	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
120	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
120	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
120	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
120	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	10670	9990	9310
120	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	13340	12490	11630
120	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	16010	14990	13960
120	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	18680	17480	16290
120	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
120	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
120	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	17470	16350	15230
120	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	21030	19790	18650
120	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	13020	12250	11550
120	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	16280	15310	14430
120	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	19530	18370	17320
120	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	23630	22210	20910

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	135	2.4	ACQ / CuAz, K4	4910	4600	4280
135	135	3.0	ACQ / CuAz, K4	6140	5750	5350
135	135	3.6	ACQ / CuAz, K4	7370	6900	6420
135	135	4.2	ACQ / CuAz, K4	8600	8050	7500
135	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	5460	5110	4760
135	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	6820	6390	5950
135	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
135	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
135	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	6550	6130	5710
135	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	8190	7660	7140
135	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
135	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
135	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	7640	7150	6660
135	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	9550	8940	8330
135	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	11460	10730	9990
135	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	13370	12520	11660
135	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
135	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
135	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
135	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
135	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	9830	9200	8570
135	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	12280	11490	10710
135	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	14740	13790	12850
135	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	17200	16090	14990
135	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
135	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	13650	12770	11900
135	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
135	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
135	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	12010	11240	10470
135	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	15010	14050	13090
135	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	18010	16860	15700
135	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	21690	20400	19230
135	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	13520	12720	11990
135	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	16900	15900	14990
135	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	20280	19080	17990
135	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	24540	23060	21710

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
135	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	15190	14280	13440
135	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	18990	17840	16800
135	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	22790	21410	20160
135	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	27620	25920	24380
150	150	2.4	ACQ / CuAz, K4	6070	5680	5290
150	150	3.0	ACQ / CuAz, K4	7580	7100	6610
150	150	3.6	ACQ / CuAz, K4	9100	8510	7930
150	150	4.2	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
150	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	7280	6810	6350
150	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	9100	8510	7930
150	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
150	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
150	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	8490	7950	7400
150	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	10610	9930	9250
150	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
150	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
150	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	9700	9080	8460
150	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
150	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
150	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
150	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
150	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	13650	12770	11900
150	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
150	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
150	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	12130	11350	10580
150	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	15160	14190	13220
150	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
150	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	21230	19870	18510
150	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	13340	12490	11630
150	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	16680	15610	14540
150	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	20020	18730	17450
150	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	24100	22670	21370
150	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	15020	14130	13320
150	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	18780	17670	16650
150	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	22530	21200	19980
150	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	27270	25620	24120

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
150	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	16880	15860	14930
150	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	21100	19830	18670
150	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	25320	23790	22400
150	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	30690	28800	27090
180	180	2.4	ACQ / CuAz, K4	8730	8170	7610
180	180	3.0	ACQ / CuAz, K4	10920	10220	9520
180	180	3.6	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
180	180	4.2	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
180	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	10190	9540	8880
180	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	12740	11920	11100
180	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
180	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	17830	16690	15550
180	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	11650	10900	10150
180	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
180	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	17470	16350	15230
180	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	20380	19070	17770
180	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	13100	12260	11420
180	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	16380	15330	14280
180	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	19650	18390	17130
180	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	22930	21460	19990
180	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
180	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
180	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	21840	20440	19040
180	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	26290	24730	23310
180	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	16530	15550	14660
180	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	20660	19430	18320
180	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	24790	23320	21980
180	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	30000	28180	26540
180	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	18700	17570	16540
180	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	23370	21960	20680
180	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	28050	26350	24810
180	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	34000	31910	30000
180	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	21050	19750	18570
180	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	26310	24690	23220
180	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	31570	29630	27860
180	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	37890	35530	33380

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
200	200	2.4	ACQ / CuAz, K4	10780	10090	9400
200	200	3.0	ACQ / CuAz, K4	13480	12610	11750
200	200	3.6	ACQ / CuAz, K4	16170	15140	14100
200	200	4.2	ACQ / CuAz, K4	18870	17660	16450
200	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11320	10600	9870
200	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	14150	13250	12340
200	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
200	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	19810	18540	17270
200	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	12940	12110	11280
200	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	16170	15140	14100
200	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	19410	18160	16920
200	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	22640	21190	19740
200	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	14560	13620	12690
200	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	18200	17030	15860
200	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	21840	20440	19040
200	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	26540	24950	23520
200	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	16850	15840	14930
200	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	21060	19810	18660
200	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	25270	23770	22400
200	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	30570	28720	27030
200	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	19100	17950	16900
200	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	23880	22430	21120
200	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	28650	26920	25340
200	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	34730	32590	30640
200	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	21650	20310	19100
200	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	27060	25390	23880
200	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	32470	30470	28650
200	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	39190	36740	34510
200	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	24260	22740	21360
200	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	30330	28430	26700
200	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	36390	34110	32040
200	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	43990	41190	38650
210	210	2.4	ACQ / CuAz, K4	11890	11130	10360
210	210	3.0	ACQ / CuAz, K4	14860	13910	12950
210	210	3.6	ACQ / CuAz, K4	17830	16690	15550
210	210	4.2	ACQ / CuAz, K4	20800	19470	18140

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
210	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	13590	12720	11840
210	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	16980	15890	14810
210	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	20380	19070	17770
210	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	23780	22250	20730
210	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	15280	14300	13320
210	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	19110	17880	16660
210	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	22930	21460	19990
210	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	27780	26120	24620
210	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	17640	16590	15630
210	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	22040	20730	19540
210	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	26450	24880	23450
210	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	32010	30070	28300
210	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	20000	18790	17690
210	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	25000	23490	22110
210	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	30000	28180	26540
210	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	36250	34030	32000
210	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	22670	21270	20000
210	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	28330	26590	25000
210	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	34000	31910	30000
210	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	41040	38470	36140
210	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	25400	23810	22370
210	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	31750	29770	27960
210	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	38110	35720	33560
210	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	45940	43030	40380
240	240	2.4	ACQ / CuAz, K4	15530	14530	13540
240	240	3.0	ACQ / CuAz, K4	19410	18160	16920
240	240	3.6	ACQ / CuAz, K4	23290	21800	20300
240	240	4.2	ACQ / CuAz, K4	28220	26540	25010
240	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	18140	17060	16080
240	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	22670	21330	20100
240	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	27210	25590	24120
240	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	32920	30930	29110
240	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	20900	19640	18480
240	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	26130	24540	23100
240	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	31350	29450	27730
240	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	37990	35650	33520

用途  
結構

國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
240	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	23680	22220	20900
240	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	29600	27780	26120
240	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	35510	33330	31350
240	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	42990	40300	37860
240	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	26800	25120	23600
240	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	33500	31400	29500
240	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	40200	37680	35400
240	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	48470	45390	42590
240	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	30000	28100	26370
240	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	37500	35120	32960
240	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	45000	42150	39550
240	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	54340	50850	47660
270	270	2.4	ACQ / CuAz, K4	21160	19880	18710
270	270	3.0	ACQ / CuAz, K4	26450	24850	23390
270	270	3.6	ACQ / CuAz, K4	31740	29820	28070
270	270	4.2	ACQ / CuAz, K4	38470	36090	33930
270	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	24420	22920	21550
270	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	30530	28650	26930
270	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	36640	34370	32320
270	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	44210	41440	38920
270	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	27640	25910	24340
270	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	34550	32390	30420
270	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	41460	38860	36500
270	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	49980	46810	43930
270	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	31160	29180	27380
270	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	38950	36470	34230
270	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	46740	43770	41070
270	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	56440	52800	49500
270	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	34940	32690	30640
270	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	43670	40860	38300
270	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	52400	49030	45960
270	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	63050	58940	55200
300	300	2.4	ACQ / CuAz, K4	28070	26310	24710
300	300	3.0	ACQ / CuAz, K4	35090	32890	30890
300	300	3.6	ACQ / CuAz, K4	41870	39250	36870
300	300	4.2	ACQ / CuAz, K4	50620	47410	44480

尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)		
橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		1 等	2 等	3 等
300	330	2.4	ACQ / CuAz, K4	31730	29720	27890
300	330	3.0	ACQ / CuAz, K4	39670	37150	34860
300	330	3.6	ACQ / CuAz, K4	47340	44350	41620
300	330	4.2	ACQ / CuAz, K4	57030	53370	50040
300	360	2.4	ACQ / CuAz, K4	35830	33520	31430
300	360	3.0	ACQ / CuAz, K4	44790	41910	39280
300	360	3.6	ACQ / CuAz, K4	53330	49900	46790
300	360	4.2	ACQ / CuAz, K4	64340	60150	56350
300	390	2.4	ACQ / CuAz, K4	40030	37420	35050
300	390	3.0	ACQ / CuAz, K4	50040	46780	43810
300	390	3.6	ACQ / CuAz, K4	60050	56130	52570
300	390	4.2	ACQ / CuAz, K4	72180	67420	63090

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14630) 之規格品價表



## 結構用途 - 臺灣杉 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
104	19	89	2.4	無處理	340	310	280	260	-	-	-
104	19	89	3.0	無處理	420	390	360	330	-	-	-
104	19	89	3.6	無處理	500	460	430	390	-	-	-
104	19	89	4.2	無處理	790	720	660	610	-	-	-
106	19	140	2.4	無處理	530	490	450	410	-	-	-
106	19	140	3.0	無處理	660	610	560	510	-	-	-
106	19	140	3.6	無處理	790	730	670	620	-	-	-
106	19	140	4.2	無處理	1240	1140	1050	960	-	-	-
203	38	64	2.4	無處理	650	600	550	500	560	510	460
203	38	64	3.0	無處理	810	740	680	630	700	640	570
203	38	64	3.6	無處理	970	890	820	750	840	760	690
203	38	64	4.2	無處理	1140	1040	960	880	980	890	800
204	38	89	2.4	無處理	900	830	760	700	780	710	640
204	38	89	3.0	無處理	1130	1030	950	870	970	890	800
204	38	89	3.6	無處理	1350	1240	1140	1050	1170	1060	960
204	38	89	4.2	無處理	1580	1450	1330	1220	1360	1240	1120
205	38	114	2.4	無處理	1160	1060	970	890	1000	910	820
205	38	114	3.0	無處理	1450	1320	1220	1120	1250	1130	1020
205	38	114	3.6	無處理	1730	1590	1460	1340	1500	1360	1230
205	38	114	4.2	無處理	2020	1850	1700	1560	1740	1590	1430
206	38	140	2.4	無處理	1420	1300	1190	1100	1220	1110	1000
206	38	140	3.0	無處理	1770	1630	1490	1370	1530	1390	1250
206	38	140	3.6	無處理	2130	1950	1790	1650	1840	1670	1510
206	38	140	4.2	無處理	2480	2280	2090	1920	2140	1950	1760
208	38	184	2.4	無處理	1870	1710	1570	1440	-	-	-
208	38	184	3.0	無處理	2330	2140	1960	1800	-	-	-
208	38	184	3.6	無處理	2800	2570	2350	2160	-	-	-
208	38	184	4.2	無處理	3270	2990	2750	2520	-	-	-
210	38	235	2.4	無處理	2380	2190	2000	1840	-	-	-
210	38	235	3.0	無處理	2980	2730	2510	2300	-	-	-
210	38	235	3.6	無處理	3570	3280	3010	2760	-	-	-
210	38	235	4.2	無處理	4170	3820	3510	3220	-	-	-
212	38	286	2.4	無處理	2900	2660	2440	2240	-	-	-
212	38	286	3.0	無處理	3630	3320	3050	2800	-	-	-

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
212	38	286	3.6	無處理	4350	3990	3660	3360	-	-	-
212	38	286	4.2	無處理	5080	4650	4270	3920	-	-	-
304	64	89	2.4	無處理	1520	1390	1280	1170	1310	1190	1070
304	64	89	3.0	無處理	1900	1740	1600	1470	1640	1490	1340
304	64	89	3.6	無處理	2280	2090	1920	1760	1970	1790	1610
304	64	89	4.2	無處理	2660	2440	2240	2060	2290	2090	1880
306	64	140	2.4	無處理	2390	2190	2010	1850	2060	1880	1690
306	64	140	3.0	無處理	2990	2740	2510	2310	2580	2350	2110
306	64	140	3.6	無處理	3590	3290	3020	2770	3090	2810	2540
306	64	140	4.2	無處理	4180	3840	3520	3230	3610	3280	2960
404	89	89	2.4	無處理	2110	1940	1780	1630	1820	1660	1490
404	89	89	3.0	無處理	2640	2420	2220	2040	2280	2070	1870
404	89	89	3.6	無處理	3170	2910	2670	2450	2730	2490	2240
404	89	89	4.2	無處理	3700	3390	3110	2860	3190	2900	2620
406	89	140	2.4	無處理	3330	3050	2800	2570	2870	2610	2350
406	89	140	3.0	無處理	4160	3810	3500	3210	3580	3260	2940
406	89	140	3.6	無處理	4990	4570	4200	3850	4300	3910	3530
406	89	140	4.2	無處理	5820	5340	4900	4500	5020	4570	4110
408	89	184	2.4	無處理	4370	4010	3680	3380	3770	3430	3090
408	89	184	3.0	無處理	5460	5010	4600	4220	4710	4290	3860
408	89	184	3.6	無處理	6560	6010	5510	5060	5830	5350	4910
408	89	184	4.2	無處理	7650	7010	6430	5910	6800	6240	5730
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	410	380	360	330	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	510	480	450	420	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	610	570	540	500	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	920	850	790	740	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	640	600	560	530	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	800	750	700	660	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	960	900	840	790	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	1440	1340	1250	1160	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K3	750	700	650	610	690	640	580
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K3	940	880	810	760	860	790	730
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K3	1130	1050	980	910	1030	950	880
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K3	1320	1230	1140	1060	1200	1110	1020
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	1050	970	910	840	950	880	810

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14631) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	1310	1220	1130	1050	1190	1100	1020
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	1570	1460	1360	1270	1430	1330	1220
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	1840	1700	1580	1480	1670	1550	1420
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K3	1340	1250	1160	1080	1220	1130	1040
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K3	1680	1560	1450	1350	1530	1410	1300
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K3	2010	1870	1740	1620	1830	1700	1560
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K3	2350	2180	2030	1890	2140	1980	1820
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	1650	1530	1420	1330	1500	1390	1280
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	2060	1910	1780	1660	1880	1740	1600
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	2470	2300	2140	1990	2250	2080	1920
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	2890	2680	2490	2320	2630	2430	2240
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	2170	2010	1870	1740	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	2710	2520	2340	2180	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	3250	3020	2810	2620	-	-	-
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	3790	3520	3280	3050	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K3	2770	2570	2390	2230	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K3	3460	3210	2990	2780	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K3	4150	3860	3590	3340	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K3	4850	4500	4180	3900	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K3	3370	3130	2910	2710	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K3	4210	3910	3640	3390	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K3	5050	4690	4360	4070	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K3	5900	5480	5090	4740	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	1770	1640	1520	1420	1560	1440	1320
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2210	2050	1910	1780	1950	1800	1650
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	2650	2460	2290	2130	2340	2160	1980
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	3090	2870	2670	2490	2720	2520	2310
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	2780	2580	2400	2230	2450	2260	2080
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	3470	3220	3000	2790	3060	2830	2600
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	4170	3870	3600	3350	3670	3400	3120
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	4860	4510	4200	3910	4290	3960	3640
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	2460	2280	2120	1980	2170	2000	1840
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	3070	2850	2650	2470	2710	2500	2300
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	3680	3420	3180	2960	3250	3000	2760
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	4300	3990	3710	3460	3790	3500	3210

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	3860	3590	3340	3110	3410	3150	2890
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	4830	4480	4170	3880	4260	3930	3610
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	5800	5380	5000	4660	5110	4720	4330
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	6760	6280	5840	5440	5960	5510	5060
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	5080	4710	4380	4080	4480	4140	3800
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	6350	5890	5480	5100	5600	5170	4750
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	7620	7070	6580	6130	6890	6410	5970
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	8890	8250	7670	7150	8040	7480	6970
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	440	410	390	370	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	550	520	490	460	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	660	620	580	550	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	970	910	850	790	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	690	650	610	580	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	870	810	770	720	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	1040	980	920	870	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1330	1250	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K4	800	750	700	650	710	660	610
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K4	1000	930	870	820	890	830	760
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K4	1200	1120	1050	980	1070	990	920
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K4	1400	1310	1220	1140	1240	1160	1070
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1110	1040	970	910	990	920	850
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	1390	1300	1210	1130	1240	1150	1060
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	1670	1560	1450	1360	1480	1380	1270
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	1950	1820	1700	1590	1730	1610	1480
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K4	1430	1330	1240	1160	1270	1180	1090
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K4	1780	1660	1550	1450	1580	1470	1360
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K4	2140	1990	1860	1740	1900	1770	1630
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K4	2490	2330	2170	2030	2220	2060	1900
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	1750	1630	1530	1430	1560	1450	1330
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	2190	2040	1910	1780	1940	1810	1670
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	2630	2450	2290	2140	2330	2170	2000
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	3060	2860	2670	2500	2720	2530	2340
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	2300	2150	2000	1880	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	2880	2680	2510	2350	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	3450	3220	3010	2810	-	-	-

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
臺灣杉 (CNS 14631) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	4030	3760	3510	3280	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K4	2940	2740	2560	2400	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K4	3670	3430	3200	3000	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K4	4410	4110	3840	3600	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K4	5140	4800	4480	4190	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K4	3580	3340	3120	2920	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K4	4470	4170	3900	3650	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K4	5360	5000	4670	4380	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K4	6260	5840	5450	5100	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1870	1750	1630	1530	1670	1550	1430
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2340	2190	2040	1910	2080	1930	1790
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	2810	2620	2450	2290	2500	2320	2140
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	3280	3060	2860	2680	2910	2710	2500
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	2950	2750	2570	2400	2620	2430	2250
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	3690	3440	3210	3010	3270	3040	2810
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	4420	4120	3850	3610	3930	3650	3370
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	5160	4810	4500	4210	4580	4260	3930
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	2610	2430	2270	2130	2320	2150	1990
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	3260	3040	2840	2660	2890	2690	2480
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	3910	3650	3410	3190	3470	3230	2980
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	4560	4250	3970	3720	4050	3770	3480
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	4100	3820	3570	3340	3640	3380	3130
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	5130	4780	4470	4180	4550	4230	3910
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	6150	5740	5360	5020	5460	5080	4690
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	7180	6690	6250	5850	6380	5920	5470
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	5390	5030	4700	4400	4790	4450	4110
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	6740	6280	5870	5490	5980	5560	5140
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	8080	7540	7040	6590	7360	6880	6440
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	9430	8790	8220	7690	8580	8020	7510

## 結構用途 – 柳杉 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
104	19	89	2.4	無處理	280	250	230	220	-	-	-
104	19	89	3.0	無處理	350	320	290	270	-	-	-
104	19	89	3.6	無處理	420	380	350	320	-	-	-
104	19	89	4.2	無處理	650	600	550	500	-	-	-
106	19	140	2.4	無處理	440	400	370	340	-	-	-
106	19	140	3.0	無處理	540	500	460	420	-	-	-
106	19	140	3.6	無處理	650	600	550	510	-	-	-
106	19	140	4.2	無處理	1030	940	860	790	-	-	-
203	38	64	2.4	無處理	540	490	450	410	460	420	380
203	38	64	3.0	無處理	670	610	560	520	580	530	470
203	38	64	3.6	無處理	800	740	680	620	690	630	570
203	38	64	4.2	無處理	940	860	790	720	810	740	660
204	38	89	2.4	無處理	750	680	630	580	640	580	530
204	38	89	3.0	無處理	930	850	780	720	800	730	660
204	38	89	3.6	無處理	1120	1030	940	860	960	880	790
204	38	89	4.2	無處理	1310	1200	1100	1010	1120	1020	920
205	38	114	2.4	無處理	960	880	800	740	820	750	670
205	38	114	3.0	無處理	1190	1090	1000	920	1030	940	840
205	38	114	3.6	無處理	1430	1310	1200	1110	1240	1120	1010
205	38	114	4.2	無處理	1670	1530	1410	1290	1440	1310	1180
206	38	140	2.4	無處理	1170	1080	990	900	1010	920	830
206	38	140	3.0	無處理	1470	1340	1230	1130	1260	1150	1030
206	38	140	3.6	無處理	1760	1610	1480	1360	1520	1380	1240
206	38	140	4.2	無處理	2050	1880	1730	1580	1770	1610	1450
208	38	184	2.4	無處理	1540	1410	1300	1190	-	-	-
208	38	184	3.0	無處理	1930	1770	1620	1490	-	-	-
208	38	184	3.6	無處理	2310	2120	1940	1780	-	-	-
208	38	184	4.2	無處理	2700	2470	2270	2080	-	-	-
210	38	235	2.4	無處理	1970	1810	1660	1520	-	-	-
210	38	235	3.0	無處理	2460	2260	2070	1900	-	-	-
210	38	235	3.6	無處理	2960	2710	2480	2280	-	-	-
210	38	235	4.2	無處理	3450	3160	2900	2660	-	-	-
212	38	286	2.4	無處理	2400	2200	2010	1850	-	-	-
212	38	286	3.0	無處理	3000	2750	2520	2310	-	-	-

PART 04

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14631) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
212	38	286	3.6	無處理	3600	3300	3020	2770	-	-	-
212	38	286	4.2	無處理	4200	3850	3530	3230	-	-	-
304	64	89	2.4	無處理	1260	1150	1060	970	1080	980	890
304	64	89	3.0	無處理	1570	1440	1320	1210	1350	1230	1110
304	64	89	3.6	無處理	1890	1730	1580	1450	1620	1480	1330
304	64	89	4.2	無處理	2200	2020	1850	1700	1890	1720	1550
306	64	140	2.4	無處理	1980	1810	1660	1520	1700	1550	1390
306	64	140	3.0	無處理	2470	2260	2080	1900	2130	1940	1740
306	64	140	3.6	無處理	2970	2720	2490	2290	2550	2320	2090
306	64	140	4.2	無處理	3460	3170	2910	2670	2980	2710	2440
404	89	89	2.4	無處理	1750	1600	1470	1350	1510	1370	1230
404	89	89	3.0	無處理	2180	2000	1840	1680	1880	1710	1540
404	89	89	3.6	無處理	2620	2400	2200	2020	2260	2050	1850
404	89	89	4.2	無處理	3060	2800	2570	2360	2630	2400	2160
406	89	140	2.4	無處理	2750	2520	2310	2120	2370	2150	1940
406	89	140	3.0	無處理	3440	3150	2890	2650	2960	2690	2420
406	89	140	3.6	無處理	4120	3780	3460	3180	3550	3230	2910
406	89	140	4.2	無處理	4810	4410	4040	3710	4140	3770	3390
408	89	184	2.4	無處理	3610	3310	3040	2790	3110	2830	2550
408	89	184	3.0	無處理	4520	4140	3790	3480	3890	3540	3180
408	89	184	3.6	無處理	5420	4970	4550	4180	4810	4410	4050
408	89	184	4.2	無處理	6320	5790	5310	4870	5620	5150	4730
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	350	330	310	290	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	440	410	380	360	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	520	490	460	430	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	780	730	680	630	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	550	510	480	450	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	690	640	600	570	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	830	770	720	680	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	1230	1140	1060	990	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K3	640	600	560	520	570	530	480
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K3	800	750	690	650	710	660	600
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K3	960	900	830	780	850	790	720
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K3	1120	1040	970	910	990	920	850
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	890	830	770	720	790	730	670

用途

國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	1120	1040	970	900	990	910	840
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	1340	1240	1160	1080	1180	1100	1010
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	1560	1450	1350	1260	1380	1280	1180
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K3	1140	1060	990	920	1010	940	860
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K3	1430	1330	1240	1150	1260	1170	1080
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K3	1710	1590	1490	1390	1520	1400	1290
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K3	2000	1860	1730	1620	1770	1640	1510
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	1400	1310	1220	1130	1240	1150	1060
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	1750	1630	1520	1420	1550	1440	1320
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	2110	1960	1820	1700	1860	1720	1590
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	2460	2280	2130	1990	2170	2010	1850
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	1840	1720	1600	1490	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	2310	2140	2000	1860	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	2770	2570	2400	2240	-	-	-
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	3230	3000	2800	2610	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K3	2360	2190	2040	1900	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K3	2950	2740	2550	2380	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K3	3530	3290	3060	2860	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K3	4120	3830	3570	3330	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K3	2870	2670	2480	2320	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K3	3580	3330	3110	2900	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K3	4300	4000	3730	3480	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K3	5020	4670	4350	4060	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	1500	1400	1300	1210	1330	1230	1130
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	1880	1750	1630	1520	1660	1540	1410
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	2250	2100	1950	1820	1990	1850	1700
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	2630	2450	2280	2130	2330	2150	1980
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	2360	2200	2050	1910	2090	1940	1780
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	2960	2750	2560	2390	2610	2420	2230
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	3550	3300	3070	2870	3140	2900	2670
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	4140	3850	3580	3340	3660	3390	3120
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	2090	1940	1810	1690	1850	1710	1570
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2610	2430	2260	2110	2310	2140	1970
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	3140	2920	2720	2530	2770	2570	2360
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	3660	3400	3170	2960	3230	2990	2750



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	3290	3060	2850	2660	2910	2690	2480
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	4110	3820	3560	3320	3630	3360	3100
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	4930	4590	4270	3990	4360	4040	3710
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	5750	5350	4980	4650	5090	4710	4330
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	4320	4020	3740	3490	3820	3540	3250
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	5400	5020	4680	4370	4780	4420	4070
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	6480	6030	5610	5240	5870	5480	5110
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	7560	7030	6550	6110	6850	6390	5970
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	380	360	340	320	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	480	450	420	400	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	570	540	510	480	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	840	780	730	690	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	600	570	530	500	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	750	710	670	630	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	900	850	800	760	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	1320	1230	1150	1080	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K4	690	640	600	560	610	570	530
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K4	860	800	750	710	770	710	660
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K4	1030	960	900	850	920	860	790
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K4	1200	1130	1050	990	1070	1000	930
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	960	890	840	790	850	790	740
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	1200	1120	1050	980	1070	990	920
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	1440	1340	1260	1180	1280	1190	1100
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	1670	1560	1470	1370	1490	1390	1290
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K4	1230	1150	1070	1010	1090	1020	940
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K4	1530	1430	1340	1260	1370	1270	1180
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K4	1840	1720	1610	1510	1640	1530	1410
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K4	2140	2000	1880	1760	1910	1780	1650
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	1500	1410	1320	1240	1340	1250	1160
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	1880	1760	1650	1540	1680	1560	1450
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	2260	2110	1980	1850	2010	1880	1740
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	2630	2460	2300	2160	2350	2190	2030
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	1980	1850	1730	1620	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	2470	2310	2160	2030	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	2970	2770	2600	2440	-	-	-

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	3460	3240	3030	2840	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K4	2530	2360	2210	2070	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K4	3160	2950	2760	2590	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K4	3790	3540	3320	3110	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K4	4420	4130	3870	3630	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K4	3070	2870	2690	2520	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K4	3840	3590	3360	3160	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K4	4610	4310	4040	3790	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K4	5380	5030	4710	4420	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1610	1510	1410	1320	1440	1340	1240
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2010	1880	1760	1650	1800	1670	1550
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	2420	2260	2120	1980	2160	2010	1860
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	2820	2640	2470	2320	2510	2340	2170
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	2530	2370	2220	2080	2260	2110	1950
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	3170	2960	2770	2600	2830	2630	2440
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	3800	3550	3330	3120	3390	3160	2930
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	4440	4150	3880	3640	3960	3680	3410
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	2240	2090	1960	1840	2000	1860	1720
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2800	2620	2450	2300	2500	2330	2160
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	3360	3140	2940	2760	3000	2790	2590
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	3920	3660	3430	3220	3500	3260	3020
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	3520	3290	3080	2890	3140	2930	2710
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	4410	4120	3860	3620	3930	3660	3390
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	5290	4940	4630	4340	4720	4390	4070
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	6170	5760	5400	5070	5500	5120	4750
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	4630	4330	4050	3800	4130	3850	3570
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	5790	5410	5070	4760	5160	4810	4460
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	6950	6490	6080	5710	6340	5940	5580
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	8110	7580	7100	6660	7400	6930	6510

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
柳杉 (CNS 14631) 之規格品價表

## 結構用途 - 杉木 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
104	19	89	2.4	無處理	310	280	260	240	-	-	-
104	19	89	3.0	無處理	380	350	330	310	-	-	-
104	19	89	3.6	無處理	460	430	390	370	-	-	-
104	19	89	4.2	無處理	700	650	600	550	-	-	-
106	19	140	2.4	無處理	480	450	410	380	-	-	-
106	19	140	3.0	無處理	600	560	520	480	-	-	-
106	19	140	3.6	無處理	720	670	620	580	-	-	-
106	19	140	4.2	無處理	1110	1020	940	870	-	-	-
203	38	64	2.4	無處理	580	530	490	460	500	460	420
203	38	64	3.0	無處理	720	670	620	570	630	580	530
203	38	64	3.6	無處理	870	800	740	680	760	690	630
203	38	64	4.2	無處理	1010	930	860	800	880	810	740
204	38	89	2.4	無處理	800	740	690	630	700	640	580
204	38	89	3.0	無處理	1010	930	860	790	880	800	730
204	38	89	3.6	無處理	1210	1110	1030	950	1050	960	880
204	38	89	4.2	無處理	1410	1300	1200	1110	1230	1120	1020
205	38	114	2.4	無處理	1030	950	880	810	900	820	750
205	38	114	3.0	無處理	1290	1190	1100	1010	1120	1030	940
205	38	114	3.6	無處理	1550	1430	1320	1220	1350	1240	1120
205	38	114	4.2	無處理	1800	1660	1540	1420	1570	1440	1310
206	38	140	2.4	無處理	1270	1170	1080	1000	1100	1010	920
206	38	140	3.0	無處理	1580	1460	1350	1250	1380	1260	1150
206	38	140	3.6	無處理	1900	1750	1620	1500	1650	1520	1380
206	38	140	4.2	無處理	2220	2040	1890	1740	1930	1770	1610
208	38	184	2.4	無處理	1660	1530	1420	1310	-	-	-
208	38	184	3.0	無處理	2080	1920	1770	1640	-	-	-
208	38	184	3.6	無處理	2500	2300	2130	1970	-	-	-
208	38	184	4.2	無處理	2910	2690	2480	2290	-	-	-
210	38	235	2.4	無處理	2120	1960	1810	1670	-	-	-
210	38	235	3.0	無處理	2660	2450	2260	2090	-	-	-
210	38	235	3.6	無處理	3190	2940	2710	2510	-	-	-
210	38	235	4.2	無處理	3720	3430	3170	2930	-	-	-
212	38	286	2.4	無處理	2590	2390	2200	2040	-	-	-
212	38	286	3.0	無處理	3230	2980	2750	2550	-	-	-

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
212	38	286	3.6	無處理	3880	3580	3300	3050	-	-	-
212	38	286	4.2	無處理	4530	4170	3850	3560	-	-	-
304	64	89	2.4	無處理	1360	1250	1150	1070	1180	1080	980
304	64	89	3.0	無處理	1690	1560	1440	1330	1480	1350	1230
304	64	89	3.6	無處理	2030	1880	1730	1600	1770	1620	1480
304	64	89	4.2	無處理	2370	2190	2020	1870	2070	1890	1720
306	64	140	2.4	無處理	2130	1970	1820	1680	1860	1700	1550
306	64	140	3.0	無處理	2660	2460	2270	2100	2320	2130	1940
306	64	140	3.6	無處理	3200	2950	2720	2520	2790	2550	2320
306	64	140	4.2	無處理	3730	3440	3180	2940	3250	2980	2710
404	89	89	2.4	無處理	1880	1740	1610	1480	1640	1510	1370
404	89	89	3.0	無處理	2360	2170	2010	1860	2050	1880	1710
404	89	89	3.6	無處理	2830	2610	2410	2230	2460	2260	2050
404	89	89	4.2	無處理	3300	3040	2810	2600	2870	2630	2400
406	89	140	2.4	無處理	2960	2730	2520	2330	2580	2370	2150
406	89	140	3.0	無處理	3710	3420	3160	2920	3230	2960	2690
406	89	140	3.6	無處理	4450	4100	3790	3500	3880	3550	3230
406	89	140	4.2	無處理	5190	4790	4420	4090	4520	4140	3770
408	89	184	2.4	無處理	3900	3590	3320	3070	3400	3110	2830
408	89	184	3.0	無處理	4870	4490	4150	3840	4240	3890	3540
408	89	184	3.6	無處理	5840	5390	4980	4600	5240	4840	4480
408	89	184	4.2	無處理	6820	6290	5810	5370	6110	5650	5220
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	360	340	320	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	450	420	400	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	530	500	480	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	780	730	680	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	600	560	530	500	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	750	700	660	620	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	890	840	790	750	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	1310	1220	1140	1070	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	640	600	560	610	570	530
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	800	750	700	760	710	660
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K3	1030	960	900	840	910	850	790
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K3	1200	1120	1050	980	1070	990	920
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	950	890	830	780	850	790	730

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14631) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	1190	1110	1040	970	1060	990	910
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	1430	1330	1250	1170	1270	1180	1100
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	1660	1550	1460	1360	1480	1380	1280
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K3	1220	1140	1070	1000	1090	1010	940
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K3	1520	1420	1330	1250	1360	1260	1170
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K3	1830	1710	1600	1500	1630	1520	1400
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1860	1750	1900	1770	1640
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	1500	1400	1310	1230	1330	1240	1150
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	1870	1750	1630	1530	1670	1550	1440
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	2240	2100	1960	1840	2000	1860	1720
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	2620	2450	2290	2150	2330	2170	2010
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1720	1610	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	2460	2300	2150	2020	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	2950	2750	2580	2420	-	-	-
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	3440	3210	3010	2820	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K3	2510	2350	2200	2060	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K3	3140	2930	2740	2570	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K3	3770	3520	3290	3090	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K3	4390	4100	3840	3600	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K3	3060	2850	2670	2510	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K3	3820	3570	3340	3130	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K3	4580	4280	4010	3760	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K3	5350	5000	4680	4390	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	1600	1500	1400	1310	1430	1330	1230
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2000	1870	1750	1640	1780	1660	1540
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	2400	2240	2100	1970	2140	1990	1850
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	2800	2620	2450	2300	2500	2330	2150
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	2520	2350	2200	2070	2250	2090	1940
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	3150	2940	2750	2580	2810	2610	2420
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	3780	3530	3300	3100	3370	3140	2900
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	4410	4120	3850	3620	3930	3660	3390
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	2230	2080	1950	1830	1980	1850	1710
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2780	2600	2430	2280	2480	2310	2140
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	3340	3120	2920	2740	2980	2770	2570
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	3900	3640	3410	3200	3470	3230	2990

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
杉木 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	3500	3270	3060	2870	3120	2910	2690
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	4380	4090	3830	3590	3900	3630	3360
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	5250	4910	4590	4310	4680	4360	4040
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	6130	5730	5360	5030	5460	5090	4710
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	4600	4300	4030	3780	4100	3820	3540
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	5760	5380	5030	4720	5130	4780	4420
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	6910	6450	6040	5660	6300	5900	5540
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	8060	7530	7050	6610	7350	6880	6460
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	390	370	350	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	490	460	440	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	580	550	520	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780	740	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	650	610	580	550	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	810	760	720	690	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	970	920	870	820	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	1400	1310	1230	1160	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	690	640	610	660	610	570
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	860	810	760	820	770	710
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1030	970	910	980	920	860
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K4	1280	1200	1130	1060	1150	1070	1000
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1020	950	900	840	910	850	790
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1120	1060	1140	1070	990
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	1520	1430	1340	1270	1370	1280	1190
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	1780	1670	1570	1480	1600	1490	1390
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K4	1300	1220	1150	1080	1170	1090	1020
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K4	1630	1530	1430	1350	1460	1370	1270
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K4	1950	1830	1720	1620	1750	1640	1530
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K4	2280	2140	2010	1890	2040	1910	1780
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	1600	1500	1410	1330	1430	1340	1250
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	2000	1870	1760	1660	1790	1680	1560
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	2400	2250	2110	1990	2150	2010	1880
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	2790	2620	2470	2320	2510	2350	2190
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	2100	1970	1850	1750	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	2620	2460	2310	2180	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	3150	2950	2780	2620	-	-	-

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	3670	3450	3240	3050	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K4	2680	2520	2370	2230	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K4	3350	3140	2960	2790	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K4	4020	3770	3550	3340	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K4	4690	4400	4140	3900	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K4	3260	3060	2880	2710	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K4	4080	3830	3600	3390	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K4	4890	4590	4320	4070	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K4	5710	5360	5040	4750	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1710	1600	1510	1420	1540	1440	1340
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2140	2010	1890	1780	1920	1800	1670
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	2560	2410	2260	2130	2300	2160	2010
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	2990	2810	2640	2490	2690	2510	2340
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	2690	2520	2370	2240	2420	2260	2110
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	3360	3150	2970	2800	3020	2830	2630
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	4030	3790	3560	3350	3620	3390	3160
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	4710	4420	4150	3910	4230	3960	3680
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	2380	2230	2100	1980	2140	2000	1860
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2970	2790	2620	2470	2670	2500	2330
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	3570	3350	3150	2970	3200	3000	2790
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	4160	3900	3670	3460	3740	3500	3260
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	3740	3510	3300	3110	3360	3140	2930
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	4670	4390	4130	3890	4200	3930	3660
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	5610	5260	4950	4660	5040	4720	4390
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	6540	6140	5780	5440	5880	5500	5120
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	4920	4610	4340	4090	4410	4130	3850
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	6140	5770	5420	5110	5520	5160	4810
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	7370	6920	6510	6130	6770	6370	6000
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	8600	8070	7590	7150	7890	7430	7000

## 結構用途 – 巒大杉 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
104	19	89	2.4	無處理	310	280	260	240	-	-	-
104	19	89	3.0	無處理	380	350	330	310	-	-	-
104	19	89	3.6	無處理	460	430	390	370	-	-	-
104	19	89	4.2	無處理	700	650	600	550	-	-	-
106	19	140	2.4	無處理	480	450	410	380	-	-	-
106	19	140	3.0	無處理	600	560	520	480	-	-	-
106	19	140	3.6	無處理	720	670	620	580	-	-	-
106	19	140	4.2	無處理	1110	1020	940	870	-	-	-
203	38	64	2.4	無處理	580	530	490	460	500	460	420
203	38	64	3.0	無處理	720	670	620	570	630	580	530
203	38	64	3.6	無處理	870	800	740	680	760	690	630
203	38	64	4.2	無處理	1010	930	860	800	880	810	740
204	38	89	2.4	無處理	800	740	690	630	700	640	580
204	38	89	3.0	無處理	1010	930	860	790	880	800	730
204	38	89	3.6	無處理	1210	1110	1030	950	1050	960	880
204	38	89	4.2	無處理	1410	1300	1200	1110	1230	1120	1020
205	38	114	2.4	無處理	1030	950	880	810	900	820	750
205	38	114	3.0	無處理	1290	1190	1100	1010	1120	1030	940
205	38	114	3.6	無處理	1550	1430	1320	1220	1350	1240	1120
205	38	114	4.2	無處理	1800	1660	1540	1420	1570	1440	1310
206	38	140	2.4	無處理	1270	1170	1080	1000	1100	1010	920
206	38	140	3.0	無處理	1580	1460	1350	1250	1380	1260	1150
206	38	140	3.6	無處理	1900	1750	1620	1500	1650	1520	1380
206	38	140	4.2	無處理	2220	2040	1890	1740	1930	1770	1610
208	38	184	2.4	無處理	1660	1530	1420	1310	-	-	-
208	38	184	3.0	無處理	2080	1920	1770	1640	-	-	-
208	38	184	3.6	無處理	2500	2300	2130	1970	-	-	-
208	38	184	4.2	無處理	2910	2690	2480	2290	-	-	-
210	38	235	2.4	無處理	2120	1960	1810	1670	-	-	-
210	38	235	3.0	無處理	2660	2450	2260	2090	-	-	-
210	38	235	3.6	無處理	3190	2940	2710	2510	-	-	-
210	38	235	4.2	無處理	3720	3430	3170	2930	-	-	-
212	38	286	2.4	無處理	2590	2390	2200	2040	-	-	-
212	38	286	3.0	無處理	3230	2980	2750	2550	-	-	-

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
巒大杉 (CNS 14631) 之規格品價表



常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
212	38	286	3.6	無處理	3880	3580	3300	3050	-	-	-
212	38	286	4.2	無處理	4530	4170	3850	3560	-	-	-
304	64	89	2.4	無處理	1360	1250	1150	1070	1180	1080	980
304	64	89	3.0	無處理	1690	1560	1440	1330	1480	1350	1230
304	64	89	3.6	無處理	2030	1880	1730	1600	1770	1620	1480
304	64	89	4.2	無處理	2370	2190	2020	1870	2070	1890	1720
306	64	140	2.4	無處理	2130	1970	1820	1680	1860	1700	1550
306	64	140	3.0	無處理	2660	2460	2270	2100	2320	2130	1940
306	64	140	3.6	無處理	3200	2950	2720	2520	2790	2550	2320
306	64	140	4.2	無處理	3730	3440	3180	2940	3250	2980	2710
404	89	89	2.4	無處理	1880	1740	1610	1480	1640	1510	1370
404	89	89	3.0	無處理	2360	2170	2010	1860	2050	1880	1710
404	89	89	3.6	無處理	2830	2610	2410	2230	2460	2260	2050
404	89	89	4.2	無處理	3300	3040	2810	2600	2870	2630	2400
406	89	140	2.4	無處理	2960	2730	2520	2330	2580	2370	2150
406	89	140	3.0	無處理	3710	3420	3160	2920	3230	2960	2690
406	89	140	3.6	無處理	4450	4100	3790	3500	3880	3550	3230
406	89	140	4.2	無處理	5190	4790	4420	4090	4520	4140	3770
408	89	184	2.4	無處理	3900	3590	3320	3070	3400	3110	2830
408	89	184	3.0	無處理	4870	4490	4150	3840	4240	3890	3540
408	89	184	3.6	無處理	5840	5390	4980	4600	5240	4840	4480
408	89	184	4.2	無處理	6820	6290	5810	5370	6110	5650	5220
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	380	360	340	320	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	470	450	420	400	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	570	530	500	480	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	830	780	730	680	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	600	560	530	500	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	750	700	660	620	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	890	840	790	750	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	1310	1220	1140	1070	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K3	680	640	600	560	610	570	530
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K3	850	800	750	700	760	710	660
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K3	1030	960	900	840	910	850	790
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K3	1200	1120	1050	980	1070	990	920
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	950	890	830	780	850	790	730

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	1190	1110	1040	970	1060	990	910
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	1430	1330	1250	1170	1270	1180	1100
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	1660	1550	1460	1360	1480	1380	1280
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K3	1220	1140	1070	1000	1090	1010	940
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K3	1520	1420	1330	1250	1360	1260	1170
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K3	1830	1710	1600	1500	1630	1520	1400
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K3	2130	1990	1860	1750	1900	1770	1640
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	1500	1400	1310	1230	1330	1240	1150
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	1870	1750	1630	1530	1670	1550	1440
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	2240	2100	1960	1840	2000	1860	1720
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	2620	2450	2290	2150	2330	2170	2010
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	1970	1840	1720	1610	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	2460	2300	2150	2020	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	2950	2750	2580	2420	-	-	-
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	3440	3210	3010	2820	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K3	2510	2350	2200	2060	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K3	3140	2930	2740	2570	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K3	3770	3520	3290	3090	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K3	4390	4100	3840	3600	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K3	3060	2850	2670	2510	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K3	3820	3570	3340	3130	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K3	4580	4280	4010	3760	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K3	5350	5000	4680	4390	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	1600	1500	1400	1310	1430	1330	1230
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2000	1870	1750	1640	1780	1660	1540
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	2400	2240	2100	1970	2140	1990	1850
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	2800	2620	2450	2300	2500	2330	2150
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	2520	2350	2200	2070	2250	2090	1940
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	3150	2940	2750	2580	2810	2610	2420
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	3780	3530	3300	3100	3370	3140	2900
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	4410	4120	3850	3620	3930	3660	3390
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K3	2230	2080	1950	1830	1980	1850	1710
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K3	2780	2600	2430	2280	2480	2310	2140
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K3	3340	3120	2920	2740	2980	2770	2570
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K3	3900	3640	3410	3200	3470	3230	2990

結構  
用途國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14631) 之規格品價表

常用國產材  
應用於公共工程參考手冊

尺度 型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K3	3500	3270	3060	2870	3120	2910	2690
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K3	4380	4090	3830	3590	3900	3630	3360
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K3	5250	4910	4590	4310	4680	4360	4040
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K3	6130	5730	5360	5030	5460	5090	4710
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K3	4600	4300	4030	3780	4100	3820	3540
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K3	5760	5380	5030	4720	5130	4780	4420
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K3	6910	6450	6040	5660	6300	5900	5540
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K3	8060	7530	7050	6610	7350	6880	6460
104	19	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	410	390	370	350	-	-	-
104	19	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	510	490	460	440	-	-	-
104	19	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	620	580	550	520	-	-	-
104	19	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	890	830	780	740	-	-	-
106	19	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	650	610	580	550	-	-	-
106	19	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	810	760	720	690	-	-	-
106	19	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	970	920	870	820	-	-	-
106	19	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	1400	1310	1230	1160	-	-	-
203	38	64	2.4	ACQ / CuAz, K4	730	690	640	610	660	610	570
203	38	64	3.0	ACQ / CuAz, K4	910	860	810	760	820	770	710
203	38	64	3.6	ACQ / CuAz, K4	1090	1030	970	910	980	920	860
203	38	64	4.2	ACQ / CuAz, K4	1280	1200	1130	1060	1150	1070	1000
204	38	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1020	950	900	840	910	850	790
204	38	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	1270	1190	1120	1060	1140	1070	990
204	38	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	1520	1430	1340	1270	1370	1280	1190
204	38	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	1780	1670	1570	1480	1600	1490	1390
205	38	114	2.4	ACQ / CuAz, K4	1300	1220	1150	1080	1170	1090	1020
205	38	114	3.0	ACQ / CuAz, K4	1630	1530	1430	1350	1460	1370	1270
205	38	114	3.6	ACQ / CuAz, K4	1950	1830	1720	1620	1750	1640	1530
205	38	114	4.2	ACQ / CuAz, K4	2280	2140	2010	1890	2040	1910	1780
206	38	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	1600	1500	1410	1330	1430	1340	1250
206	38	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	2000	1870	1760	1660	1790	1680	1560
206	38	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	2400	2250	2110	1990	2150	2010	1880
206	38	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	2790	2620	2470	2320	2510	2350	2190
208	38	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	2100	1970	1850	1750	-	-	-
208	38	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	2620	2460	2310	2180	-	-	-
208	38	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	3150	2950	2780	2620	-	-	-

結構用途

國產材規格品之相關資訊  
戀大杉 (CNS 14631) 之規格品價表

尺度型式	尺度			防腐處理 危害分級	價格 (元)						
	橫斷面短邊 (mm)	橫斷面長邊 (mm)	材長 (m)		甲種框組材				乙種框組材		
					特級	1 級	2 級	3 級	結構級	標準級	普通級
208	38	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	3670	3450	3240	3050	-	-	-
210	38	235	2.4	ACQ / CuAz, K4	2680	2520	2370	2230	-	-	-
210	38	235	3.0	ACQ / CuAz, K4	3350	3140	2960	2790	-	-	-
210	38	235	3.6	ACQ / CuAz, K4	4020	3770	3550	3340	-	-	-
210	38	235	4.2	ACQ / CuAz, K4	4690	4400	4140	3900	-	-	-
212	38	286	2.4	ACQ / CuAz, K4	3260	3060	2880	2710	-	-	-
212	38	286	3.0	ACQ / CuAz, K4	4080	3830	3600	3390	-	-	-
212	38	286	3.6	ACQ / CuAz, K4	4890	4590	4320	4070	-	-	-
212	38	286	4.2	ACQ / CuAz, K4	5710	5360	5040	4750	-	-	-
304	64	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	1710	1600	1510	1420	1540	1440	1340
304	64	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2140	2010	1890	1780	1920	1800	1670
304	64	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	2560	2410	2260	2130	2300	2160	2010
304	64	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	2990	2810	2640	2490	2690	2510	2340
306	64	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	2690	2520	2370	2240	2420	2260	2110
306	64	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	3360	3150	2970	2800	3020	2830	2630
306	64	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	4030	3790	3560	3350	3620	3390	3160
306	64	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	4710	4420	4150	3910	4230	3960	3680
404	89	89	2.4	ACQ / CuAz, K4	2380	2230	2100	1980	2140	2000	1860
404	89	89	3.0	ACQ / CuAz, K4	2970	2790	2620	2470	2670	2500	2330
404	89	89	3.6	ACQ / CuAz, K4	3570	3350	3150	2970	3200	3000	2790
404	89	89	4.2	ACQ / CuAz, K4	4160	3900	3670	3460	3740	3500	3260
406	89	140	2.4	ACQ / CuAz, K4	3740	3510	3300	3110	3360	3140	2930
406	89	140	3.0	ACQ / CuAz, K4	4670	4390	4130	3890	4200	3930	3660
406	89	140	3.6	ACQ / CuAz, K4	5610	5260	4950	4660	5040	4720	4390
406	89	140	4.2	ACQ / CuAz, K4	6540	6140	5780	5440	5880	5500	5120
408	89	184	2.4	ACQ / CuAz, K4	4920	4610	4340	4090	4410	4130	3850
408	89	184	3.0	ACQ / CuAz, K4	6140	5770	5420	5110	5520	5160	4810
408	89	184	3.6	ACQ / CuAz, K4	7370	6920	6510	6130	6770	6370	6000
408	89	184	4.2	ACQ / CuAz, K4	8600	8070	7590	7150	7890	7430	7000





PART **05**

# 國產材規格品 生產業者 名錄

# 國產材規格品 生產業者名錄

## 正昌製材有限公司

地址：312001 新竹縣橫山鄉橫山街一段 152 號

電話：03-5933904

傳真：03-5933872



QR-code

---

## 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處

### 木材利用實習工廠

地址：553007 南投縣水里鄉永豐村水信路一段 547 號

電話：049-2770138



QR-code

---

## 明昇木業

地址：600055 嘉義市西區世賢路一段 580 巷 310 號

電話：05-2326186

傳真：05-2339102



QR-code

**昆晉實業股份有限公司**

地址：270016 宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區自強路 8 號

電話：03-9902485

傳真：03-9904455



QR-code

---

**昆儀實業股份有限公司**

地址：270016 宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區自強路 6 號

電話：03-9903188

傳真：03-9905088



QR-code



應用於公共工程參考手冊  
**常用國產材**

編著者 | 中華木質構造建築協會  
出版者 | 行政院農業委員會林務局  
發行人 | 林華慶  
發行所 | 台北市杭州南路一段二號  
電話 | (02) 23515441  
網址 | <http://www.forest.gov.tw/>  
主編 | 王松永、楊德新  
印刷 | 左右國際股份有限公司  
出版年月 | 2022年5月  
版次 | 初版

ISBN 978-626-7100-69-1

G P N 1011100536

版權所有 翻印必究